ÇATAL KILIFLI BİMS ATAŞMANI

FORK SLEEVE PUMICE BLOCK CLAMP

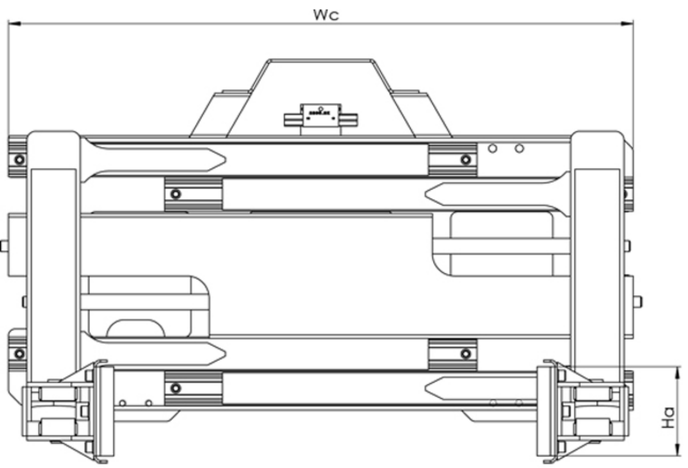

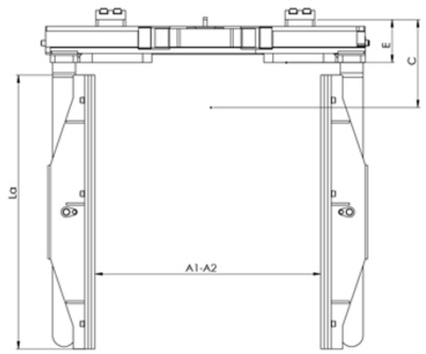

ÜRÜN KODU *PRODUCT CODE*	KAPASİTE *CAPACITY* Q kg	YÜK MERKEZİ *LOAD CENTER* Lc mm	YÜK SINIFI *LOAD CLASS* ISO 2328	AÇMA KAPAMA MESAFESİ *ON-OFF DISTANCE* A1-A2 mm	ŞASE GENİŞLİĞİ *CHASSIS WIDTH* Wc mm	KOL UZUNLUĞU *BOOM LENGTH* La mm	KOL KALINLIĞI *BOOM THICKNESS* Wa mm	KOL YÜKSEKLİĞİ *BOOM HEIGHT* Ha mm
BFC2A-Q16-25.140	1600	500	2A	250/1400	1150	1250	220	170
BFC2A-Q16-30.150				300/1500	1150			
BFC2A-Q16-35.160				350/1600	1200			
BFC2A-Q22-25.140	2200	500	2A / 3A	250/1400	1150	1250	220	170
BFC2A-Q22-30.150				300/1500	1150			
BFC2A-Q22-35.160				350/1600	1200			
BFC2A-Q22-40.170				400/1700	1250			
BFC3A-Q27-25.140	2700	500	3A	250/1400	1150	1250	220	170
BFC3A-Q27-30.150				300/1500	1150			
BFC3A-Q27-35.160				350/1600	1200			
BFC3A-Q27-40.170				400/1700	1250			

- **Tek Hidrolik Fonksiyonludur.**
- *Single Hydraulic Function.*

- **Bims, briket, asmolen ve bordür gibi yapı malzemelerinin yükleme-boşaltma ve istiflemesinde kullanılır.**
- *Designed for the loading, unloading, and stacking of construction materials such as pumice blocks, concrete bricks, hollow blocks (asmolen), and curbstones.*

- **Basınç ayarlı üretilebilmektedir.**
- *Can be manufactured with adjustable clamping pressure.*

- **Açma-Kapama Mesafeleri isteğe göre ayarlanabilmektedir.**
- *Opening and closing ranges can be customized upon request.*