

İSTİF MAKİNESİ

STACKER

Denge Ağırlıklı İstif Makinesi/Pedestrian


| | SL-0830 DA | SL-1545 DA | SL-2045 DA | |
|---|------------|-----------------------|------------|------|
| Kaldırma Kapasitesi/Capacity | 800 | 1500 | 2000 | kg |
| Kaldırma Yüksekliği/Lifting Height | 3000 | 4500 | 4500 | mm |
| Serbest Kaldırma Yüksekliği/Free Lift | - | 1600 | 1155 | mm |
| Yük Merkezi/Load Center | 500 | 600 | 500 | mm |
| Makine Kapalı Yüksekliği/Lowered Mast Height | 1995 | 2196 | 2100 | mm |
| Makine Açık Yüksekliği/Mast Extend Height | 3600 | 5685 | 5435 | mm |
| Çatal Uzunluğu/Fork Length | 1070 | 1150 | 1070 | mm |
| Dönme Yarıçapı/Turning Radius | 1300 | 1720 | 1750 | mm |
| Makinenin Uzunluğu/Overall Length | 2420 | 2160 | 2990 | mm |
| Makinenin Geniřlięi/Overall Width | 875 | 1184 | 1090 | mm |
| Koridor Geniřlięi (80x120 Palet)/Lenghtways Pallet | 2850 | 2740 | 3180 | mm |
| Koridor Geniřlięi (100x120 Palet)/Lenghtways Pallet | 2740 | 2805 | 3300 | mm |
| Yürüyüş Motoru/Travel Motor | 0.75 | 2.6 AC | 2.5 AC | kw |
| Kaldırma Motoru/Lifting Motor | 2 | 3 | 3 | kw |
| Yürüyüş Hızı/Travel Speed | 3.0/3.5 | 5.5/6 | 6/10 | km/s |
| Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz)/Lifting Speed | 145/215 | 50/110 | 100/140 | mm/s |
| İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz)/Lowering Speed | 105/150 | 120/160 | 95/100 | mm/s |
| Ağırlık/Service Weight | 1180 | 2250 | 2800 | kg |
| Akü/Battery | 24/100 | 24/400 | 24/270 | V/Ah |
| Sürüş Tipi/Driving Type | | Akülü/Battery Powered | | |
| Kaldırma Tipi/Lifting Type | | Akülü/Battery Powered | | |
| Fren/Brake | | Elektromanyetik | | |
| Teker Tipi/Wheel Type | | Poliüretan | | |



Çatal Tilti
Fork Tilting



Yüksek Kapasiteli Akü
High Capacity Battery

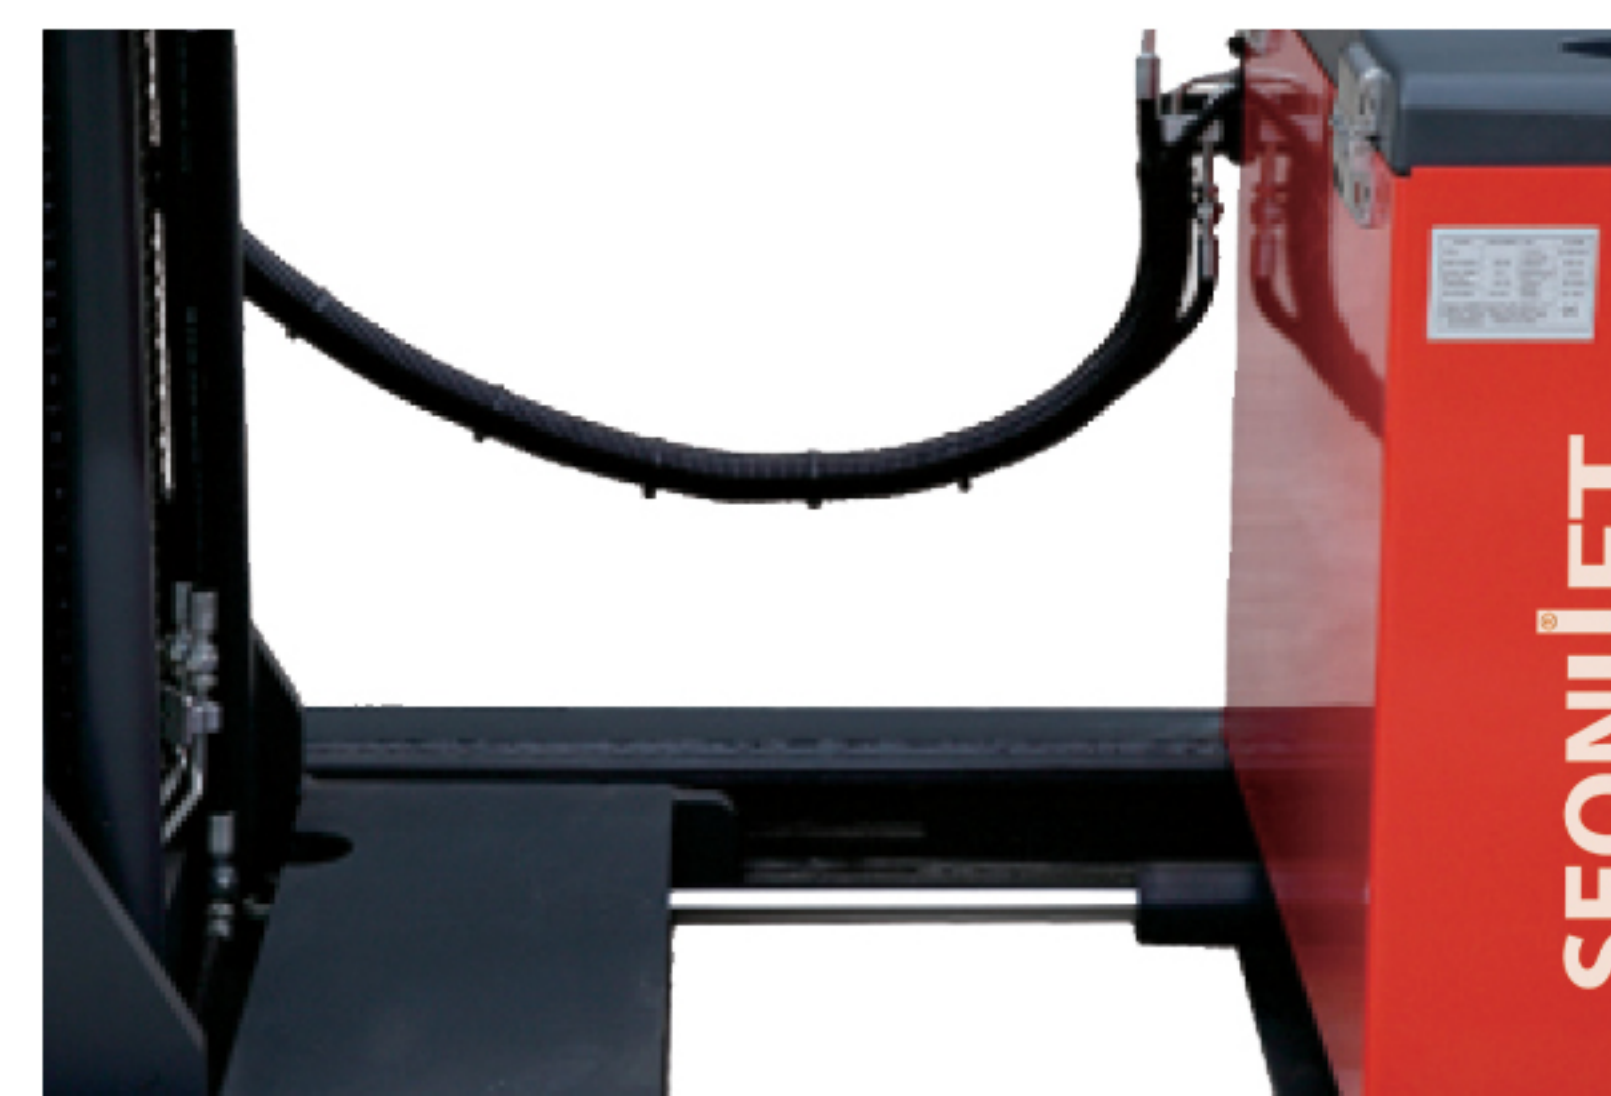

Reach Mast

