

Ürün Kataloğu

General Catalogue

SATIŞ *Sales* | KİRALAMA *Rental* | İKİNCİ EL *Used Equipment* | SERVİS *Service* | YEDEK PARÇA *Spare Parts*

HAKKIMIZDA / *About us*

Ürün tedarikçisinden fazlası

More than an equipment supplier

15+
yıllık saha ve sektör deneyimi
years of experience

125+
ürün ve ekipman çeşidi
products

750+
Türkiye genelinde müşteri
customers in Türkiye

Doğru ürün / *The right product*

· Forklift, transpalet, istif makinesi, manlift ve kaldırma ekipmanları
Forklifts, pallet trucks, stackers, aerial platforms and lifting equipment

· Kapasite, kaldırma yüksekliği ve zemin analizine göre seçim
Selection by capacity, lift height and floor conditions

· Lonking, JAC, Cesab ve SEONLIFT markalı ürünler
Lonking, JAC, Cesab and SEONLIFT brands

Doğru koşul / *The right terms*

· Satın alma veya kiralama seçenekleri
Purchase or rental options

· Yazılı teklif ve şeffaf teslim koşulları
Written quotations and clear delivery terms

Satış sonrası / *After sales*

· Servis partnerleriyle yerinde destek
On-site support with service partners

· Yedek parça temini ve montaj
Spare parts supply and installation

· Periyodik bakım planlaması
Periodic maintenance planning

KURUCUDAN / *From the founder*

Sektördeki 15 yılımın 10'unu bir firmada ürün müdürü olarak geçirdim. En sık gördüğüm şey şuydu: Yanlış seçilen bir makine, ilk günden pahalıya mal oluyor. Kapasitesi yüke, asansör yüksekliği rafa, akü tipi vardiyaya uymayan bir ekipman; arıza, duruş ve verim kaybı olarak geri dönüyor.

I spent 10 of my 15 years in the industry as a product manager. What I saw most often: a machine chosen wrongly is expensive from day one. Equipment whose capacity, mast height or battery does not fit the job comes back as breakdowns, downtime and lost productivity.

> **Makinenin satıldığı gün değil, kullanıldığı her gün doğru çalışması önemli.**
> *What matters is not the day the machine is sold, but that it works right every day it is used.*

SEONLIFT'i bu anlayışla kurduk: Teklif vermeden önce sahayı dinlemek, ihtiyaca uygun ürünü önermek ve satıştan sonra da aynı ilgiyle yanınızda olmak.

We founded SEONLIFT on this idea: listen to the site before quoting, recommend the equipment that fits, and stay just as close after the sale.

Onur Özcan · Kurucu & Genel Müdür / *Founder & Managing Director*

İçindekiler / *Contents*

01 Transpalet / *Pallet Trucks* 4
- Manuel Transpalet 5
- Kısa, Uzun ve Geniş Transpalet 9
- Düşük Yükseklikli ve Rulo Transpalet 11
- Paslanmaz ve Galvaniz Transpalet 13
- Terazili Transpalet 15
- Makaslı Transpalet 17
- Lityum Akülü Transpalet 19
- Akülü Transpalet 21

02 İstif Makinesi / *Stackers* 23
- Mini İstif Makinesi 24
- Manuel İstif Makinesi 26
- Yarı Akülü İstif Makinesi 28
- Akülü İstif · Kompakt Seri 31
- Akülü İstif · Profesyonel Seri 33
- Platformlu Akülü İstif Makinesi 35
- Özel İstif Makineleri 37
- Elektrikli Çekici 41

03 Forklift / *Forklift Trucks* 43
- Dizel Forklift 44
- Ağır Hizmet Forklift 52
- Arazi Tipi Forklift 60
- Lityum Akülü Forklift 62
- Reach Truck 74
- Teleskopik Forklift 76

04 Personel Yükseltici / *Aerial Work Platforms* 80
- Tek Direk ve Çift Direk Platform 81
- Sipariş Toplama 83
- Akülü Makaslı Platform · Kompakt 85
- Akülü Makaslı Platform · Geniş Sepet 89
- Dizel Makaslı Platform 93
- Akülü Eklemli Platform 95
- Dizel Eklemli Platform 99
- Teleskopik Platform 103

05 Makaslı Yük Platformu / *Lift Tables* 107
- Manuel Makaslı Yük Platformu 108
- Özel Makaslı Yük Platformları 110
- Akülü Makaslı Yük Platformu 112
- Elektrikli Sabit Yük Platformu · Standart 114
- Elektrikli Sabit Yük Platformu · U Tipi ve Alçak Tip 116
- Elektrikli Sabit Yük Platformu · Çok Makaslı 118

06 Forklift Ataşmanları / *Forklift Attachments* 120
- Temel Ataşmanlar 121
- Kıskaç Ataşmanları 125
- İnşaat Malzemesi Ataşmanları 129
- Kova ve Devirme Ataşmanları 133
- Varil Ataşmanları 135
- Forklift Vinci, Sepet ve Ekipmanlar 138

07 Vinç ve Caraskal / *Hoists & Cranes* 142
- Manuel Caraskal ve Çektirme 143
- Elektrikli Zincirli Vinçler 145
- Şaryolar 149
- Servo ve Akıllı Vinçler 151
- Exproof Vinçler 155
- Özel Üretim Vinç Sistemleri 157

08 Endüstriyel Kaldırma / *Industrial Lifting* 159
- Kaldırma Mıknatısı 160
- Sac Kaldırma Aparatları ve Palet Çatalı 162
- Polyester Sapan 166
- Varil Ekipmanları 168
- Krikolar 170
- Hidrolik Ekipmanlar 174
- Yük Taşıma Arabaları 181
- Atölye Vinçleri ve Malzeme Lifti 183

09 Akü ve Şarj Cihazları / *Batteries & Chargers* 187
- Jel Aküler 188
- Lityum Aküler 190
- Akü Şarj Cihazları 194
- Lityum Akü Yangın Söndürücü 197

10 Lastik ve Teker / *Tyres & Wheels* 199
- Forklift Lastikleri 200
- Transpalet ve İstif Tekerleri 202



BÖLÜM 01 / *Section 01*

Transpalet

Pallet Trucks

1.000 kg'dan 5.000 kg'a manuel, özel çatallı, paslanmaz, terazili, makaslı, lityum akülü ve akülü transpaletler.
Manual, special-fork, stainless, scale, scissor, lithium-ion and electric pallet trucks from 1,000 to 5,000 kg.

Manuel Transpalet *Manual Pallet Trucks*	02
Kısa, Uzun ve Geniş Transpalet *Short, Long & Wide Fork Pallet Trucks*	06
Düşük Yükseklikli ve Rulo Transpalet *Low-Profile & Roll Pallet Trucks*	08
Paslanmaz ve Galvaniz Transpalet *Stainless & Galvanised Pallet Trucks*	10
Terazili Transpalet *Scale Pallet Trucks*	12
Makaslı Transpalet *Scissor Lift Pallet Trucks*	14
Lityum Akülü Transpalet *Lithium-Ion Pallet Trucks*	16
Akülü Transpalet *Electric Pallet Trucks*	18

SEONLIFT · 2.500–5.000 KG

Manuel Transpalet

Manual Pallet Trucks



SL-AC 25

Günlük standart kullanım.
Everyday standard use

Kapasite *Capacity*	**2.500 kg**
Teker malzemesi *Wheel material*	**PU / PA**
Servis ağırlığı *Service weight*	**75 kg**



SL-AC 30 · SL-AC 35

3 ve 3,5 ton, ağır paletler.
3 and 3.5 t, for heavier pallets

Kapasite *Capacity*	**3.000–3.500 kg**
Teker malzemesi *Wheel material*	**PU**
Servis ağırlığı *Service weight*	**92–100 kg**



SL-FT 25

Rampa ve eğimli zemin, frenli.
With brake, for ramps and slopes

Kapasite *Capacity*	**2.500 kg**
Teker malzemesi *Wheel material*	**PU**
Servis ağırlığı *Service weight*	**75 kg**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Günlük palet taşıma, 2,5 ton
Everyday handling, 2.5 t
→ **SL-AC 25**

Daha ağır paletler, 3–3,5 ton
Heavier pallets, 3–3.5 t
→ **SL-AC 30 / SL-AC 35**

Rampa, araç kasası, eğimli zemin
Ramps, truck beds, slopes
→ **SL-FT 25**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Depo, market ve üretim alanlarında günlük palet taşıma için manuel transpaletler. Standart seride 2,5–3,5 ton, frenli modelde rampa ve eğimli zeminde güvenli duruş; teker malzemesi zemine göre seçilir.
Manual pallet trucks for everyday handling: 2.5–3.5 t standard series and a braked model for ramps.

2.500–3.500 kg
Kapasite / *Capacity*

85 / 200 mm
Çatal yüksekliği / *Fork height*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

STANDART SERİ / *Standard series*

MODEL	SL-AC 25	SL-AC 30	SL-AC 35	SL-FT 25	
GENEL / *General*					
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	2.500	3.000	3.500	2.500	kg
Park freni / *Parking brake*	Yok	Yok	Yok	Var	
ÇATAL / *Forks*					
Çatal ölçüsü (K×G×U) / *Fork size (T×W×L)*	60×160×1.150	60×160×1.150	60×160×1.150	60×160×1.150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	520	540	520	540	mm
Çatal yüksekliği (min.–maks.) / *Fork height (min.–max.)*	85 / 200	85 / 200	85 / 200	85 / 200	mm
TEKERLEKLER / *Wheels*					
Teker malzemesi / *Wheel material*	PU / PA	PU	PU	PU	
Yön tekerleği / *Steering wheel*	200×50	200×50	200×50	200×50	mm
Yük tekerleri / *Load rollers*	80×70	80×70	80×70	80×70	mm
BOYUT VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*					
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.533	1.544	1.544	1.533	mm
Makine genişliği / *Overall width*	580	580	580	580	mm
Servis ağırlığı / *Service weight*	75	92	100	75	kg

ZEMİNİNİZE UYGUN TEKER / *Choosing the right wheels*

Poliüretan (PU)
Sessiz çalışır, zemini çizmez. Beton, epoksi ve boyalı zeminler için.
Quiet and non-marking. For concrete, epoxy and painted floors.

Poliamid (PA)
Sert ve aşınmaya dayanıklı. Pürüzlü, kirli veya talaşlı zeminlerde kolay yuvarlanır.
Hard and wear-resistant. Rolls easily on rough or dirty floors.

Döküm
Ağır hizmet modellerinde. Yüksek yük altında şekil değiştirmez.
On heavy-duty models. Keeps its shape under high loads.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Depo ve lojistik / *Warehousing & logistics*
Market ve perakende / *Retail*
Üretim tesisleri / *Manufacturing*
Gıda ve içecek / *Food & beverage*
Yapı malzemesi / *Building materials*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/manuel-transpalet

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 4.000–5.000 KG · DÖKÜM TEKER

Manuel Transpalet

Ağır Hizmet

Manual Pallet Trucks · Heavy Duty





SL-AHT 40

Ağır hizmet, döküm teker.
Heavy duty, cast wheels

Kapasite *Capacity*	**4.000 kg**
Teker malzemesi *Wheel material*	**Döküm**
Servis ağırlığı *Service weight*	**159 kg**

SL-AHT 50

Ağır hizmet, en yüksek kapasite.
Heavy duty, highest capacity

Kapasite *Capacity*	**5.000 kg**
Teker malzemesi *Wheel material*	**Döküm**
Servis ağırlığı *Service weight*	**103 kg**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

4 tonluk yükler *4 t loads* → **SL-AHT 40**	5 tonluk yükler *5 t loads* → **SL-AHT 50**	Daha hafif yükler *Lighter loads* → **SL-AC serisi**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

4 ve 5 tonluk yükler için güçlendirilmiş şasili, döküm tekerli ağır hizmet transpaletleri. Döküm teker yüksek yük altında şekil değiştirmez; sac, döküm parça ve makine taşımada kullanılır.
Heavy-duty pallet trucks for 4–5 t loads with cast wheels.

4.000–5.000 kg
Kapasite / *Capacity*

Döküm
Teker malzemesi / *Wheel material*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

AĞIR HİZMET SERİSİ / *Heavy-duty series*

MODEL	SL-AHT 40	SL-AHT 50	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	4.000	5.000	kg
ÇATAL / *Forks*			
Çatal ölçüsü (K×G×U) / *Fork size (T×W×L)*	180×1.200	60×160×1.150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	550	550	mm
Çatal yüksekliği (min.–maks.) / *Fork height (min.–max.)*	85 / 185	85 / 200	mm
TEKERLEKLER / *Wheels*			
Teker malzemesi / *Wheel material*	Döküm	Döküm	
Yön tekerleği / *Steering wheel*	180×60	200×50	mm
Yük tekerleri / *Load rollers*	80×60	80×80	mm
BOYUT VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*			
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.616	1.544	mm
Makine genişliği / *Overall width*	588	580	mm
Servis ağırlığı / *Service weight*	159	103	kg

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Depo ve lojistik / *Warehousing & logistics*
Market ve perakende / *Retail*
Üretim tesisleri / *Manufacturing*
Gıda ve içecek / *Food & beverage*
Yapı malzemesi / *Building materials*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/manuel-transpalet

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 2.000–2.500 KG

Kısa, Uzun ve Geniş Transpalet

Short, Long & Wide Fork Pallet Trucks



SL-KT 25 · SL-KDT 20

Kısa çatal; KDT dar gövde, araç içi.
Short forks; KDT narrow for in-vehicle use

Kapasite *Capacity*	**2.000–2.500 kg**
Çatal uzunluğu *Fork length*	**670–800 mm**
Dıştan dışa çatal genişliği *Width over forks*	**490–540 mm**



SL-GT 25

Geniş çatal, 100×120 palet.
Wide forks for 1000×1200 pallets

Kapasite *Capacity*	**2.500 kg**
Çatal uzunluğu *Fork length*	**1.150 mm**
Dıştan dışa çatal genişliği *Width over forks*	**685 mm**



SL-UT serisi

1.500, 1.800 ve 2.000 mm uzun çatal.
1,500 / 1,800 / 2,000 mm long forks

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Çatal uzunluğu *Fork length*	**1.500–2.000 mm**
Dıştan dışa çatal genişliği *Width over forks*	**540–580 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Dar alan, araç içi, küçük palet
Tight spaces, in-vehicle, small pallets
→ **SL-KT 25 / SL-KDT 20**

100×120 cm endüstriyel palet
1000×1200 mm industrial pallets
→ **SL-GT 25**

İki palet veya uzun yük
Two pallets or long loads
→ **SL-UT serisi**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Standart çatalın uymadığı işler için: dar alan ve araç içi yükleme için kısa çatallı, 100 × 120 cm palet için geniş çatallı ve iki paleti ya da uzun yükü tek seferde taşıyan uzun çatallı transpaletler.
Short, wide and long fork pallet trucks for non-standard pallets and loads.

2.000–2.500 kg
Kapasite / *Capacity*

670–2.000 mm
Çatal uzunluğu / *Fork length*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

KISA VE GENİŞ ÇATAL / *Short & wide forks*

MODEL	SL-KT 25	SL-KDT 20	SL-GT 25	
GENEL / *General*				
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	2.500	2.000	2.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	350	350	600	mm
ÇATAL / *Forks*				
Çatal ölçüsü (K×G×U) / *Fork size (T×W×L)*	60×160×800	37×160×670	60×160×1.150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	540	490	685	mm
Çatal yüksekliği (min.–maks.) / *Fork height (min.–max.)*	85 / 200	85 / 171	85 / 200	mm
TEKERLEKLER / *Wheels*				
Teker malzemesi / *Wheel material*	PU / PA	PU	PU	
BOYUT VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.183	1.064	1.533	mm
Makine genişliği / *Overall width*	580	490	580	mm
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	985	800	1.335	mm
Servis ağırlığı / *Service weight*	70	50	75	kg

UZUN ÇATAL / *Long forks*

MODEL	SL-UT 20/15	SL-UT 20/18	SL-UT 20/20	
GENEL / *General*				
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	2.000	2.000	2.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	600	600	mm
ÇATAL / *Forks*				
Çatal ölçüsü (K×G×U) / *Fork size (T×W×L)*	60×160×1.500	60×160×1.800	60×160×2.000	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	540	540	580	mm
Çatal yüksekliği (min.–maks.) / *Fork height (min.–max.)*	85 / 200	85 / 200	85 / 200	mm
TEKERLEKLER / *Wheels*				
Teker malzemesi / *Wheel material*	PU / PA	PU / PA	PU / PA	
BOYUT VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.894	2.194	2.394	mm
Makine genişliği / *Overall width*	580	580	580	mm
Servis ağırlığı / *Service weight*	85	87	92	kg

HANGİ ÇATAL, HANGİ İŞ İÇİN / *Which forks for which job*

Kısa çatal (670–800 mm)
Küçük paletler, dar alanlar ve araç içi yükleme.
Small pallets, tight spaces and in-vehicle loading.

Uzun çatal (1.500–2.000 mm)
İki Euro paleti uç uca ya da uzun profil, levha ve kereste.
Two Euro pallets end to end, or long profiles, panels and timber.

Geniş çatal (685 mm)
100×120 cm endüstriyel paletlerde daha dengeli taşıma.
More stable handling of 1000×1200 mm industrial pallets.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Kereste ve levha / *Timber & panels*
Profil ve boru / *Profiles & pipes*
Beyaz eşya / *Home appliances*
Mobilya / *Furniture*
Araç içi yükleme / *In-vehicle loading*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/kisa-uzun-genis-transpalet

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 1.000–2.000 KG

Düşük Yükseklikli ve Rulo Transpalet

Low-Profile & Roll Pallet Trucks





SL-LOW serisi

35 ve 51 mm çatal, alçak palet ve kızak.
35 and 51 mm forks for low pallets and skids

Kapasite *Capacity*	**1.000–1.500 kg**
Min. çatal yüksekliği *Lowered fork height*	**35–51 mm**
Teker malzemesi *Wheel material*	**Döküm · PU / PA**

SL-RT 20

Bobin ve rulo taşıma.
For coils and rolls

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Bobin çapı *Coil diameter*	**800–1.200 mm**
Teker malzemesi *Wheel material*	**PU / PA**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Yükün altındaki boşluk 35–51 mm
Under-load clearance 35–51 mm
→ **SL-LOW 35**

Boşluk 51–85 mm, yük 1.500 kg'a kadar
Clearance 51–85 mm, up to 1,500 kg
→ **SL-LOW 51**

Kâğıt, film, kumaş veya sac bobin
Paper, film, fabric or steel coils
→ **SL-RT 20**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Standart 85 mm çatalın giremediği alçak paletler için 35 ve 51 mm çatallı transpaletler; kâğıt, film, kumaş ve sac bobinler için V çatallı rulo transpalet.
Low-profile pallet trucks (35 / 51 mm) and a V-fork roll pallet truck.

35–51 mm
Min. çatal yüksekliği / *Lowered height*

800–1.200 mm
Bobin çapı (SL-RT 20) / *Coil diameter*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-LOW 35	SL-LOW 51	SL-RT 20	
GENEL / *General*				
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.000	1.500	2.000	kg
ÇATAL / *Forks*				
Min. çatal yüksekliği / *Lowered fork height*	35	51	85	mm
Maks. çatal yüksekliği / *Raised fork height*	200	200	200	mm
Çatal uzunluğu / *Fork length*	1.150	1.150	1.150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	520	540	V çatal	mm
TEKERLEKLER / *Wheels*				
Yön tekerleği / *Steering wheel*	160×50	180×50	200×50	mm
Yük tekerleri / *Load rollers*	34×58	80×70	80×70	mm
Teker malzemesi / *Wheel material*	Döküm	PU / PA	PU / PA	
BOYUT VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.533	1.533	1.533	mm
Makine genişliği / *Overall width*	580	580	1.000	mm
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.335	1.335	1.116	mm
Servis ağırlığı / *Service weight*	75	75	100	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

SL-RT 20 V çatallıdır; 800–1.200 mm çaplı bobin ve ruloları yuvarlanmadan taşır.
SL-RT 20 has V-forks for 800–1,200 mm coils.

ALÇAK PALETLER VE BOBİNLER İÇİN / *For low pallets and coils*

35 mm çatal
Tek yönlü ince paletler, plastik paletler ve çok alçak kızaklar.
Thin one-way pallets, plastic pallets and very low skids.

51 mm çatal
Standart 85 mm çatalın sığmadığı alçak palet ve makine kızakları.
Low pallets and skids where a standard 85 mm fork won't fit.

Rulo taşıma
V çatal, 800–1.200 mm çaplı bobinleri yuvarlanmadan taşır.
V-forks carry 800–1,200 mm coils without rolling.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*
Kâğıt ve ambalaj / *Paper & packaging*
Plastik film / *Plastic film*
Tekstil / *Textiles*
Kablo makaraları / *Cable reels*
Matbaa / *Printing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*
✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/dusuk-yukseklikli-rulo-transpalet

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 2.500 KG

Paslanmaz ve Galvaniz Transpalet

Stainless & Galvanised Pallet Trucks





SL-DPG 25 · SL-INOX 25

Galvaniz veya paslanmaz gövde.
Galvanised or stainless frame

Kapasite *Capacity*	**2.500 kg**
Gövde *Frame*	**Galvaniz · Paslanmaz**
Teker malzemesi *Wheel material*	**PA**

SL-INOX Y 25

Paslanmaz, dahili terazi.
Stainless with built-in scale

Kapasite *Capacity*	**2.500 kg**
Gövde *Frame*	**Paslanmaz**
Tartı *Scale*	**Dahili**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Nemli depo, soğuk hava odası
Humid stores, cold rooms
→ **SL-DPG 25**

Sık yıkanan gıda ve ilaç alanları
Frequently washed food & pharma areas
→ **SL-INOX 25**

Hijyenik alanda taşırken tartım
Weighing on the move in hygienic areas
→ **SL-INOX Y 25**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Nem, su ve deterjanla temas eden alanlar için galvaniz ve paslanmaz çelik transpaletler. Galvaniz gövde nemli depo ve soğuk hava odası için, paslanmaz gövde sık yıkanan gıda, ilaç ve kimya tesisleri için; SL-INOX Y 25'te dahili terazi.
Galvanised and stainless pallet trucks for humid and washdown areas; SL-INOX Y 25 with built-in scale.

2.500 kg
Kapasite / *Capacity*

Galvaniz · Paslanmaz
Gövde / *Frame*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-DPG 25	SL-INOX 25	SL-INOX Y 25	
GENEL / *General*				
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	2.500	2.500	2.500	kg
Gövde / *Frame*	Galvaniz	Paslanmaz	Paslanmaz	
Tartı / *Scale*	Yok	Yok	Dahili	
ÇATAL / *Forks*				
Çatal ölçüsü (K×G×U) / *Fork size (T×W×L)*	60×160×1.150	60×160×1.150	60×160×1.150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	540	540	540	mm
Çatal yüksekliği (min.–maks.) / *Fork height (min.–max.)*	85 / 200	85 / 200	85 / 200	mm
TEKERLEKLER / *Wheels*				
Yön tekerleği / *Steering wheel*	200×50	200×50	200×50	mm
Yük tekerleri / *Load rollers*	80×70	80×70	80×70	mm
Teker malzemesi / *Wheel material*	PA	PA	PA	
BOYUT VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.533	1.533	1.533	mm
Makine genişliği / *Overall width*	580	580	580	mm
Servis ağırlığı / *Service weight*	75	75	95	kg

DOĞRU MALZEME SEÇİMİ / *Choosing the right material*

Galvaniz
Çinko kaplı çelik gövde. Nemli depo, soğuk hava odası ve dış ortam için.
Zinc-coated steel frame for humid stores, cold rooms and outdoor use.

Paslanmaz çelik
Basınçlı su ve deterjanla sık yıkanan gıda, ilaç ve kimya tesisleri için.
For food, pharma and chemical plants washed with pressure water.

Paslanmaz ve terazili
Hijyenik alanlarda yükü taşırken tartmak için.
For weighing on the move in hygienic areas.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*
Gıda üretimi / *Food production*
Et ve süt ürünleri / *Meat & dairy*
Su ürünleri / *Seafood*
İlaç ve kozmetik / *Pharma & cosmetics*
Kimya / *Chemicals*

SATIŞ SONRASI / *After sales*
✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/paslanmaz-galvaniz-transpalet

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 2.000 KG

Terazili Transpalet

Scale Pallet Trucks



SL-TT 20

Tartım, ekranda gösterim.
Weighing with display

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Tartım hassasiyeti *Accuracy*	**±2 kg**
Çıktı *Output*	**Ekran**



SL-TTY 20

Tartım ve fiş çıktısı.
Weighing with receipt printer

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Tartım hassasiyeti *Accuracy*	**±2 kg**
Çıktı *Output*	**Fiş yazıcı**



SL-BYT 20

Tartım ve barkod etiketi.
Weighing with barcode labels

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Tartım hassasiyeti *Accuracy*	**±2 kg**
Çıktı *Output*	**Barkod yazıcı**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Gelen ve giden yük kontrolü
Checking incoming and outgoing loads
→ SL-TT 20

Sevkiyat belgesine fiş
Printed receipt for shipping documents
→ SL-TTY 20

Palet etiketleme, stok takibi
Pallet labelling and stock control
→ SL-BYT 20

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Paleti taşırken tartan terazili transpaletler. Ayrı kantar ve forklift trafiğine gerek kalmadan gelen ve giden yük kontrol edilir; modele göre sonuç ekranda görünür, fişe veya barkodlu etikete basılır.
Scale pallet trucks: weigh while you move, with display, receipt or barcode label output.

2.000 kg
Kapasite / *Capacity*

±2 kg
Tartım hassasiyeti / *Accuracy*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-TT 20	SL-TTY 20	SL-BYT 20	
GENEL / *General*				
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	2.000	2.000	2.000	kg
Tartım hassasiyeti (1 ton yükte) / *Accuracy (at 1 t)*	±2	±2	±2	kg
Çıktı / *Output*	Ekran	Fiş yazıcı	Barkod yazıcı	
ÇATAL / *Forks*				
Çatal ölçüsü (K×G×U) / *Fork size (T×W×L)*	60×160×1.150	60×160×1.150	60×160×1.150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	540	540	540	mm
Çatal yüksekliği (min.–maks.) / *Fork height (min.–max.)*	85 / 200	85 / 200	85 / 200	mm
TEKERLEKLER / *Wheels*				
Yön tekerleği / *Steering wheel*	200×50	200×50	200×50	mm
Yük tekerleri / *Load rollers*	80×70	80×70	80×70	mm
Teker malzemesi / *Wheel material*	PU / PA	PU / PA	PU / PA	
BOYUT VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.533	1.533	1.533	mm
Makine genişliği / *Overall width*	580	580	580	mm
Servis ağırlığı / *Service weight*	95	95	95	kg

TARTIMDAN ETİKETE / *From weighing to labelling*

SL-TT 20
Gelen ve giden yük kontrolü; ağırlık ekranda görünür.
Checks incoming and outgoing loads on the display.

SL-TTY 20
Tartım sonucunu fiş olarak basar; sevkiyat belgelerine eklenir.
Prints the weight on a receipt for shipping documents.

SL-BYT 20
Ağırlığı barkodlu etikete basar; palet etiketleme ve stok takibi için.
Prints barcode labels for pallet labelling and stock control.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*
Lojistik ve kargo / *Logistics & cargo*
Gıda ve tarım ürünleri / *Food & agriculture*
Geri dönüşüm / *Recycling*
Kimya / *Chemicals*
Toptan ticaret / *Wholesale*

SATIŞ SONRASI / *After sales*
✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/terazili-transpalet

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 1.000–1.500 KG

Makaslı Transpalet

Scissor Lift Pallet Trucks



SL-MT 10

Manuel, 800 mm kaldırma.
Manual, 800 mm lift

Kapasite *Capacity*	**1.000 kg**
Kaldırma *Lifting*	**Manuel**
Teker malzemesi *Wheel material*	**PU**



SL-BMT 15

Akülü kaldırma, sık kullanım.
Battery lift for frequent use

Kapasite *Capacity*	**1.500 kg**
Kaldırma *Lifting*	**Elektrikli**
Teker malzemesi *Wheel material*	**PU**



SL-PMT 10

Paslanmaz, hijyenik alanlar.
Stainless, for hygienic areas

Kapasite *Capacity*	**1.000 kg**
Kaldırma *Lifting*	**Manuel**
Teker malzemesi *Wheel material*	**PA**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Ara sıra kaldırma, montaj ve paketleme
Occasional lifting, assembly and packing
→ SL-MT 10

Gün boyu sık kaldırma
Frequent lifting all day
→ SL-BMT 15

Hijyenik ve nemli alanlar
Hygienic and humid areas
→ SL-PMT 10

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Paleti 800 mm'ye kadar kaldırarak çalışma masasına dönüştüren makaslı transpaletler. Montaj, paketleme ve makine besleme hatlarında operatör eğilmeden çalışır; manuel, akülü ve paslanmaz seçenekler.
Scissor lift pallet trucks: lift to 800 mm for ergonomic work; manual, battery and stainless.

1.000–1.500 kg
Kapasite / *Capacity*

85 / 800 mm
Çatal yüksekliği / *Fork height*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-MT 10	SL-BMT 15	SL-PMT 10	
GENEL / *General*				
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.000	1.500	1.000	kg
Kaldırma / *Lifting*	Manuel	Elektrikli	Manuel	
ÇATAL / *Forks*				
Çatal yüksekliği (min.–maks.) / *Fork height (min.–max.)*	85 / 800	85 / 800	85 / 800	mm
Çatal ölçüsü (K×G×U) / *Fork size (T×W×L)*	60×160×1.150	60×160×1.150	50×162×1.150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	540	540	540	mm
ENERJİ VE PERFORMANS / *Power & performance*				
Akü / *Battery*	Yok	12 V · 115 Ah	Yok	
Şarj / *Charging*	Yok	220 V	Yok	
TEKERLEKLER / *Wheels*				
Yön tekerleği / *Steering wheel*	200×50	200×50	180×50	mm
Yük tekerleri / *Load rollers*	80×70	78×60	80×50	mm
Teker malzemesi / *Wheel material*	PU	PU	PA	
BOYUT VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.533	1.544	1.533	mm
Makine genişliği / *Overall width*	580	580	580	mm
Servis ağırlığı / *Service weight*	80	80	118	kg

ERGONOMİK ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ / *Ergonomic working height*

Eğilmeden çalışma
Palet bel hizasına kalkar; operatörün sırt yükü azalır.
Lifts the pallet to waist height and reduces back strain.

Mobil çalışma masası
Montaj, paketleme ve makine besleme hatlarında yükü çalışma yüksekliğinde tutar.
Holds the load at working height on assembly and packing lines.

Manuel mi, akülü mü?
Manuel modelde pompa kolu, akülü modelde tek tuşla kaldırma.
Pump handle on the manual model, push-button lift on the battery model.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Montaj hatları / *Assembly lines*
Paketleme / *Packaging*
Makine besleme / *Machine feeding*
Matbaa / *Printing*
Gıda üretimi / *Food production*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/makasli-transpalet

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 1.500–2.000 KG

Lityum Akülü Transpalet

Lithium-Ion Pallet Trucks



SL-15L3

Depo içi düzenli kullanım.
Regular warehouse use

Kapasite *Capacity*	**1.500 kg**
Akü *Battery*	**24 V · 20 Ah Li-ion**
Servis ağırlığı *Service weight*	**129 kg**



SL-20L3

Aynı gövdede 2 ton.
2 t on the same chassis

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Akü *Battery*	**24 V · 20 Ah Li-ion**
Servis ağırlığı *Service weight*	**146 kg**



SL-SMART serisi

1,5 ve 2 ton, kompakt gövde.
1.5 and 2 t, compact body

Kapasite *Capacity*	**1.500–2.000 kg**
Akü *Battery*	**48 V · 15 Ah Li-ion**
Servis ağırlığı *Service weight*	**125 kg**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Depo içi düzenli kullanım
Regular warehouse use
→ **SL-15L3**

Aynı gövdede 2 ton
2 t on the same chassis
→ **SL-20L3**

Dar alan, araç içi, kompakt
Tight spaces, in-vehicle
→ **SL-SMART serisi**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Bakım gerektirmeyen lityum aküyle elektrikli transpaletler. Su ekleme ve akü odası gerekmez, molalarda ara şarj yapılır; L3 serisi depo içi düzenli kullanım, SMART serisi dar alan ve araç içi için.
Lithium-ion electric pallet trucks: no maintenance, opportunity charging.

1.500–2.000 kg
Kapasite / *Capacity*

125–146 kg
Servis ağırlığı / *Service weight*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-15L3	SL-20L3	SL-SMART 15	SL-SMART 20	
GENEL / *General*					
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.500	2.000	1.500	2.000	kg
ÇATAL / *Forks*					
Çatal yüksekliği (min.–maks.) / *Fork height (min.–max.)*	85 / 200	85 / 200	85 / 200	85 / 200	mm
Çatal uzunluğu / *Fork length*	1.150	1.150	1.150	1.150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	560 / 685	560 / 685	550	550	mm
ENERJİ VE PERFORMANS / *Power & performance*					
Akü / *Battery*	24 V · 20 Ah	24 V · 20 Ah	48 V · 15 Ah	48 V · 15 Ah	
Akü enerjisi / *Battery energy*	480	480	720	720	Wh
Sürüş motoru / *Drive motor*	0,75	0,75	0,75	1,0	kW
Kaldırma motoru / *Lift motor*	0,8	0,8	0,8	0,8	kW
Sürüş hızı / *Travel speed*	4	4	4	4	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	6	6	6	6	%
Fren / *Brake*	Elektromanyetik	Elektromanyetik	Elektromanyetik	Elektromanyetik	
BOYUT VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*					
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.624	1.624	1.552	1.552	mm
Makine yüksekliği (kol dahil) / *Height incl. tiller*	1.400	1.400	1.300	1.300	mm
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.440	1.440	1.353	1.353	mm
Servis ağırlığı / *Service weight*	129	146	125	125	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

SL-SMART serisinde fırçasız sürüş motoru. Dıştan dışa çatal genişliği L3 serisinde iki seçeneklidir (560 / 685 mm).
Brushless drive motor on the SMART series. L3 series: 560 or 685 mm width over forks.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Lojistik ve depolama / *Logistics & storage*
Gıda ve içecek / *Food & beverage*
Market ve perakende / *Retail*
Üretim tesisleri / *Manufacturing*
Dağıtım merkezleri / *Distribution centres*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/lityum-akulu-transpalet

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · PROFESYONEL SERİ · 2.000–3.000 KG

Akülü Transpalet

Electric Pallet Trucks



SL-20

2 ton, kompakt gövde.
2 t, compact body

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Akü *Battery*	**24 V · 210 Ah**
Sürüş hızı *Travel speed*	**5,2 km/h**



SL-20 Li · SL-25

2 ton lityum akülü; 2,5 ton.
2 t lithium-ion; 2.5 t

Kapasite *Capacity*	**2.000–2.500 kg**
Akü *Battery*	**24 V · 210–280 Ah**
Sürüş hızı *Travel speed*	**5,5 km/h**



SL-30

3 ton, Curtis kontrol.
3 t, Curtis controller

Kapasite *Capacity*	**3.000 kg**
Akü *Battery*	**24 V · 210 Ah**
Sürüş hızı *Travel speed*	**5 km/h**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Vardiya boyu yoğun trafik
Heavy traffic all shift
→ **SL-20 / SL-25**

Bakım gerektirmeyen lityum akü
Maintenance-free lithium-ion
→ **SL-20 Li**

En ağır paletler, 3 ton
The heaviest pallets, 3 t
→ **SL-30**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Vardiya boyu yoğun palet trafiği için AC sürüş motorlu, yüksek kapasiteli akülü transpaletler. Dağıtım merkezi, 3PL ve yükleme rampalarında 2–3 tonluk paletler; SL-20 Li'de bakım gerektirmeyen lityum akü.
AC drive electric pallet trucks, 2–3 t, for intensive shift operation.

2.000–3.000 kg
Kapasite / *Capacity*

5–5,5 km/h
Sürüş hızı / *Travel speed*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-20	SL-20 Li	SL-25	SL-30	
GENEL / *General*					
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	2.000	2.000	2.500	3.000	kg
ÇATAL / *Forks*					
Çatal yüksekliği (min.–maks.) / *Fork height (min.–max.)*	85 / 200	85 / 120	85 / 125	85 / 110	mm
Çatal ölçüsü (K×G×U) / *Fork size (T×W×L)*	50×185×1.150	55×170×1.150	50×170×1.150	75×175×1.150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	540	540	540	540	mm
ENERJİ VE PERFORMANS / *Power & performance*					
Akü / *Battery*	24 V · 210 Ah	24 V · 210 Ah Li	24 V · 280 Ah	24 V · 210 Ah	
Sürüş motoru / *Drive motor*	1,3	1,6	1,5	1,5	kW
Kaldırma motoru / *Lift motor*	0,8	2,2	2,2	2,2	kW
Sürüş hızı / *Travel speed*	5,2	5,5	5,5	5	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	6	6	6	6	%
Fren / *Brake*	Elektromanyetik	Elektromanyetik	Elektromanyetik	Elektromanyetik	
BOYUT VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*					
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.624	1.866	1.860	1.945	mm
Makine genişliği / *Overall width*	729	730	710	795	mm
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.440	1.700	1.700	1.800	mm
Koridor genişliği / *Aisle width*	2.380	2.355	2.370	2.200	mm

TABLO NOTLARI / *Notes*

Tüm modellerde AC sürüş motoru. Koridor genişliği 800 × 1200 mm palet içindir. SL-20 Li'de lityum akü.
AC drive on all models. Aisle width for 800 × 1200 mm pallets. SL-20 Li: lithium-ion battery.

Kontrol sistemi: SL-25 ZAPI, SL-30 Curtis. Servis ağırlığı: SL-20 Li 630 kg, SL-25 690 kg, SL-30 860 kg.
Controller: SL-25 ZAPI, SL-30 Curtis. Service weight: 630 / 690 / 860 kg.

YOĞUN KULLANIM İÇİN / *Built for intensive use*

AC sürüş motoru
Az bakım, yokuşta ve yüklüyken güçlü kalkış.
Low-maintenance AC drive with strong pull on ramps and under load.

Yüksek kapasiteli akü
210–280 Ah akü ile vardiya boyu çalışma; SL-20 Li'de lityum akü.
210–280 Ah battery for a full shift; lithium-ion on SL-20 Li.

Endüstriyel kontrol
SL-25'te ZAPI, SL-30'da Curtis kontrol ünitesi; yaygın servis desteği.
ZAPI on SL-25, Curtis on SL-30; widely supported.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Dağıtım merkezleri / *Distribution centres*
3PL lojistik / *3PL logistics*
Üretim tesisleri / *Manufacturing*
İçecek ve FMCG / *Beverage & FMCG*
Liman ve antrepolar / *Ports & bonded warehouses*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/akulu-transpalet

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.



BÖLÜM 02 / *Section 02*

İstif Makineleri

Stackers

400 kg'dan 2.000 kg'a mini, manuel, yarı akülü, akülü, platformlu ve özel istif makineleri; elektrikli çekiciler.
Platform, manual, semi-electric, electric, ride-on and special stackers from 400 to 2,000 kg; electric tow tractors.

Mini İstif Makinesi — 02
Platform Stackers

Manuel İstif Makinesi — 04
Manual Stackers

Yarı Akülü İstif Makinesi — 06
Semi-Electric Stackers

Akülü İstif · Kompakt Seri — 09
Electric Stackers · Compact

Akülü İstif · Profesyonel Seri — 11
Electric Stackers · Professional

Platformlu Akülü İstif Makinesi — 13
Ride-On Electric Stackers

Özel İstif Makineleri — 15
Special Stackers

Elektrikli Çekici — 19
Electric Tow Tractors

SEONLIFT · 400 KG · PLATFORMLU

Mini İstif Makinesi

Platform Stackers



SL-MIM 0415 P

Manuel kaldırma, platformlu.
Manual lift with platform

Kapasite *Capacity*	**400 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**1.300 mm**
Ağırlık *Weight*	**91 kg**



SL-EMIM 0415

Akülü kaldırma, platformlu.
Battery lift with platform

Kapasite *Capacity*	**400 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**1.500 mm**
Akü *Battery*	**12 V · 60 Ah**



SL-EMIM 0415 P

Akülü kaldırma, çatal ve platform.
Battery lift, forks and platform

Kapasite *Capacity*	**400 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**1.500 mm**
Çatal *Forks*	**650 × 110 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Ara sıra kaldırma, hafif yükler
Occasional lifting, light loads
→ **SL-MIM 0415 P**

Gün içinde sık kaldırma
Frequent lifting during the day
→ **SL-EMIM 0415**

Kutu ve kasa taşıma için çatal
Forks for boxes and crates
→ **SL-EMIM 0415 P**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Atölye, laboratuvar ve arşivde kalıp, motor, parça ve koliyi çalışma yüksekliğine kaldıran 400 kg kapasiteli mini istif makineleri. 600 mm genişlikle kapı ve dar koridorlardan geçer; manuel ve akülü kaldırmalı seçenekler var.
Compact 400 kg platform stackers for workshops, labs and archives; manual or battery lift, 600 mm wide.

400 kg
Kapasite / *Capacity*

1.300–1.500 mm
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*


Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-MIM 0415 P	SL-EMIM 0415	SL-EMIM 0415 P	
GENEL / *General*				
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	400	400	400	kg
Kaldırma tipi / *Lifting*	Manuel	Akülü	Akülü	
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*				
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	1.300	1.500	1.500	mm
PLATFORM / *Platform*				
Min. platform yüksekliği / *Lowered platform height*	85	200	85	mm
Platform uzunluğu / *Platform length*	650	650	650	mm
Platform genişliği / *Platform width*	550	550	576	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*				
Makine yüksekliği / *Overall height*	1.630	1.630	1.725	mm
Makine genişliği / *Overall width*	600	590	600	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*				
Kaldırma motoru / *Lift motor*	Yok	0,7	0,7	kW
Akü / *Battery*	Yok	12 / 60	12 / 60	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	91	123	128	kg
TEKERLEKLER / *Wheels*				
Yön tekerleği / *Steering wheel*	127×40	150×40	127×40	mm
Yük tekerleri / *Load rollers*	75×40	150×45	75×40	mm
Teker malzemesi / *Wheel material*	PU	PU	PU	

TABLO NOTLARI / *Notes*

SL-EMIM 0415 P platformun yanında 650 × 110 mm çatal ile gelir; kutu ve kasa taşımaya uygundur. PU: poliüretan teker.
SL-EMIM 0415 P also has 650 × 110 mm forks. PU: polyurethane wheels.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ / *Applications*

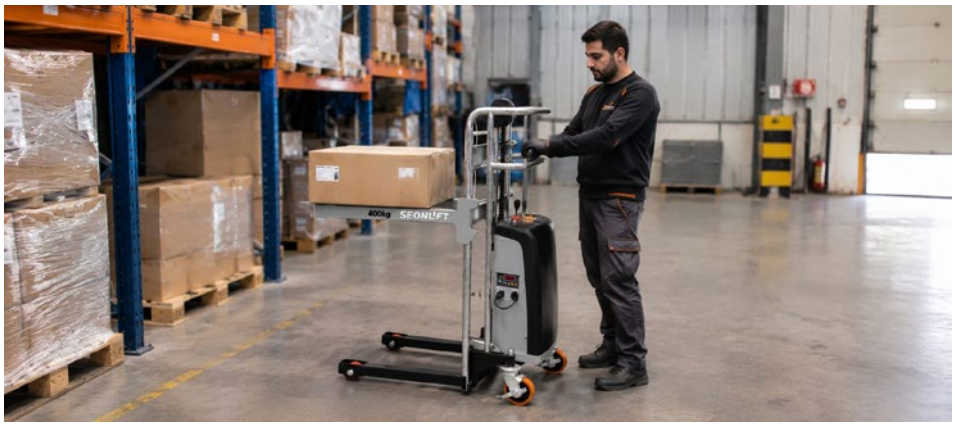

Akülü mini istif ile koli taşıma / Moving boxes with a battery platform stacker

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Atölyeler / *Workshops*
Laboratuvarlar / *Laboratories*
Arşiv ve ofis / *Archives & offices*
Raf besleme / *Shelf replenishment*
Bakım ekipleri / *Maintenance teams*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/mini-istif-makinesi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 1.000–2.000 KG · AKÜ GEREKTİRMEZ

Manuel İstif Makinesi

Manual Stackers



SL-MS serisi

Standart manuel istif, 1–2 ton.
Standard manual stacker, 1–2 t

Kapasite *Capacity*	**1.000–2.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**1.600–3.000 mm**
Ağırlık *Weight*	**250–320 kg**



SL-MS A serisi

Ayarlanabilir çatal ve destek ayağı.
Adjustable forks and legs

Kapasite *Capacity*	**1.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**2.500–3.000 mm**
Ayak genişliği *Width over legs*	**1.080–1.360 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Az kullanım, 1,6 m'ye kadar
Light use, up to 1.6 m
→ **SL-MS 1016 / 1516 / 2016**

3 m'ye kadar istif
Stacking up to 3 m
→ **SL-MS 1030**

Kapalı palet, farklı genişlikte yük
Closed pallets, varying widths
→ **SL-MS A serisi**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Sürüş, kaldırma ve indirmesi tamamen manuel istif makineleri. Akü, şarj ve elektrik gerektirmez; günde birkaç kez istif yapan küçük depo, atölye ve mağazalar için en ekonomik çözüm. A serisinde çatal ve destek ayakları yükün genişliğine göre ayarlanır.
Fully manual stackers: no battery, no charging. A series with adjustable forks and legs.

1.000–2.000 kg
Kapasite / *Capacity*

1.600–3.000 mm
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-MS SERİSİ · STANDART / *Standard series*

MODEL	SL-MS 1016	SL-MS 1516	SL-MS 2016	SL-MS 1030	
GENEL / *General*					
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.000	1.500	2.000	1.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	500	500	mm
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*					
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	1.600	1.600	1.600	3.000	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	2.100	2.100	2.100	2.030	mm
Min. çatal yüksekliği / *Lowered fork height*	90	90	90	90	mm
Çatal uzunluğu / *Fork length*	1.150	1.150	1.150	1.150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	200–900	200–900	200–900	200–900	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*					
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.616	1.616	1.616	1.616	mm
Makine genişliği / *Overall width*	790	790	790	790	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*					
Servis ağırlığı / *Service weight*	250	260	285	320	kg

SL-MS A SERİSİ · AYARLANABİLİR ÇATAL VE AYAK / *Adjustable forks & legs*

MODEL	SL-MS 1025 A	SL-MS 1030 A	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.000	1.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	600	mm
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*			
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	2.500	3.000	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	1.770	1.770	mm
Min. çatal yüksekliği / *Lowered fork height*	75	75	mm
Çatal uzunluğu / *Fork length*	915	915	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	210–800	210–800	mm
Dıştan dışa ayak genişliği / *Width over legs*	1.080–1.360	1.080–1.360	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.480	1.480	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	360	385	kg

MANUEL İSTİF MAKİNESİ / *Manual stacker*

Akü ve şarj yok
Sürüş, kaldırma ve fren manuel; elektrik gerektirmez.
Manual travel, lift and brake; no power needed.

Düşük maliyet
Ara sıra istif yapan işletmeler için en ekonomik çözüm.
The most economical choice for occasional stacking.

Ayarlanabilir model
A serisinde çatal ve ayaklar yüke göre açılır.
A series: forks and legs adjust to the load.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Küçük depolar / *Small warehouses*
Atölyeler / *Workshops*
Perakende / *Retail*
Arşiv / *Archives*
Üretim hücreleri / *Production cells*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/manuel-istif-makinesi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 1.000–2.000 KG · AKÜLÜ KALDIRMA

Yarı Akülü İstif Makinesi

Semi-Electric Stackers



SL-JDYC 1016

Kompakt, 1 ton.
Compact, 1 t

Kapasite *Capacity*	**1.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**1.600 mm**
Akü *Battery*	**12 V · 100 Ah**



SL-DYC serisi

1,5 ve 2 ton, 3,5 m'ye kadar.
1.5 and 2 t, up to 3.5 m

Kapasite *Capacity*	**1.500–2.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**1.600–3.500 mm**
Akü *Battery*	**12 V · 120 Ah**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

1 ton, dar alan
1 t, tight spaces
→ **SL-JDYC 1016**

1,5 ton, 3,5 m'ye kadar
1.5 t, up to 3.5 m
→ **SL-DYC 15 serisi**

2 ton, 2 m'ye kadar
2 t, up to 2 m
→ **SL-DYC 20 serisi**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Sürüşü manuel, kaldırması akülü istif makineleri. Kaldırma tek tuşla yapılır; operatör yorulmaz, istif hızlanır. 1 ton kompakt model ile 1,5 ve 2 ton serilerde 3,5 metreye kadar kaldırma yüksekliği.
Manual travel, battery lift. 1 t compact model and 1.5 / 2 t series up to 3.5 m.

1.000–2.000 kg
Kapasite / *Capacity*

1.600–3.500 mm
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-DYC 15 SERİSİ · 1,5 TON / *1.5 t series*

MODEL	SL-DYC 1516	SL-DYC 1520	SL-DYC 1525	SL-DYC 1530	SL-DYC 1535	
GENEL / *General*						
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	400	400	400	400	400	mm
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*						
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	1.600	2.000	2.500	3.000	3.500	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	2.060	1.580	1.830	2.080	2.330	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	300–850	300–850	300–850	300–850	300–850	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*						
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.350	1.350	1.350	1.450	1.450	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.670	1.660	1.660	1.660	1.660	mm
Makine genişliği / *Overall width*	865	865	865	930	930	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*						
Kaldırma motoru / *Lift motor*	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	kW
Akü / *Battery*	12 / 120	12 / 120	12 / 120	12 / 120	12 / 120	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	362	448	470	492	515	kg

SL-JDYC 1016 VE SL-DYC 20 SERİSİ / *SL-JDYC 1016 & SL-DYC 20 series*

MODEL	SL-JDYC 1016	SL-DYC 2016	SL-DYC 2020	
GENEL / *General*				
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.000	2.000	2.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	400	400	400	mm
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*				
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	1.600	1.600	2.000	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	2.010	2.060	1.580	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	310–660	300–850	300–850	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*				
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.350	1.350	1.350	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.500	1.670	1.660	mm
Makine genişliği / *Overall width*	850	865	865	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*				
Kaldırma motoru / *Lift motor*	1,5	1,5	1,5	kW
Akü / *Battery*	12 / 100	12 / 120	12 / 120	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	275	388	460	kg


Kapasite ve Kullanım / *Capacity & Use*

Yük grafiği
Load chart

Yüksekliğe göre kapasite
Yük merkezi 400 mm
Residual capacity · load centre 400 mm

SL-DYC 15 serisi
1.5 t series

SL-DYC 20 serisi
2 t series

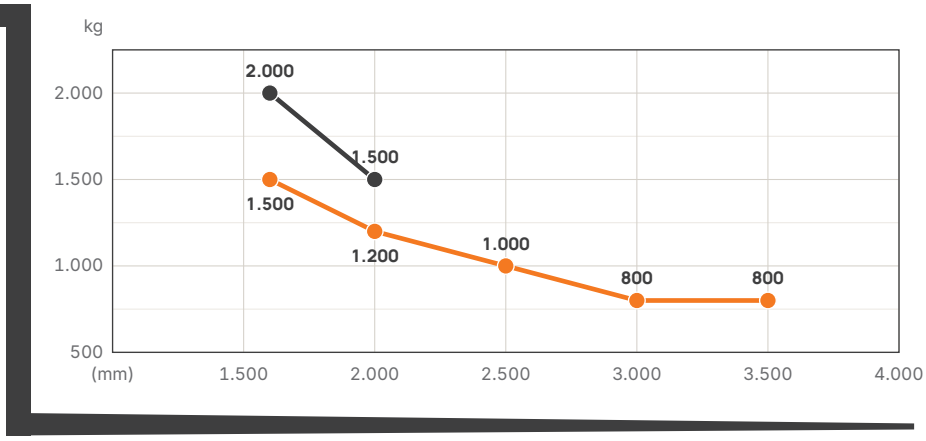

UYGULAMA ÖRNEKLERİ / *Applications*



Yarı akülü istif makinesi ile palet taşıma / Handling a pallet with a semi-electric stacker

ORTAK ÖZELLİKLER / *Common features*

Akülü kaldırma
1,5 kW kaldırma motoru; kaldırma ve indirme tek tuşla.
1.5 kW lift motor, push-button lift.

Manuel sürüş
Kısa mesafede sürüş operatör tarafından; bakım masrafı düşük.
Manual travel, low maintenance.

Şarj ve donanım
12 V / 15 A dahili şarj cihazı, PA teker, 1.150 mm çatal (DYC serisi).
On-board charger, PA wheels, 1,150 mm forks.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Depo ve lojistik / *Warehousing*
Üretim / *Manufacturing*
Perakende / *Retail*
Yükleme alanları / *Loading areas*
Gıda / *Food*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/yari-akulu-istif-makinesi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 1.200–1.500 KG · YÜK MERKEZİ 600 MM

Akülü İstif Makinesi

Kompakt Seri

Electric Stackers · Compact Series





SL-12 serisi

1,2 ton, 1,6–3,6 m.
1.2 t, 1.6–3.6 m

Kapasite *Capacity*	**1.200 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**1.600–3.600 mm**
Akü *Battery*	**24 V · 85 Ah jel**

SL-15 serisi

1,5 ton, 3,0–3,5 m.
1.5 t, 3.0–3.5 m

Kapasite *Capacity*	**1.500 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**3.000–3.500 mm**
Akü *Battery*	**24 V · 100 Ah jel**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

1,2 ton, 3,6 m'ye kadar
1.2 t, up to 3.6 m
→ **SL-12 serisi**

1,5 ton, 3,5 m'ye kadar
1.5 t, up to 3.5 m
→ **SL-15 serisi**

Lityum akü seçeneği
Lithium-ion option
→ **SL-12 serisi**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Sürüşü ve kaldırması akülü, kompakt şasili istif makineleri. 800 mm gövde genişliği ile 2,1–2,3 m koridorda 80 × 120 paleti istifler. SL-12 serisinde lityum akü seçeneği var.
Fully electric compact stackers, 800 mm wide; lithium-ion option on the SL-12 series.

1.200–1.500 kg
Kapasite / *Capacity*

1.600–3.600 mm
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-12 VE SL-15 SERİSİ · YÜK MERKEZİ 600 MM / *SL-12 & SL-15 series · load centre 600 mm*

MODEL	SL-1216	SL-1229	SL-1232	SL-1236	SL-1530	SL-1535	
GENEL / *General*							
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500	kg
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*							
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	1.600	2.900	3.200	3.600	3.000	3.500	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	1.930	1.930	2.080	2.280	2.090	2.340	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*							
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.350	1.350	1.350	1.350	1.342	1.342	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.710	1.710	1.710	1.710	1.748	1.748	mm
Makine genişliği / *Overall width*	800	800	800	800	800	800	mm
Koridor genişliği / *Aisle width*	2.145	2.145	2.145	2.145	2.218	2.218	mm
PERFORMANS / *Performance*							
Sürüş hızı / *Travel speed*	4,5	4,5	4,5	4,5	4,2	4,2	km/h
Kaldırma hızı / *Lift speed*	110 / 160	110 / 160	110 / 160	110 / 160	90 / 160	90 / 160	mm/s
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*							
Sürüş motoru / *Drive motor*	0,65	0,65	0,65	0,65	0,75	0,75	kW
Akü / *Battery*	24 / 85 jel	24 / 85 jel	24 / 85 jel	24 / 85 jel	24 / 100 jel	24 / 100 jel	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	595	610	620	630	490	490	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Hız değerlerinde iki rakam varsa ilki yüklü, ikincisi yüksüz durumdur. Koridor genişliği 800 × 1200 mm palet içindir.
Where two speeds are given: laden / unladen. Aisle width for 800 × 1200 mm pallets.

Asansör açık yüksekliği: SL-1530 3.560 mm, SL-1535 4.060 mm. Akü jel tiptir.
Extended mast height: SL-1530 3,560 mm, SL-1535 4,060 mm. Gel batteries.

KOMPAKT SERİ / *Compact series*

Tam akülü
Sürüş ve kaldırma akülü, elektromanyetik fren.
Battery travel and lift, electromagnetic brake.

Lityum seçeneği
SL-12 serisinde 24 V / 60 Ah lityum akü seçeneği.
24 V / 60 Ah lithium-ion option.

Dar koridor
2,1–2,3 m koridorda 80 × 120 palet istifi.
Stacks 800 × 1200 pallets in 2.1–2.3 m aisles.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Depo ve lojistik / *Warehousing*
Perakende / *Retail*
Üretim / *Manufacturing*
E-ticaret / *E-commerce*
Gıda / *Food*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/akulu-istif-makinesi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 1.500–2.000 KG · AC SÜRÜŞ

Akülü İstif Makinesi

Profesyonel Seri

Electric Stackers · Professional Series



Profesyonel seri

AC sürüş, serbest kaldırmalı asansör, 5 model.
AC drive, free-lift mast, 5 models

Kapasite *Capacity*	**1.500–2.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**3.530–6.300 mm**
Akü *Battery*	**24 V · 210–315 Ah**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Yoğun kullanım, 4,5 m
Intensive use, 4.5 m
→ **SL-1545 / SL-1646**

Yüksek raf, 6,3 m
High racking, 6.3 m
→ **SL-1663**

Ağır palet, 2 ton
Heavy pallets, 2 t
→ **SL-2045**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Yoğun vardiya için AC sürüş motorlu, serbest kaldırmalı asansörlü akülü istif makineleri. 6,3 metreye kadar kaldırma yüksekliği ve 2 tona kadar kapasite; dağıtım merkezi, 3PL ve soğuk depo kullanımına uygun.
AC drive, free-lift mast, up to 6.3 m and 2 t for intensive use.

1.500–2.000 kg
Kapasite / *Capacity*

3.530–6.300 mm
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*


Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

YÜK MERKEZİ 600 MM / *Load centre 600 mm*

MODEL	SL-1545	SL-1636	SL-1646	SL-1663	SL-2045	
GENEL / *General*						
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.500	1.600	1.600	1.600	2.000	kg
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*						
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	3.530	4.530	6.300	4.500	mm
Serbest kaldırma / *Free lift*	1.660	1.560	1.520	2.233	1.660	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	2.100	1.800	2.108	2.728	2.050	mm
Asansör açık yüksekliği / *Extended mast height*	4.998	4.080	5.080	6.870	4.998	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*						
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.550	1.510	1.510	1.575	1.550	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	2.022	1.964	1.964	1.878	2.022	mm
Makine genişliği / *Overall width*	795	820	820	900	795	mm
Koridor genişliği / *Aisle width*	2.412	2.393	2.393	2.138	2.412	mm
PERFORMANS / *Performance*						
Sürüş hızı / *Travel speed*	4,0 / 4,2	5,7 / 6,0	5,7 / 6,0	5,5 / 6,0	4,0 / 4,2	km/h
Kaldırma hızı / *Lift speed*	80 / 210	50 / 130	50 / 130	100 / 120	80 / 210	mm/s
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*						
Sürüş motoru / *Drive motor*	1,5 AC	1,3 AC	1,3 AC	1,2 AC	1,5 AC	kW
Akü / *Battery*	24 / 210	24 / 270	24 / 270	24 / 315	24 / 210	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	1.115	1.293	1.340	1.203	1.115	kg

Yük grafiği
Load chart

Yüksekliğe göre kapasite
Yük merkezi 600 mm
Residual capacity · load centre 600 mm

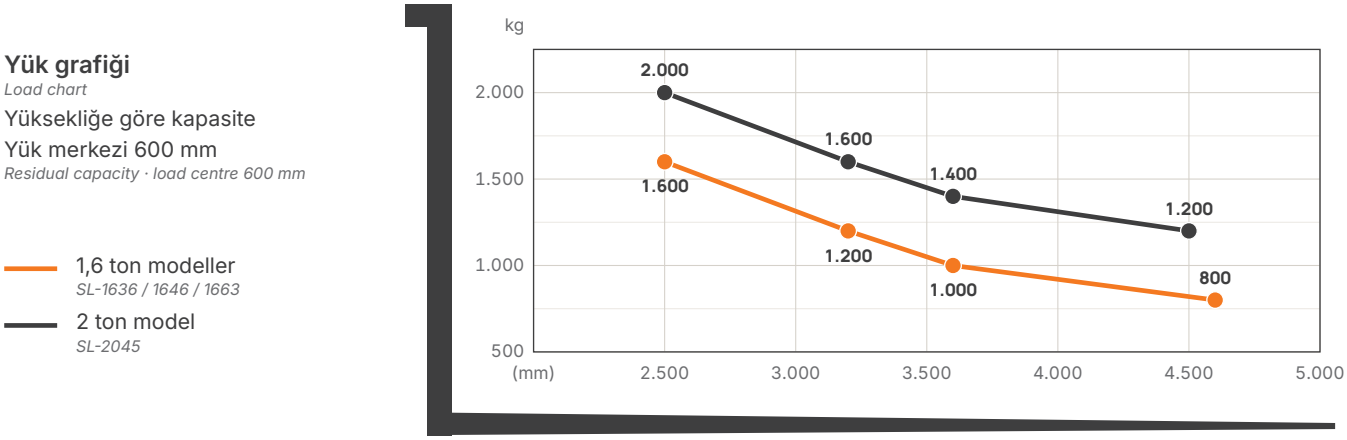

TABLO NOTLARI / *Notes*

Hız değerlerinde iki rakam varsa ilki yüklü, ikincisi yüksüz durumdur. Koridor genişliği 800 × 1200 mm palet içindir.
Where two speeds are given: laden / unladen. Aisle width for 800 × 1200 mm pallets.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Dağıtım merkezleri / *Distribution centres*
3PL lojistik / *3PL logistics*
Üretim / *Manufacturing*
Soğuk depo / *Cold storage*
E-ticaret / *E-commerce*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/akulu-istif-makinesi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 1.500–2.000 KG · KATLANIR PLATFORM

Platformlu Akülü İstif Makinesi

Ride-On Electric Stackers



Platformlu seri

Katlanır operatör platformu, 5 model.
Folding operator platform, 5 models

Kapasite *Capacity*	**1.500–2.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**2.815–5.500 mm**
Akü *Battery*	**24 V · 175–350 Ah**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Uzun mesafe, operatör platformda
Long distances, operator on board
→ **SL-1534 P**

5,5 m yüksek raf
5.5 m high racking
→ **SL-1555 P / SL-1655 P**

2 ton ağır palet
2 t heavy pallets
→ **SL-2029 P**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Operatörün katlanır platform üzerinde taşındığı akülü istif makineleri. Uzun koridor ve büyük depolarda yürüyerek kullanılan modellere göre daha hızlı sevkiyat; 5,5 metreye kadar kaldırma yüksekliği.
Ride-on stackers with folding platform for long distances; up to 5.5 m lift.

1.500–2.000 kg
Kapasite / *Capacity*

2.815–5.500 mm
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

YÜK MERKEZİ 600 MM / *Load centre 600 mm*

MODEL	SL-1534 P	SL-1555 P	SL-1646 P	SL-1655 P	SL-2029 P	
GENEL / *General*						
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.500	1.500	1.600	1.600	2.000	kg
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*						
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	3.400	5.500	4.515	5.500	2.815	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	1.726	2.475	2.102	2.400	2.080	mm
Asansör açık yüksekliği / *Extended mast height*	3.925	6.060	5.112	6.150	3.488	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*						
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.440	1.717	1.650	1.620	1.725	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.983	2.110	1.995	1.984	2.083	mm
Makine genişliği / *Overall width*	910	1.000	1.050	1.050	1.000	mm
Koridor genişliği / *Aisle width*	2.250	2.519	2.500	2.398	2.572	mm
PERFORMANS / *Performance*						
Sürüş hızı / *Travel speed*	6,0	6,0	6,0	3,4	6,0	km/h
Kaldırma hızı / *Lift speed*	105	140	100	74	110	mm/s
İndirme hızı / *Lowering speed*	150	212	140	95	160	mm/s
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*						
Sürüş motoru / *Drive motor*	1,3 AC	1,3 AC	1,3 AC	1,5 AC	1,3 AC	kW
Kaldırma motoru / *Lift motor*	3,0	3,0	3,0	4,8	3,0	kW
Akü / *Battery*	24 / 210	24 / 350	24 / 280	24 / 175	24 / 270	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	1.065	1.650	1.465	1.410	1.460	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Serbest kaldırma: SL-1534 P 1.120 mm, SL-1555 P 1.875 mm. 1,6 ton modellerde 5.500 mm yükseklikte kapasite 700 kg (yük merkezi 600 mm).
Free lift: SL-1534 P 1,120 mm, SL-1555 P 1,875 mm. 1.6 t models: 700 kg at 5,500 mm.

Koridor genişliği 800 × 1200 mm palet içindir.
Aisle width for 800 × 1200 mm pallets.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ / *Applications*



Akülü istif makinesi ile depo içi palet taşıma / Electric stacker in the warehouse

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Dağıtım merkezleri / *Distribution centres*
Büyük depolar / *Large warehouses*
3PL lojistik / *3PL logistics*
Üretim / *Manufacturing*
Perakende / *Retail*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/akulu-istif-makinesi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · ÇİFT PALET · RULO İSTİF

Özel İstif Makineleri

Special Stackers



SL-1230 CPT

Çift palet taşıma.
Double-pallet handling

Kapasite *Capacity*	**1.200 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**2.930 mm**
Akü *Battery*	**24 V · 210 Ah**



SL-RT 1010

Rulo ve bobin istifi.
Reels and coils

Kapasite *Capacity*	**1.000 kg**
Rulo çapı *Reel diameter*	**800–1.400 mm**
Akü *Battery*	**24 V · 120 Ah**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

İki paleti tek seferde taşıma
Two pallets in one trip
→ **SL-1230 CPT**

Kâğıt, film, kumaş rulosu
Paper, film and fabric reels
→ **SL-RT 1010**

Kapalı palet, ayaksız yük
Closed pallets, no leg access
→ **SL-DA serisi / SL-GAS 1034**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Standart istif makinesinin yetmediği işler için: iki paleti tek seferde taşıyan çift palet istif makinesi ve kâğıt, film, kumaş rulolarını kavrayan rulo istif makinesi.
Double-pallet stacker and reel stacker for special handling.

1.000–1.200 kg
Kapasite / *Capacity*

800–1.400 mm
Rulo çapı (SL-RT 1010) / *Reel diameter*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-1230 CPT · ÇİFT PALET / *Double pallet*

MODEL	SL-1230 CPT	
GENEL / *General*		
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.200	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	mm
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*		
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	2.930	mm
Serbest kaldırma / *Free lift*	100	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	1.970	mm
Çatal uzunluğu / *Fork length*	1.150	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*		
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.510	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.847	mm
Makine genişliği / *Overall width*	800	mm
Koridor genişliği / *Aisle width*	2.350	mm
PERFORMANS / *Performance*		
Sürüş hızı / *Travel speed*	5,0 / 5,5	km/h
Kaldırma hızı / *Lift speed*	110 / 160	mm/s
İndirme hızı / *Lowering speed*	190 / 180	mm/s
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	8 / 16	%
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*		
Sürüş motoru / *Drive motor*	1,1	kW
Kaldırma motoru / *Lift motor*	2,2	kW
Akü / *Battery*	24 / 210	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	940	kg

SL-RT 1010 · RULO İSTİF / *Reel stacker*

MODEL	SL-RT 1010	
GENEL / *General*		
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	465	mm
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*		
Bobin çapı / *Reel diameter*	800–1.400	mm
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	1.317	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	1.608	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*		
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.200	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.388	mm
Makine genişliği / *Overall width*	750	mm
PERFORMANS / *Performance*		
Sürüş hızı / *Travel speed*	3,0 / 4,5	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	4 / 10	%
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*		
Sürüş motoru / *Drive motor*	1,0	kW
Kaldırma motoru / *Lift motor*	2,2	kW
Akü / *Battery*	24 / 120	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	320	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Hız değerlerinde iki rakam varsa ilki yüklü, ikincisi yüksüz durumdur. Koridor genişliği 800 × 1200 mm palet içindir.
Where two speeds are given: laden / unladen. Aisle width for 800 × 1200 mm pallets.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Kâğıt ve matbaa / *Paper & printing*
Tekstil / *Textiles*
Yükleme rampaları / *Loading docks*
Makine imalatı / *Machine building*
Depo / *Warehousing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/ozel-istif-makinesi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 800–2.000 KG · KAPALI PALET

Özel İstif Makineleri

Denge Ağırlıklı ve Geniş Ayaklı

Special Stackers · Counterbalanced & Straddle



SL-DA serisi

Denge ağırlıklı, önde ayak yok.
Counterbalanced, no front legs

Kapasite *Capacity*	**800–2.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**3.000–4.500 mm**
Akü *Battery*	**24 V · 100–400 Ah**



SL-GAS 1034

Geniş ayak, kapalı palet.
Wide straddle legs

Kapasite *Capacity*	**1.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**3.440 mm**
Akü *Battery*	**24 V · 185 Ah**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Hafif yük, ayaksız *Light loads, no legs* → **SL-0830 DA**	1,5–2 ton, 4,5 m *1.5–2 t, 4.5 m* → **SL-1545 DA / SL-2045 DA**	Kapalı palet, dar gövde *Closed pallets, compact body* → **SL-GAS 1034**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Önde destek ayağı olmayan denge ağırlıklı istif makineleri ve ayakları paletin dışından geçen geniş ayaklı model. Kapalı ve çift taraflı palet, makine ve kasa gibi standart istif makinesinin altına giremediği yükler için.
Counterbalanced and straddle-leg stackers for closed pallets, machines and crates.

800–2.000 kg
Kapasite / *Capacity*

3.000–4.500 mm
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

DENGE AĞIRLIKLI VE GENİŞ AYAKLI / *Counterbalanced & straddle*

MODEL	SL-0830 DA	SL-1545 DA	SL-2045 DA	SL-GAS 1034	
GENEL / *General*					
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	800	1.500	2.000	1.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	600	500	600	mm
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*					
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	3.000	4.500	4.500	3.440	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	1.995	2.196	2.100	2.235	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*					
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.300	1.720	1.750	1.485	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	2.420	2.160	2.990	1.838	mm
Makine genişliği / *Overall width*	875	1.184	1.090	800	mm
Koridor genişliği / *Aisle width*	2.850	2.740	3.180	2.300	mm
PERFORMANS / *Performance*					
Sürüş hızı / *Travel speed*	3,0 / 3,5	5,5 / 6,0	6,0 / 10,0	4,3	km/h
Kaldırma hızı / *Lift speed*	145 / 215	50 / 110	100 / 140	110 / 160	mm/s
İndirme hızı / *Lowering speed*	105 / 150	120 / 160	95 / 100	130 / 110	mm/s
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*					
Sürüş motoru / *Drive motor*	0,75	2,6 AC	2,5 AC	0,45	kW
Akü / *Battery*	24 / 100	24 / 400	24 / 270	24 / 185	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	1.180	2.250	2.800	786	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Hız değerlerinde iki rakam varsa ilki yüklü, ikincisi yüksüz durumdur. Koridor genişliği 800 × 1200 mm palet içindir.
Where two speeds are given: laden / unladen. Aisle width for 800 × 1200 mm pallets.

Çatal uzunluğu: SL-0830 DA ve SL-2045 DA 1.070 mm, SL-1545 DA 1.150 mm. Serbest kaldırma: SL-1545 DA 1.600 mm, SL-2045 DA 1.155 mm.
Fork length 1,070 / 1,150 mm; free lift 1,600 mm (SL-1545 DA), 1,155 mm (SL-2045 DA).

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Kâğıt ve matbaa / *Paper & printing*
Tekstil / *Textiles*
Yükleme rampaları / *Loading docks*
Makine imalatı / *Machine building*
Depo / *Warehousing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/ozel-istif-makinesi

Teknik değerler üreticiverilerdir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 1.000–6.000 KG · AKÜLÜ

Elektrikli Çekici

Electric Tow Tractors



SL-EC 02

Yaya kumandalı, kompakt.
Compact pedestrian tug

Çekilen yük *Towed load*	**1.000 kg**
Ağırlık *Weight*	**62 kg**
Akü *Battery*	**24 V · 24 Ah**



SL-EC 03

Oturmalı, uzun mesafe.
Ride-on, long distances

Çekilen yük *Towed load*	**6.000 kg**
Hız *Speed*	**7 / 17 km/h**
Akü *Battery*	**48 V · 320 Ah**



SL-EC 04

Ayakta kullanım, 3 ton.
Stand-on, 3 t

Çekilen yük *Towed load*	**3.000 kg**
Motor *Motor*	**1,5 kW**
Akü *Battery*	**24 V · 240 Ah**



SL-EC 05

Ayakta kullanım, kaldırmalı.
Stand-on, with lift

Kapasite *Capacity*	**4.000 kg**
Kaldırma *Lift*	**170 mm**
Akü *Battery*	**24 V · 165 Ah**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Tek araba, dar alan
Single trolley, tight spaces
→ **SL-EC 02**

Uzun mesafe, yük treni
Long distances, tugger trains
→ **SL-EC 03**

Ayakta kullanım, 3–4 ton
Stand-on, 3–4 t
→ **SL-EC 04 / SL-EC 05**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Üretim hattı besleme, depo ve tesis içi taşımada araba, römork ve yük trenlerini çeken akülü çekiciler. 1.000 kg çeken kompakt yaya kumandalı modelden 6.000 kg çeken oturmalı modele dört seçenek; tüm modellerde elektromanyetik fren.
Battery tow tractors for line feeding and in-plant transport, from a compact pedestrian tug to a 6 t ride-on tractor.

1.000–6.000 kg
Çekilen yük / *Towed load*

4,2–17 km/h
Sürüş hızı / *Travel speed*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-EC 02	SL-EC 03	SL-EC 04	SL-EC 05	
GENEL / *General*					
Kullanım şekli / *Operating type*	Ayakta	Oturmalı	Ayakta	Ayakta	
Kapasite / *Capacity*	1.000	6.000	3.000	4.000	kg
Anma çekme kuvveti / *Rated drawbar pull*	200	1.470	750	Sorunuz	N
BOYUTLAR / *Dimensions*					
Makine uzunluğu / *Overall length*	810	2.000	1.373	1.750	mm
Makine genişliği / *Overall width*	490	960	800	850	mm
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	475	1.845	1.150	1.700	mm
PERFORMANS / *Performance*					
Sürüş hızı / *Travel speed*	4,2 / 4,5	7 / 17	6 / 7,5	7 / 8	km/h
Sürüş motoru / *Drive motor*	0,3	4,0	1,5	1,5	kW
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*					
Akü / *Battery*	24 / 24	48 / 320	24 / 240	24 / 165	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	62	1.150	660	650	kg
TEKERLEKLER / *Wheels*					
Teker malzemesi / *Wheel material*	PU	Lastik	PU	PU	

TABLO NOTLARI / *Notes*

Kapasite: SL-EC 02, 03 ve 04'te azami çekilen yük; SL-EC 05'te yük kapasitesi (170 mm kaldırma). Azami çekiş kuvveti: SL-EC 03 4.410 N, SL-EC 04 3.000 N.
Capacity: max. towed load (SL-EC 02–04); load capacity with 170 mm lift (SL-EC 05). Max. drawbar pull: 4,410 N / 3,000 N.

Sürüş hızı yüklü / yüksüz. Tırmanma kabiliyeti: SL-EC 03 %30, SL-EC 04 %15. Tüm modellerde akülü sürüş ve elektromanyetik fren.
Travel speed laden / unladen. Gradeability: 30% / 15%. Battery drive and electromagnetic brake on all models.

ELEKTRİKLİ ÇEKİCİ / *Tow tractor*

Akülü sürüş
Egzoz ve gürültü yok; kapalı alanda ve üretim içinde kullanım.
Battery drive, no exhaust, quiet indoors.

Elektromanyetik fren
Tüm modellerde standart; yük altında güvenli duruş.
Standard on all models.

Doğru seçim
Çekilecek toplam yükü, mesafeyi ve zemin eğimini birlikte değerlendiririz.
We size the tractor to your load, distance and slope.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Üretim hattı besleme / *Line feeding*
Depo içi taşıma / *In-plant transport*
Otomotiv / *Automotive*
Lojistik merkezleri / *Logistics centres*
Römork çekme / *Trailer towing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/elektrikli-cekici

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.



BÖLÜM 03 / *Section 03*

Forkliftler

Forklift Trucks

1,5 tondan 32 tona dizel, lityum akülü ve arazi tipi forkliftler, reach truck, telehandler; talep üzerine konteyner istifleme makineleri.

Diesel, lithium-ion and rough-terrain forklifts and reach trucks from 1.5 to 32 tonnes; reach stackers on request.

Dizel Forklift *Diesel Forklift Trucks*	02
Ağır Hizmet Forklift *Heavy-Duty Forklift Trucks*	10
Arazi Tipi Forklift *Rough-Terrain Forklift Trucks*	18
Lityum Akülü Forklift *Lithium-Ion Forklift Trucks*	20
Reach Truck *Reach Trucks*	32
Teleskopik Forklift *Telehandler*	34

M

CESAB · 3 TON

Serisi / *Series*



3.000 kg Kapasite / *Capacity*	**4.500** mm Triplex asansör / *Triplex mast*	**Otomatik** Şanzıman / *Transmission*	**Euro V** Toyota motor / *Engine*

ISD güvenlik sistemi
Operatör ve yük güvenliği için entegre sistem.
ISD safety system

Toyota 1ZS motor
Kanıtlanmış dayanıklılık, düşük işletme maliyeti.
Proven Toyota 1ZS diesel engine

Geniş görüşlü asansör
Yandan çift pistonlu yapı ile net çatal görüşü.
Wide-view mast with twin side cylinders

Süspansiyonlu koltuk
Uzun vardiyalarda konforlu ve yorulmadan çalışma.
Suspension seat for all-day comfort

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	Cesab M330 3 ton	
GENEL / *General*		
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	3.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	mm
Motor / *Engine*	Toyota 1ZS · 41 kW	
Şanzıman / *Transmission*	Otomatik	
ASANSÖR / *Mast*		
Asansör tipi / *Mast type*	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.140	mm
Açık yükseklik / *Extended mast height*	5.400	mm
Eğim açısı (ileri/geri) / *Tilt (fwd/bwd)*	6 / 6	°
BOYUTLAR / *Dimensions*		
Çatal ölçüsü / *Fork size*	1.000×100×45	mm
Makine uzunluğu (çatalsız) / *Length to fork face*	2.807	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.240	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	2.452	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	4.368	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	4.168	mm
PERFORMANS / *Performance*		
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	19,5 / 19,5	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	510 / 550	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	≤ 500	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	21 / 20	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*		
Servis ağırlığı / *Service weight*	4.490	kg
Akü / *Battery*	12 / 90	V/Ah
Fren / *Brake*	Hidrolik	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	28×9-15	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	6.50-10	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ ISD güvenlik sistemi / *ISD safety system*
- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/dizel-forklift

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

H

JAC · 3-3,5 TON

Serisi / *Series*



3.000–3.500 kg Kapasite / *Capacity*	**4.500 mm** Triplex asansör / *Triplex mast*	**Otomatik** Şanzıman / *Transmission*	**Euro V** Xinchai motor / *Engine*

Alüminyum radyatör
Yoğun çalışmada motoru serin tutar.
Aluminium radiator for optimal cooling

Yüksek hava emişi
Tozlu sahalarda motor ömrünü uzatır.
High-mounted air intake for longer engine life

Ayarlanabilir koltuk ve direksiyon
Her operatöre uygun, yorulmadan çalışma.
Adjustable seat and steering wheel

Kolay bakım
Geniş açılan kaput ile hızlı servis erişimi.
Wide-opening hood for easy maintenance

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	CPCD 30 H 3 ton	CPCD 35 H 3,5 ton	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	3.000	3.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	mm
Motor / *Engine*	Xinchai · Euro V	Xinchai · Euro V	
Şanzıman / *Transmission*	Otomatik	Otomatik	
ASANSÖR / *Mast*			
Asansör tipi / *Mast type*	Triplex	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	4.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.140	2.170	mm
Açık yükseklik / *Extended mast height*	5.490	5.520	mm
Eğim açısı (ileri/geri) / *Tilt (fwd/bwd)*	8 / 10	8 / 10	°
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Çatal ölçüsü / *Fork size*	1.070×125×45	1.070×125×50	mm
Makine uzunluğu (çatalsız) / *Length to fork face*	2.765	2.810	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.230	1.230	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	2.550	2.570	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	4.407	4.428	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	4.200	4.225	mm
PERFORMANS / *Performance*			
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	19 / 19	19 / 20	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	560 / 570	430 / 450	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	460 / 430	330 / 330	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	15	15	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	4.660	5.120	kg
Mazot tankı / *Fuel tank*	55	55	L
Akü / *Battery*	12 / 80	12 / 80	V/Ah
Fren / *Brake*	Mekanik	Mekanik	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/dizel-forklift

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

J

JAC · 3–3,5 TON

Serisi / *Series*



3.000–3.500 kg Kapasite / *Capacity*	**4.500** mm Triplex asansör / *Triplex mast*	**Otomatik** Şanzıman / *Transmission*	**Euro V** Xinchai motor / *Engine*

Kapalı gövde yapısı
Motor sesini azaltır, sessiz çalışma.
Enclosed body for low-noise operation

Geniş operatör alanı
Uzun vardiyalarda yorulmadan çalışma.
Spacious operator area to reduce fatigue

Sade gösterge paneli
Sağ tarafta, bir bakışta okunur.
Easy-to-read panel on the right-hand side

Elektro-hidrolik yön seçimi
Hafif dokunuşla hızlı ve hassas manevra.
Electro-hydraulic direction control

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	CPCD 30 J 3 ton	CPCD 35 J 3,5 ton	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	3.000	3.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	mm
Motor / *Engine*	Xinchai · Euro V	Xinchai · Euro V	
Şanzıman / *Transmission*	Otomatik	Otomatik	
ASANSÖR / *Mast*			
Asansör tipi / *Mast type*	Triplex	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	4.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.140	2.170	mm
Açık yükseklik / *Extended mast height*	5.490	5.520	mm
Eğim açısı (ileri/geri) / *Tilt (fwd/bwd)*	6 / 12	6 / 12	°
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Çatal ölçüsü / *Fork size*	1.070×125×45	1.070×125×50	mm
Makine uzunluğu (çatalsız) / *Length to fork face*	2.740	2.805	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.230	1.230	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	2.500	2.575	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	4.407	4.428	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	4.285	4.370	mm
PERFORMANS / *Performance*			
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	19 / 19,5	18 / 18,5	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	460 / 485	430 / 460	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	500 / 490	415 / 400	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	20	20	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	4.760	5.320	kg
Mazot tankı / *Fuel tank*	60	60	L
Akü / *Battery*	12 / 80	12 / 80	V/Ah
Fren / *Brake*	Mekanik	Mekanik	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/dizel-forklift

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

LG

LONKİNG · 3–3,5 TON

Serisi / *Series*



3.000–3.500 kg Kapasite / *Capacity*	**4.500 mm** Triplex asansör / *Triplex mast*	**Otomatik** Şanzıman / *Transmission*	**Euro V** Xinchai motor / *Engine*

Güçlendirilmiş üst koruma
Sağlam kabin koruması ile güvenli çalışma.
Reinforced overhead guard

Güçlü Xinchai motor
Euro V motorla hızlı ve verimli operasyon.
Powerful Euro V engine for fast cycle times

Geniş görüş açısı
Asansör ve çatal uçları net görünür.
Wide field of view

Süspansiyonlu koltuk
Uzun vardiyalarda konforlu çalışma.
Suspension seat for all-day comfort

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	LG-30 DT 3 ton	LG-35 DT 3,5 ton	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	3.000	3.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	mm
Motor / *Engine*	Xinchai · Euro V	Xinchai · Euro V	
Şanzıman / *Transmission*	Otomatik	Otomatik	
ASANSÖR / *Mast*			
Asansör tipi / *Mast type*	Triplex	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	4.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.140	2.170	mm
Açık yükseklik / *Extended mast height*	5.490	5.520	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Çatal ölçüsü / *Fork size*	1.070×125×45	1.070×125×50	mm
Makine uzunluğu (çatallı) / *Overall length with forks*	3.850	3.898	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.250	1.250	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	2.520	2.530	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	4.407	4.428	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	4.200	4.225	mm
PERFORMANS / *Performance*			
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	18,5 / 20	18,5 / 20	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	450 / 485	450 / 485	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	≤ 600 / ≥ 300	≤ 600 / ≥ 300	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	20	20	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	4.527	4.902	kg
Mazot tankı / *Fuel tank*	60	60	L
Akü / *Battery*	12 / 80	12 / 80	V/Ah
Fren / *Brake*	Mekanik	Mekanik	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/dizel-forklift

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

LG

LONKİNG · 4–5 TON

Ağır Hizmet / *Heavy Duty*



4.000–5.000 kg Kapasite / *Capacity*	**4.500** mm Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	**Otomatik** Şanzıman / *Transmission*	**Euro V** Xinchai motor / *Engine*

Güçlü Xinchai motor
Euro V motorla ağır yükte güçlü performans.
Powerful Xinchai Euro V engine

90 L yakıt deposu
Uzun vardiyalarda sık yakıt ikmali gerekmez.
90 L fuel tank for long shifts

Güçlendirilmiş üst koruma
Sağlam kabin koruması ile güvenli çalışma.
Reinforced overhead guard

Süspansiyonlu koltuk
Uzun vardiyalarda konforlu çalışma.
Suspension seat for all-day comfort

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	LG-40 DT 4 ton	LG-50 DT 5 ton	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	4.000	5.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	mm
Motor / *Engine*	Xinchai · Euro V	Xinchai · Euro V	
Şanzıman / *Transmission*	Otomatik	Otomatik	
ASANSÖR / *Mast*			
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	4.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.310	2.436	mm
Açık yükseklik / *Extended mast height*	5.780	5.725	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Çatal ölçüsü / *Fork size*	1.070×150×55	1.070×150×55	mm
Makine uzunluğu (çatallı) / *Overall length with forks*	4.245	4.309	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.480	1.480	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	2.830	2.900	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	4.685	4.755	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	4.485	4.555	mm
PERFORMANS / *Performance*			
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	21 / 24	21 / 24	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	460 / 500	460 / 500	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	≤ 600 / ≥ 300	≤ 600 / ≥ 300	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	20	20	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	6.530	7.100	kg
Mazot tankı / *Fuel tank*	90	90	L
Akü / *Battery*	2 × 12 / 90	2 × 12 / 90	V/Ah
Fren / *Brake*	Hidrolik Servo	Hidrolik Servo	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	8.25-15-14PR	300-15-20PR	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/agir-tonaj-forklift

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

FORKLİFTLER
Forklift Trucks

LG

LONKİNG · 7–10 TON

Ağır Hizmet / *Heavy Duty*



7.000–10.000 kg Kapasite / *Capacity*	**4.000** mm Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	**Otomatik** Şanzıman / *Transmission*	**Euro V** Yuchai motor / *Engine*

Güçlü Yuchai motor
Euro V motorla ağır yüklerde güçlü performans.
Powerful Yuchai Euro V engine

140–160 L yakıt deposu
Vardiya boyu kesintisiz çalışma.
140–160 L fuel tank for full-shift operation

Güçlendirilmiş üst koruma
Ağır hizmete uygun sağlam kabin koruması.
Reinforced overhead guard

Süspansiyonlu koltuk
Uzun vardiyalarda konforlu çalışma.
Suspension seat for all-day comfort

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	LG-70 DT 7 ton	LG-100 DT 10 ton	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	7.000	10.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	600	mm
Motor / *Engine*	Yuchai · Euro V	Yuchai · Euro V	
Şanzıman / *Transmission*	Otomatik	Otomatik	
ASANSÖR / *Mast*			
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.000	4.000	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	3.175	3.400	mm
Açık yükseklik / *Extended mast height*	5.000	5.230	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Çatal ölçüleri / *Fork size*	1.220×150×65	1.520×175×85	mm
Makine uzunluğu (çatallı) / *Overall length with forks*	4.840	5.780	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.995	2.165	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	3.370	3.900	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	5.385	6.020	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	5.385	6020	mm
PERFORMANS / *Performance*			
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	24 / 29	24 / 28	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	500 / 530	330 / 350	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	400 / 390	310 / 300	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	32/20	21/20	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	9.540	13.250	kg
Mazot tankı / *Fuel tank*	140	160	L
Akü / *Battery*	2 × 12 / 90	2 × 12 / 90	V/Ah
Fren / *Brake*	Hidrolik Servo	Hidrolik Servo	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	8.25-15-14PR	9.00-20-14PR	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	8.25-15-14PR	9.00-20-14PR	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/agir-tonaj-forklift

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

LG

LONKİNG · 16 TON

Ağır Hizmet / *Heavy Duty*



16.000 kg Kapasite / *Capacity*	**3.500–4.000 mm** Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	**Otomatik** Şanzıman / *Transmission*	**Islak disk** Fren sistemi / *Brake*

Islak disk fren
Yağ içinde çalışan fren; düşük aşınma, uzun ömür.
Oil-immersed wet disc brakes

Uzun çatal seçenekleri
1.820 ve 2.400 mm çatal ile uzun ve hacimli yükler.
Long forks for long and bulky loads

250–300 L yakıt deposu
Vardiya boyu kesintisiz çalışma.
250–300 L fuel tank for full-shift operation

Güçlendirilmiş üst koruma
Ağır hizmete uygun sağlam kabin koruması.
Reinforced overhead guard

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	LG-160 DT (A) 16 ton	LG-160 DT (B) 16 ton	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	16.000	16.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	900	1.200	mm
Motor / *Engine*	Dizel	Dizel	
Şanzıman / *Transmission*	Elektronik kontrollü	Otomatik · DANA	
ASANSÖR / *Mast*			
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	3.500	4.000	mm
Kabin yüksekliği / *Overhead guard height*	3.566	3.262	mm
Açık yükseklik / *Extended mast height*	5.425	5.685	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Çatal ölçüsü / *Fork size*	1.820×220×100	2.400×250×100	mm
Makine uzunluğu (çatallı) / *Overall length with forks*	7.410	7.870	mm
Makine genişliği / *Overall width*	2.752	2.560	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	5.300	5.175	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	8.288	8.700	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	8.288	8.700	mm
PERFORMANS / *Performance*			
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	22 / 27	26 / 29	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	280 / 300	320 / 360	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	410 / 320	360 / 310	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	20	28 / 25	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	23.500	24.000	kg
Mazot tankı / *Fuel tank*	300	250	L
Akü / *Battery*	2 × 12 / 120	2 × 12 / 120	V/Ah
Fren / *Brake*	Islak disk	Islak disk	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	12.00-24-20PR	12.00-24-20PR	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	12.00-24-20PR	12.00-24-20PR	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- ✓ Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- ✓ 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- \+ Dolgu lastik / *Solid tyres*
- \+ Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- \+ Uzun çatal / *Extended forks*
- \+ Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/agir-tonaj-forklift

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

FORKLİFTLER
Forklift Trucks

SL

SEONLIFT · 32 TON

Ağır Hizmet / *Heavy Duty*



32.000 kg Kapasite / *Capacity*	**4.000 mm** Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	**Otomatik** Şanzıman / *Transmission*	**Euro V** Cummins motor / *Engine*

Cummins motor
Euro V Cummins dizel motorla güçlü ve güvenilir performans.
Powerful Cummins Euro V diesel engine

Çatal pozisyoner standart
Çatal aralığı kabinden hidrolik olarak ayarlanır.
Hydraulic fork positioner as standard

Islak disk fren
Yağ içinde çalışan fren; düşük aşınma, uzun ömür.
Oil-immersed wet disc brakes

Kapalı sürücü kabini
Ağır sahada güvenli ve konforlu çalışma.
Enclosed operator cab

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-FD 320 T 32 ton	
GENEL / *General*		
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	32.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	1.220	mm
Motor / *Engine*	Cummins · Euro V	
Şanzıman / *Transmission*	Otomatik	
ASANSÖR / *Mast*		
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.000	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	4.500	mm
Açık yükseklik / *Extended mast height*	6.115	mm
Eğim açısı (ileri/geri) / *Tilt (fwd/bwd)*	6 / 12	°
BOYUTLAR / *Dimensions*		
Çatal uzunluğu / *Fork length*	2.440	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	9.740	mm
Makine genişliği / *Overall width*	3.420	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	6.270	mm
PERFORMANS / *Performance*		
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	26	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	260	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	310	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	20	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*		
Servis ağırlığı / *Service weight*	42.800	kg
Akü / *Battery*	2 × 12 / 120	V/Ah
Fren / *Brake*	Islak disk	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	16.00-25-36PR	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	16.00-25-36PR	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ 4. yol valf / *4th hydraulic valve*
- ✓ Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- ✓ Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Klimalı kabin / *Air-conditioned cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Geri görüş kamerası / *Rear-view camera*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + Yangın söndürücü / *Fire extinguisher*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

forklift

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/agir-tonaj-

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

RT

LONKİNG · JAC · 3,5 TON

Arazi Tipi / *Rough Terrain*



3.500 kg Kapasite / *Capacity*	**4.000 mm** Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	**%45** Tırmanma / *Gradeability*	**226–244 mm** Yerden yükseklik / *Ground clearance*

Büyük havalı lastikler
Çamurda, çakılda ve bozuk zeminde yüksek çekiş.
Large pneumatic tyres for rough ground

Yüksek tırmanma kabiliyeti
Rampa ve eğimli sahalarda güçlü çekiş.
Strong gradeability on slopes

Yüksek yerden açıklık
226–244 mm yerden yükseklik ile engebeli zeminde rahat geçiş.
High ground clearance

Güçlü dizel motor
Euro V motorla ağır saha şartlarında güvenilir performans.
Powerful Euro V diesel engine

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	CPCD35-X Lonking	CPCD35J JAC	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	3.500	3.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	mm
Motor / *Engine*	YunNei · Euro V	Xinchai · Euro V	
Şanzıman / *Transmission*	Otomatik	Otomatik	
ASANSÖR / *Mast*			
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.000	4.000	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.365	2.369	mm
Açık yükseklik / *Extended mast height*	5.005	5.005	mm
Eğim açısı (ileri/geri) / *Tilt (fwd/bwd)*	6 / 6	6 / 6	°
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Çatal ölçüsü / *Fork size*	1.220×122×50	1.070×125×50	mm
Makine uzunluğu (çatalsız) / *Length to fork face*	3.090	2.985	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.600	1.610	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	3.365	2.850	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	5.385	5.275	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	5.385	5.275	mm
PERFORMANS / *Performance*			
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	23 / 25	22 / 22	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	480 / 500	480 / 500	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	45	45	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	5.545	5.140	kg
Mazot tankı / *Fuel tank*	75	75	L
Yerden yükseklik / *Ground clearance*	226	244	mm
Fren / *Brake*	Hidrolik	Hidrolik	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	9.00-20-14PR (çift)	14-17.5-14PR	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	9.00-20-14PR	27×10-12-14PR	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

Li

SEONLIFT · 1,5 TON

Lityum Akülü / *Lithium-Ion*



1.500 kg Kapasite / *Capacity*	**4.500 mm** Triplex asansör / *Triplex mast*	**Lityum iyon** Akü tipi / *Battery type*	**48 V** Akü voltajı / *Battery voltage*

Bakım gerektirmeyen lityum akü
Su ekleme ve eşitleme şarjı yok; uzun akü ömrü.
Maintenance-free lithium-ion battery

Ara şarj imkânı
Mola aralarında şarj ederek vardiya boyu çalışma.
Opportunity charging during breaks

Sıfır emisyon, sessiz çalışma
Kapalı depo, gıda ve ilaç alanları için uygun.
Zero emissions, quiet operation

Kompakt 3 tekerli şasi
1.600 mm dönme yarıçapı ile dar koridorda rahat manevra.
Compact three-wheel chassis for narrow aisles

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	CP-DD15 1,5 ton	
GENEL / *General*		
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	mm
Sürüş / *kaldırma motoru / Drive / lift motor*	4 / 5	kW
ASANSÖR / *Mast*		
Asansör tipi / *Mast type*	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.040	mm
Açık yükseklik / *Extended height*	5.380	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*		
Çatal ölçüsü / *Fork size*	1.070×100×35	mm
Makine uzunluğu (çatallı) / *Overall length with forks*	2.970	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.160	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	1.600	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	3.480	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	3.550	mm
PERFORMANS / *Performance*		
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	8 / 10	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	240 / 450	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	15 / 20	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*		
Akü tipi / *Battery type*	Lityum iyon	
Akü / *Battery*	48 / 200	V/Ah
Fren / *Brake*	Elektromanyetik	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	18×7-8	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	15×4.5-8	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*
- **+ Traksiyoner akü 48 V / 300 Ah** / *Lead-acid traction battery*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

Li

LONKİNG · 2–2,5 TON

Lityum Akülü / *Lithium-Ion*



2.000–2.500 kg Kapasite / *Capacity*	**4.500 mm** Triplex asansör / *Triplex mast*	**Lityum iyon** Akü tipi / *Battery type*	**80 V** AC sürüş sistemi / *AC drive system*

Bakım gerektirmeyen lityum akü
Su ekleme ve eşitleme şarjı yok; uzun akü ömrü.
Maintenance-free lithium-ion battery

Ara şarj imkânı
Mola aralarında şarj ederek vardiya boyu çalışma.
Opportunity charging during breaks

Sıfır emisyon, sessiz çalışma
Kapalı depo, gıda ve ilaç alanları için uygun.
Zero emissions, quiet operation

AC sürüş sistemi
Hassas hız kontrolü, düşük enerji tüketimi.
AC drive for precise control and efficiency

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	CPD 20 ESL 2 ton	CPD 25 ESL 2,5 ton	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	2.000	2.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	mm
Sürüş / *kaldırma motoru / Drive / lift motor*	10 / 12	10 / 12	kW
Kontrol ünitesi / *Controller*	AC · Superec	AC · Superec	
ASANSÖR / *Mast*			
Asansör tipi / *Mast type*	Triplex	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	4.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.118	2.118	mm
Kabin yüksekliği / *Overhead guard height*	2.110	2.110	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Çatal ölçüsü / *Fork size*	1.070×120×40	1.070×120×40	mm
Makine uzunluğu (çatallı) / *Overall length with forks*	3.590	3.650	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.160	1.160	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	2.250	2.300	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	4.150	4.160	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	3.900	3.970	mm
PERFORMANS / *Performance*			
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	11 / 12	11 / 12	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	300 / 350	280 / 350	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	320 / 340	320 / 340	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	15 / 20	15 / 20	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	3.255	3.560	kg
Akü tipi / *Battery type*	Lityum iyon	Lityum iyon	
Akü / *Battery*	80 / 205	80 / 205	V/Ah
Fren / *Brake*	Elektromanyetik	Elektromanyetik	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

Li

LONKİNG · 3-3,5 TON

Lityum Akülü / *Lithium-Ion*



3.000–3.500 kg Kapasite / *Capacity*	**4.500 mm** Triplex asansör / *Triplex mast*	**Lityum iyon** Akü tipi / *Battery type*	**80 V** AC sürüş sistemi / *AC drive system*

Bakım gerektirmeyen lityum akü
Su ekleme ve eşitleme şarjı yok; uzun akü ömrü.
Maintenance-free lithium-ion battery

Ara şarj imkânı
Mola aralarında şarj ederek vardiya boyu çalışma.
Opportunity charging during breaks

Sıfır emisyon, sessiz çalışma
Kapalı depo, gıda ve ilaç alanları için uygun.
Zero emissions, quiet operation

AC sürüş sistemi
Hassas hız kontrolü, düşük enerji tüketimi.
AC drive for precise control and efficiency

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	CPD 30 ESL 3 ton	CPD 35 ESL 3,5 ton	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	3.000	3.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	mm
Sürüş / *kaldırma motoru / Drive / lift motor*	10 / 12	10 / 12	kW
Kontrol ünitesi / *Controller*	AC · Superec	AC · Superec	
ASANSÖR / *Mast*			
Asansör tipi / *Mast type*	Triplex	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	4.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.220	2.220	mm
Kabin yüksekliği / *Overhead guard height*	2.130	2.130	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Çatal ölçüsü / *Fork size*	1.070×125×45	1.070×125×50	mm
Makine uzunluğu (çatallı) / *Overall length with forks*	3.850	3.900	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.240	1.240	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	2.400	2.420	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	4.350	4.390	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	4.215	4.260	mm
PERFORMANS / *Performance*			
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	11 / 12	11 / 12	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	250 / 350	200 / 300	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	350 / 500	320 / 340	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	15 / 15	15 / 15	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	4.460	4.775	kg
Akü tipi / *Battery type*	Lityum iyon	Lityum iyon	
Akü / *Battery*	80 / 280	80 / 280	V/Ah
Fren / *Brake*	Elektromanyetik	Elektromanyetik	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*
- + 80 V / *350 Ah lityum akü / 80 V / 350 Ah Li-ion battery*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

Li

LONKİNG · 4–5 TON

Lityum Akülü / *Lithium-Ion*



4.000–5.000 kg Kapasite / *Capacity*	**4.500** mm Triplex asansör / *Triplex mast*	**Lityum iyon** Akü tipi / *Battery type*	**80 V** AC sürüş sistemi / *AC drive system*

Bakım gerektirmeyen lityum akü
Su ekleme ve eşitleme şarjı yok; uzun akü ömrü.
Maintenance-free lithium-ion battery

Ara şarj imkânı
Mola aralarında şarj ederek vardiya boyu çalışma.
Opportunity charging during breaks

Sıfır emisyon, sessiz çalışma
Kapalı depo, gıda ve ilaç alanları için uygun.
Zero emissions, quiet operation

AC sürüş sistemi
Hassas hız kontrolü, düşük enerji tüketimi.
AC drive for precise control and efficiency

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	LG40B 4 ton	LG50B 5 ton	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	4.000	5.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	mm
Sürüş / *kaldırma motoru / Drive / lift motor*	18 / 25,4	18 / 25,4	kW
Kontrol ünitesi / *Controller*	AC · Inmotion	AC · Inmotion	
ASANSÖR / *Mast*			
Asansör tipi / *Mast type*	Triplex	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	4.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.220	2.245	mm
Kabin yüksekliği / *Overhead guard height*	2.353	2.353	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Çatal ölçüsü / *Fork size*	1.070×150×55	1.070×150×55	mm
Makine uzunluğu (çatallı) / *Overall length with forks*	4.025	4.075	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.479	1.479	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	2.685	2.730	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	4.630	4.675	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	4.500	4.545	mm
PERFORMANS / *Performance*			
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	14 / 14,5	14 / 14,5	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	250 / 400	250 / 400	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	≤ 600 / ≥ 300	≤ 600 / ≥ 300	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	15	15	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	6.060	6.690	kg
Akü tipi / *Battery type*	Lityum iyon	Lityum iyon	
Akü / *Battery*	80 / 410	80 / 410	V/Ah
Fren / *Brake*	Elektromanyetik	Elektromanyetik	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	250-15/7.5	250-15/7.5	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	21×8-9	21×8-9	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sağ-sol kaydırma / *Side shift*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

JAC KUNGFU · 2 TON · 3 TEKER

Lityum Akülü / *Lithium-Ion*



2.000 kg Kapasite / *Capacity*	**4.500** mm Triplex asansör / *Triplex mast*	**205 Ah** Lityum akü / *Li-ion battery*	**1.675** Dönme yarıçapı (mm) / *Turning radius (mm)*

Dar alanda manevra
1.675 mm dönme yarıçapı; arka teker 90° döner.
Tight turning, rear wheel steers up to 90°

Çift sürüş motoru
2×5,5 kW AC motor ile güçlü çekiş ve rampa performansı.
Dual AC drive motors for traction on ramps

Devrilmeye karşı güvenlik paketi
Virajda otomatik hız düşürme, yokuşta geri kaymayı önleme.
Anti-tip package: curve speed control, anti-rollback

Entegre yan kaydırma
Yük merkezi korunur, kapasite kaybı olmaz.
Integrated side shift with no capacity loss

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	CPD20 SA3 2 ton	
GENEL / *General*		
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	2.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	mm
Sürüş / *kaldırma motoru / Drive / lift motor*	2×5,5 / 16,5	kW
Kontrol ünitesi / *Controller*	AC	
ASANSÖR / *Mast*		
Asansör tipi / *Mast type*	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.170	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*		
Çatal boyu / *Fork length*	1.220	mm
Makine uzunluğu (çatallı) / *Overall length with forks*	2.995	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.120	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	1.675	mm
Çalışma koridoru (Ast) / *Working aisle (Ast)*	3.500	mm
PERFORMANS / *Performance*		
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	16 / 16	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	410 / 600	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	450 / 430	mm/s
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*		
Servis ağırlığı / *Service weight*	3.260	kg
Akü tipi / *Battery type*	Lityum iyon	
Akü / *Battery*	80 / 205	V/Ah
Teker (ön) / *Tyres (front)*	200/50-10	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	140/55-9	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Entegre sağ-sol kaydırma / *Integrated side shift*
- ✓ Şarj cihazı (100 A) / *Charger (100 A)*
- ✓ Akü ısıtma / *Battery heating*
- ✓ LED aydınlatma / *LED lighting*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- \+ Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- \+ Dolgu lastik / *Solid tyres*
- \+ Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- \+ Uzun çatal / *Extended forks*
- \+ 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- \+ Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

JAC KUNGFU · 2–3,5 TON

L

Lityum Akülü / *Lithium-Ion*



2.000–3.500 kg Kapasite / *Capacity*	**4.500 mm** Triplex asansör / *Triplex mast*	**205–310 Ah** Lityum akü / *Li-ion battery*	**Dahil** Şarj cihazı / *Charger*

Suya dayanıklı elektrik sistemi
Korumalı kontrol ünitesi ve yalıtımlı kaput; yağmurda güvenle çalışır.
Weather-protected electrical system

Entegre yan kaydırma
Yük merkezi korunur, kapasite kaybı olmaz.
Integrated side shift with no capacity loss

Devrilmeye karşı güvenlik paketi
Virajda otomatik hız düşürme, yokuşta geri kaymayı önleme.
Anti-tip package: curve speed control, anti-rollback

Akü ısıtma standart
Soğuk havada ve kış aylarında kesintisiz çalışma.
Standard battery heating for cold conditions

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	CPD20 **2 ton**	CPD30 3 ton	CPD35 3,5 ton	
GENEL / *General*				
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	2.000	3.000	3.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	500	mm
Sürüş / *kaldırma motoru / Drive / lift motor*	14 / 18	17 / 22	17 / 22	kW
Kontrol ünitesi / *Controller*	AC	AC · Superec	AC · Superec	
ASANSÖR / *Mast*				
Asansör tipi / *Mast type*	Triplex	Triplex	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	4.500	4.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.170	2.180	2.180	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*				
Çatal boyu / *Fork length*	1.220	1.220	1.220	mm
Makine uzunluğu (çatallı) / *Overall length with forks*	3.358	3.660	3.660	mm
Makine genişliği / *Overall width*	1.180	1.260	1.260	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	2.137	2.275	2.275	mm
Çalışma koridoru (Ast) / *Working aisle (Ast)*	3.900	4.845	4.845	mm
PERFORMANS / *Performance*				
Yürüyüş hızı (yüklü/yüksüz) / *Travel speed (laden/unladen)*	12 / 15	12 / 15	12 / 15	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	325 / 440	310 / 450	310 / 450	mm/s
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) / *Lowering speed (laden/unladen)*	400 / 400	400 / 400	400 / 400	mm/s
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*				
Servis ağırlığı / *Service weight*	3.520	4.350	4.850	kg
Akü tipi / *Battery type*	Lityum iyon	Lityum iyon	Lityum iyon	
Akü / *Battery*	80 / 205	80 / 305	80 / 310	V/Ah
Teker (ön) / *Tyres (front)*	7.00-12-14PR	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	18×7-8-14PR	200/50-10	200/50-10	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Entegre sağ-sol kaydırma / *Integrated side shift*
- ✓ Şarj cihazı (100 A) / *Charger (100 A)*
- ✓ Akü ısıtma / *Battery heating*
- ✓ LED aydınlatma / *LED lighting*
- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Hidrolik direksiyon / *Hydraulic steering*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Kapalı kabin / *Enclosed cab*
- + Dolgu lastik / *Solid tyres*
- + Çatal pozisyoner / *Fork positioner*
- + Uzun çatal / *Extended forks*
- + 4. hidrolik valf / *4th hydraulic valve*
- + Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

R

SEONLIFT · 1,6–2 TON

Reach Truck / *Reach Trucks*



1.600–2.000 kg Kapasite / *Capacity*	**6.500–14.000** mm Triplex asansör / *Triplex mast*	**Lityum iyon** Akü tipi / *Battery type*	**2.789** Min. koridor (mm) / *Min. aisle (mm)*

Bakım gerektirmeyen lityum akü
Su ekleme ve eşitleme şarjı yok; uzun akü ömrü.
Maintenance-free lithium-ion battery

Ara şarj imkânı
Mola aralarında şarj ederek vardiya boyu çalışma.
Opportunity charging during breaks

Uzanan asansör
Asansör ileri uzanır; yük alırken makine rafa yanaşmaz, koridor daralır.
Reach mast for narrow-aisle stacking

14 m'ye kadar kaldırma
Yüksek raflı depolarda dikey alanı tam kullanır.
Lift heights up to 14 m

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	CQD 16L 1,6 ton	CQD 20L 2 ton	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.600	2.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	600	mm
Sürüş / *kaldırma motoru / Drive / lift motor*	4 / 11,75	7 / 20	kW
ASANSÖR / *Mast*			
Asansör tipi / *Mast type*	Triplex	Triplex	
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	6.500	7.500	mm
Kapalı yükseklik / *Lowered mast height*	2.780	3.219	mm
Kabin yüksekliği / *Overhead guard height*	2.153	2.213	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Çatal boyu / *Fork length*	1.070	1.070	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	2.434	2.463	mm
Dönme yarıçapı / *Turning radius*	1.720	1.770	mm
Koridor (80×120 palet) / *Aisle (800×1200)*	2.840	2.885	mm
Koridor (100×120 palet) / *Aisle (1000×1200)*	2.789	2.835	mm
PERFORMANS / *Performance*			
Yürüyüş hızı / *Travel speed*	9	10	km/h
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) / *Lift speed (laden/unladen)*	350 / 550	380 / 550	mm/s
Tırmanma / *Gradeability*	8 / 10	10 / 15	%
ŞASİ VE ENERJİ / *Chassis & power*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	2.855	3.510	kg
Akü tipi / *Battery type*	Lityum iyon	Lityum iyon	
Akü / *Battery*	48 / 405	48 / 405	V/Ah
Fren / *Brake*	Elektromanyetik	Elektromanyetik	
Teker (ön) / *Tyres (front)*	260×105	343×140	
Teker (arka) / *Tyres (rear)*	254×114	310×118	

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Sinyal lambaları / *Signal lights*
- ✓ Aydınlatma / *Lighting*
- ✓ Dikiz aynaları / *Rear-view mirrors*
- ✓ Geri vites alarmı / *Reverse alarm*
- ✓ Takım çantası / *Toolbox*

OPSİYONLAR / *Options*

- \+ Uzun çatal / *Extended forks*
- \+ Kamera (çatal ucu) / *Fork camera ·*
- \+ Yük yüksekliği göstergesi / *Height indicator.*
- \+ Mavi güvenlik ışığı / *Blue safety light*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

XT

XCMG TELEHANDLER · 2,5 TON · ELEKTRİKLİ

XT Serisi / *XT Series*



2.500 kg Kapasite / *Capacity*	**5.850** mm Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	**4×4** 4 tekerden yönlendirme / *4-wheel*	**Elektrikli** Sıfır emisyon / *Zero emission*

Tam elektrikli tahrik
Sıfır egzoz emisyonu, düşük gürültü; kapalı alanda da çalışır.
Fully electric drive, zero emissions

Kompakt gövde
1.975 mm yükseklik, 1.835 mm genişlik; dar sahada manevra.
Compact: 1,975 mm high, 1,835 mm wide

Lityum batarya, 380 V şarj
307,2 V lityum batarya; opsiyonel 228 Ah.
307.2 V Li-ion battery, 380 V charging

Tork sınırlayıcı
Çalışma alanı ekranıyla yük ve bom konumu sürekli izlenir.
Torque limiter and working envelope display

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	XT2506E 2,5 ton	
GENEL / *General*		
Kaldırma kapasitesi / *Rated load*	2.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	mm
Güç kaynağı / *Power source*	Lityum	
Çekiş / *Drive*	4×4	
BOM / *Boom*		
Maks. kaldırma yüksekliği / *Max. lift height*	5.850	mm
Maks. yükseklikte kapasite / *Cap. at max. height*	2.000	kg
Maks. ileri erişim / *Max. outreach*	3.430	mm
Maks. erişimde kapasite / *Cap. at max. outreach*	800	kg
Bom kalkış–iniş / *Boom up–down*	7,5 / 5,5	s
BOYUTLAR / *Dimensions*		
Toplam uzunluk / *Overall length*	3.930	mm
Toplam genişlik / *Overall width*	1.835	mm
Toplam yükseklik / *Overall height*	1.975	mm
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	2.300	mm
Yerden yükseklik / *Ground clearance*	330	mm
Makine ağırlığı / *Operating weight*	5.100	kg
PERFORMANS / *Performance*		
Maks. sürüş hızı / *Travel speed*	20	km/s
Çekiş kuvveti / *Traction force*	≥ 38	kN
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	≤ 3.310	mm
Lastik / *Tyres*	12-16.5	
GÜÇ VE HİDROLİK / *Power & Hydraulics*		
Sürüş motoru / *Travel motor*	70	kW
Çalışma motoru / *Working motor*	50	kW
Batarya / *Battery*	307,2 V 160 Ah	
Şarj / *Charging*	380 V · 32 A	
Hidrolik basınç / *Hydraulic pressure*	28	MPa

STANDART DONANIM / *Standard*

- ✓ Klimalı kabin / *Air-conditioned cab*
- ✓ 4×4, 3 direksiyon modu / *3 steering modes*
- ✓ Tork sınırlayıcı / *Torque limiter*
- ✓ 8″ ekran, geri kamera / *8″ display, camera*
- ✓ Havalı süspansiyonlu koltuk / *Air seat*
- ✓ Sınırlı kaydırmalı diferansiyel / *LSD axles*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Personel sepeti / *Man basket*
- + Kova / *Bucket*
- + Kanca / *Lifting hook*
- + Hidrolik hızlı bağlantı / *Quick coupler*
- + 228 Ah batarya / *228 Ah battery*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/telehandler

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

XT

XCMG TELEHANDLER · 4 TON · DİZEL

XT Serisi / *XT Series*



4.000 kg Kapasite / *Capacity*	**17.550** mm Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	**Hidrostatik** Şanzıman / *Transmission*	**Stage V** Deutz motor / *Engine*

17,55 m kaldırma, 13,4 m erişim
Çok katlı inşaat, çatı ve cephe işlerinde yükü yukarı ve ileri taşır.
17.55 m lift height, 13.4 m outreach

Deutz Stage V motor
74 kW, 410 Nm; İtalyan şanzıman ve akslar, Bosch Rexroth pompa.
Deutz Stage V, Italian driveline, Rexroth pump

Stabilizatör ve şasi dengeleme
±10° şasi dengeleme; eğimli zeminde makine terazilenir.
Stabilisers and ±10° frame levelling

Konforlu kabin
10" ekran, klima, havalı süspansiyonlu koltuk.
10" display, A/C, air-suspension seat

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	XT4018KH 4 ton	
GENEL / *General*		
Kaldırma kapasitesi / *Rated load*	4.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	mm
Motor / *Engine*	Deutz TCD 3.6	
Çekiş / *Drive*	4×4	
Şasi dengeleme / *Frame levelling*	± 10	°
BOM / *Boom*		
Maks. kaldırma yüksekliği / *Max. lift height*	17.550	mm
Maks. yükseklikte kapasite / *Cap. at max. height*	2.500	kg
Maks. ileri erişim / *Max. outreach*	13.400	mm
Maks. erişimde kapasite / *Cap. at max. outreach*	850	kg
Bom kalkış–iniş / *Boom up–down*	16 / 18	s
BOYUTLAR / *Dimensions*		
Toplam uzunluk / *Overall length*	6.270	mm
Toplam genişlik / *Overall width*	2.320	mm
Toplam yükseklik / *Overall height*	2.480	mm
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	3.050	mm
Yerden yükseklik / *Ground clearance*	370	mm
Makine ağırlığı / *Operating weight*	12.200	kg
PERFORMANS / *Performance*		
Maks. sürüş hızı / *Travel speed*	28	km/s
Çekiş kuvveti / *Traction force*	≥ 60	kN
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	≤ 3.920	mm
Lastik / *Tyres*	400/80-R24	
GÜÇ VE HİDROLİK / *Power & Hydraulics*		
Nominal güç / *Rated power*	74	kW
Maks. tork / *Max. torque*	410	Nm
Şanzıman / *Transmission*	Hidrostatik	
Yakıt deposu / *Fuel tank*	140	L
Hidrolik debi / *Hydraulic flow*	150	L/dk

STANDART DONANIM / *Standard*


- ✓ Klimalı kabin / *Air-conditioned cab*
- ✓ Stabilizatör ayakları / *Stabilisers*
- ✓ ±10° şasi dengeleme / *Frame levelling*
- ✓ Tork sınırlayıcı / *Torque limiter*
- ✓ İtalyan şanzıman ve aks / *Italian transmission & axles*
- ✓ Bosch Rexroth pompa / *Bosch Rexroth pump*

OPSİYONLAR / *Options*

- + Personel sepeti / *Man basket*
- + Kova / *Bucket*
- + Özel üretim çatal / *Custom forks*
- + Hidrolik hızlı bağlantı / *Quick coupler*
- + Koltuk ısıtma / *Heated seat*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/telehandler

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

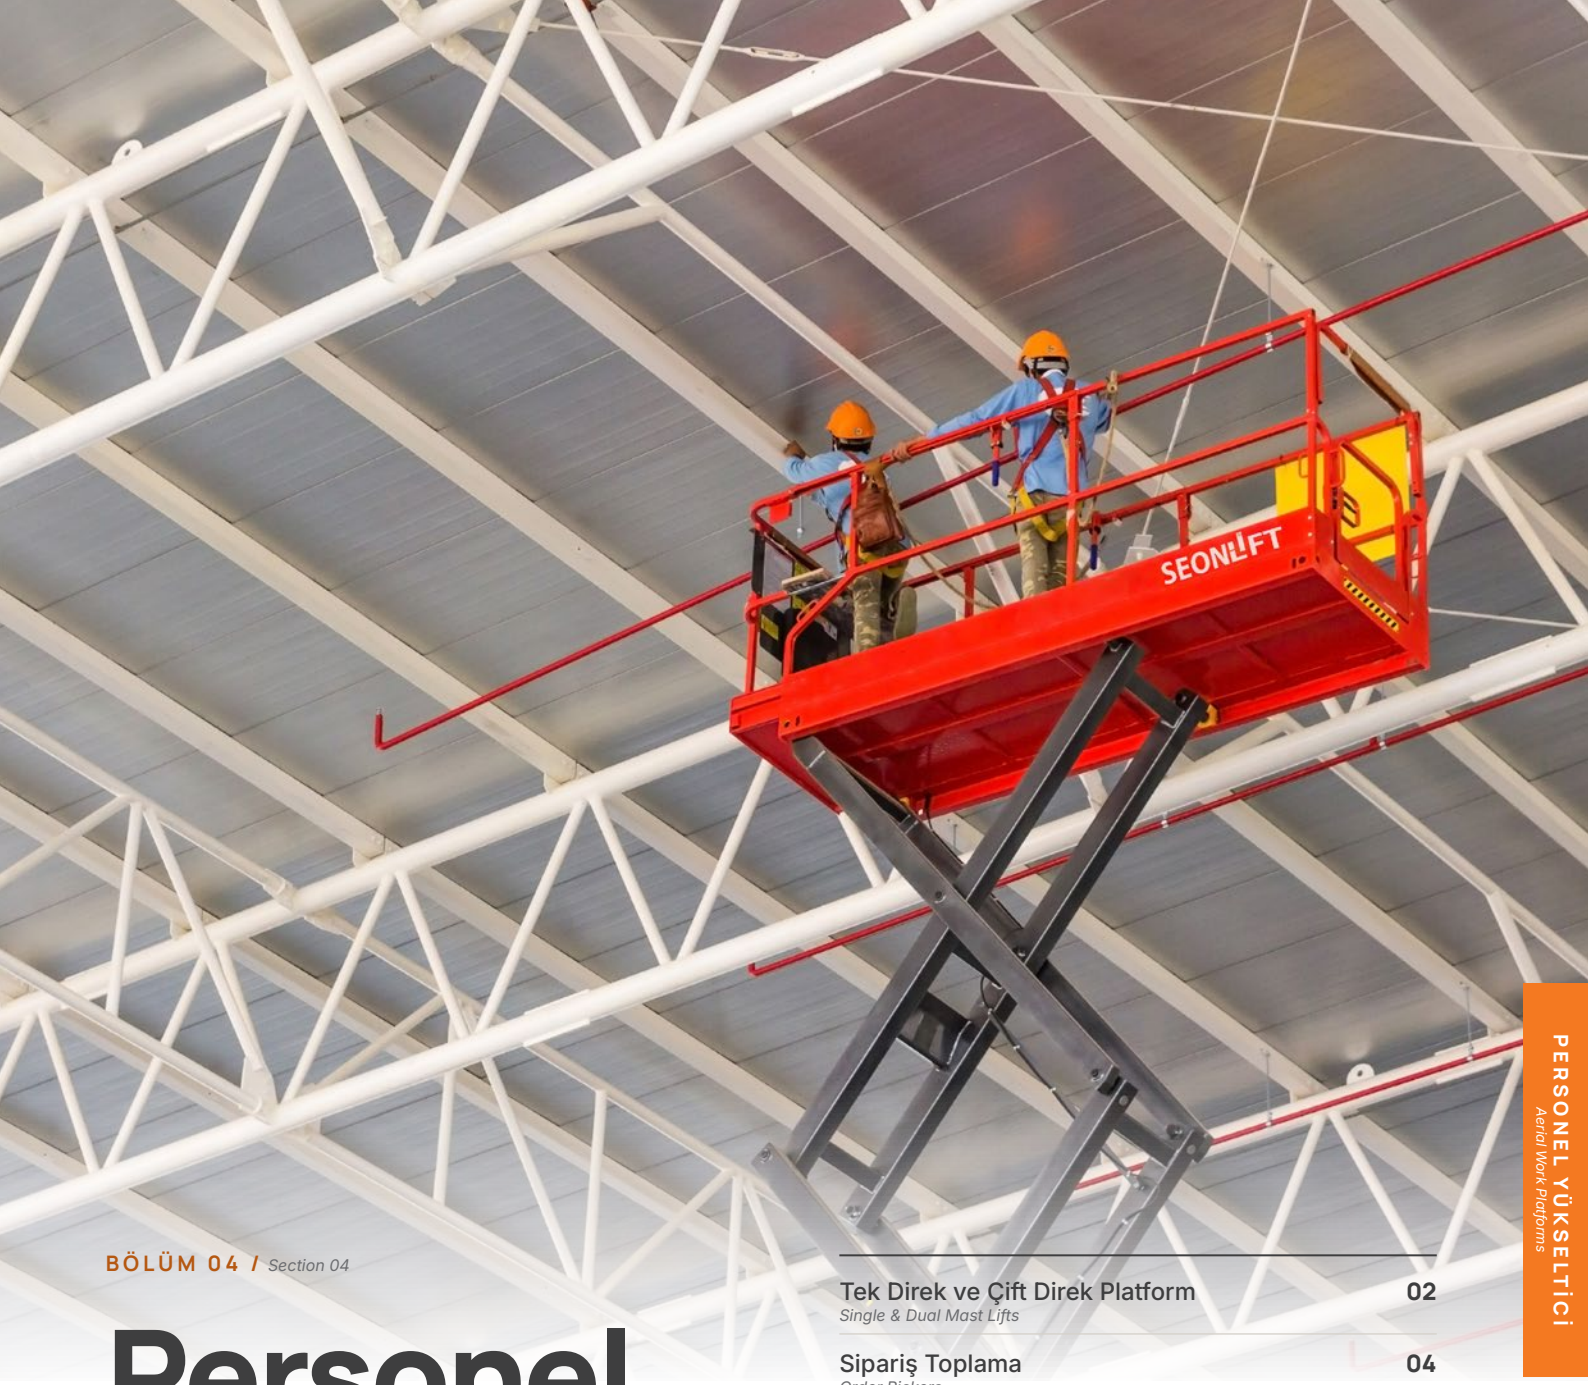

BÖLÜM 04 / *Section 04*

Personel Yükseltici

Aerial Work Platforms

Tek ve çift direk platformlar, sipariş toplama makineleri, akülü ve dizel makaslı, eklemli ve teleskopik platformlar; 8 m'den 40 m'ye.

Single and dual mast lifts, order pickers, scissor, articulating and telescopic lifts from 8 to 40 m.

Tek Direk ve Çift Direk Platform — 02
Single & Dual Mast Lifts

Sipariş Toplama — 04
Order Pickers

Akülü Makaslı Platform · Kompakt — 06
Electric Scissor Lifts · Compact

Akülü Makaslı Platform · Geniş Sepet — 10
Electric Scissor Lifts · Wide Deck

Dizel Makaslı Platform — 14
Rough-Terrain Scissor Lifts

Akülü Eklemli Platform — 16
Electric Articulating Booms

Dizel Eklemli Platform — 20
Diesel Articulating Booms

Teleskopik Platform — 24
Telescopic Booms

SEONLIFT · ALÜMİNYUM · 8–16 M

Tek Direk ve Çift Direk Platform

Single & Dual Mast Lifts



SL-ATDP serisi

Tek direk, tek kişilik.
Single mast, one person

Çalışma yüksekliği *Working height*	**8–12 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**125–150 kg**
Makine genişliği *Overall width*	**0,78 m**



SL-ACDP serisi

Çift direk, iki kişilik.
Dual mast, two persons

Çalışma yüksekliği *Working height*	**8–16 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**150–300 kg**
Makine genişliği *Overall width*	**0,81 m**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Alüminyum gövdeli, hafif ve taşınabilir tek direk ve çift direk platformlar. Standart kapılardan ve yolcu asansörlerinden geçer; otel, AVM, spor salonu ve depo bakım işlerinde iskele kurmadan çalışmanızı sağlar.
Light, portable aluminium mast lifts that pass through standard doors and passenger lifts.

8–16 m
Çalışma yüksekliği / *Working height*

125–300 kg
Platform kapasitesi / *Capacity*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

TEK DİREK · 1 KİŞİ / *Single mast · 1 person*

MODEL	SL-ATDP 6.0	SL-ATDP 8.0	SL-ATDP 10.0	
GENEL / *General*				
Çalışma yüksekliği / *Working height*	8	10	12	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	6	8	10	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	150	125	125	kg
Kişi sayısı / *Occupants*	1	1	1	
PLATFORM / *Platform*				
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	0,66 × 0,69	0,66 × 0,69	0,66 × 0,69	m
BOYUTLAR / *Dimensions*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	1,42	1,42	1,42	m
Makine genişliği / *Overall width*	0,78	0,78	0,78	m
Makine kapalı yüksekliği / *Stowed height*	1,92	1,93	1,93	m
Ayak açıklığı / *Outrigger footprint*	1,92 × 1,84	1,92 × 1,84	1,92 × 1,84	m
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*				
Enerji / *Power supply*	12 V DC / 220 V AC	12 V DC / 220 V AC	12 V DC / 220 V AC	
Servis ağırlığı / *Service weight*	380 / 401	404 / 430	445 / 471	kg

ÇİFT DİREK · 2 KİŞİ / *Dual mast · 2 persons*

MODEL	SL-ACDP 6.0	SL-ACDP 8.0	SL-ACDP 10.0	SL-ACDP 12.0	SL-ACDP 14.0	
GENEL / *General*						
Çalışma yüksekliği / *Working height*	8	10	12	14	16	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	6	8	10	12	14	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	300	300	250	200	150	kg
PLATFORM / *Platform*						
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	1,21 × 0,60	1,21 × 0,60	1,44 × 0,60	1,44 × 0,60	1,44 × 0,60	m
BOYUTLAR / *Dimensions*						
Makine uzunluğu / *Overall length*	1,52	1,52	1,74	1,81	1,81	m
Makine genişliği / *Overall width*	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	m
Makine kapalı yüksekliği / *Stowed height*	1,86	1,86	1,86	2,08	2,36	m
Ayak açıklığı / *Outrigger footprint*	1,82 × 1,78	1,82 × 1,78	1,82 × 1,78	2,45 × 2,34	2,45 × 2,34	m
PERFORMANS / *Performance*						
Kaldırma / *indirme süresi / Lift / lower time*	58 / 44	64 / 44	74 / 44	76 / 47	101 / 59	s
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*						
Kaldırma motoru / *Lift motor*	1,5 AC / 2,5 DC	1,5 AC / 2,5 DC	1,5 AC / 2,5 DC	1,5 AC / 2,5 DC	1,5 AC / 2,5 DC	kW
Servis ağırlığı / *Service weight*	600 / 636	624 / 662	750 / 784	844 / 870	905 / 925	kg

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Bakım ekipleri / *Maintenance teams*
Spor salonları / *Sports halls*
Otel ve AVM / *Hotels & malls*
Depo / *Warehousing*
Tavan işleri / *Ceiling work*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/tek-cift-direk-platform

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 3,2–4,9 M

Sipariş Toplama

Order Pickers





SL-ST serisi

Kompakt, tek sepetli.
Compact, single basket

Platform yüksekliği *Platform height*	**3,3–4,5 m**
Kapasite *Capacity*	**300 kg**
Servis ağırlığı *Service weight*	**460–540 kg**

SL-ST PRO serisi

Ön ve arka yük platformlu.
Front and rear cargo decks

Operatör platformu *Operator platform*	**3,2–4,9 m**
Ön / arka yük *Front / rear deck*	**227 / 137 kg**
Servis ağırlığı *Service weight*	**1.160–1.530 kg**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Operatörü ürünle birlikte raf seviyesine çıkaran akülü sipariş toplama makineleri. Merdiveni ortadan kaldırır, toplama süresini kısaltır; PRO seride ön ve arka yük platformlarıyla tek turda daha fazla ürün toplanır.
Battery order pickers that lift the operator to shelf level; PRO series adds front and rear cargo decks.

3,2–4,9 m
Platform yüksekliği / *Platform height*

300 kg
SL-ST sepet kapasitesi / *Basket capacity*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

AKÜLÜ SİPARİŞ TOPLAMA · SL-ST / *Electric order pickers*

MODEL	SL-ST 3.3	SL-ST 4.5	
GENEL / *General*			
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	300	300	kg
Sürüş / *Travel*	Akülü sürüş ve kaldırma	Akülü sürüş ve kaldırma	
Platform yüksekliği / *Platform height*	3,3	4,5	m
Çalışma yüksekliği / *Working height*	5,3	6,5	m
PLATFORM / *Platform*			
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	0,60 × 0,64	0,60 × 0,64	m
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Makine uzunluğu / *Overall length*	1,53	1,53	m
Makine genişliği / *Overall width*	0,70	0,70	m
Makine kapalı yüksekliği / *Stowed height*	2,13	2,23	m
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1,50	1,50	m
PERFORMANS / *Performance*			
Sürüş hızı / *Travel speed*	4	4	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	25	25	%
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*			
Kaldırma motoru / *Lift motor*	1,6	1,6	kW
Sürüş motoru / *Drive motor*	0,5	0,5	kW
Akü / *Battery*	2 × 12 / 120	2 × 12 / 120	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	460	540	kg

PRO SERİ / *PRO series*

MODEL	SL-ST 3 PRO	SL-ST 3.6 PRO	SL-ST 4 PRO	SL-ST 4.8 PRO	
GENEL / *General*					
Ön / *arka yük platformu / Front / rear cargo deck*	227 / 137	227 / 137	227 / 137	227 / 137	kg
Operatör platformu / *Operator platform*	136	136	136	136	kg
Kişi sayısı / *Occupants*	1	1	1	1	
PLATFORM / *Platform*					
Operatör platformu yüksekliği / *Operator platform height*	3.200	3.600	4.100	4.880	mm
Ön yük platformu yüksekliği / *Front deck height*	2.950	4.432	3.850	4.630	mm
Ön yük platformu ölçüsü / *Front deck size*	800 × 520	800 × 520	800 × 520	800 × 520	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*					
Asansör kapalı / *açık yüksekliği / Mast lowered / extended*	1.590 / 4.540	1.590 / 4.490	2.120 / 5.970	2.120 / 6.750	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.500	1.500	1.500	1.610	mm
Makine genişliği / *Overall width*	800	800	800	860	mm
Koridor genişliği / *Aisle width*	1.750	1.750	1.750	1.840	mm
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.385	1.385	1.385	1.450	mm
PERFORMANS / *Performance*					
Kaldırma / *indirme hızı / Lift / lower speed*	0,17–0,21 / 0,26–0,35	0,17–0,21 / 0,26–0,35	0,17–0,21 / 0,26–0,35	0,17–0,21 / 0,26–0,35	m/s
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*					
Sürüş motoru / *Drive motor*	1,7 AC	1,7 AC	1,7 AC	1,7 AC	
Kaldırma motoru / *Lift motor*	2,2	2,2	2,2	2,2	
Akü / *Battery*	24 / 224	24 / 224	24 / 224	24 / 224	
Servis ağırlığı / *Service weight*	1.160	1.230	1.340	1.340	

Perakende / *Retail*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Dağıtım merkezleri / *Distribution centres*
E-ticaret / *E-commerce*
3PL lojistik / *3PL logistics*
Yedek parça / *Spare parts*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/siparis-toplama-makinesi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 6,5–10 M

Akülü Makaslı Platform

Kompakt Seri

Electric Scissor Lifts · Compact





SL-AMP 05

Kompakt, kapıdan geçer.
Compact, fits through doors

Çalışma yüksekliği *Working height*	**6,5 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**240 kg**
Makine genişliği *Overall width*	**0,78 m**

SL-AMP 06

Dar koridor, 7,8 m.
Narrow aisles, 7.8 m

Çalışma yüksekliği *Working height*	**7,8 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**230 kg**
Makine genişliği *Overall width*	**0,78 m**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Dar koridor ve standart kapılara uygun kompakt makaslı platformlar. Sessiz ve sıfır emisyonlu; platform yukarıdayken sepetten sürülür, tavan, raf ve tesisat işleri makineden inmeden tamamlanır.
Compact, quiet scissor lifts for narrow aisles; drive at height from the platform.

6,5–10 m
Çalışma yüksekliği / *Working height*

0,78 m
En dar şasi / *Narrowest chassis*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-AMP 05	SL-AMP 06	SL-AMP 08	
GENEL / *General*				
Çalışma yüksekliği / *Working height*	6,5	7,8	10,0	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	4,5	5,8	8,0	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	240	230	230	kg
Kişi sayısı (iç–dış mekân) / *Occupants (in / out)*	2 · iç mekân	2 / 1	2 / 1	
PLATFORM / *Platform*				
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	1,30 × 0,70	1,67 × 0,74	2,27 × 0,81	m
Platform uzatma / *Deck extension*	0,6	0,9	0,9	m
BOYUTLAR / *Dimensions*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	1,43	1,80	2,45	m
Makine genişliği / *Overall width*	0,78	0,78	0,83	m
Makine yüksekliği (korkuluk açık–katlı) / *Height (rails up / folded)*	2,08 / 1,71	2,21 / 1,88	2,38 / 2,01	m
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	1,08	1,35	1,87	m
Yerden yükseklik / *Ground clearance*	70	80	80	mm
Dönüş yarıçapı (iç–dış) / *Turning radius (in / out)*	0,22 / 1,55	0 / 1,67	0,23 / 2,20	m
PERFORMANS / *Performance*				
Sürüş hızı (kapalı–yükseltilmiş) / *Travel speed (stowed / raised)*	3,5 / 0,8	3,5 / 0,8	3,5 / 0,8	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	25	25	25	%
Maks. çalışma eğimi / *Max. working slope*	1,5 / 3	1,5 / 3	1,5 / 3	°
Lastik ölçüsü / *Tyre size*	230 × 80	305 × 100	381 × 127	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*				
Akü / *Battery*	2 × 12 / 115	4 × 6 / 240	4 × 6 / 240	V/Ah
Şarj cihazı / *Charger*	24 / 25	24 / 36	24 / 36	V/A
Servis ağırlığı / *Service weight*	890	1.490	2.150	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Çalışma yüksekliği, platform yüksekliğine yaklaşık 2 m operatör erişimi eklenerek hesaplanır.
Working height = platform height + approx. 2 m operator reach.

Kişi sayısı iç / dış mekân: dış mekânda rüzgâr yükü nedeniyle sepette 1 kişi çalışır.
Indoor / outdoor occupancy: 1 person outdoors due to wind load.

Dönüş yarıçapı ve sürüş hızında ilk değer iç / kapalı, ikinci değer dış / yükseltilmiş konumdur.
Turning radius and travel speed: inside / stowed first, outside / raised second.

SEONLIFT · 6,5–10 M

Akülü Makaslı Platform · Kompakt Seri

Electric Scissor Lifts · Compact



SL-AMP 08

10 m, dar şasi.
10 m on a narrow chassis

Çalışma yüksekliği *Working height*	**10,0 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**230 kg**
Makine genişliği *Overall width*	**0,83 m**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kapı ve dar koridor
Doors and narrow aisles
→ **SL-AMP 05 / 06**

10 m, dar şasi
10 m on a narrow chassis
→ **SL-AMP 08**

12 m üzeri veya ekip
Above 12 m or crews
→ **Geniş sepet serisi**

Seçim ve Kullanım / *Selection & Use*

KOMPAKT MI, GENİŞ SEPET Mİ? / *Compact or wide deck?*

	Kompakt (SL-AMP 05–08)	Geniş sepet (SL-AMP 10–14)
Çalışma yüksekliği / *Working height*	6,5–10 m	12–15,8 m
Makine genişliği / *Overall width*	0,78–0,83 m	1,17–1,42 m
Platform kapasitesi / *Capacity*	230–240 kg	260–360 kg
Sepet ölçüsü / *Platform size*	1,30–2,27 × 0,70–0,81 m	2,27–2,66 × 1,12 m
Servis ağırlığı / *Weight*	890–2.150 kg	2.580–3.350 kg
Geçiş / *Access*	Standart kapı ve dar koridor	Geniş kapı ve rampa

STANDART DONANIM / *Standard equipment*

Yükseltilmiş sürüş
Platform yukarıdayken sepetten kumandayla ilerler; işi inmeden bitirirsiniz.
Drive at full height from the platform.

Emniyet sistemleri
Aşırı yük ve eğim alarmı, acil durdurma, acil indirme, çukur koruma.
Overload and tilt alarm, emergency stop and lowering, pothole protection.

Uzatmalı sepet
0,6–0,9 m uzayan sepet ile makineyi oynatmadan erişim.
0.6–0.9 m deck extension.

İz bırakmayan lastik
Epoksi ve hassas zeminlerde kullanılabilir.
Non-marking tyres for sensitive floors.

KISA SÜRELİ İŞ Mİ? KİRALAYIN. / *Short project? Rent it.*

Manlift, telehandler ve forkliftte günlük, aylık ve yıllık kiralama; teslimat ve teknik destekle. Kontrolden geçmiş ikinci el makineler de mevcuttur.
Daily, monthly and yearly rental with delivery and support. Inspected used machines available. · seonlift.com/forklift-kiralama

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Depo ve fabrika / *Warehouses & plants*
AVM ve mağaza / *Retail*
Elektrik ve tesisat / *MEP installation*
Tavan ve aydınlatma / *Ceilings & lighting*
Fuar ve sahne / *Events*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/akulu-makasli-platform

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 12–15,8 M

Akülü Makaslı Platform

Geniş Sepet

Electric Scissor Lifts · Wide Deck





SL-AMP 10

Geniş sepet, 360 kg.
Wide deck, 360 kg

Çalışma yüksekliği *Working height*	**12,0 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**360 kg**
Makine genişliği *Overall width*	**1,17 m**

SL-AMP 12

14 m, 360 kg.
14 m, 360 kg

Çalışma yüksekliği *Working height*	**14,0 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**360 kg**
Makine genişliği *Overall width*	**1,17 m**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Geniş sepetli, 360 kg'a kadar kapasiteli akülü makaslı platformlar. Ekip ve malzeme birlikte çıkar; fabrika, lojistik merkezi ve AVM'lerde yüksek tavan işleri için.
Wide-deck scissor lifts up to 360 kg for crews and materials.

12–15,8 m
Çalışma yüksekliği / *Working height*

260–360 kg
Platform kapasitesi / *Capacity*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-AMP 10	SL-AMP 12	SL-AMP 14	
GENEL / *General*				
Çalışma yüksekliği / *Working height*	12,0	14,0	15,8	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	10,0	12,0	13,8	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	360	360	260	kg
Kişi sayısı (iç–dış mekân) / *Occupants (in / out)*	2 / 1	2 / 1	2 / 1	
PLATFORM / *Platform*				
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	2,27 × 1,12	2,27 × 1,12	2,66 × 1,12	m
Platform uzatma / *Deck extension*	0,9	0,9	0,9	m
BOYUTLAR / *Dimensions*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	2,45	2,45	2,83	m
Makine genişliği / *Overall width*	1,17	1,17	1,42	m
Makine yüksekliği (korkuluk açık–katlı) / *Height (rails up / folded)*	2,51 / 1,96	2,64 / 2,08	2,65 / 2,26	m
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	1,87	1,87	2,22	m
Yerden yükseklik / *Ground clearance*	80	80	80	mm
Dönüş yarıçapı (iç–dış) / *Turning radius (in / out)*	0 / 2,20	0 / 2,20	0 / 2,59	m
PERFORMANS / *Performance*				
Sürüş hızı (kapalı–yükseltilmiş) / *Travel speed (stowed / raised)*	3,5 / 0,8	3,5 / 0,8	3,5 / 0,8	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	25	25	25	%
Maks. çalışma eğimi / *Max. working slope*	1,5 / 3	1,5 / 3	1,5 / 3	°
Lastik ölçüsü / *Tyre size*	381 × 127	381 × 127	381 × 127	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*				
Akü / *Battery*	4 × 12 / 300	4 × 12 / 300	4 × 12 / 300	V/Ah
Şarj cihazı / *Charger*	24 / 36	24 / 36	24 / 36	V/A
Servis ağırlığı / *Service weight*	2.580	2.960	3.350	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Çalışma yüksekliği, platform yüksekliğine yaklaşık 2 m operatör erişimi eklenerek hesaplanır.
Working height = platform height + approx. 2 m operator reach.

Kişi sayısı iç / dış mekân: dış mekânda rüzgâr yükü nedeniyle sepette 1 kişi çalışır.
Indoor / outdoor occupancy: 1 person outdoors due to wind load.

Dönüş yarıçapı ve sürüş hızında ilk değer iç / kapalı, ikinci değer dış / yükseltilmiş konumdur.
Turning radius and travel speed: inside / stowed first, outside / raised second.

SEONLIFT · 12–15,8 M

Akülü Makaslı Platform · Geniş Sepet

Electric Scissor Lifts · Wide Deck



SL-AMP 14

En yüksek erişim, 15,8 m.
Highest reach, 15.8 m

Çalışma yüksekliği *Working height*	**15,8 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**260 kg**
Makine genişliği *Overall width*	**1,42 m**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Ekip ve malzeme, 12 m
Crew and materials, 12 m
→ **SL-AMP 10**

14 m, 360 kg
14 m, 360 kg
→ **SL-AMP 12**

En yüksek erişim
Highest reach
→ **SL-AMP 14**

Seçim ve Kullanım / *Selection & Use*

KOMPAKT MI, GENİŞ SEPET Mİ? / *Compact or wide deck?*

	Kompakt (SL-AMP 05–08)	Geniş sepet (SL-AMP 10–14)
Çalışma yüksekliği / *Working height*	6,5–10 m	12–15,8 m
Makine genişliği / *Overall width*	0,78–0,83 m	1,17–1,42 m
Platform kapasitesi / *Capacity*	230–240 kg	260–360 kg
Sepet ölçüsü / *Platform size*	1,30–2,27 × 0,70–0,81 m	2,27–2,66 × 1,12 m
Servis ağırlığı / *Weight*	890–2.150 kg	2.580–3.350 kg
Geçiş / *Access*	Standart kapı ve dar koridor	Geniş kapı ve rampa

STANDART DONANIM / *Standard equipment*

Yükseltilmiş sürüş
Platform yukarıdayken sepetten kumandayla ilerler; işi inmeden bitirirsiniz.
Drive at full height from the platform.

Emniyet sistemleri
Aşırı yük ve eğim alarmı, acil durdurma, acil indirme, çukur koruma.
Overload and tilt alarm, emergency stop and lowering, pothole protection.

Uzatmalı sepet
0,6–0,9 m uzayan sepet ile makineyi oynatmadan erişim.
0.6–0.9 m deck extension.

İz bırakmayan lastik
Epoksi ve hassas zeminlerde kullanılabilir.
Non-marking tyres for sensitive floors.

KISA SÜRELİ İŞ Mİ? KİRALAYIN. / *Short project? Rent it.*

Manlift, telehandler ve forkliftte günlük, aylık ve yıllık kiralama; teslimat ve teknik destekle. Kontrolden geçmiş ikinci el makineler de mevcuttur.
Daily, monthly and yearly rental with delivery and support. Inspected used machines available. · seonlift.com/forklift-kiralama

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Depo ve fabrika / *Warehouses & plants*
AVM ve mağaza / *Retail*
Elektrik ve tesisat / *MEP installation*
Tavan ve aydınlatma / *Ceilings & lighting*
Fuar ve sahne / *Events*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/akulu-makasli-platform

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 14–18 M

Dizel Makaslı Platform

Rough-Terrain Scissor Lifts





SL-DMP 12

14 m, 1,5 m uzatmalı sepet.
14 m, 1.5 m deck extension

Çalışma yüksekliği *Working height*	**14,2 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**360 kg**
Tırmanma kabiliyeti *Gradeability*	**35**

SL-DMP 16

18 m, 680 kg geniş sepet.
18 m, 680 kg wide deck

Çalışma yüksekliği *Working height*	**18,0 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**680 kg**
Tırmanma kabiliyeti *Gradeability*	**40**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Arazi tipi lastikli, dizel motorlu makaslı platformlar. Şantiye, çelik konstrüksiyon ve dış cephe işlerinde bozuk zeminde çalışır; 680 kg'a kadar kapasiteyle ekip ve malzemeyi birlikte taşır.
Diesel rough-terrain scissor lifts for job sites, up to 680 kg.

14–18 m
Çalışma yüksekliği / *Working height*

360–680 kg
Platform kapasitesi / *Capacity*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-DMP 12	SL-DMP 16	
GENEL / *General*			
Çalışma yüksekliği / *Working height*	14,2	18,0	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	12,2	16,0	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	360	680	kg
Kişi sayısı / *Occupants*	2	3	
PLATFORM / *Platform*			
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	2,80 × 1,60	4,24 × 1,83	m
Platform uzatma / *Deck extension*	1,5	1,3	m
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Makine uzunluğu / *Overall length*	3,77	4,88	m
Makine genişliği / *Overall width*	1,76	2,29	m
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	2,23	2,84	m
Yerden yükseklik / *Ground clearance*	200	200	mm
Dönüş yarıçapı (iç–dış) / *Turning radius (in / out)*	2,1 / 4,6	2,4 / 5,5	m
PERFORMANS / *Performance*			
Sürüş hızı (kapalı–yükseltilmiş) / *Travel speed (stowed / raised)*	5,0 / 0,48	6,1 / 0,5	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	35	40	%
Maks. çalışma eğimi / *Max. working slope*	2 / 3	2 / 3	°
Lastik / *Tyres*	26 × 12-16,5	33 × 12-20	
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*			
Yakıt deposu / *Fuel tank*	48	150	L
Enerji / *Power supply*	Dizel	Dizel	
Servis ağırlığı / *Service weight*	5.300	8.830	kg

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Şantiye / *Construction sites*
Çelik konstrüksiyon / *Steel structures*
Dış cephe / *Facades*
GES ve enerji / *Solar & energy*
Tersane ve liman / *Shipyards & ports*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/dizel-makasli-platform

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 13,6–20,2 M

Akülü Eklemli Platform

Electric Articulating Booms





SL-AEP 12

Kompakt, 1,50 m genişlik.
Compact, 1.50 m wide

Çalışma yüksekliği *Working height*	**13,6 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**5,5 m**
Makine genişliği *Overall width*	**1,50 m**

SL-AEP 14

15,9 m, 7,6 m erişim.
15.9 m, 7.6 m outreach

Çalışma yüksekliği *Working height*	**15,9 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**7,6 m**
Makine genişliği *Overall width*	**1,76 m**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Bomu engelin üzerinden aşarak uzanan akülü eklemli platformlar. Sessiz ve sıfır emisyonlu; makine, raf ve tesisatın arkasındaki noktalara kapalı alanda ulaşır.
Up-and-over reach indoors: quiet and emission-free.

13,6–20,2 m
Çalışma yüksekliği / *Working height*

5,5–11,7 m
Yatay erişim / *Outreach*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-AEP 12	SL-AEP 14	SL-AEP 16	SL-AEP 18	
GENEL / *General*					
Çalışma yüksekliği / *Working height*	13,6	15,9	17,7	20,2	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	11,6	13,9	15,7	18,2	m
Yatay erişim / *Horizontal outreach*	5,5	7,6	9,6	11,7	m
Engel üzeri yükseklik / *Up-and-over clearance*	5,4	7,9	7,25	7,5	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	215	230	230	250	kg
Kişi sayısı / *Occupants*	2	2	2	2	
Kule dönüşü / *Turntable rotation*	355	355	355	360	°
PLATFORM / *Platform*					
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	1,16 × 0,73	1,53 × 0,76	1,53 × 0,76	1,83 × 0,76	m
BOYUTLAR / *Dimensions*					
Makine uzunluğu / *Overall length*	5,50	6,58	7,70	9,15	m
Makine genişliği / *Overall width*	1,50	1,76	2,32	2,44	m
Makine kapalı yüksekliği / *Stowed height*	2,00	1,98	2,35	2,74	m
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	2,00	2,00	2,28	2,54	m
Dönüş yarıçapı (iç–dış) / *Turning radius (in / out)*	1,20 / 3,45	1,57 / 3,80	1,40 / 4,40	2,70 / 5,80	m
PERFORMANS / *Performance*					
Sürüş hızı (kapalı–yükseltilmiş) / *Travel speed (stowed / raised)*	4,0 / 0,65	5,1 / 0,8	5,3 / 1,1	4,8 / 1,1	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	30	30	30	40	%
Çekiş / *Drive*	2 × 2	2 × 2	2 × 2	4 × 4	
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*					
Akü / *Battery*	8 × 6 (48 V)	8 × 6 (48 V)	8 × 6 (48 V)	8 × 6 (48 V)	V/Ah

TABLO NOTLARI / *Notes*

Çalışma yüksekliği, platform yüksekliğine yaklaşık 2 m operatör erişimi eklenerek hesaplanır.
Working height = platform height + approx. 2 m operator reach.

Engel üzeri yükseklik: bomun üzerinden aşarak uzanabildiği en yüksek engel.
Up-and-over clearance: the highest obstacle the boom can reach over.

Dönüş yarıçapı ve sürüş hızında ilk değer iç / kapalı, ikinci değer dış / yükseltilmiş konumdur.
Turning radius and travel speed: inside / stowed first, outside / raised second.

SEONLIFT · 13,6–20,2 M

Akülü Eklemli Platform

Electric Articulating Booms





SL-AEP 16

17,7 m, 9,6 m erişim.
17.7 m, 9.6 m outreach

Çalışma yüksekliği *Working height*	**17,7 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**9,6 m**
Makine genişliği *Overall width*	**2,32 m**

SL-AEP 18

4 × 4, %40 tırmanma.
4×4, 40% gradeability

Çalışma yüksekliği *Working height*	**20,2 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**11,7 m**
Makine genişliği *Overall width*	**2,44 m**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Dar koridor, kapalı alan
Narrow aisles, indoors
→ **SL-AEP 12**

Makine ve tesisat üzerinden
Over machinery and services
→ **SL-AEP 14 / 16**

Akülü, engebeli zemin
Battery power on rough ground
→ **SL-AEP 18**

Seçim ve Kullanım / *Selection & Use*

AKÜLÜ MÜ, DİZEL Mİ? / *Electric or diesel?*

	Akülü (SL-AEP)	Dizel (SL-DEP)
Çalışma yüksekliği / *Working height*	13,6–20,2 m	16,6–26,9 m
Yatay erişim / *Outreach*	5,5–11,7 m	8,5–16 m
Makine genişliği / *Width*	1,50–2,44 m	2,28–2,49 m
Zemin / *Ground*	Düz zemin; 4 × 4 modelde dış mekân	Engebeli arazi
Emisyon / *Emissions*	Sıfır emisyon, sessiz	Dizel motor

AKÜLÜ EKLEMLİ / *Electric articulating*

Engel üzerinden erişim
Eklemli bom önce yükselir, sonra engelin üzerinden ileri uzanır.
Up-and-over reach around obstacles.

Sessiz, sıfır emisyon
Fabrika, AVM, hastane ve havalimanı gibi kapalı alanlarda çalışır.
Quiet and emission-free for indoor sites.

355° kule dönüşü
Makineyi oynatmadan geniş bir alanda çalışılır.
Wide working envelope without repositioning.

KISA SÜRELİ İŞ Mİ? KİRALAYIN. / *Short project? Rent it.*

Manlift, telehandler ve forkliftte günlük, aylık ve yıllık kiralama; teslimat ve teknik destekle. Kontrolden geçmiş ikinci el makineler de mevcuttur.
Daily, monthly and yearly rental with delivery and support. Inspected used machines available. · seonlift.com/forklift-kiralama

GÜVENLİ KULLANIM / *Safe operation*

✓ Operatör eğitimi
Makineyi yalnızca eğitimli ve yetkilendirilmiş kişiler kullanır.
Trained, authorised operators only

✓ Periyodik kontrol
Kaldırma ekipmanı en az yılda bir kez yetkili kişilerce kontrol edilir.
Inspected by a competent person at least yearly

✓ Emniyet kemeri
Bomlu platformlarda tam vücut kemeri sepetteki bağlantı noktasına takılır.
Full-body harness on boom lifts

✓ Zemin ve rüzgâr
Etiketteki eğim, rüzgâr ve sepet kapasitesi sınırları aşılmaz.
Respect slope, wind and load limits

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Fabrika ve tesis / *Plants*
Depo / *Warehousing*
AVM ve havalimanı / *Malls & airports*
Tesisat montajı / *MEP installation*
Hastane ve okul / *Hospitals & schools*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/eklemli-platform

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 16,6–26,9 M

Dizel Eklemli Platform

Diesel Articulating Booms





SL-DEP 15

Şantiyenin standart boyu.
The job-site standard

Çalışma yüksekliği *Working height*	**16,6 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**8,5 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**230 kg**

SL-DEP 18

20 m, 11,7 m erişim.
20 m, 11.7 m outreach

Çalışma yüksekliği *Working height*	**20,2 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**11,7 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**250 kg**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Dizel motorlu, dört çekişli eklemli platformlar. 27 m'ye kadar çalışma yüksekliği ve 16 m'ye kadar yatay erişimle şantiye, rafineri ve ağır sanayi sahalarında engel üzerinden çalışır.
Diesel 4×4 articulating booms up to 26.9 m and 16 m outreach.

16,6–26,9 m
Çalışma yüksekliği / *Working height*

8,5–16 m
Yatay erişim / *Outreach*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-DEP 15	SL-DEP 18	SL-DEP 25	
GENEL / *General*				
Çalışma yüksekliği / *Working height*	16,6	20,2	26,9	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	14,6	18,2	24,9	m
Yatay erişim / *Horizontal outreach*	8,5	11,7	16,0	m
Engel üzeri yükseklik / *Up-and-over clearance*	7,8	7,5	10,5	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	230	250	230	kg
Kişi sayısı / *Occupants*	2	2	2	
Kule dönüşü / *Turntable rotation*	360	360	360	°
PLATFORM / *Platform*				
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	1,53 × 0,76	1,83 × 0,76	1,83 × 0,76	m
BOYUTLAR / *Dimensions*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	7,15	9,15	11,00	m
Makine genişliği / *Overall width*	2,28	2,44	2,49	m
Makine kapalı yüksekliği / *Stowed height*	2,22	2,67	2,81	m
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	2,03	2,54	3,05	m
Dönüş yarıçapı (iç–dış) / *Turning radius (in / out)*	2,47 / 5,18	2,70 / 5,80	2,50 / 5,98	m
PERFORMANS / *Performance*				
Sürüş hızı (kapalı–yükseltilmiş) / *Travel speed (stowed / raised)*	5,1 / 1,1	5,1 / 1,1	4,85 / 1,1	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	40	40	45	%
Çekiş / *Drive*	4 × 4	4 × 4	4 × 4	
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*				
Servis ağırlığı / *Service weight*	7.800	10.200	15.700	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Çalışma yüksekliği, platform yüksekliğine yaklaşık 2 m operatör erişimi eklenerek hesaplanır.
Working height = platform height + approx. 2 m operator reach.

Engel üzeri yükseklik: bomun üzerinden aşarak uzanabildiği en yüksek engel.
Up-and-over clearance: the highest obstacle the boom can reach over.

Dönüş yarıçapı ve sürüş hızında ilk değer iç / kapalı, ikinci değer dış / yükseltilmiş konumdur.
Turning radius and travel speed: inside / stowed first, outside / raised second.

SEONLIFT · 16,6–26,9 M

Dizel Eklemli Platform

Diesel Articulating Booms



SL-DEP 25

4 × 4, 26,8 m.
4×4, 26.8 m

Çalışma yüksekliği *Working height*	**26,9 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**16,0 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**230 kg**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Çatı ve cephe, 20 m'ye kadar
Roofs and facades up to 20 m
→ **SL-DEP 15 / 18**

Engebeli saha, 27 m
Rough sites, 27 m
→ **SL-DEP 25**

27 m üzeri
Above 27 m
→ **Teleskopik SL-TBP**

Seçim ve Kullanım / *Selection & Use*

DİZEL EKLEMLİ / *Diesel articulating*

Zorlu arazi
Arazi lastikleri, %40–45 tırmanma, dört çekiş.
Rough-terrain tyres, 40–45% gradeability, 4×4.

16 m'ye kadar erişim
Boru hattı, çelik yapı ve çatı kenarına makineyi az oynatarak ulaşılır.
Up to 16 m outreach.

360° kule
Kesintisiz dönüş; yakıt ikmaliyle uzun vardiya.
Continuous 360° rotation.

KISA SÜRELİ İŞ Mİ? KİRALAYIN. / *Short project? Rent it.*

Manlift, telehandler ve forkliftte günlük, aylık ve yıllık kiralama; teslimat ve teknik destekle. Kontrolden geçmiş ikinci el makineler de mevcuttur.
Daily, monthly and yearly rental with delivery and support. Inspected used machines available. · seonlift.com/forklift-kiralama

GÜVENLİ KULLANIM / *Safe operation*

✓ Operatör eğitimi
Makineyi yalnızca eğitimli ve yetkilendirilmiş kişiler kullanır.
Trained, authorised operators only

✓ Emniyet kemeri
Bomlu platformlarda tam vücut kemeri sepetteki bağlantı noktasına takılır.
Full-body harness on boom lifts

✓ Periyodik kontrol
Kaldırma ekipmanı en az yılda bir kez yetkili kişilerce kontrol edilir.
Inspected by a competent person at least yearly

✓ Zemin ve rüzgâr
Etiketteki eğim, rüzgâr ve sepet kapasitesi sınırları aşılmaz.
Respect slope, wind and load limits

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

İnşaat / *Construction*
Rafineri ve enerji / *Refineries & energy*
Köprü ve altyapı / *Bridges & infrastructure*
Ağır sanayi / *Heavy industry*
Stadyum ve fuar / *Stadiums & venues*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/eklemli-platform

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 21–40,2 M

Teleskopik Platform

Telescopic Booms





SL-TBP 19

21 m, lastikli 4 × 4.
21 m, wheeled 4×4

Çalışma yüksekliği *Working height*	**21,0 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**14,9 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**250 kg**

SL-TBP 38

40 m, 25,4 m erişim.
40 m, 25.4 m outreach

Çalışma yüksekliği *Working height*	**40,2 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**25,4 / 21,4 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**300 / 460 kg**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Düz teleskopik bomlu platformlar; aynı sınıftaki eklemli modellerden daha yükseğe ve daha uzağa erişir. Lastikli 4 × 4, akülü ve paletli seçeneklerle 21–40 m.
Straight booms with the longest reach: wheeled 4×4, battery and tracked versions.

21–40,2 m
Çalışma yüksekliği / *Working height*

14,9–25,4 m
Yatay erişim / *Outreach*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

LASTİKLİ 4 × 4 / *Wheeled 4×4*

MODEL	SL-TBP 19	SL-TBP 22	SL-TBP 26	SL-TBP 28	SL-TBP 32	SL-TBP 38	
GENEL / *General*							
Çalışma yüksekliği / *Working height*	21,0	24,0	28,0	29,8	34,0	40,2	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	19,0	22,0	26,0	27,8	32,0	38,2	m
Yatay erişim / *Horizontal outreach*	14,9	15,8 / 14,0	18,0 / 16,0	20,0 / 17,8	22,5 / 20,5	25,4 / 21,4	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	250	300 / 460	300 / 460	300 / 460	300 / 460	300 / 460	kg
PLATFORM / *Platform*							
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	1,83 × 0,76	2,44 × 0,91	2,44 × 0,91	2,44 × 0,91	2,44 × 0,91	2,44 × 0,91	m
BOYUTLAR / *Dimensions*							
Makine uzunluğu / *Overall length*	9,50	10,80	12,50	13,10	14,72	14,50	m
Makine genişliği / *Overall width*	2,28	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	m
Makine kapalı yüksekliği / *Stowed height*	2,65	2,70	2,90	2,90	3,08	3,14	m
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	2,44	2,51	3,00	3,00	3,66	4,17	m
Dönüş yarıçapı (iç–dış) / *Turning radius (in / out)*	3,42 / 6,21	2,40 / 5,60	2,50 / 5,98	2,50 / 5,98	2,52 / 5,87	2,94 / 6,20	m
PERFORMANS / *Performance*							
Sürüş hızı / *Travel speed*	5,1	5,1	5,2	5,2	4,5	4,5	km/h
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*							
Yakıt deposu / *Fuel tank*	110	160	160	160	170	170	L
Servis ağırlığı / *Service weight*	10.200	12.200	16.100	17.200	20.950	22.900	kg

SEONLIFT · 21–40,2 M

Teleskopik Platform

Telescopic Booms



SL-TBP 22 C

Paletli, yumuşak zemin.
Tracked, soft ground

Çalışma yüksekliği *Working height*	**24,0 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**15,8 / 13,0 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**250 / 460 kg**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Açık saha, 21–28 m
Open sites, 21–28 m
→ **SL-TBP 19 / 22 / 26**

Yüksek ve uzak nokta
High and far-off points
→ **SL-TBP 32 / 38**

Çamurlu, yumuşak zemin
Muddy, soft ground
→ **SL-TBP 19 C / 22 C**

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

AKÜLÜ VE PALETLİ / *Electric & tracked*

MODEL	SL-TBP 19 E	SL-TBP 19 C	SL-TBP 22 C	
GENEL / *General*				
Çalışma yüksekliği / *Working height*	21,0	21,0	24,0	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	19,0	19,0	22,0	m
Yatay erişim / *Horizontal outreach*	14,9	14,9	15,8 / 13,0	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	250	250	250 / 460	kg
PLATFORM / *Platform*				
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	1,83 × 0,76	1,83 × 0,76	2,44 × 0,91	m
Sepet dönüşü / *Basket rotation*	80	80	90	°
BOYUTLAR / *Dimensions*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	9,50	9,65	11,34	m
Makine genişliği / *Overall width*	2,28	2,40	2,49	m
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	2,47	2,73	2,89	m
PERFORMANS / *Performance*				
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	35	40	40	%
Çekiş / *Drive*	Lastikli 4 × 4	Paletli	Paletli	
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*				
Enerji / *Power supply*	Akü 48 V / 420 Ah	Dizel	Dizel	
Yakıt deposu / *Fuel tank*	Elektrikli	110	190	L
Servis ağırlığı / *Service weight*	10.350	10.700	12.400	kg

KISA SÜRELİ İŞ Mİ? KİRALAYIN. / *Short project? Rent it.*

Manlift, telehandler ve forkliftte günlük, aylık ve yıllık kiralama; teslimat ve teknik destekle. Kontrolden geçmiş ikinci el makineler de mevcuttur.
Daily, monthly and yearly rental with delivery and support. Inspected used machines available. · seonlift.com/forklift-kiralama

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Yüksek yapılar / *High-rise*
Köprü ve viyadük / *Bridges*
Enerji hatları ve RES / *Power & wind*
Liman / *Ports*
Çelik montaj / *Steel erection*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/teleskopik-platform

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.



BÖLÜM 05 / *Section 05*

Makaslı Yük Platformu

Scissor Lift Tables

Manuel, özel, akülü ve elektrikli sabit makaslı yük platformları; 100 kg'dan 4 tona, 4,2 m'ye kadar.

Manual, special, electric and fixed scissor lift tables from 100 kg to 4 t and up to 4.2 m.

Manuel Makaslı Yük Platformu 02
Manual Scissor Lift Tables

Özel Makaslı Yük Platformları 04
Special Lift Tables

Akülü Makaslı Yük Platformu 06
Electric Lift Tables

Elektrikli Sabit Yük Platformu · Standart 08
Fixed Lift Tables · Standard

Elektrikli Sabit Yük Platformu · U Tipi ve Alçak Tip 10
Fixed Lift Tables · U-Shape & Low Profile

Elektrikli Sabit Yük Platformu · Çok Makaslı 12
Fixed Lift Tables · Multi-Scissor

SEONLIFT · 150–1.500 KG · 1,5 M'YE KADAR

Manuel Makaslı Yük Platformu

Manual Scissor Lift Tables



SL-MP serisi

Tek makas, 4 model.
Single scissor, 4 models

Kapasite *Capacity*	**150–1.500 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**720–1.000 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**≤ 1.220 × 610 mm**



SL-MPD serisi

Çift makas, 2 model.
Double scissor, 2 models

Kapasite *Capacity*	**350–700 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.300–1.500 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**≤ 1.220 × 610 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Hafif parça, tezgâh yanı
Light parts at the bench
→ **SL-MP 15 / 50**

Kalıp ve ağır parça
Moulds and heavy parts
→ **SL-MP 100 / 150**

Yüksek çalışma seviyesi
Higher working level
→ **SL-MPD 35 / 70**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Ayak pedalıyla kaldırılan, tekerlekli manuel yük platformları. Kalıp, parça ve koliyi çalışma yüksekliğine getirir; eğilmeyi ve elle kaldırmayı azaltır. Çift makaslı modeller 1,5 m'ye kadar çıkar.
Foot-pump mobile lift tables that bring loads to working height; double-scissor models reach 1.5 m.

150–1.500 kg
Taşıma kapasitesi / *Capacity*

720–1.500 mm
Maks. yükseklik / *Max. height*

PLATFORM
Lift Tables

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-MP 15	SL-MP 50	SL-MP 100	SL-MP 150	SL-MPD 35	SL-MPD 70	
GENEL / *General*							
Taşıma kapasitesi / *Capacity*	150	500	1.000	1.500	350	700	kg
Min. yükseklik / *Min. height*	220	285	380	420	355	445	mm
Maks. yükseklik / *Max. height*	720	880	990	1.000	1.300	1.500	mm
Makas / *Scissors*	Tek	Tek	Tek	Tek	Çift	Çift	
TABLA / *Table*							
Tabla uzunluğu / *Table length*	700	815	1.016	1.220	910	1.220	mm
Tabla genişliği / *Table width*	450	500	510	610	500	610	mm
Toplam uzunluk / *Overall length*	780	1.060	1.280	1.379	1.015	1.300	mm
Toplam genişlik / *Overall width*	460	510	520	730	520	620	mm
TEKER / *Wheels*							
Teker ölçüsü / *Wheel size*	100 × 25	125 × 40	125 × 50	150 × 50	125 × 40	125 × 40	mm
Teker tipi / *Wheel type*	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*							
Servis ağırlığı / *Service weight*	46	81	140	135	105	195	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Platform üzerinde insan taşınmaz; yalnızca yük kaldırmak içindir.
Not for lifting people; loads only.

STANDART DONANIM / *Standard equipment*

Ayak pedalı
Pedalla hidrolik kaldırma; kol üzerindeki vanayla kontrollü indirme.
Foot-pump lift, controlled lowering.

Frenli teker
Arka tekerlerde fren; çalışırken platform yerinde kalır.
Braked rear castors.

Poliüretan teker
Zemine iz bırakmayan, sessiz poliüretan tekerler.
Quiet, non-marking PU wheels.

Emniyet
Aşırı yük valfi ve makas arasında sıkışmayı önleyen koruma.
Overload valve and pinch guards.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Kalıphaneler / *Mould shops*
Montaj hatları / *Assembly lines*
Atölyeler / *Workshops*
Depo ve sevkiyat / *Warehousing*
Bakım ekipleri / *Maintenance*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/manuel-yuk-platformu

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · PASLANMAZ · AÇILI · BİLYALI

Özel Makaslı Yük Platformları

Special Lift Tables



SL-MPI serisi

Paslanmaz çelik.
Stainless steel

Kapasite *Capacity*	**100–200 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**755–910 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**≤ 830 × 500 mm**



SL-MPA 80

Açılı tabla.
Tilting table

Kapasite *Capacity*	**800 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.000 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**830 × 520 mm**



SL-MPK 100

Bilyalı tabla.
Ball-transfer top

Kapasite *Capacity*	**1.000 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.140 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**1.006 × 550 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Gıda, ilaç, ıslak alan
Food, pharma, wet areas
→ **SL-MPI 10 / 20**

Kasa ve kutu boşaltma
Emptying boxes and bins
→ **SL-MPA 80**

Ağır yükü kaydırarak aktarma
Sliding heavy loads across
→ **SL-MPK 100**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Standart platformun yetmediği işler için: gıda ve ilaçta paslanmaz gövde, kutu boşaltmada öne eğilen açılı tabla, ağır yükü itmeden kaydırmak için bilyalı tabla.
Stainless, tilting and ball-transfer lift tables for special jobs.

100–1.000 kg
Taşıma kapasitesi / *Capacity*

755–1.140 mm
Maks. yükseklik / *Max. height*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-MPI 10	SL-MPI 20	SL-MPA 80	SL-MPK 100	
GENEL / *General*					
Tip / *Type*	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik	Açılı tabla	Bilyalı tabla	
Taşıma kapasitesi / *Capacity*	100	200	800	1.000	kg
Min. yükseklik / *Min. height*	265	330	440	647	mm
Maks. yükseklik / *Max. height*	755	910	1.000	1.140	mm
TABLA / *Table*					
Tabla uzunluğu / *Table length*	700	830	830	1.006	mm
Tabla genişliği / *Table width*	450	500	520	550	mm
Toplam uzunluk / *Overall length*	950	1.010	1.260	1.260	mm
Toplam genişlik / *Overall width*	450	500	580	580	mm
TEKER / *Wheels*					
Teker ölçüsü / *Wheel size*	100	125	150 × 40	150 × 40	mm
Teker tipi / *Wheel type*	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*					
Servis ağırlığı / *Service weight*	40	78	145	172	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Platform üzerinde insan taşınmaz; yalnızca yük kaldırmak içindir.
Not for lifting people; loads only.

ÖZEL TİPLER / *Special designs*

Paslanmaz gövde
Paslanmaz çelik gövde ve tabla; kolay temizlenir, korozyona dayanır.
Stainless body for hygienic areas.

Açılı tabla
Tabla öne eğilir; kasadaki ürüne uzanmadan erişilir.
Tilting top for easy access.

Bilyalı tabla
Metal bilyalar sayesinde yük tabla üzerinde elle kolayca kaydırılır.
Ball-transfer top, loads slide by hand.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Gıda ve ilaç / *Food & pharma*
Kalıphaneler / *Mould shops*
Paketleme / *Packing*
Laboratuvar / *Laboratories*
Üretim hatları / *Production lines*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/ozel-yuk-platformu

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 350–800 KG · 1,85 M'YE KADAR

Akülü Makaslı Yük Platformu

Electric Lift Tables



SL-MPSB 35

Yarı akülü, çift makas.
Semi-electric, double scissor

Kapasite *Capacity*	**350 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.300 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**910 × 500 mm**



SL-MPSB 75

Yarı akülü, tek makas.
Semi-electric, single scissor

Kapasite *Capacity*	**750 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**970 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**1.000 × 510 mm**



SL-MPB 80

Tam akülü, motorlu yürütme.
Fully electric, powered travel

Kapasite *Capacity*	**800 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.850 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**1.020 × 610 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Sık kaldırma, kısa mesafe
Frequent lifting, short runs
→ **SL-MPSB 75**

Yüksek seviye, hafif yük
Higher level, light load
→ **SL-MPSB 35**

Uzun mesafe ve 1,85 m
Longer runs, 1.85 m
→ **SL-MPB 80**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Kaldırması akülü, düğmeyle çalışan yük platformları. Yarı akülü modellerde yürütme elle, tam akülü SL-MPB 80'de yürütme de motorlu; sık kaldırma yapılan hatlarda operatör yorulmaz.
Battery-powered lift tables; the SL-MPB 80 also drives electrically.

350–800 kg
Taşıma kapasitesi / *Capacity*

970–1.850 mm
Maks. yükseklik / *Max. height*

PLATFORM
Lift Tables

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-MPSB 35	SL-MPSB 75	SL-MPB 80	
GENEL / *General*				
Yürütme / *Travel*	Manuel	Manuel	Akülü	
Taşıma kapasitesi / *Capacity*	350	750	800	kg
Min. yükseklik / *Min. height*	370	420	520	mm
Maks. yükseklik / *Max. height*	1.300	970	1.850	mm
Makas / *Scissors*	Çift	Tek	Çift	
TABLA / *Table*				
Tabla uzunluğu / *Table length*	910	1.000	1.020	mm
Tabla genişliği / *Table width*	500	510	610	mm
Toplam uzunluk / *Overall length*	1.210	1.345	1.345	mm
Toplam genişlik / *Overall width*	510	610	667	mm
TEKER / *Wheels*				
Ön teker / *Front wheel*	125 × 40	147 × 50	200 × 50	mm
Arka teker / *Rear wheel*	125 × 40	150 × 48	200 × 50	mm
Teker tipi / *Wheel type*	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*				
Kaldırma motoru / *Lift motor*	0,8	0,8	0,8	kW
Yürüyüş motoru / *Drive motor*	Yok	Yok	0,4	kW
Akü / *Battery*	2 × 12 V / 15 Ah	2 × 12 V / 24 Ah	2 × 12 V / 40 Ah	
Servis ağırlığı / *Service weight*	142	160	293	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Platform üzerinde insan taşınmaz; yalnızca yük kaldırmak içindir.
Not for lifting people; loads only.

STANDART DONANIM / *Standard equipment*

Düğmeyle kaldırma
0,8 kW kaldırma motoru; pompalama eforu yok.
Push-button lifting, 0.8 kW.

Dahili akü
12 V akü takımı; standart prizden şarj edilir.
12 V batteries, charge from a socket.

Motorlu yürütme (SL-MPB 80)
0,4 kW yürüyüş motoruyla yük taşınırken itme gerekmez.
Powered travel on the SL-MPB 80.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Montaj hatları / *Assembly lines*
Depo / *Warehousing*
Kalıphaneler / *Mould shops*
Matbaa / *Printing*
Bakım / *Maintenance*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/akulu-yuk-platformu

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 1–4 TON · 380 V

Elektrikli Sabit Yük Platformu

Standart

Fixed Lift Tables · Standard



SL-ESP serisi

1–3 ton, 3 tabla ölçüsü.
1–3 t, three table sizes

Kapasite *Capacity*	**1.000–3.000 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.010–1.300 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**≤ 1.700 × 1.000 mm**



SL-ESP 4002 / 4004

4 ton, büyük tabla.
4 t, large table

Kapasite *Capacity*	**4.000 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.050–1.400 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**2.000 × 1.200 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kot farkı, makine besleme
Level differences, machine feeding
→ **SL-ESP 2.0 / 4.0 / 3.0**

Palet ve büyük yük
Pallets and large loads
→ **SL-ESP 1004 / 2004**

4 ton ve üzeri yük
4 t loads
→ **SL-ESP 4002 / 4004**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Zemine sabitlenen, 380 V elektrik ve kumanda paneliyle çalışan tek makaslı yük platformları. Kot farkını kapatır, paleti ve ağır yükü çalışma yüksekliğine getirir; 1–4 ton kapasite, 800 × 1.300 mm'den 1.200 × 2.000 mm'ye tabla.
Floor-mounted 380 V single-scissor lift tables, 1–4 t.

1.000–4.000 kg
Taşıma kapasitesi / *Capacity*

1.010–1.400 mm
Maks. yükseklik / *Max. height*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-ESP 2.0	SL-ESP 4.0	SL-ESP 3.0	SL-ESP 1004	SL-ESP 2004	SL-ESP 4002	SL-ESP 4004	
GENEL / *General*								
Taşıma kapasitesi / *Capacity*	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	4.000	4.000	kg
Kapalı yükseklik / *Lowered height*	190	220	220	240	250	240	300	mm
Maks. yükseklik / *Max. height*	1.010	1.010	1.020	1.300	1.300	1.050	1.400	mm
TABLA / *Table*								
Tabla uzunluğu / *Table length*	1.300	1.300	1.300	1.700	1.700	2.000	2.000	mm
Tabla genişliği / *Table width*	800	800	800	1.000	1.000	1.200	1.200	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*								
Kaldırma motoru / *Lift motor*	0,75	0,75	1,5	1,1	1,5	2,2	2,2	kW
Voltaj / *Voltage*	380	380	380	380	380	380	380	V
Servis ağırlığı / *Service weight*	220	280	320	210	300	405	490	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Platform üzerinde insan taşınmaz; yalnızca yük kaldırmak içindir.
Not for lifting people; loads only.

STANDART DONANIM / *Standard equipment*

Kumanda paneli
Kablolu buton kutusuyla kaldırma ve indirme.
Pendant push-button control.

380 V hidrolik ünite
0,75–2,2 kW motor; sürekli kullanıma uygun.
0.75–2.2 kW power pack.

Zemine sabitleme
Gövde zemine ankrajlanır; çukur içine de monte edilebilir.
Floor or pit mounted.

Emniyet
Aşırı yük valfi ve hortum patlamasına karşı düşme emniyeti.
Overload valve and hose-burst protection.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Üretim hatları / *Production lines*
Yükleme rampası / *Loading docks*
Kalıp değişimi / *Die change*
Ağır sanayi / *Heavy industry*
Depo / *Warehousing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/elektrikli-sabit-yuk-platformu

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 80–100 MM KAPALI YÜKSEKLİK

Elektrikli Sabit Yük Platformu

U Tipi ve Alçak Tip

Fixed Lift Tables · U-Shape & Low Profile



SL-ESP U

U tipi, transpaletle yükleme.
U-shape, pallet-truck loading

Kapasite *Capacity*	**1.000 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**760 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**1.450 × 1.140 mm**



SL-ESP G20

Alçak tip, rampalı.
Low profile with ramp

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.000 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**1.560 × 1.140 mm**

PLATFORM *Lift Tables*

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Palet, transpaletle yükleme
Pallet-truck loading
→ **SL-ESP U**

2 ton palet, rampayla
2 t pallets via ramp
→ **SL-ESP G20**

Çukur açılamayan zemin
No pit possible
→ **SL-ESP U / G20**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Kapalı yüksekliği 80–100 mm olan platformlar; çukur gerektirmeden zemine konur, palet transpaletle doğrudan üzerine yüklenir. U tipinde transpalet çatalı tablanın içine girer, alçak tipte rampa ile tablaya çıkılır.
Low-profile tables loaded directly by pallet truck, no pit required.

80–100 mm
Kapalı yükseklik / *Lowered height*

1.000–2.000 kg
Taşıma kapasitesi / *Capacity*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-ESP U	SL-ESP G20	
GENEL / *General*			
Tip / *Type*	U tipi, alçak	Alçak tip	
Taşıma kapasitesi / *Capacity*	1.000	2.000	kg
Kapalı yükseklik / *Lowered height*	80	100	mm
Maks. yükseklik / *Max. height*	760	1.000	mm
TABLA / *Table*			
Tabla uzunluğu / *Table length*	1.450	1.560	mm
Tabla genişliği / *Table width*	1.140	1.140	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*			
Kaldırma motoru / *Lift motor*	0,75	0,75	kW
Voltaj / *Voltage*	380	380	V
Servis ağırlığı / *Service weight*	235	376	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Platform üzerinde insan taşınmaz; yalnızca yük kaldırmak içindir.
Not for lifting people; loads only.

U TİPİ VE ALÇAK TİP / *U-shape & low profile*

Çukursuz kurulum
80–100 mm kapalı yükseklik; zemine doğrudan konur.
No pit needed.

Transpaletle yükleme
Palet, transpaletle tablaya taşınır; forklift gerekmez.
Load with a pallet truck.

Ergonomik çalışma
Palet operatörün bel hizasına kaldırılır; eğilmeden toplama ve paketleme.
Pallet raised to waist height.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Paketleme / *Packing*
Sevkiyat / *Shipping*
Üretim hatları / *Production lines*
Depo / *Warehousing*
E-ticaret / *E-commerce*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/elektrikli-sabit-yuk-platformu

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 1,78–4,2 M

Elektrikli Sabit Yük Platformu

Çok Makaslı

Fixed Lift Tables · Multi-Scissor



SL-HD serisi

1,78–2,05 m kaldırma.
Up to 2.05 m

Kapasite *Capacity*	**1.000–4.000 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**1.780–2.050 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**≤ 1.700 × 1.200 mm**



SL-HT serisi

3 m kaldırma.
Up to 3 m

Kapasite *Capacity*	**1.000–2.000 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**3.000 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**1.700 × 1.000 mm**



SL-HW 2000

4,2 m kaldırma.
Up to 4.2 m

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Maks. yükseklik *Max. height*	**4.200 mm**
Tabla ölçüsü *Table size*	**2.500 × 1.500 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Makine besleme, 1,8–2 m
Machine feeding, 1.8–2 m
→ **SL-HD serisi**

Asma kat, 3 m
Mezzanine, 3 m
→ **SL-HT 1000 / 2000**

Kat arası, 4,2 m
Between floors, 4.2 m
→ **SL-HW 2000**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Birden fazla makas katıyla yükü 4,2 m'ye kadar kaldıran sabit platformlar; kat arası malzeme aktarımı, asma kat besleme ve yüksek makine yükleme işleri için yük asansörüne ekonomik bir alternatiftir.
Multi-scissor fixed tables up to 4.2 m for transferring goods between levels.

1,78–4,2 m
Maks. yükseklik / *Max. height*

1.000–4.000 kg
Taşıma kapasitesi / *Capacity*

PLATFORM
Lift Tables

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-HD 1000	SL-HD 2000	SL-HD 4000	SL-HT 1000	SL-HT 2000	SL-HW 2000	
GENEL / *General*							
Taşıma kapasitesi / *Capacity*	1.000	2.000	4.000	1.000	2.000	2.000	kg
Kapalı yükseklik / *Lowered height*	305	360	400	470	560	850	mm
Maks. yükseklik / *Max. height*	1.780	1.780	2.050	3.000	3.000	4.200	mm
TABLA / *Table*							
Tabla uzunluğu / *Table length*	1.300	1.300	1.700	1.700	1.700	2.500	mm
Tabla genişliği / *Table width*	820	850	1.200	1.000	1.000	1.500	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*							
Kaldırma motoru / *Lift motor*	1,1	1,5	2,2	2,2	2,2	3,0	kW
Voltaj / *Voltage*	380	380	380	380	380	380	V
Servis ağırlığı / *Service weight*	210	295	520	450	750	1.500	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Kat arası kullanımda platform çevresine korkuluk ve kapı emniyeti kurulmalıdır.
Install guarding and gate interlocks when used between levels.

Platform üzerinde insan taşınmaz; yalnızca yük kaldırmak içindir.
Not for lifting people; loads only.

ÇOK MAKASLI PLATFORM / *Multi-scissor*

Yüksek kaldırma
Makas sayısı arttıkça kaldırma yüksekliği artar; tabla ölçüsü korunur.
More scissors, more height.

Yük asansörüne alternatif
İnşaat gerektirmeden kat arası malzeme aktarımı.
Goods lift alternative.

Büyük tabla
2.500 × 1.500 mm'ye kadar tabla, 2 ton yük.
Tops up to 2,500 × 1,500 mm.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Asma kat / *Mezzanines*
Yükleme rampası / *Loading docks*
Fabrika / *Factories*
Depo / *Warehousing*
Sahne ve fuar / *Stages & events*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/elektrikli-sabit-yuk-platformu

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.



BÖLÜM 06 / *Section 06*

Forklift Ataşmanları

Forklift Attachments

Çatal kılıfı, sağ-sol kaydırma ve çatal pozisyonerden kıskaç, kova, varil ve inşaat malzemesi ataşmanlarına; forklift vinci, personel sepeti ve seyyar rampaya kadar.

Fork extensions, side shifters and positioners, clamps, buckets, drum and construction attachments, fork jibs, man cages and yard ramps.

Temel Ataşmanlar *Basic Attachments*	02
Kıskaç Ataşmanları *Clamp Attachments*	06
İnşaat Malzemesi Ataşmanları *Construction Material Attachments*	10
Kova ve Devirme Ataşmanları *Buckets & Tipping Attachments*	14
Varil Ataşmanları *Drum Attachments*	16
Forklift Vinci, Sepet ve Ekipmanlar *Forklift Jibs, Cages & Equipment*	19

SEONLIFT · ÇATAL KILIFI · SAĞ-SOL KAYDIRMA · ÇATAL POZİSYONER

Temel Ataşmanlar

Basic Attachments



SL-CK

Çatal kılıfı (çatal uzatma).
Fork extension sleeve

Standart *Standard length*	**1,8 · 2,0 m**
Maks. boy *Max. length*	**3.000 mm**
Malzeme *Material*	**ST37 yekpare**



SL-SS

Sağ-sol kaydırma.
Side shifter

Kapasite *Capacity*	**2,5–8 t**
Kaydırma *Side shift*	**±100 · ±150 mm**
ISO sınıfı *ISO class*	**2A–4A**



SL-CP

Çatal pozisyoner.
Fork positioner

Kapasite *Capacity*	**2–9 t**
Aralık *Fork spread*	**190–1.840 mm**
ISO sınıfı *ISO class*	**2A–4A**



SL-CPT

Çift palet ataşmanı.
Double pallet handler

Kapasite *Capacity*	**1,5–5 t**
Açma *Opening*	**580–2.060 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**

ATAŞMANLAR *Attachments*

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Çatal yüke yetişmiyor
Forks too short
→ **SL-CK**

Paleti hizalamak
Aligning pallets
→ **SL-SS · SL-CP**

İki palet birden
Two pallets at once
→ **SL-CPT**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Her forkliftin verimini artıran temel ataşmanlar. Çatal kılıfı çatalı ihtiyaç anında uzatır; sağ-sol kaydırma ve çatal pozisyoner yükü operatör forkliftten inmeden hizalar; çift palet ataşmanı tek seferde iki palet taşır.
Fork extensions, side shifters, fork positioners and double pallet handlers that raise everyday forklift productivity.

1,8 · 2,0 m
En çok tercih edilen kılıf boyu / *Popular sleeve lengths*

1–10 t
Forklift sınıfı / *Truck capacity*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-CK · ÇATAL KILIFI / *Fork extension sleeve*

MODEL	1–2 t	2,5–3,5 t	5 t	7–10 t	
GENEL / *General*					
Sac kalınlığı / *Steel thickness*	5	6	8	10	mm
Standart boy / *Standard length*	1.800 · 2.000	1.800 · 2.000	1.800 · 2.000	1.800 · 2.000	mm
Maks. boy / *Max. length*	3.000	3.000	3.000	3.000	mm
Malzeme / *Material*	ST37	ST37	ST37	ST37	

SL-SS · SAĞ-SOL KAYDIRMA / *Side shifter*

MODEL	SS 25	SS 30–35	SS 40–45	SS 50–60	SS 70–80	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	2.500	3.000–3.500	4.000–4.500	5.000–6.000	7.000–8.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	500	600	600	mm
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	3A	3A	4A	4A	
Şase genişliği / *Carriage width*	820–1.300	1.000–1.500	1.050–1.470	1.270–2.000	1.400–2.000	mm
Kaydırma (±) / *Side shift (±)*	100	100	100	150	150	mm
Kayıp yük mesafesi / *Lost load*	67	84	84	100	100	mm
Ağırlık / *Weight*	62–87	98–136	106–130	265–428	287–428	kg

SL-CP · ÇATAL POZİSYONER / *Fork positioner*

MODEL	CP 20–25	CP 30–35	CP 40	CP 50	CP 70–90	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	2.000–2.500	3.000–3.500	4.000	5.000	7.000–9.000	kg
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	3A	3A	3A/4A	4A	
Çatal aralığı / *Fork spread*	190–1.110	190–1.210	240–1.340	240–1.440	240–1.840	mm
Şase genişliği / *Carriage width*	820–1.300	1.150–1.400	1.250–1.500	1.200–1.600	1.400–2.000	mm
Ağırlık / *Weight*	127–168	176–205	210–225	410–422	417–430	kg

SL-CPT · ÇİFT PALET ATAŞMANI / *Double pallet handler*

MODEL	CPT 15	CPT 25	CPT 30	CPT 35	CPT 50	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	1.500	2.500	3.000	3.500	5.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	500	500	600	mm
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A	3A	3A	4A	
Açma aralığı / *Opening*	580–2.060	580–2.060	580–2.060	580–2.060	580–2.060	mm
Çatal (K × G × B) / *Forks (T × W × L)*	40×120×1.000	40×120×1.200	45×120×1.400	45×120×1.400	50×120×1.500	mm
Ağırlık / *Weight*	650–670	650–670	700–724	700–724	856–880	kg

SEONLIFT · DÖNER AYNA 180° · 360° · MAKASLI İTME ÜNİTESİ

Döner Ayna ve İtme Ünitesi

Rotators & Push-Pull



SL-DA180

Döner ayna 180°.
180° rotator

Kapasite *Capacity*	**1,5–5 t**
Dönüş *Rotation*	**180° · ±90°**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**



SL-DA360

Döner ayna 360°.
360° rotator

Kapasite *Capacity*	**2–5 t**
Dönüş *Rotation*	**360° iki yöne**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**



SL-MIU

Makaslı tip itme ünitesi.
Push-pull unit

Kapasite *Capacity*	**1–3 t**
İtme mesafesi *Push stroke*	**1.100 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**

ATAŞMANLAR *Attachments*

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Tek yöne çevirme
One-way tipping
→ **SL-DA180**

Sürekli çevirme
Continuous rotation
→ **SL-DA360**

Paletsiz torba yükleme
Palletless bags
→ **SL-MIU**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Döner aynalar yükü forkliftin kendi çatallarıyla çevirir ve boşaltır; 180° model tek yöne 180° veya iki yöne 90° döner, 360° model iki yöne tam tur döner. Makaslı itme ünitesi alçı ve benzeri torbalı yükleri paletsiz yükler ve iter.
Rotators turn and empty loads on the truck's own forks; push-pull units load bagged goods without pallets.

180° · 360°
Dönüş seçenekleri / *Rotation*

1.100 mm
İtme mesafesi / *Push stroke*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-DA180 · DÖNER AYNA 180° / *180° rotator*

MODEL	DA 15	DA 20	DA 25	DA 30	DA 35	DA 40	DA 50	
GENEL / *General*								
Kapasite / *Capacity*	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	5.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	500	500	600	600	600	mm
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A/3A	3A	3A	3A/4A	3A/4A	4A	
Ayna genişliği / *Rotator width*	1.000	1.060	1.190	1.190	1.230	1.230	1.230	mm
Ağırlık / *Weight*	420	440	460	470	470	490	510	kg

SL-DA360 · DÖNER AYNA 360° / *360° rotator*

MODEL	DA 20	DA 25	DA 30–35	DA 40	DA 45–50	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	2.000	2.500	3.000–3.500	4.000	4.500–5.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	500	500	600	mm
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A/3A	3A	3A/4A	3A/4A	
Ayna genişliği / *Rotator width*	980–1.100	980–1.250	1.000–1.500	1.100–1.500	1.050–1.500	mm

SL-MIU · MAKASLI TİP İTME ÜNİTESİ / *Push-pull unit*

MODEL	MIU 10	MIU 15	MIU 20	MIU 25	MIU 30	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	kg
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A	3A	3A	3A	
İtme mesafesi / *Push stroke*	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	mm
Panel yüksekliği / *Panel height*	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	mm
Çatal boyu / *Fork length*	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	mm
Ağırlık / *Weight*	620	625	640	645	650	kg

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Depo ve lojistik / *Warehousing*
İçecek ve gıda / *Beverage & food*
Seramik ve gaz beton / *Ceramics & AAC*
Döküm ve metal / *Foundry & metal*
Torbalı ürün sevkiyatı / *Bagged goods*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/temel-forklift-atasmanlari

Teknik değerler üretici verileridir; ölçüler forklifte göre uyarlanabilir.
Specifications are manufacturer data; sizes can be adapted to your truck.

SEONLIFT · KAĞIT BOBİN · BALYA · BEYAZ EŞYA · SÜNGER · TOMRUK

Kıskaç Ataşmanları

Clamp Attachments



SL-KB

Kağıt bobin ataşmanı.
Paper roll clamp

Kapasite *Capacity*	**1.500 kg**
Bobin *Roll dia.*	**Ø250–1.600 mm**
Dönüş *Rotation*	**180° · 360°**



SL-BA

Balya ataşmanı.
Bale clamp

Kapasite *Capacity*	**1,6–3,5 t**
Açma *Opening*	**400–2.500 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**



SL-DBA

Döner çatallı balya ataşmanı.
Rotating fork bale clamp

Kapasite *Capacity*	**1,5–2,5 t**
Çatal boyu *Fork length*	**1.250 mm**
Açı *Fork angle*	**45° · 90° · 135°**

ATAŞMANLAR *Attachments*

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kağıt ve karton bobin
Paper rolls
→ **SL-KB**

Pamuk, geri dönüşüm balyası
Bales
→ **SL-BA**

Balya ve yuvarlak yük
Bales and round loads
→ **SL-DBA**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Paletsiz yükü yanlardan kavrayarak taşıyan hidrolik kıskaçlar. Kağıt bobin, balya, beyaz eşya, sünger ve tomruk için ayrı tasarlanır; kol, şase ve ped ölçüleri yüke göre üretilir.
Hydraulic clamps for paper rolls, bales, white goods, foam and logs; arms, carriage and pads made to suit the load.

0,8–3,5 t
Kapasite / *Capacity*

Ölçüye göre
Kol ve ped / *Arms & pads*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-KB · KAĞIT BOBİN ATAŞMANI / *Paper roll clamp*

MODEL	KB 125	KB 135	KB 145	KB 155	KB 160	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	650	700	750	800	mm
Bobin çapı / *Roll diameter*	250–1.250	300–1.350	350–1.450	400–1.550	450–1.600	mm
Ped (U × G) / *Pad (L × W)*	600 × 250	600 × 250	600 × 250	600 × 250	600 × 250	mm
Ağırlık / *Weight*	420	405	395	415	405	kg

SL-BA · BALYA ATAŞMANI / *Bale clamp*

MODEL	BA 16	BA 22	BA 27	BA 35	
GENEL / *General*					
Kapasite / *Capacity*	1.600	2.200	2.700	3.500	kg
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A	3A	4A	
Açma aralığı / *Opening*	400–2.000	450–2.100	450–2.500	500–2.500	mm
Kol (boy × yük.) / *Arm (L × H)*	1.000 × 350	1.000 × 350	1.000 × 420	1.200 × 420	mm
Ağırlık / *Weight*	420–460	430–468	530–605	565–605	kg

SL-DBA · DÖNER ÇATALLI BALYA ATAŞMANI / *Rotating fork bale clamp*

MODEL	DBA 15	DBA 20	DBA 25	
GENEL / *General*				
Kapasite, balya / *Capacity, bales*	1.500	2.000	2.500	kg
Kapasite, çatalla / *Capacity, on forks*	750	1.250	1.750	kg
Açma aralığı / *Opening*	400–2.000	450–2.100	450–2.200	mm
Çatal (B × G × K) / *Forks (L × W × T)*	1.250×125×45	1.250×125×45	1.250×150×50	mm
Ağırlık / *Weight*	420–450	440–454	542–562	kg

SEÇİM VE KULLANIM / *Selection & use*

Hidrolik fonksiyon

Kağıt bobin ve tomruk ataşmanı 2, diğer kıskaçlar 1 hidrolik fonksiyon ister.
Paper roll and log clamps need 2 functions; others 1.

Ped ve kol

Kağıt bobin pedleri kauçuk, metal veya poliüretan kaplanabilir; kol ölçüleri yüke göre üretilir.
Pad lining and arm size to suit the load.

Hassas yük

Beyaz eşya ataşmanı basınç göstergelidir ve düşük basınçta çalışır; sünger ataşmanına basınç ayarlı valf eklenebilir.
Pressure gauge and adjustable pressure for delicate loads.

SEONLIFT · BEYAZ EŞYA · SÜNGER · TOMRUK

Beyaz Eşya, Sünger ve Tomruk

Appliance, Foam & Log Clamps



SL-BE

Beyaz eşya ataşmanı.
Appliance clamp

Kapasite *Capacity*	**900–1.600 kg**
Açma *Opening*	**450–2.350 mm**
Basınç *Pressure*	**Göstergeli**



SL-SU

Sünger ataşmanı.
Foam clamp

Kapasite *Capacity*	**800–1.200 kg**
Açma *Opening*	**500–2.600 mm**
Kol boyu *Arm length*	**1.600–1.800 mm**



SL-TO

Tomruk ataşmanı.
Log clamp

Kapasite *Capacity*	**2–3 t**
Tip *Type*	**Tek gagalı**
Hidrolik *Hydraulic*	**2 fonksiyon**

ATAŞMANLAR *Attachments*

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Buzdolabı, çamaşır makinesi
Appliances
→ **SL-BE**

Sünger ve köpük blok
Foam blocks
→ **SL-SU**

Tomruk yükleme
Logs
→ **SL-TO**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Beyaz eşyayı zarar vermeden, süngeri ezmeden, tomruğu kaydırmadan kavrayan kıskaçlar. Basınç göstergesi ve basınç ayarlı valf seçenekleri hassas yükte güvenli tutuş sağlar.
Clamps for appliances, foam and logs, with pressure gauge and adjustable pressure options.

900–1.600 kg
Beyaz eşya / *Appliance*

2–3 t
Tomruk / *Log*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-BE · BEYAZ EŞYA ATAŞMANI / *Appliance clamp*

MODEL	BE 09	BE 12	BE 14	BE 16	
GENEL / *General*					
Kapasite / *Capacity*	900	1.200	1.400	1.600	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	600	650	650	mm
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A	3A	3A	
Açma aralığı / *Opening*	450–2.350	450–2.350	450–2.350	450–2.350	mm
Kol (boy × yük.) / *Arm (L × H)*	1.100 × 1.000	1.100 × 1.000	1.100 × 1.000	1.100 × 1.000	mm
Ağırlık / *Weight*	550	600	600	650	kg

SL-SU · SÜNGER ATAŞMANI / *Foam clamp*

MODEL	SU 08	SU 12	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	800	1.200	kg
Yük merkezi / *Load centre*	800	900	mm
Açma aralığı / *Opening*	500–2.130	700–2.600	mm
Kol (boy × yük.) / *Arm (L × H)*	1.600 × 400	1.800 × 600	mm
Ağırlık / *Weight*	405–410	420	kg

SL-TO · TOMRUK ATAŞMANI / *Log clamp*

MODEL	TO 20	TO 25	TO 30	
GENEL / *General*				
Kapasite / *Capacity*	2.000	2.500	3.000	kg
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A	3A	
Şase genişliği / *Carriage width*	1.070	1.120	1.160	mm
Tırnak (G × Y) / *Claw (W × H)*	1.050 × 1.500	1.050 × 1.500	1.050 × 1.500	mm
Çatal kılıfı boyu / *Sleeve length*	1.535	1.535	1.535	mm
Ağırlık / *Weight*	330	333	340	kg

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Kağıt ve ambalaj / *Paper & packaging*
Tekstil ve geri dönüşüm / *Textile & recycling*
Beyaz eşya / *White goods*
Mobilya ve sünger / *Furniture & foam*
Orman ürünleri / *Timber*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/kiskac-atasmanlari

Teknik değerler üretici verileridir; ölçüler forklifte göre uyarlanabilir.
Specifications are manufacturer data; sizes can be adapted to your truck.

SEONLIFT · KİLİT TAŞI · PARKE TAŞI · BORDÜR · BİMS

İnşaat Malzemesi Ataşmanları

Construction Material Attachments



SL-KT

Kilit taşı ataşmanı, iki taraflı.
Two-sided paver clamp

Kapasite *Capacity*	**1.500–2.100 kg**
Açma *Opening*	**600–1.400 mm**
Paket *Package*	**6 × 6 · 9–15 sıra**



SL-PT

Kilitli parke taşı ataşmanı, dört taraflı.
Four-sided paver clamp

Kapasite *Capacity*	**1.500–2.100 kg**
Açma *Opening*	**910–1.400 mm**
Paket *Package*	**6 × 6 · 9–15 sıra**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kilit taşı paketi *Interlocking pavers* → SL-KT · SL-PT	Bordür ve blok taş *Curbstones* → SL-BO	Bims, briket, asmolen *Blocks* → SL-BI

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Kilit taşı, parke taşı, bordür, bims ve briket gibi paletsiz yapı malzemesini paket halinde kavrayıp yükleyen ataşmanlar. Paket yüksekliği ve açma aralığı fabrikanızın üretim ölçüsüne göre ayarlanır.
Clamps for pavers, curbstones and blocks, built to your package size.

0,5–2,7 t
Kapasite / *Capacity*

9–15 sıra
Paket yüksekliği / *Layers*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-KT · KİLİT TAŞI ATAŞMANI, İKİ TARAFLI / *Two-sided paver clamp*

MODEL	KT 15	KT 18	KT 21	
GENEL / *General*				
Kapasite / *Capacity*	1.500	1.800	2.100	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	500	mm
Açma aralığı / *Opening*	600–1.400	600–1.400	600–1.400	mm
Paket yüksekliği / *Package height*	720	880	1.040	mm
Ped (U × Y) / *Pad (L × H)*	1.200 × 100	1.200 × 100	1.200 × 100	mm
Şase genişliği / *Carriage width*	1.040	1.040	1.040	mm

SL-PT · KİLİTLİ PARKE TAŞI ATAŞMANI, DÖRT TARAFLI / *Four-sided paver clamp*

MODEL	PT 15	PT 18	PT 21	
GENEL / *General*				
Kapasite / *Capacity*	1.500	1.800	2.100	kg
Açma aralığı, uzun / *Opening, long*	1.000–1.400	1.000–1.400	1.000–1.400	mm
Açma aralığı, kısa / *Opening, short*	910–1.200	910–1.200	910–1.200	mm
Paket yüksekliği / *Package height*	720	880	1.040	mm
Ped boyu / *Pad length*	1.200 · 880	1.200 · 880	1.200 · 880	mm
Ağırlık / *Weight*	1.240	1.325	1.380	kg

SEÇİM VE KULLANIM / *Selection & use*

Paket ölçüsü
Kilit ve parke taşı ataşmanları 6 × 6 dizilimli 36 taşlık pakete göre ayarlıdır; 9–15 sıra yükseklikte üretilir.
Set for 6 × 6 packages, 9–15 layers.

Takoz malzemesi
Takozlar kauçuk veya poliüretan; farklı paket ölçüleri için özel üretim yapılır.
Rubber or PU pads; custom sizes.

Bordür ataşmanı
360° sonsuz döner; taşlar istenen pozisyonda istiflenir.
360° endless rotation.

SEONLIFT · BORDÜR · BİMS · BRİKET

Bordür ve Bims Ataşmanları

Curbstone & Block Clamps





SL-BO

Bordür ataşmanı.
Curbstone clamp

Kapasite *Capacity*	**500–750 kg**
Açma *Opening*	**250–1.850 mm**
Dönüş *Rotation*	**360° sonsuz**

SL-BI

Çatal kılıflı bims ataşmanı.
Block clamp with fork sleeves

Kapasite *Capacity*	**1,6–2,7 t**
Açma *Opening*	**250–1.700 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Bordür ve blok taş
Curbstones
→ SL-BO

Bims, briket, asmolen
Blocks
→ SL-BI

Kilit taşı paketi
Pavers
→ SL-KT · SL-PT

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Bordür ataşmanı 360° sonsuz dönerek taşları istenen pozisyonda istifler. Çatal kılıflı bims ataşmanı forkliftin çatalına geçirilir; bims, briket ve asmolen paketlerini paletsiz kavrar.
Rotating curbstone clamps and fork-mounted block clamps for palletless handling.

360°
Bordür dönüşü / *Curbstone rotation*

2,7 t
Bims ataşmanı / *Block clamp*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-BO · BORDÜR ATAŞMANI / *Curbstone clamp*

MODEL	BO 25	BO 35	BO 45	BO 55	
GENEL / *General*					
Kapasite / *Capacity*	500	500	750	750	kg
Yük merkezi / *Load centre*	850	850	850	850	mm
Açma aralığı / *Opening*	250–1.450	350–1.550	450–1.600	550–1.850	mm
Ped genişliği / *Pad width*	250	250	350	350	mm
Şase genişliği / *Carriage width*	1.600	1.600	1.600	1.600	mm
Ağırlık / *Weight*	400	400	450	450	kg

SL-BI · ÇATAL KILIFLI BİMS ATAŞMANI / *Block clamp with fork sleeves*

MODEL	BI 16	BI 22	BI 27	
GENEL / *General*				
Kapasite / *Capacity*	1.600	2.200	2.700	kg
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A/3A	3A	
Açma aralığı / *Opening*	250–1.600	250–1.700	250–1.700	mm
Şase genişliği / *Carriage width*	1.150–1.200	1.150–1.250	1.150–1.250	mm
Kol (B × G × Y) / *Arm (L × W × H)*	1.250×220×170	1.250×220×170	1.250×220×170	mm

TABLO NOTLARI / *Notes*

Ataşmanlı forkliftin kalan kapasitesi forklift üreticisinin ataşman etiketine göre belirlenir; ataşman ağırlığı ve kayıp yük mesafesi kapasiteyi düşürür.
Residual capacity with attachment per the forklift label; attachment weight and lost load distance reduce capacity.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Parke ve kilit taşı fabrikaları / *Paver plants*
Beton ürünleri / *Precast concrete*
Bims ve briket / *Block plants*
Yapı market depoları / *Builders merchants*
Şantiye / *Construction sites*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/insaat-atasmanlari

Teknik değerler üretici verileridir; ölçüler forklifte göre uyarlanabilir.
Specifications are manufacturer data; sizes can be adapted to your truck.

SEONLIFT · HİDROLİK KOVA · KASA DEVİRME · POTA DEVİRME

Kova ve Devirme Ataşmanları

Buckets & Tipping Attachments



SL-HK

Hidrolik kova, aynaya takılır.
Carriage-mounted hydraulic bucket

Hacim *Volume*	**0,4–2,0 m³**
Genişlik *Bucket width*	**800–2.500 mm**
ISO sınıfı *ISO class*	**2A–4A**



SL-HKC

Çatal kılıflı hidrolik kova.
Fork-mounted hydraulic bucket

Hacim *Volume*	**0,4–1,0 m³**
Genişlik *Bucket width*	**800–1.600 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**



SL-KD

Kasa devirme ataşmanı, flaplı.
Crate tipper with flaps

Kapasite *Capacity*	**1.500 kg**
Çatal boyu *Fork length*	**1.200 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**



SL-PD

Pota devirme ataşmanı.
Ladle tipper

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Açma *Opening*	**700–1.500 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Dökme malzeme, ağır kullanım
Bulk, heavy duty
→ **SL-HK**

Ara sıra kova işi
Occasional bucket work
→ **SL-HKC**

Meyve kasası · döküm potası
Crates · ladles
→ **SL-KD · SL-PD**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Forklifti kum, çakıl, gübre, tohum ve çimento gibi dökme malzemede yükleyiciye çeviren hidrolik kovalar; meyve kasasını ve döküm potasını taşıyıp boşaltan devirme ataşmanları.
Hydraulic buckets for bulk materials and tipping attachments for crates and casting ladles.

0,4–2,0 m³
Kova hacmi / *Bucket volume*

1 fonksiyon
Hidrolik / *Hydraulic*

ATAŞMANLAR
Attachments

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-HK / *SL-HKC · Hidrolik kova / Hydraulic bucket*

MODEL	SL-HK	SL-HKC	
GENEL / *General*			
Montaj / *Mounting*	Aynaya	Çatal kılıflı	
Hacim / *Volume*	0,4–2,0	0,4–1,0	m³
ISO sınıfı / *ISO class*	2A–4A	2A–3A	
Kova genişliği / *Bucket width*	800–2.500	800–1.600	mm
Kova yüksekliği / *Bucket height*	990–1.050	990–1.050	mm
Toplam uzunluk / *Overall length*	1.450–1.850	2.550–2.950	mm
Ağırlık / *Weight*	480–820	480–650	kg

SL-KD / *SL-PD · Devirme ataşmanları / Tipping attachments*

MODEL	SL-KD	SL-PD	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	1.500	2.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	500	mm
ISO sınıfı / *ISO class*	2A/3A	2A/3A	
Hidrolik fonksiyon / *Hydraulic functions*	1	1	
Şase genişliği / *Carriage width*	1.200	1.000	mm
Ölçü / *Size*	Çatal 1.200	Açma 700–1.500	mm
Ağırlık / *Weight*	345–350	670	kg

MALZEME ÖZGÜL AĞIRLIKLARI / *Bulk densities*

MODEL	Değer	
KOVA SEÇİMİ İÇİN / *For bucket sizing*		
Yulaf / *Oats*	0,45–0,55	t/m³
Buğday / *Wheat*	0,70–0,80	t/m³
Gübre / *Fertilizer*	1,10–1,30	t/m³
Kuru kum / *Dry sand*	1,40–1,65	t/m³
Çimento / *Cement*	1,75–1,95	t/m³
Islak kum / *Wet sand*	1,90–2,10	t/m³
Çakıl / *Gravel*	2,76	t/m³

TABLO NOTLARI / *Notes*

Ataşmanlı forkliftin kalan kapasitesi forklift üreticisinin ataşman etiketine göre belirlenir; ataşman ağırlığı ve kayıp yük mesafesi kapasiteyi düşürür.
Residual capacity with attachment per the forklift label; attachment weight and lost load distance reduce capacity.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Tarım ve tohum / *Agriculture*
Gübre ve yem / *Fertilizer & feed*
İnşaat malzemesi / *Building materials*
Meyve işleme / *Fruit processing*
Döküm / *Foundry*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/kova-ve-devirme-atasmanlari

Teknik değerler üretici verileridir; ölçüler forklifte göre uyarlanabilir.
Specifications are manufacturer data; sizes can be adapted to your truck.

SEONLIFT · PAPAĞAN · YENGEÇ · YANA VE ÖNE DEVİRME

Varil Ataşmanları

Drum Attachments



SL-VP

Papağan tip varil ataşmanı.
Parrot-beak drum grab

Kapasite *Capacity*	**300 / 500 kg**
Varil *Drums*	**1 veya 2**
Tip *Type*	**Metal · plastik**



SL-VY

Yengeç tip varil ataşmanı.
Crab-type drum grab

Kapasite *Capacity*	**400 / 800 kg**
Varil *Drums*	**1 veya 2**
Tip *Type*	**Metal · plastik**

ATAŞMANLAR *Attachments*

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Varil taşıma ve istif
Moving and stacking
→ **SL-VP · SL-VY**

Varili yana boşaltma
Side tipping
→ **SL-VYD**

Varili öne boşaltma
Forward tipping
→ **SL-VOD**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Metal ve plastik varilleri forkliftle taşıyan, istifleyen ve boşaltan ataşmanlar. Papağan ve yengeç tip modeller çatala geçirilir, tek veya çift varil taşır; hidrolik modeller varili yana ya da öne devirerek boşaltır.
Fork-mounted drum grabs for one or two drums and hydraulic drum tippers for side or forward tipping.


300–1.500 kg
Kapasite / *Capacity*


1 · 2 varil
Tek veya çift / *Single or double*

SEONLIFT · YANA DEVİRME · ÖNE DEVİRME

Hidrolik Varil Devirme

Hydraulic Drum Tippers

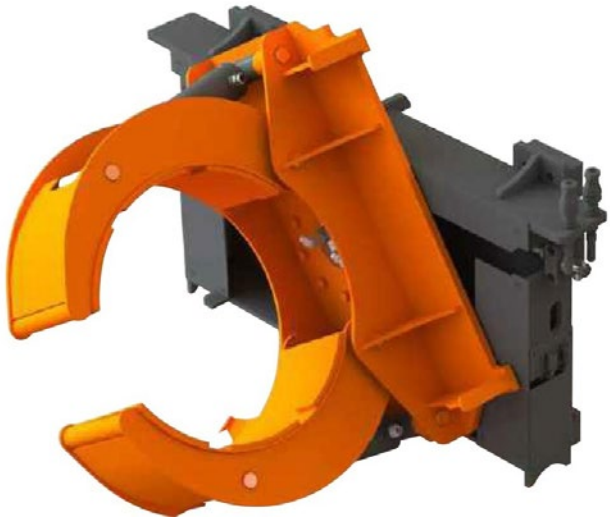

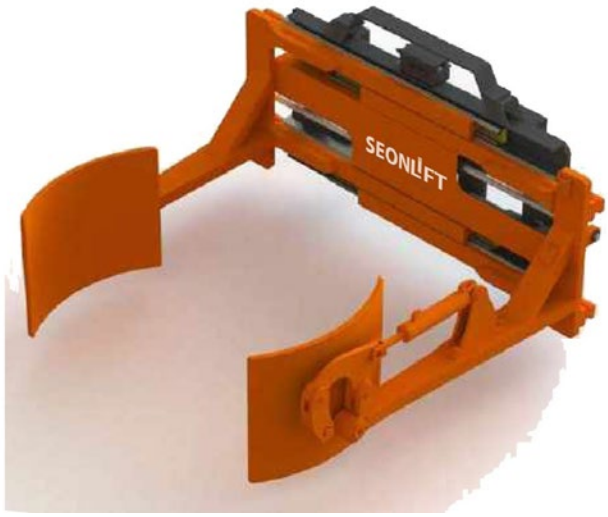

SL-VYD

Hidrolik yana devirme.
Hydraulic side drum tipper

Kapasite *Capacity*	**1.500 kg**
Devirme *Tipping*	**180° sağ-sol**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**

SL-VOD

Hidrolik öne devirme.
Hydraulic forward drum tipper

Kapasite *Capacity*	**1.000 kg**
Devirme *Tipping*	**Öne**
Hidrolik *Hydraulic*	**2 fonksiyon**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Varili yana boşaltma
Side tipping
→ SL-VYD

Varili öne boşaltma
Forward tipping
→ SL-VOD

Varil taşıma ve istif
Moving and stacking
→ SL-VP · SL-VY

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Hidrolik varil devirme ataşmanları varili kavrar, taşır ve kontrollü şekilde boşaltır. Yana devirme modeli varili sağa veya sola 180° çevirir; öne devirme modeli varili öne doğru boşaltır.
Hydraulic drum tippers for side (180°) or forward tipping.

1.500 kg
Yana devirme / *Side tipper*

1.000 kg
Öne devirme / *Forward tipper*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-VP / *SL-VY · Çatala takılan varil ataşmanları / Fork-mounted drum grabs*

MODEL	VP 1×	VP 2×	VY 1×	VY 2×	
GENEL / *General*					
Kapasite / *Capacity*	300	500	400	800	kg
Varil sayısı / *Drums*	1	2	1	2	
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	500	500	mm
Şase genişliği / *Frame width*	590	960	590	960	mm
Şase (U × Y) / *Frame (L × H)*	1.050 × 540	1.050 × 540	1.050 × 540	1.050 × 540	mm
Çatal kılıfı (G × K) / *Sleeve (W × T)*	175 × 75	175 × 75	175 × 75	175 × 75	mm
Ağırlık / *Weight*	100–105	140–145	100–105	140	kg

SL-VYD / *SL-VOD · Hidrolik varil devirme / Hydraulic drum tippers*

MODEL	SL-VYD	SL-VOD	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	1.500	1.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	320	500	mm
ISO sınıfı / *ISO class*	2A/3A	2A/3A	
Hidrolik fonksiyon / *Hydraulic functions*	1	2	
Açma aralığı / *Opening*	440–1.620	700–1.500	mm
Şase genişliği / *Carriage width*	1.000	1.000	mm
Ağırlık / *Weight*	430	670	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Kaldırılan varilin altında durulmaz; hasarlı veya deforme variller taşınmaz. Ataşmanlı kalan kapasite forkliftin ataşman etiketine göre belirlenir.
Never stand under a lifted drum; do not handle damaged drums. Residual capacity per the forklift attachment label.

ATAŞMANLAR *Attachments*

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Kimya ve petrokimya / *Chemicals*
Madeni yağ / *Lubricants*
Boya ve vernik / *Paint & coatings*
Gıda / *Food*
Depo / *Warehousing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/varil-atasmanlari

Teknik değerler üretici verileridir; ölçüler forklifte göre uyarlanabilir.
Specifications are manufacturer data; sizes can be adapted to your truck.

SEONLIFT · FORKLİFT VİNCİ · PERSONEL SEPETİ · PLATFORM · RAMPA

Forklift Vinci, Sepet ve Ekipmanlar

Forklift Jibs, Cages & Equipment



SL-TFV

Teleskobik forklift vinci.
Telescopic fork-mounted jib

Kapasite *Capacity*	**3.000–606 kg**
Kol boyu *Arm length*	**755–3.741 mm**
Kademe *Positions*	**14**



SL-MFP 30

Personel sepeti (bakım platformu).
Man cage / maintenance platform

Kapasite *Capacity*	**300 kg**
Platform *Deck*	**950 × 950 mm**
Çatal cebi *Fork pockets*	**600 / 690 mm**



SL-FP

Akülü teleskobik forklift platformu.
Battery telescopic forklift platform

Kapasite *Capacity*	**210 kg**
Yükseklik *Platform height*	**3.000 mm**
Akü *Battery*	**12 V 120 Ah**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Uzun yükü vinçle taşımak
Crane work
→ SL-TFV

Yüksekte bakım
Working at height
→ SL-MFP 30 · SL-FP

Konteynerden palet çekmek
Unloading containers
→ SL-PCD / PCS

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Forklifti seyyar vince, yüksekte çalışma platformuna veya süpürge makinesine çeviren ekipmanlar; konteyner ve dorse içinden palet çeken kıskaçlar ve rampası olmayan sahalar için seyyar forklift rampası.
Equipment that turns a forklift into a mobile crane, work platform or sweeper, plus pallet pullers and mobile yard ramps.

3.000 kg
Forklift vinci / *Fork jib*

15 t
Seyyar rampa / *Yard ramp*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-TFV · TELESKOBİK FORKLİFT VİNCİ, KADEME A–G / *Fork-mounted jib, positions A–G*

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	
KADEME / *Position*								
Kol uzunluğu / *Arm length*	755	985	1.215	1.445	1.675	1.905	2.138	mm
Kapasite / *Capacity*	3.000	2.300	1.865	1.570	1.355	1.190	1.061	kg

SL-TFV · TELESKOBİK FORKLİFT VİNCİ, KADEME H–N / *Fork-mounted jib, positions H–N*

MODEL	H	I	J	K	L	M	N	
KADEME / *Position*								
Kol uzunluğu / *Arm length*	2.367	2.596	2.825	3.054	3.283	3.512	3.741	mm
Kapasite / *Capacity*	960	875	803	743	691	648	606	kg

SL-MFP 30 · PERSONEL SEPETİ / *Man cage*

MODEL	SL-MFP 30	
GENEL / *General*		
Kapasite / *Capacity*	300	kg
Platform ölçüsü / *Deck size*	950 × 950	mm
Yükseklik / *Height*	2.000	mm
Çatal cebi aralığı / *Fork pocket spread*	600 / 690	mm

SL-FP · AKÜLÜ TELESKOBİK FORKLİFT PLATFORMU / *Battery telescopic forklift platform*

MODEL	SL-FP	
GENEL / *General*		
Kapasite / *Capacity*	210	kg
Maks. platform yüksekliği / *Max. platform height*	3.000	mm
Maks. makine yüksekliği / *Max. machine height*	4.500	mm
Makine ölçüsü (U × G × Y) / *Size (L × W × H)*	1.900 × 1.000 × 2.000	mm
Platform zemini / *Platform floor*	600 × 1.000	mm
Akü / *Battery*	12 V · 120 Ah	
Şarj cihazı / *Charger*	Entegre	

SL-PCD / *PCS · Palet çekme kıskacı / Pallet puller*

MODEL	SL-PCD	SL-PCS	
GENEL / *General*			
Maks. çene aralığı / *Max. jaw opening*	76,2	140	mm
Uzunluk / *Length*	762	495	mm
Mekanizma / *Action*	Çift makaslı	Tek makaslı	

SEÇİM VE KULLANIM / *Selection & use*

Forklift vinci
Çatallara geçirilir ve zincirle sabitlenir; fırdöndülü kanca ve emniyet mapası ile verilir. Yük merkezi forkliftin yük merkezidir.
Fork-mounted, chain-secured; swivel hook and shackle.

Personel sepeti
İçe açılan yaylı kapı ve mandal, drenajlı kaymaz zemin, pim ve zincirle forklifte sabitleme.
Inward spring door, anti-slip floor, pinned and chained.

Seyyar rampa
Manuel krikolu; çatal girişi hidrolik yükselir; 35 × 35 mm galvaniz ızgara.
Manual jacks, hydraulic fork entry, galvanised grating.

SEONLIFT · PALET ÇEKME KISKACI · SÜPÜRGE ATAŞMANI · SEYYAR RAMPA

Palet Çekme, Süpürge ve Rampa

Pallet Pullers, Sweepers & Ramps



SL-PCD / PCS

Palet çekme kıskacı.
Pallet puller

Çene *Jaw opening*	**76,2 / 140 mm**
Uzunluk *Length*	**762 / 495 mm**
Kullanım *Use*	**Konteyner**



SL-SP

Su hazneli süpürge ataşmanı.
Sweeper with water tank

Genişlik *Width*	**1.200–1.750 mm**
Toplama kovası *Hopper*	**680 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**2 fonksiyon**



SL-RP

Seyyar forklift rampası.
Mobile yard ramp

Kapasite *Capacity*	**9–15 t**
Uzunluk *Length*	**10 m**
Yükseklik *Height*	**1,15–1,6 m**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Konteyner boşaltma
Container unloading
→ **SL-PCD / PCS**

Depo ve saha süpürme
Sweeping
→ **SL-SP**

Rampasız tıra yükleme
Truck loading without dock
→ **SL-RP**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Palet çekme kıskacı konteyner ve dorsenin dibindeki paleti forkliftin ulaşacağı yere çeker. Su hazneli süpürge ataşmanı tozutmadan süpürür ve kovayı operatör inmeden boşaltır. Seyyar rampa rampası olmayan sahada forkliftle tıra yükleme yapar.
Pallet pullers, a dust-free sweeper attachment and a mobile yard ramp for sites without docks.

10 m
Rampa uzunluğu / *Ramp length*

1.750 mm
Süpürme genişliği / *Sweep width*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-SP · SU HAZNELİ SÜPÜRGE ATAŞMANI / *Sweeper with water tank*

MODEL	SP 1200	SP 1500	SP 1750	
GENEL / *General*				
Süpürme genişliği / *Sweeping width*	1.200	1.500	1.750	mm
Yükseklik / *Height*	890	890	890	mm
Uzunluk / *Length*	1.650	1.650	1.650	mm
Toplama kovası / *Hopper length*	680	680	680	mm
Çatal aralığı / *Fork spread*	1.000	1.000	1.000	mm
Hidrolik fonksiyon / *Hydraulic functions*	2	2	2	

SL-RP · SEYYAR FORKLİFT RAMPASI / *Mobile yard ramp*

MODEL	RP 9	RP 12	RP 15	
GENEL / *General*				
Kapasite / *Capacity*	9.000	12.000	15.000	kg
Uzunluk / *Length*	10.000	10.000	10.000	mm
İç genişlik / *Inside width*	2.000	2.000	2.000	mm
Yükseklik / *Height*	1.150–1.600	1.150–1.600	1.150–1.600	mm
Şase profili / *Frame profile*	NPU 200	NPU 220	NPU 240	
Ağırlık / *Weight*	3.000	3.250	3.500	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Personel sepeti yalnızca uygun forkliftle ve iş güvenliği mevzuatına uygun şekilde kullanılır; forklifte pim ve zincirle sabitlenir.
Use man cages only on suitable trucks per safety rules; secure with pin and chain.

Ataşmanlı forkliftin kalan kapasitesi forklift üreticisinin ataşman etiketine göre belirlenir; ataşman ağırlığı ve kayıp yük mesafesi kapasiteyi düşürür.
Residual capacity with attachment per the forklift label; attachment weight and lost load distance reduce capacity.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Bakım ve onarım / *Maintenance*
Lojistik ve konteyner / *Logistics & containers*
Depo ve saha temizliği / *Yard cleaning*
Montaj işleri / *Installation*
Rampasız yükleme sahaları / *Sites without docks*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/forklift-vinci-ve-personel-sepeti

Teknik değerler üretici verileridir; ölçüler forklifte göre uyarlanabilir.
Specifications are manufacturer data; sizes can be adapted to your truck.



BÖLÜM 07 / *Section 07*

Vinç ve Caraskal

Hoists & Cranes

Manuel caraskal ve çektirmeler, elektrikli zincirli vinçler, şaryolar, servo ve akıllı vinçler, exproof vinçler ve özel üretim vinç sistemleri.

Manual and electric chain hoists, trolleys, servo and smart hoists, explosion-proof hoists and custom crane systems.

Manuel Caraskal ve Çektirme 02
Manual Chain Hoists & Lever Hoists

Elektrikli Zincirli Vinçler 04
Electric Chain Hoists

Şaryolar 08
Beam Trolleys

Servo ve Akıllı Vinçler 10
Servo & Smart Hoists

Exproof Vinçler 14
Explosion-Proof Hoists

Özel Üretim Vinç Sistemleri 16
Custom Crane Systems

SEONLIFT · 0,5–20 TON · ELEKTRİKSİZ

Manuel Caraskal ve Çektirme

Manual Chain Hoists & Lever Hoists





SL-MC serisi

Manuel zincirli caraskal.
Manual chain hoist

Kapasite *Capacity*	**0,5–20 t**
Standart kaldırma *Standard lift*	**2,5–3 m**
Yük zinciri *Load chain*	**6–10 mm**

SL-ZC serisi

Zincirli çektirme.
Lever hoist

Kapasite *Capacity*	**0,75–9 t**
Çektirme mesafesi *Pulling distance*	**1,5 m**
Yük zinciri *Load chain*	**6–10 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Dikey kaldırma, sabit nokta
Vertical lifting
→ SL-MC

Çekme, gerdirme, konumlama
Pulling and tensioning
→ SL-ZC

Şaryo ile kiriş üzerinde
On a beam with trolley
→ SL-MC + SL-MS

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Elektrik gerektirmeyen zincirli caraskal ve çektirmeler. Caraskal yükü dikey kaldırır; çektirme her açıda çeker, gerer ve konumlar. Montaj, bakım, şantiye ve sahada güvenilir, bakımı kolay kaldırma.
Hand-operated chain hoists and lever hoists for lifting, pulling and tensioning without power.

0,5–20 t
Caraskal kapasitesi / *Chain hoist capacity*

0,75–9 t
Çektirme kapasitesi / *Lever hoist capacity*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-MC · MANUEL ZİNCİRLİ CARASKAL / *Manual chain hoist*

MODEL	0,5 t	1 t	1,5 t	2 t	3 t	5 t	10 t	20 t	
GENEL / *General*									
Kapasite / *Capacity*	0,5 t	1 t	1,5 t	2 t	3 t	5 t	10 t	20 t	t
Std. kaldırma / *Std. lift*	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	m
Test yükü / *Test load*	7,5	15	22,5	30	45	75	150	300	kN
El kuvveti / *Hand pull*	200	295	305	320	310	365	380	2 × 380	N
ZİNCİR VE AĞIRLIK / *Chain & weight*									
Donam / *Falls*	1	1	1	1	2	2	4	8	
Zincir ölçüsü / *Chain size*	6 × 18	6 × 18	8 × 24	8 × 24	8 × 24	10 × 30	10 × 30	10 × 30	mm
Ağırlık / *Net weight*	10,2	11,9	16	17	24	42	72	156	kg
İlave metre / *Per extra m*	1,8	1,8	2,3	2,3	3,6	5,3	9,8	19,6	kg

SL-ZC · ZİNCİRLİ ÇEKTİRME / *Lever hoist*

MODEL	0,75 t	1 t	1,5 t	2 t	3 t	6 t	9 t	
GENEL / *General*								
Kapasite / *Capacity*	0,75 t	1 t	1,5 t	2 t	3 t	6 t	9 t	t
Çektirme boyu / *Pull length*	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	m
Test yükü / *Test load*	11,2	15	22,5	30	45	75	135	kN
Kol kuvveti / *Lever effort*	140	185	230	251	285	385	390	N
ZİNCİR VE AĞIRLIK / *Chain & weight*								
Donam / *Falls*	1	1	1	1	1	2	3	
Zincir ölçüsü / *Chain size*	6 × 18	6 × 18	7,1 × 21	8 × 24	10 × 30	10 × 30	10 × 30	mm
Ağırlık / *Net weight*	7	7	9,5	10,6	17,2	26	39,5	kg
İlave metre / *Per extra m*	0,8	0,8	1,1	1,4	2,2	4,4	6,6	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Caraskal ile insan kaldırılmaz; askıdaki yükün altında durulmaz.
Never lift people; never stand under a suspended load.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Montaj ve bakım / *Assembly & maintenance*
Şantiye / *Construction sites*
Atölye / *Workshops*
Tersane ve liman / *Shipyards & ports*
Enerji tesisleri / *Power plants*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Montaj ve devreye alma / *Installation*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/manuel-caraskal

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 0,5–35 TON · TEK VE ÇİFT HIZ

Elektrikli Zincirli Vinçler


Electric Chain Hoists



SL-EC 0,5–7,5 t

Kancalı, tek ve çift hız.
Hook mounted, single/dual speed

Kapasite *Capacity*	**0,5–7,5 t**
Standart kaldırma *Standard lift*	**6 m**
Kaldırma hızı *Lifting speed*	**1,8–6,9 m/dk**

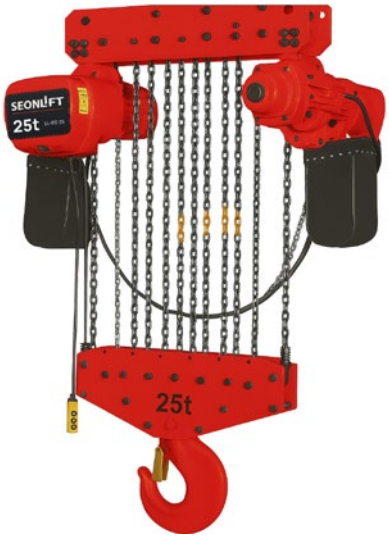

SL-EC 10–35 t

Kancalı, ağır tonaj.
Hook mounted, heavy duty

Kapasite *Capacity*	**10–35 t**
Standart kaldırma *Standard lift*	**6 m**
Kaldırma hızı *Lifting speed*	**0,7–2,7 m/dk**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Sabit noktada kaldırma
Fixed lifting point
→ **SL-EC**

I kiriş boyunca taşıma
Travel along an I-beam
→ **SL-ECT**

Tavan yüksekliği sınırlı
Limited headroom
→ **SL-ECL**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Atölye ve üretim hattından ağır sanayiye kadar elektrikli zincirli vinçler. Kancalı, motorlu şaryolu ve alçak tavan tipleri; tek hız ya da hassas konumlama için çift hız seçeneği. Standart 380 V; 240–690 V ve 50/*60 Hz seçenekli.*

Electric chain hoists in hook, motor trolley and low-headroom versions; single or dual speed; 380 V standard, 240–690 V optional.

0,5–35 t
Kapasite / *Capacity*

3 tip
Kancalı · Şaryolu · Alçak tavan

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-EC · KANCALI, 0,5–7,5 T / *Hook mounted*

MODEL	0.5A	1.0A	1.0B	2.0A	2.0B	3.0A	3.0B	5.0	7.5	
GENEL / *General*										
Kapasite / *Capacity*	0,5	1	1	2	2	3	3	5	7,5	t
Donam / *Falls*	1	1	2	1	2	1	2	2	3	
Zincir çapı / *Chain dia.*	6,3	7,1	6,3	10	7,1	11,2	10	11,2	11,2	mm
Std. kaldırma / *Std. lift*	6	6	6	6	6	6	6	6	6	m
HIZ VE MOTOR / *Speed & motor*										
Hız, tek hız / *Single speed*	6,8	6,6	3,4	6,6	3,3	5,4	4,4	2,8	1,8	m/dk
Hız, çift hız / *Dual speed*	6,9/2,3	6,9/2,3	3,5/1,2	6,8/2,3	3,3/1,1	5,4/1,8	4,5/1,5	2,7/0,9	1,8/0,6	m/dk
Motor, tek hız / *Single*	0,75	1,5	0,75	3,0	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	kW
Motor, çift hız / *Dual*	0,8/0,27	1,8/0,6	0,8/0,27	3,0/1,0	1,8/0,6	3,0/1,0	3,0/1,0	3,0/1,0	3,0/1,0	kW
TEST VE AĞIRLIK / *Test & weight*										
Test yükü / *Test load*	6,25	12,5	12,5	25	25	37,5	37,5	62,5	94	kN
Ağırlık / *Net weight*	47	61	52	115	73	122	131	151	266	kg
İlave metre / *Per extra m*	0,81	1,1	1,62	2,3	2,2	2,8	4,7	5,6	8,4	kg

SL-EC · KANCALI, 10–35 T / *Hook mounted*

MODEL	10	15	20	25	30	35	
GENEL / *General*							
Kapasite / *Capacity*	10	15	20	25	30	35	t
Donam / *Falls*	4	6	8	10	12	16	
Zincir çapı / *Chain dia.*	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	mm
Std. kaldırma / *Std. lift*	6	6	6	6	6	6	m
HIZ VE MOTOR / *Speed & motor*							
Hız, tek hız / *Single speed*	2,7	1,8	1,4	1,1	0,9	0,7	m/dk
Hız, çift hız / *Dual speed*	2,7/0,9	1,8/0,6	1,5/0,6	1,2/0,4	1,0/0,3	0,7/0,25	m/dk
Motor, tek hız / *Single*	3,0	2×3,0	2×3,0	2×3,0	2×3,0	2×3,0	kW
Motor, çift hız / *Dual*	2×3,0/2×1,0	2×3,0/2×1,0	2×3,0/2×1,0	2×3,0/2×1,0	2×3,0/2×1,0	2×3,0/2×1,0	kW
TEST VE AĞIRLIK / *Test & weight*							
Test yükü / *Test load*	125	187,5	250	312,5	375	437,5	kN
Ağırlık / *Net weight*	335	451	546	624	1.143	1.385	kg
İlave metre / *Per extra m*	11,2	17	22	28	31	44,8	kg

SEONLIFT · MOTORLU ŞARYOLU · ALÇAK TAVAN

Elektrikli Zincirli Vinçler

Şaryolu ve Alçak Tavan

Electric Chain Hoists · Trolley & Low Headroom



SL-ECT 0,5–7,5 t

Motorlu şaryolu.
With motor trolley

Kapasite *Capacity*	**0,5–7,5 t**
Kiriş flanşı *Beam flange*	**58–178 mm**
Kaldırma hızı *Lifting speed*	**1,8–6,9 m/dk**



SL-ECT 10–25 t

Motorlu şaryolu, ağır tonaj.
Motor trolley, heavy duty

Kapasite *Capacity*	**10–25 t**
Kiriş flanşı *Beam flange*	**150–220 mm**
Kaldırma hızı *Lifting speed*	**1,1–2,7 m/dk**



SL-ECL 0,5–10 t

Alçak tavan, motorlu şaryolu.
Low headroom, motor trolley

Kapasite *Capacity*	**0,5–10 t**
Kapalı yükseklik *Headroom*	**440–890 mm**
Kaldırma hızı *Lifting speed*	**1,8–6,9 m/dk**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kiriş boyunca taşıma
Travel along the beam
→ **SL-ECT**

Eski bina, alçak tavan
Low ceilings
→ **SL-ECL**

Manuel yürütme yeterli
Manual travel
→ **SL-EC + SL-MS**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Motorlu şaryo ile vinç I kiriş boyunca yürür; yük hem kaldırılır hem taşınır. Alçak tavan tipinde gövde kirişe yaklaştırılmıştır; standart vince göre 110–520 mm daha fazla kaldırma yüksekliği kazanılır.
Motor trolley versions travel along the beam; low-headroom versions gain 110–520 mm of lift height.

440–890 mm
Alçak tavan kapalı yükseklik / *Low headroom*

58–220 mm
Kiriş flanş genişliği / *Beam flange*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-ECT · MOTORLU ŞARYOLU, 0,5–3 T · AĞIRLIK ŞARYO DAHİL / *With motor trolley*

MODEL	0.5A	1.0A	1.0B	2.0A	2.0B	3.0A	3.0B	
GENEL / *General*								
Kapasite / *Capacity*	0,5	1	1	2	2	3	3	t
Donam / *Falls*	1	1	2	1	2	1	2	
Std. kaldırma / *Std. lift*	6	6	6	6	6	6	6	m
Hız, tek hız / *Single speed*	6,8	6,6	3,4	6,6	3,3	5,4	4,4	m/dk
Hız, çift hız / *Dual speed*	6,9/2,3	6,9/2,3	3,5/1,2	6,8/2,3	3,3/1,1	5,4/1,8	4,5/1,5	m/dk
Kiriş flanşı / *Beam flange*	58–153	58–153	58–153	82–178	82–178	100–178	100–178	mm
Ağırlık / *Weight*	89	103	101	164	122	183	192	kg

SL-ECT · MOTORLU ŞARYOLU, 5–25 T · AĞIRLIK ŞARYO DAHİL / *With motor trolley*

MODEL	5.0	7.5	10	15	20	25	
GENEL / *General*							
Kapasite / *Capacity*	5	7,5	10	15	20	25	t
Donam / *Falls*	2	3	4	6	8	10	
Std. kaldırma / *Std. lift*	6	6	6	6	6	6	m
Hız, tek hız / *Single speed*	2,8	1,8	2,7	1,8	1,4	1,1	m/dk
Hız, çift hız / *Dual speed*	2,7/0,9	1,8/0,6	2,7/0,9	1,8/0,6	1,5/0,6	1,2/0,4	m/dk
Kiriş flanşı / *Beam flange*	100–178	100–178	150–220	150–220	150–220	150–220	mm
Ağırlık / *Weight*	234	266	335	451	546	624	kg

SL-ECL · ALÇAK TAVAN, MOTORLU ŞARYOLU / *Low headroom with motor trolley*

MODEL	0.5A	1.0A	1.0B	2.0A	2.0B	3.0A	3.0B	5.0	7.5	10	
GENEL / *General*											
Kapasite / *Capacity*	0,5	1	1	2	2	3	3	5	7,5	10	t
Donam / *Falls*	1	1	2	1	2	1	2	2	3	4	
Kapalı yükseklik / *Headroom*	440	480	570	535	535	640	685	740	890	880	mm
Std. kaldırma / *Std. lift*	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	m
Hız, tek hız / *Single speed*	6,8	6,6	3,4	6,6	3,3	5,4	4,4	2,8	1,8	2,7	m/dk
Hız, çift hız / *Dual speed*	6,9/2,3	6,9/2,3	3,5/1,2	6,8/2,3	3,3/1,1	5,4/1,8	4,5/1,5	2,7/0,9	1,8/0,6	2,7/0,9	m/dk
Ağırlık / *Net weight*	89	103	101	164	122	183	192	234	266	335	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Aşırı yük koruması, termal koruma, farklı voltaj ve frekans opsiyoneldir.
Overload protection, thermal protection and other voltages are optional.

Caraskal ile insan kaldırılmaz; askıdaki yükün altında durulmaz.
Never lift people; never stand under a suspended load.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Üretim hatları / *Production lines*
Kalıphaneler / *Mould shops*
Makine imalatı / *Machinery*
Depo ve sevkiyat / *Warehousing*
Tersane ve çelik yapı / *Shipyards & steel*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Montaj ve devreye alma / *Installation*


Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/elektrikli-zincirli-vinc

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · MANUEL VE MOTORLU · 0,5–10 TON

Şaryolar

Beam Trolleys

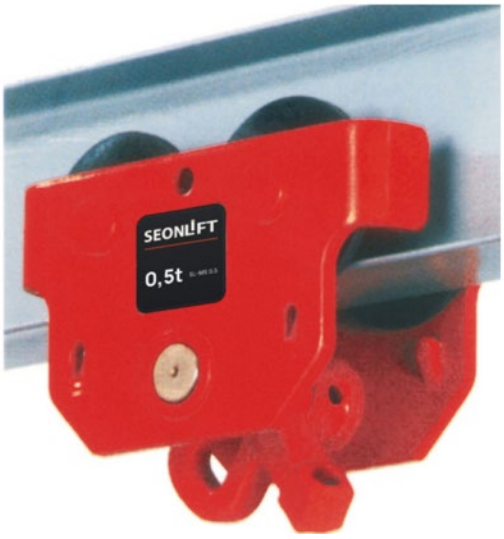



SL-MS serisi

Manuel şaryo.
Push trolley

Kapasite *Capacity*	**0,5–5 t**
Min. dönüş yarıçapı *Min. curve radius*	**0,6–1,6 m**
Ağırlık *Weight*	**9–30 kg**

SL-ES serisi

Motorlu şaryo.
Electric trolley

Kapasite *Capacity*	**0,5–10 t**
Yürüme hızı *Travel speed*	**11 / 21 m/dk**
Motor gücü *Motor*	**0,12–0,75 kW**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kısa hat, seyrek hareket
Short runs, occasional
→ **SL-MS**

Uzun hat, sık hareket
Long runs, frequent
→ **SL-ES**

Kavisli ray
Curved runway
→ **Dönüş yarıçapına göre**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Caraskal ve vinci I kiriş üzerinde yürüten şaryolar. Manuel şaryo elle itilir; motorlu şaryo elektrikli zincirli vinçle birlikte kumanda butonundan iki hızda yürütülür. Yan kılavuz sistemiyle kirişte düzgün ilerler.
Push and motor-driven beam trolleys for chain hoists; motor trolleys run at two speeds from the pendant.

0,5–10 t
Kapasite / *Capacity*

11 / 21 m/dk
Motorlu yürüme hızı / *Travel speed*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-MS · MANUEL ŞARYO / *Push trolley*

MODEL	0,5 t	1 t	2 t	3 t	5 t	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	0,5 t	1 t	2 t	3 t	5 t	t
Min. dönüş / *Min. radius*	0,6	1,0	1,0	1,2	1,6	m
Ağırlık / *Net weight*	9	11	18	23	30	kg

SL-ES · MOTORLU ŞARYO / *Electric trolley*

MODEL	0,5 t	1 t	2 t	3 t	5 t	7,5 t	10 t	
GENEL / *General*								
Kapasite / *Capacity*	0,5 t	1 t	2 t	3 t	5 t	7,5 t	10 t	t
Motor gücü / *Motor power*	0,12	0,4	0,4	0,75	0,75	0,75	0,75	kW
Yürüme hızı / *Travel speed*	11 / 21	11 / 21	11 / 21	11 / 21	11 / 21	11 / 21	11 / 21	m/dk
Min. dönüş / *Min. radius*	0,7	0,8	0,9	1,0	1,5	1,8	2,0	m
Ağırlık / *Net weight*	22	47	50	55	80	192	140	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Caraskal ile insan kaldırılmaz; askıdaki yükün altında durulmaz.
Never lift people; never stand under a suspended load.

SEÇİM VE UYUM / *Selection*

Vinçle uyum
Şaryo, kullanılacak vinçle aynı kapasitede seçilir.
Match trolley capacity to the hoist.

Kiriş ölçüsü
Flanş genişliği ayarlanır; sipariş öncesi kiriş ölçüsü teyit edilir.
Adjustable to beam flange width.

Kavisli hat
Kavisli raylarda minimum dönüş yarıçapı dikkate alınır.
Observe minimum curve radius.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Monoray hatları / *Monorails*
Pergel vinçler / *Jib cranes*
Köprülü vinçler / *Overhead cranes*
Atölye / *Workshops*
Depo / *Warehousing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Montaj ve devreye alma / *Installation*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/vinc-saryosu

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · HASSAS KONUMLAMA · 100–2.000 KG

Servo ve Akıllı Vinçler

Servo & Smart Hoists



SL-SRV serisi

Servo zincirli vinç.
Servo chain hoist

Kapasite *Capacity*	**125–2.000 kg**
Hız *Speed*	**0–16 m/dk**
Konumlama *Positioning*	**0,05 m/dk**



SL-VFD serisi

Frekans kontrollü zincirli vinç.
Variable frequency hoist

Kapasite *Capacity*	**125–2.000 kg**
Hız *Speed*	**0–12 m/dk**
Kontrol *Control*	**Kademesiz**



SL-SRV-E serisi

El kumandalı servo vinç.
Handheld type servo hoist

Kapasite *Capacity*	**125–500 kg**
Hız *Speed*	**0–16 m/dk**
Kaldırma *Lift*	**2,8 m**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Hassas montaj, kalıp
Precision assembly
→ **SL-SRV**

Yumuşak kalkış, ekonomik
Soft start, economical
→ **SL-VFD**

Elle yönlendirme
Hand-guided handling
→ **SL-SRV-E**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Hassas montaj, kalıp ve hassas parça işleri için servo ve frekans kontrollü zincirli vinçler. Kademesiz hız ve 0,05 m/*dk'ya inen yavaş hızla yük sarsıntısız konumlanır; yumuşak kalkış ve duruş ürünü ve operatörü korur.*
Servo and variable-frequency chain hoists with stepless speed down to 0.05 m/min for precise positioning.

0,05 m/dk
Minimum hız / *Minimum speed*

125–2.000 kg
Kapasite / *Capacity*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-SRV · SERVO ZİNCİRLİ VİNÇ / *Servo chain hoist*

MODEL	125 kg	250 kg	500 kg	1.000 kg	2.000 kg	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	125 kg	250 kg	500 kg	1.000 kg	2.000 kg	
Standart hız / *Standard speed*	0–16	0–16	0–10	0–8	0–4	m/dk
Özel hız / *Custom speed*	0–20	0–20	0–17	0–15	0–7,5	m/dk
Kaldırma / *Lift height*	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	m
MOTOR VE YAPI / *Motor & build*						
Motor gücü / *Rated power*	0,75	0,75	1,1	2,2	2,2	kW
Zincir çapı / *Chain dia.*	5,0	5,0	5,0	7,1	7,1 (çift)	mm
Ağırlık / *Self weight*	25	25	32	52	62	kg
Çalışma sınıfı / *Duty class*	3m / M6	3m / M6	3m / M6	2m / M5	2m / M5	
Voltaj (ops. 220 V) / *Voltage*	380	380	380	380	380	V

SL-VFD · FREKANS KONTROLLÜ ZİNCİRLİ VİNÇ / *Variable frequency hoist*

MODEL	125 kg	250 kg	500 kg	1.000 kg	2.000 kg	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	125 kg	250 kg	500 kg	1.000 kg	2.000 kg	
Standart hız / *Standard speed*	0–12	0–12	0–8	0–8	0,5–4	m/dk
Özel hız / *Custom speed*	0–20	0–20	0–17	0–15	0–7,5	m/dk
Kaldırma / *Lift height*	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	m
MOTOR VE YAPI / *Motor & build*						
Motor gücü / *Rated power*	0,75	0,75	1,1	2,2	2,2	kW
Zincir çapı / *Chain dia.*	5,0	5,0	5,0	7,1	7,1 (çift)	mm
Ağırlık / *Self weight*	25	25	32	52	62	kg
Çalışma sınıfı / *Duty class*	3m / M6	3m / M6	3m / M6	2m / M5	2m / M5	
Voltaj (ops. 220 V) / *Voltage*	380	380	380	380	380	V

SL-SRV-E · EL KUMANDALI SERVO VİNÇ / *Handheld type*

MODEL	125 kg	250 kg	500 kg	
GENEL / *General*				
Kapasite / *Capacity*	125 kg	250 kg	500 kg	
Çift hız / *Dual speed*	1 / 12	1 / 12	1 / 8	m/dk
Kademesiz / *Stepless*	0–16	0–16	0–10	m/dk
Kaldırma / *Lift height*	2,8	2,8	2,8	m
Motor gücü / *Rated power*	0,75	0,75	1,1	kW
Ağırlık / *Self weight*	23	23	32	kg

SEONLIFT · AKILLI İŞ İSTASYONU VİNÇLERİ

Servo ve Akıllı Vinçler

İş İstasyonu

Servo & Smart Hoists · Workstation



SL-AK3 serisi

Akıllı iş istasyonu vinci.
Workstation smart hoist

Kapasite *Capacity*	**125–500 kg**
Hız *Speed*	**0–16 m/dk**
Kumanda *Control*	**Eksenel kayar kol**



SL-AK5 serisi

Akıllı iş istasyonu vinci.
Workstation smart hoist

Kapasite *Capacity*	**100–600 kg**
Hız *Speed*	**0–16 m/dk**
Mod *Mode*	**Kol ve askı**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kol ile hassas yönlendirme
Handle-guided
→ **SL-AK3**

Kol ve askı modu
Handle and float mode
→ **SL-AK5**

Yüksek hız ve tonaj
More speed and capacity
→ **SL-SRV**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Operatörün yükü elle yönlendirdiği iş istasyonları için akıllı vinçler. Kol üzerindeki sensörle vinç el hareketini izler; yük ağırlıksızmış gibi hareket eder. Tekrarlı kaldırmada yorgunluk ve ürün hasarı azalır.
Smart workstation hoists that follow the operator's hand for near-weightless handling.

100–600 kg
Kapasite / *Capacity*

0–16 m/dk
Kademesiz hız / *Stepless speed*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-AK3 · AKILLI İŞ İSTASYONU VİNCİ / *Workstation smart hoist*

MODEL	125 kg	250 kg	500 kg	
GENEL / *General*				
Kapasite / *Capacity*	125 kg	250 kg	500 kg	
Kaldırma hızı / *Lifting speed*	0–16	0–16	0–10	m/dk
Kaldırma / *Lift height*	2,8	2,8	2,8	m
Motor gücü / *Rated power*	0,75	0,75	1,1	kW
Zincir çapı / *Chain dia.*	5,0	5,0	5,0	mm
Ağırlık / *Self weight*	27	27	36	kg
Voltaj (ops. 220 V) / *Voltage*	380	380	380	V

SL-AK5 · AKILLI İŞ İSTASYONU VİNCİ / *Workstation smart hoist*

MODEL	100 kg	200 kg	300 kg	500 kg	600 kg	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	100 kg	200 kg	300 kg	500 kg	600 kg	
Kaldırma hızı / *Lifting speed*	0–16	0–13	0–11	0–10	0–8	m/dk
Kaldırma / *Lift height*	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	m
Motor gücü / *Rated power*	0,55	0,75	1,1	1,5	1,5	kW
Zincir çapı / *Chain dia.*	5,0	5,0	6,3	6,3	6,3	mm
Ağırlık / *Self weight*	40	40	45	45	45	kg
Voltaj (ops. 380 V) / *Voltage*	220	220	220	220	220	V

UYGULAMA ÖRNEKLERİ / *Applications*



Pergel vinç ile tezgâh besleme / Machine loading with jib crane



Temiz oda montaj hattı / Clean-room assembly line

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Hassas montaj / *Precision assembly*
Kalıp değişimi / *Die change*
Otomotiv / *Automotive*
Elektronik ve beyaz eşya / *Electronics*
Laboratuvar / *Laboratories*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Montaj ve devreye alma / *Installation*

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/servo-vinc

SEONLIFT · ATEX 2014 / *34/AB direktifine uygun*

Exproof Vinçler

Explosion-Proof Hoists



SL-EC-EX

Kancalı exproof vinç.
Explosion-proof hook hoist

Kapasite *Capacity*	**Projeye göre**
Koruma *Protection*	**II 2G IIB T4**
Besleme *Supply*	**380 V 50 Hz**



SL-EC-EX · 2GD

Gaz ve toz ortamı için dönüşüm.
Gas and dust zones

Kapasite *Capacity*	**Projeye göre**
Koruma *Protection*	**Ex d IIB T4 Gb**
Pano *Panel*	**ATEX II 2G**



SL-ECT-EX şaryo

ATEX motorlu yürütme.
ATEX motor trolley

Motor *Motor*	**ATEX II 2G T4**
Teker *Wheels*	**Ex h**
Redüktör *Gearbox*	**Ex h**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Gaz ortamı, ara sıra risk
Gas, occasional
→ **Zone 1 · 2G**

Toz ortamı
Dust atmospheres
→ **Zone 21 / 22**

Kiriş boyunca taşıma
Travel along a beam
→ **SL-ECT-EX**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Patlama riski olan alanlar için SEONLIFT elektrikli zincirli vinçlerin ATEX dönüşümü. Motor, kumanda ve mekanik aksam bölgeye göre ele alınır; ürün CE belgesi, ATEX uygunluk sertifikası ve teknik dosyasıyla teslim edilir.
ATEX conversion of SEONLIFT electric chain hoists; delivered with CE, ATEX certificate and technical file.

Zone 1 · 2 · 21 · 22
Gaz ve toz bölgeleri / *Gas & dust zones*

IIB T4
Standart koruma / *Standard protection*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

BÖLGE SEÇİMİ / *Zone selection (EN 60079-10)*

MODEL	Zone 1	Zone 2	Zone 21	Zone 22
GENEL / *General*				
Ortam / *Atmosphere*	Gaz	Gaz	Toz	Toz
Risk sıklığı / *Occurrence*	Ara sıra	Nadiren	Ara sıra	Nadiren
Kategori / *Category*	2G	3G	2D	3D
SEONLIFT	✓	✓	✓	✓

ÖRNEK KONFİGÜRASYON / *Example configuration*

MODEL	SL-ECT-EX 5.0	
GENEL / *General*		
Kapasite / *Capacity*	5.000	kg
Kaldırma / *Lift height*	6	m
Kaldırma hızı, yüklü / *Lifting speed*	2,8	m/dk
Kaldırma motoru / *Hoist motor*	3 kW · ATEX II 2G T4	
Yürütme hızı / *Travel speed*	15	m/dk
Yürütme motoru / *Travel motor*	0,75 kW · ATEX II 2G T4	
Koruma sınıfı / *Protection*	II 2G IIB T4 (Zone 1)	
Besleme / *Supply*	380 V · 50 Hz · 3 faz	
Standartlar / *Standards*	2014/34/AB · EN 60079-0 · EN 60079-1 · EN ISO 80079-37	

TABLO NOTLARI / *Notes*

Kapasite proje bazlı belirlenir. Gaz grubu IIB standart, IIC talebe göre. Zone 0 / 20 kapsam dışıdır.
Capacity per project; IIB standard, IIC on request; Zone 0/20 not covered.

Bölge sınıflandırması kullanıcının Patlamadan Korunma Dokümanı'na göre belirlenir; teklif bu dokümana göre hazırlanır.
Zoning per the user's explosion protection document.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Kimya ve petrokimya / *Chemicals*
Boya ve vernik / *Paint & coatings*
Rafineri ve enerji / *Refineries & energy*
İlaç / *Pharma*
Un, yem ve toz ortamları / *Dust environments*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Montaj ve devreye alma / *Installation*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/exproof-vinc

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · ANAHTAR TESLİM VEYA TALEBE GÖRE

Özel Üretim Vinç Sistemleri

Custom Crane Systems



Pergel vinç

Kolon tipi veya duvara montajlı.
Column or wall mounted jib

Kapasite *Capacity*	**Projeye özel**
Dönüş *Slewing*	**180° / 270° / 360°**
Dönüş sistemi *Slewing drive*	**Manuel / motorlu**



Köprülü vinç

Tek kirişli veya çift kirişli.
Single or double girder

Kapasite *Capacity*	**Projeye özel**
Açıklık *Span*	**Tesis ölçüsüne göre**
Kontrol *Control*	**Kablolu / kablosuz**



Monoray

Düz, kavisli veya özel hat.
Straight or curved monorail

Kapasite *Capacity*	**Projeye göre**
Hat *Runway*	**Tesise özel**
Montaj *Mounting*	**Tavana askılı**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Tek istasyon, dönerek hizmet
One station, slewing
→ **Pergel vinç**

Tüm hol alanı
Whole bay coverage
→ **Köprülü vinç**

Sabit hat, istasyonlar arası
Fixed line between stations
→ **Monoray**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Tesisinizin ölçüsüne ve yük ihtiyacına göre projelendirilen pergel vinç, köprülü vinç ve monoray sistemleri. Keşiften montaja ve yük testine kadar süreci tek muhatapla yürütür; SEONLIFT elektrikli veya manuel zincirli vinçlerle birlikte teslim ederiz.
Jib cranes, overhead cranes and monorails engineered to your site, from survey to installation and load test.

Projeye özel
Kapasite ve ölçü / *Capacity & size*

Anahtar teslim
Keşif · Proje · Montaj / *Turnkey*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

TEKNİK SEÇENEKLER / *Technical options*

MODEL	Pergel vinç	Köprülü vinç	Monoray
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	Projeye özel	Projeye özel	Projeye göre
Ölçü / *Dimension*	Kol boyu ihtiyaca göre	Açıklık tesise göre	Hat tesise özel
Yapı / *Structure*	Kolon 360°, duvar 180°	Tek / çift kiriş	Düz / kavisli
Montaj / *Mounting*	Kolon veya duvar	Üstten / alttan askılı	Tavana askılı
Kaldırma ünitesi / *Hoist*	Elektrikli / manuel	Elektrikli zincirli	Elektrikli / manuel
Kumanda / *Control*	Manuel / motorlu dönüş	Kablolu / kablosuz	Vince göre

TABLO NOTLARI / *Notes*

Teklif için: kaldırılacak en ağır yük, kaldırma yüksekliği, açıklık veya hat uzunluğu, kullanım sıklığı, taşıyıcı yapı ve enerji bilgisi.
For a quote: max load, lift height, span or runway length, duty, structure and power supply.

PROJELENDİRME SÜRECİ / *Project process*

1 · Keşif
Tesiste ölçü, kolon ve tavan yapısı incelenir.
Site survey.

2 · Proje
Statik hesap ve tasarım yapılır.
Structural calculation and design.

3 · Üretim
Sistem projeye göre imal edilir.
Manufacturing.

4 · Montaj
Kurulum ve devreye alma.
Installation and commissioning.

5 · Teslim
Yük testi ve dokümantasyon.
Load test and documentation.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Üretim hatları / *Production lines*
Montaj istasyonları / *Assembly stations*
CNC ve tezgâh yükleme / *Machine loading*
Bakım alanları / *Maintenance bays*
Depo ve sevkiyat / *Warehousing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Montaj ve devreye alma / *Installation*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/ozel-uretim-vinc

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.



BÖLÜM 08 / *Section 08*

Endüstriyel Kaldırma

Industrial Lifting Equipment

Kaldırma mıknatısları, sac kaldırma aparatları, polyester sapanlar, krikolar, hidrolik silindir ve pompalar, yük taşıma arabaları, atölye vinçleri ve malzeme liftleri.

Lifting magnets, plate clamps, polyester slings, jacks, hydraulic cylinders and pumps, load moving equipment, shop cranes and material lifts.

Kaldırma Mıknatısı — 02
Lifting Magnets

Sac Kaldırma Aparatları ve Palet Çatalı — 04
Plate Clamps & Pallet Forks

Polyester Sapan — 08
Polyester Webbing Slings

Varil Ekipmanları — 10
Drum Handling Equipment

Krikolar — 12
Jacks

Hidrolik Ekipmanlar — 16
Hydraulic Equipment

Yük Taşıma Arabaları — 23
Load Moving Equipment

Atölye Vinçleri ve Malzeme Lifti — 25
Shop Cranes & Material Lifts

SEONLIFT · 100–5.000 KG · ENERJİSİZ

Kaldırma Mıknatısı

Lifting Magnets



SL serisi

Sürekli mıknatıslı kaldırıcı.
Permanent lifting magnet

Çalışma yükü *Working load*	**100–5.000 kg**
Test yükü *Proof test*	**350–15.000 kg**
Model sayısı *Models*	**7**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

İnce sac, küçük parça
Thin plate, small parts
→ **SL-01 / SL-03**

Kalın sac, kalıp
Thick plate, moulds
→ **SL-06 / SL-10**

Ağır blok ve levha
Heavy blocks
→ **SL-20 ... SL-50**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Çelik sac, blok ve yuvarlak malzemeyi kanca veya sapan bağlamadan kaldıran sürekli mıknatıslı kaldırıcılar. Elektrik gerektirmez; kol çevrilerek mıknatıs devreye alınır ve bırakılır. Kesim, kaynak ve tezgâh beslemede yükleme süresini kısaltır.
Permanent lifting magnets for steel plates, blocks and round bar; no power needed, switched on and off by hand lever.

100–5.000 kg
Çalışma yükü / *Working load*

3–3,5 ×
Test yükü / *Proof test vs. WLL*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL · KALDIRMA MIKNATISI / *Lifting magnet*

MODEL	SL-01	SL-03	SL-06	SL-10	SL-20	SL-30	SL-50	
KAPASİTE / *Capacity*								
Çalışma yükü / *Working load*	100	300	600	1.000	2.000	3.000	5.000	kg
Test yükü / *Proof test load*	350	1.050	2.100	3.500	6.000	9.000	15.000	kg
ÖLÇÜ VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*								
Uzunluk (L) / *Length*	100	175	225	280	360	435	540	mm
Genişlik (B) / *Width*	82	105	140	160	210	286	316	mm
Yükseklik (H) / *Height*	80	100	125	155	185	245	295	mm
Ağırlık / *Weight*	5,5	11,5	26,5	48	80	180	380	kg

SAC KALINLIĞINA GÖRE KAPASİTE ORANI / *Capacity rate by steel thickness*

MODEL	SL-01	SL-03	SL-06	SL-10	SL-20	SL-30	
ÇELİK KALINLIĞI / *Steel thickness*							
60 mm ve üzeri / *60 mm and above*	100	100	100	100	100	100	%
55 mm	100	100	100	100	100	95	%
50 mm	100	100	100	100	95	90	%
45 mm	100	100	100	100	90	85	%
40 mm	100	100	100	100	85	80	%
35 mm	100	100	100	90	75	70	%
30 mm	100	100	100	80	65	60	%
25 mm	100	100	90	70	55	50	%
20 mm	100	90	75	60	45	40	%
15 mm	100	70	60	50	35	30	%
10 mm	70	50	45	35	25	20	%
5 mm	40	30	25	20	15	10	%

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Sac kesim ve büküm / *Plate cutting & bending*
Kaynak atölyesi / *Welding shops*
Kalıphane / *Mould shops*
CNC tezgâh besleme / *Machine loading*
Çelik stok sahası / *Steel stockyards*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/kaldirma-miknatisi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · DİKEY VE YATAY · 0,5–6 TON

Sac Kaldırma Aparatları

Plate Clamps



SL-HPZ

Dikey sac kaldırma aparatı.
Vertical plate clamp

Kapasite *Capacity*	**0,5–5 t**
Ağız açıklığı *Jaw opening*	**15–50 mm**
Model *Models*	**5**



SL-YSK

Yatay sac kapma aparatı.
Horizontal plate clamp, hook type

Kapasite (çift) *Capacity per pair*	**0,8–5 t**
Ağız açıklığı *Jaw opening*	**15–50 mm**
Model *Models*	**6**



SL-HPC

Yatay sac plaka kaldırma aparatı.
Horizontal plate clamp

Kapasite (çift) *Capacity per pair*	**1,5–5 t**
Ağız açıklığı *Jaw opening*	**25–40 mm**
Model *Models*	**3**



SL-YCT

Yatay kaldırma aparatı.
Horizontal lifting clamp

Kapasite (çift) *Capacity per pair*	**2–6 t**
Ağız açıklığı *Jaw opening*	**5–75 mm**
Model *Models*	**3**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Dik duran sac
Plates upright
→ SL-HPZ

Yatay sac, tek levha
Single flat plate
→ SL-YSK · SL-HPC

Sac paketi, ince sac
Plate stacks, thin plate
→ SL-YCT

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Vinç kancasına takılarak çelik sacı dikey ya da yatay konumda güvenle kaldıran sac kaldırma aparatları. Doğru aparat, sacı sapanla bağlama süresini ortadan kaldırır ve yükün kaymasını önler.
Hook-mounted plate clamps for lifting steel plate vertically or horizontally.

0,5–6 t
Sac aparatı kapasitesi / *Plate clamps*

4 tip
Dikey ve yatay / *Vertical & horizontal*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-HPZ · DİKEY SAC KALDIRMA APARATI / *Vertical plate clamp*

MODEL	HPZ 05	HPZ 10	HPZ 20	HPZ 30	HPZ 50	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	0,5	1	2	3	5	t
Test yükü / *Proof test load*	7,35	14,7	29,4	44,1	73,5	kN
Ağız açıklığı / *Jaw opening*	0–15	0–20	0–25	0–30	0–50	mm
Ağırlık / *Weight*	1,9	4,8	6,5	14,8	22,5	kg

SL-YSK · YATAY SAC KAPMA APARATI / *Horizontal plate clamp, hook type*

MODEL	YSK 0.8	YSK 1.0	YSK 1.6	YSK 2.5	YSK 3.2	YSK 5.0	
GENEL / *General*							
Kapasite, çift / *Capacity per pair*	0,8	1	1,6	2,5	3,2	5	t
Ağız açıklığı / *Jaw opening*	0–15	0–20	0–25	0–30	0–40	0–50	mm
Ağırlık / *Weight*	2	4	6,5	11	12,5	19	kg

SL-HPC · YATAY SAC PLAKA KALDIRMA APARATI / *Horizontal plate clamp*

MODEL	HPC 75	HPC 150	HPC 250	
GENEL / *General*				
Kapasite, çift / *Capacity per pair*	1,5	3	5	t
Test yükü, çift / *Proof test per pair*	22,07	44,13	73,58	kN
Ağız açıklığı / *Jaw opening*	25	30	40	mm
Ağırlık, tek / *Weight, single*	2,4	3,9	13,4	kg
Ağırlık, çift / *Weight, pair*	4,8	7,8	26,8	kg

SL-YCT · YATAY KALDIRMA APARATI / *Horizontal lifting clamp*

MODEL	YCT 2.0	YCT 4.0	YCT 6.0	
GENEL / *General*				
Kapasite, çift / *Capacity per pair*	2.000	4.000	6.000	kg
Test yükü, çift / *Proof test per pair*	4.000	8.000	12.000	kg
Ağız açıklığı / *Jaw opening*	5–32	5–50	5–75	mm
Ağırlık, çift / *Weight, pair*	8,5	15,5	34,5	kg

SEONLIFT · PALET KALDIRMA ÇATALI · 1.000–5.000 KG

Palet Kaldırma Çatalı

Crane Pallet Forks



SL-HCF

Palet kaldırma çatalı.
Crane pallet fork

Kapasite *Capacity*	**1.000–5.000 kg**
Çatal aralığı *Fork spread*	**350–1.000 mm**
Çatal boyu *Fork length*	**1.000 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

1–2 ton palet
Pallets up to 2 t
→ **SL-HCF 1.0 · 1.5 · 2.0**

3 ton palet
Pallets up to 3 t
→ **SL-HCF 3.0**

5 tona kadar
Pallets up to 5 t
→ **SL-HCF 5.0**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Paletli yükü vinç kancasıyla taşımak için palet kaldırma çatalı. Çatal aralığı palete göre ayarlanır; 1.000 mm çatal boyu ile standart paletlere uyar.
Crane pallet forks with adjustable fork spread and 1,000 mm forks.

1.000–5.000 kg
Kapasite / *Capacity*

350–1.000 mm
Çatal aralığı / *Fork spread*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-HCF · PALET KALDIRMA ÇATALI / *Crane pallet fork*

MODEL	HCF 1.0	HCF 1.5	HCF 2.0	HCF 3.0	HCF 5.0	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	1.000	1.500	2.000	3.000	5.000	kg
Çatal aralığı / *Fork spread*	350–900	350–900	400–900	450–900	530–1.000	mm
Efektif yükseklik / *Effective height*	1.100–1.600	1.300–2.000	1.300–2.000	1.300–2.000	1.300–2.000	mm
ÖLÇÜ VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*						
Çatal boyu / *Fork length*	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	mm
Çatal kesiti / *Fork section*	100 × 30	100 × 40	120 × 40	120 × 50	150 × 60	mm
Toplam yükseklik / *Overall height*	1.390–1.890	1.600–2.300	1.640–2.340	1.670–2.370	1.700–2.400	mm
Ağırlık / *Weight*	130	150	200	250	370	kg

UYGULAMA ÖRNEKLERİ / *Applications*



Palet kaldırma çatalı vinçte / Crane pallet fork in use

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Çelik servis merkezleri / *Steel service centres*
Tersane / *Shipyards*
Sac kesim ve büküm / *Plate processing*
Depo ve sevkiyat / *Warehousing*
Makine imalatı / *Machinery*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/kaldirma-aparatlari

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.


SEONLIFT · EN 1492-1 · 1–10 TON · 7:1

Polyester Sapan

Polyester Webbing Slings





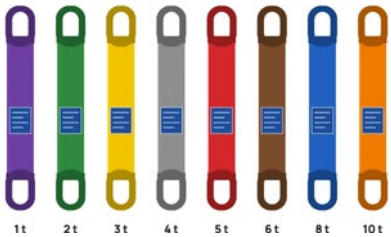

SL-PSG

Gözlü polyester sapan.
Eye-to-eye webbing sling

Kapasite *Capacity*	**1–10 t**
Boy *Length*	**1–10 m**
Tip *Type*	**Tek kat · çift kat**

SL-PSS

Sonsuz (halka) sapan.
Endless sling

Kapasite *Capacity*	**1–10 t**
Boy *Length*	**1–10 m**
Emniyet *Safety factor*	**7:1**

EN 1492-1

Renk kodu = kapasite.
Colour code = working load

Mor *Violet*	**1 t**
Kırmızı *Red*	**5 t**
Turuncu *Orange*	**10 t**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Tek noktadan düz çekme
Straight lift
→ **SL-PSG**

Ağır ve geniş yük
Heavy, wide loads
→ **SL-PSC**

Boğarak ve sepet bağlama
Choke & basket hitch
→ **SL-PSS**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Tek kat ve çift kat gözlü, sonsuz (halka) polyester sapanlar; 1–10 ton, 1–10 metre boy. Rengi kapasiteyi gösterir; yumuşak yapısı yükün yüzeyini çizmeden kaldırır ve vinç, caraskal ve forklift ataşmanlarıyla kullanılır.
Single and two-ply eye and endless polyester webbing slings, 1–10 t, colour-coded to EN 1492-1.

1–10 t
Çalışma yükü / *Working load*

7:1
Emniyet katsayısı / *Safety factor*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-PS · RENK KODU VE ÇALIŞMA YÜKÜ, EN 1492-1 / *Colour code & working load limit (kg)*

MODEL	Düz	Boğarak	Sepet	Açılı 0–45°	Açılı 45–60°
BAĞLAMA ŞEKLİ / *Lifting mode*					
SL-PS 1 · Mor / *Violet*	1.000	800	2.000	1.400	1.000
SL-PS 2 · Yeşil / *Green*	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
SL-PS 3 · Sarı / *Yellow*	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
SL-PS 4 · Gri / *Grey*	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
SL-PS 5 · Kırmızı / *Red*	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
SL-PS 6 · Kahverengi / *Brown*	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
SL-PS 8 · Mavi / *Blue*	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
SL-PS 10 · Turuncu / *Orange*	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000

SL-PS · SAPAN TİPLERİ / *Sling types*

MODEL	Kapasite	Boy	Emniyet	Standart
TİP / *Type*				
SL-PSG · Tek kat gözlü / *Single-ply eye*	1–10 t	1–10 m	7:1	EN 1492-1
SL-PSC · Çift kat gözlü / *Two-ply eye*	1–10 t	1–10 m	7:1	EN 1492-1
SL-PSS · Sonsuz (halka) / *Endless*	1–10 t	1–10 m	7:1	EN 1492-1

TABLO NOTLARI / *Notes*

Değerler EN 1492-1 kullanım katsayılarıyla hesaplanmıştır: düz 1 · boğarak 0,8 · sepet 2 · açılı 0–45° 1,4 · 45–60° 1. Açılı değerler iki kollu kullanım ve açılı sepet içindir; 60°'den büyük açıyla kaldırma yapılmaz.
Mode factors to EN 1492-1; no lifts above 60°.

Sapan düğümlenmez, kanca ucuna değil kanca tabanına oturtulur; askıdaki yükün altında durulmaz.
Never knot a sling; never stand under a suspended load.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

İnşaat ve çelik yapı / *Construction & steel*
Fabrika ve bakım / *Plants & maintenance*
Lojistik ve liman / *Logistics & ports*
Boyalı ve hassas yük / *Painted, delicate loads*
Makine montajı / *Machinery installation*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/polyester-sapan

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · VARİL KALDIRMA VE TAŞIMA

Varil Ekipmanları

Drum Handling Equipment



SL-VKS

Varil kaldırma sapanı.
Drum lifting clamp sling

Kapasite *Capacity*	**500 / 1.000 kg**
Maks. varil çapı *Max. drum dia.*	**690 mm**
Ağırlık *Weight*	**3,6 kg**



SL-VTA

Varil taşıma arabası.
Drum trolley

Kapasite *Capacity*	**450 kg**
Varil *Drum*	**30–55 galon**
Teker *Wheels*	**PU 250 × 50 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Varili vinçle kaldırmak
Lifting by crane
→ **SL-VKS**

Varili zeminde taşımak
Moving on the floor
→ **SL-VTA**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Standart çelik varilleri vinçle kaldırmak için zincirli varil kaldırma sapanı; zeminde devirmeden kavrayıp taşımak için varil taşıma arabası.
Chain drum lifting sling for cranes and a drum trolley for moving steel drums on the floor.

500 / 1.000 kg
Varil kaldırma sapanı / *Drum sling*

450 kg
Varil taşıma arabası / *Drum trolley*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-VKS · VARİL KALDIRMA SAPANI / *Drum lifting clamp sling*

MODEL	SL-VKS	
GENEL / *General*		
Kapasite, tek – çift / *Capacity, single – double*	500 / 1.000	kg
Test yükü / *Proof test load*	2.000	kg
Zincir / *Chain*	Ø6,3 × 516	mm
Maks. varil çapı / *Max. drum diameter*	690	mm
Ağırlık / *Weight*	3,6	kg

SL-VTA · VARİL TAŞIMA ARABASI / *Drum trolley*

MODEL	SL-VTA	
GENEL / *General*		
Kapasite / *Capacity*	450	kg
Varil hacmi / *Drum size*	30–55 galon	
Ölçü / *Dimensions*	1.520 × 600 × 1.500	mm
Teker / *Wheels*	PU 250 × 50	mm
Ağırlık / *Weight*	28	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Varil sapanı ile kaldırılan varilin altında durulmaz. Hasarlı veya deforme variller kaldırılmaz.
Never stand under a lifted drum; do not lift damaged drums.

SEÇİM VE KULLANIM / *Selection & use*

Varil çapı
Varil kaldırma sapanı en fazla 690 mm çaplı varillere uyar.
Max. drum diameter 690 mm.

Varil hacmi
Varil taşıma arabası 30–55 galon çelik variller içindir.
For 30–55 gallon steel drums.

Test yükü
Varil kaldırma sapanı 2.000 kg test yüküyle test edilir.
Sling proof tested at 2,000 kg.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Kimya ve petrokimya / *Chemicals*
Yağ ve madeni yağ / *Oil & lubricants*
Boya ve vernik / *Paint & coatings*
Gıda / *Food*
Depo ve sevkiyat / *Warehousing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/varil-ekipmanlari

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · MEKANİK VE HİDROLİK · 2–16 TON

Krikolar

Jacks



SL-MJ

Mekanik kriko.
Mechanical rack jack

Kapasite *Capacity*	**1,5–16 t**
Tırnak yüksekliği *Toe height*	**60–490 mm**
Model *Models*	**5**



SL-HJ

Hidrolik makine krikosu.
Hydraulic toe jack

Kapasite *Capacity*	**5 / 10 t**
Tırnak yüksekliği *Toe height*	**25–260 mm**
Gövde *Body*	**360° dönen**



SL-TK

Tırnaklı kriko.
Low profile toe jack

Kapasite *Capacity*	**3.000 / 8.000 kg**
Min. tırnak *Min. toe height*	**15 / 20 mm**
Kaldırma *Lift*	**140 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Yük tabana çok yakın
Load close to the floor
→ **SL-TK · SL-HJ**

Makine kaydırma ve montaj
Machine moving
→ **SL-MJ · SL-HJ**

Forklift teker değişimi
Forklift wheel change
→ **SL-A400 / A700**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Makine taşıma, montaj ve bakım için mekanik ve hidrolik krikolar. Tırnaklı modeller yükü tabandan birkaç milimetre aralıktan kaldırır; forklift krikosu iş makinesinin teker değişiminde kullanılır.
Mechanical and hydraulic jacks for machine moving, installation and maintenance; low-toe and forklift jacks.

16 t
Mekanik kriko / *Mechanical jack*

15 mm
Min. tırnak yüksekliği / *Min. toe height*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-MJ · MEKANİK KRİKO / *Mechanical rack jack*

MODEL	MJ 1.5	MJ 3	MJ 5	MJ 10	MJ 16	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	1,5	3	5	10	16	t
Test yükü / *Proof test load*	22	44,1	73,5	147	235	kN
Kol kuvveti / *Handle effort*	280	350	400	580	800	N
ÖLÇÜ VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*						
Baş yüksekliği (C) / *Head height*	600–900	735–1.090	730–1.075	800–1.190	820–1.140	mm
Tırnak yüksekliği (D) / *Toe height*	60–360	70–425	80–425	100–490	90–410	mm
Ağırlık / *Weight*	14	20	28	46	63	kg

SL-HJ · HİDROLİK MAKİNE KRİKOSU / *Hydraulic toe jack*

MODEL	SL-HJ 50	SL-HJ 100	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	5	10	t
Tırnak yüksekliği / *Toe height*	25–230	30–260	mm
Baş yüksekliği / *Head height*	368–573	420–650	mm
Kol kuvveti / *Handle effort*	38	40	kgf
Ağırlık / *Weight*	25	35	kg

SL-TK · TIRNAKLI KRİKO / *Low profile toe jack*

MODEL	SL-TK 3	SL-TK 8	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	3.000	8.000	kg
Min. tırnak yüksekliği / *Min. toe height*	15	20	mm
Kaldırma mesafesi / *Lifting stroke*	140	140	mm
Ağırlık / *Weight*	21	27	kg

SEONLIFT · FORKLİFT KRİKOSU · HİDROLİK ŞİŞE KRİKO

Krikolar

Forklift ve Şişe Kriko

Jacks · Forklift & Bottle Jacks



SL-A400 / A700

Forklift krikosu.
Forklift jack

Kapasite *Capacity*	**4.000 / 7.000 kg**
Min. yükseklik *Min. height*	**65 mm**
Maks. yükseklik *Max. height*	**406 / 420 mm**



SL-A002 / A003

Hidrolik şişe kriko.
Hydraulic bottle jack

Kapasite *Capacity*	**2.000 / 3.000 kg**
Min. yükseklik *Min. height*	**181 / 194 mm**
Kaldırma *Lift*	**116 / 118 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Forklift 4 tona kadar
Forklifts up to 4 t
→ **SL-A400**

Ağır forklift, iş makinesi
Heavy forklifts
→ **SL-A700**

Genel atölye işi
General workshop
→ **SL-A002 / A003**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Forklift krikosu 65 mm'ye kadar alçak şasilerin altına girer; forklift ve iş makinelerinde teker ve lastik değişimini kolaylaştırır. Hidrolik şişe krikolar atölye ve sahada genel kaldırma işleri içindir.
Forklift jacks fit under 65 mm clearance for wheel changes; bottle jacks for general workshop lifting.

4–7 t
Forklift krikosu / *Forklift jack*

65 mm
Min. kaldırma yüksekliği / *Min. height*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-A · FORKLİFT KRİKOSU / *Forklift jack*

MODEL	SL-A400	SL-A700	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	4.000	7.000	kg
Min. kaldırma yüksekliği / *Min. lifting height*	65	65	mm
Maks. kaldırma yüksekliği / *Max. lifting height*	406	420	mm
Ağırlık / *Weight*	33	31	kg

SL-A · HİDROLİK ŞİŞE KRİKO / *Hydraulic bottle jack*

MODEL	SL-A002	SL-A003	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	2.000	3.000	kg
Min. yükseklik / *Min. height*	181	194	mm
Kaldırma mesafesi / *Lifting stroke*	116	118	mm
Ağırlık / *Weight*	2,9	3,6	kg

UYGULAMA ÖRNEKLERİ / *Applications*



Forklift teker değişimi / Forklift wheel change

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Makine taşıma ve montaj / *Machine moving*
Fabrika bakımı / *Plant maintenance*
Forklift ve iş makinesi servisi / *Forklift service*
Kalıphane / *Mould shops*
Atölye / *Workshops*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/kriko

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 700 BAR · 5–300 TON

Hidrolik Silindir ve Pompalar

Hydraulic Cylinders & Pumps



SL-HS

Tek tesirli hidrolik silindir.
Single-acting cylinder

Kapasite *Capacity*	10–300 t
Strok *Stroke*	50–150 mm
Model *Models*	21



SL-HS ...B

Kısa tip silindir.
Low height cylinder

Kapasite *Capacity*	5–200 t
Kapalı boy *Closed height*	40–110 mm
Model *Models*	8



SL-HS ...D

Teleskopik silindir.
Telescopic cylinder

Kapasite *Capacity*	10–100 t
Toplam strok *Total stroke*	25–300 mm
Model *Models*	9



SL-HS ...K

Delikli silindir.
Hollow cylinder

Kapasite *Capacity*	20–100 t
Delik çapı *Hole dia.*	27–80 mm
Model *Models*	7

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Genel kaldırma ve itme
General lifting & pushing
→ SL-HS

Alçak açıklık
Low clearance
→ SL-HS ...B · ...D

Çekme ve gerdirme
Pulling & tensioning
→ SL-HS ...K

GENEL BAKIŞ / *Overview*

700 bar çalışma basıncında tek ve çift etkili hidrolik silindirler; kısa, teleskopik, delikli ve kilit somunlu tipler. El ve elektrikli pompalar, hortum, kaplin ve dağıtıcılarla birlikte ağır makine kaldırma, montaj, pres ve bakım işlerinde tek sistem olarak çalışır.
700 bar single and double-acting cylinders, hand and electric pumps and accessories for lifting, pressing and maintenance.

5–300 t
Silindir kapasitesi / *Cylinder capacity*

700 bar
Çalışma basıncı / *Working pressure*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-HS · TEK TESİRLİ SİLİNDİR / *Single-acting cylinders (ton · ölçüler mm · ağırlık kg · uygun pompa SL-HP)*

MODEL	Ton	Strok	Kapalı	Açık	Dış Ø	Piston Ø	Mil Ø	Ağırlık	Pompa
MODEL									
SL-HS 10/50	10	50	122	172	68	45	36	3,1	700/C
SL-HS 10/100	10	100	172	272	68	45	36	4,4	700/C
SL-HS 10/150	10	150	222	372	68	45	36	5,7	700/C
SL-HS 20/50	20	50	126	176	83	60	45	4	700
SL-HS 20/100	20	100	176	276	83	60	45	5,3	700
SL-HS 20/150	20	150	226	376	83	60	45	6,6	700
SL-HS 30/50	30	50	137	187	103	75	65	7,9	700/C
SL-HS 30/100	30	100	187	287	103	75	65	10,7	700
SL-HS 30/150	30	150	237	387	103	75	65	13,5	700/A
SL-HS 50/50	50	50	147	197	123	95	70	11,6	700
SL-HS 50/100	50	100	197	297	123	95	70	14,9	700/A
SL-HS 50/150	50	150	247	397	123	95	70	18	700/A
SL-HS 100/50	100	50	182	232	168	135	90	25,7	700
SL-HS 100/100	100	100	232	332	168	135	90	30,6	700/A
SL-HS 100/150	100	150	282	432	168	135	90	35,5	700/A
SL-HS 200/50	200	50	202	252	228	190	135	60	700/A
SL-HS 200/100	200	100	252	352	228	190	135	71	630/C
SL-HS 200/150	200	150	302	452	228	190	135	83	630/C
SL-HS 300/50	300	50	267	317	285	240	200	126	630/C
SL-HS 300/100	300	100	317	417	285	240	200	165	630/C
SL-HS 300/150	300	150	367	517	285	240	200	224	630/C

SL-HS …B · KISA TİP SİLİNDİR / *Low height cylinders (ton · ölçüler mm · ağırlık kg · uygun pompa SL-HP)*

MODEL	Ton	Strok	Kapalı	Açık	Dış ölçü	Piston Ø	Mil Ø	Ağırlık	Pompa
MODEL									
SL-HS 5B	5	7	40	47	64 × 45	35	25	0,8	700/C
SL-HS 10B	10	10	48	58	83 × 60	45	38	1,6	700/C
SL-HS 20B	20	11	56	67	99 × 76	60	50	2,7	700/C
SL-HS 30B	30	13	62	75	123 × 98	75	64	4,6	700/C
SL-HS 50B	50	16	72	88	148 × 120	95	70	7,8	700/C
SL-HS 100B	100	16	91	107	188 × 160	135	100	17	700
SL-HS 150B	150	16	100	116	215 × 190	165	115	27	700
SL-HS 200B	200	20	110	130	255 × 244	190	135	42	700

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-HS …D · TELESKOPİK KISA SİLİNDİR / *Telescopic low height cylinders (kapasite 1. kademe)*

MODEL	Ton	Strok	Kapalı	Açık	Dış ölçü	Piston Ø	Mil Ø	Ağırlık	Pompa
MODEL									
SL-HS 10D	10	25	49	74	83 × 60	45	38	1,6	700/C
SL-HS 20D	20	27	57	84	99 × 76	60	50	2,7	700/C
SL-HS 30D	30	54	64	118	123 × 98	75	64	4,6	700/C
SL-HS 50D	50	66	74	140	148 × 120	95	70	7,8	700/C
SL-HS 100D	100	69	93	162	188 × 160	135	100	17	700

SL-HS …D · TELESKOPİK UZUN SİLİNDİR / *Telescopic long stroke cylinders (kapasite 2. kademe)*

MODEL	Ton	Kademe strok	Mil Ø	Toplam strok	Kapalı	Açık	Dış Ø	Ağırlık	Pompa
MODEL									
SL-HS 10/270D	10	2 × 135	45 · 75	270	250	520	110	18	700/A
SL-HS 15/300D	15	2 × 150	55 · 90	300	280	580	125	28	700/A
SL-HS 30/300D	30	2 × 150	75 · 110	300	304	604	152	45	700/A
SL-HS 50/300D	50	2 × 150	95 · 135	300	350	650	170	68	700/A

SL-HS …K · DELİKLİ SİLİNDİR / *Hollow cylinders (ton · ölçüler mm · ağırlık kg · uygun pompa SL-HP)*

MODEL	Ton	Strok	Kapalı	Açık	Dış Ø	Delik Ø	Ağırlık	Pompa
MODEL								
SL-HS 2050K	20	50	161	211	98	27	7,7	700
SL-HS 20100K	20	100	223	323	98	27	9,5	700
SL-HS 3050K	30	50	180	230	114	33	10,3	700
SL-HS 30100K	30	100	246	346	114	33	13	700
SL-HS 6050K	60	50	247	297	158	54	28,1	700/A
SL-HS 60100K	60	100	304	404	158	54	38	700/A
SL-HS 10075K	100	75	276	351	212	80	55	700/A

SL-HS …L · KİLİT SOMUNLU SİLİNDİR / *Lock nut cylinders (ton · ölçüler mm · yağ cc · ağırlık kg)*

MODEL	Ton	Strok	Kapalı	Açık	Yağ hacmi	Ağırlık
MODEL						
SL-HS 30/50L	30	50	156	206	248	9,5
SL-HS 30/100L	30	100	206	306	475	12,7
SL-HS 50/50L	50	50	164	214	456	14,5
SL-HS 50/100L	50	100	214	314	773	19
SL-HS 100/50L	100	50	186	236	797	30,5
SL-HS 100/100L	100	100	236	336	1.548	39

SEONLIFT · EL VE ELEKTRİKLİ POMPA · ÇEKTİRME · FLANŞ AYIRICI

Hidrolik Pompa, Çektirme ve Flanş Ayırıcı

Hydraulic Pumps, Pullers & Flange Spreaders



SL-HP

Hidrolik el pompası.
Hydraulic hand pump

Basınç *Pressure*	**700 bar**
Yağ hacmi *Oil capacity*	**350–3.500 cc**
Model *Models*	**5**



SL-HP 630

Elektrikli hidrolik pompa.
Electric hydraulic pump

Basınç *Pressure*	**700 bar**
Motor *Motor*	**380 V · 0,75 kW**
Yağ tankı *Oil tank*	**8 L**



SL-HC

Üç ayaklı hidrolik çektirme.
Three-jaw hydraulic puller

Kuvvet *Force*	**5–50 t**
Açıklık *Reach*	**200–500 mm**
Model *Models*	**5**



SL-H

Flanş ayırıcı.
Flange spreader

Kuvvet *Force*	**8 / 14 t**
Açıklık *Opening*	**6–81 mm**
Tip *Type*	**Hidrolik · mekanik**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Sahada, taşınabilir
Portable, on site
→ **SL-HP el pompası**

Büyük silindir, sık kullanım
Large cylinders
→ **SL-HP 630**

Rulman ve dişli sökme
Bearing & gear removal
→ **SL-HC**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Silindirleri besleyen 700 bar el ve elektrikli pompalar; manometre, hortum, kaplin ve dağıtıcılarla tam sistem kurulur. Rulman, dişli ve kasnak sökmek için üç ayaklı hidrolik çektirmeler; boru hattı bakımında flanşları açmak için flanş ayırıcılar.
700 bar hand and electric pumps with accessories, three-jaw pullers and flange spreaders.

350–8.000 cc
Pompa yağ hacmi / *Pump oil capacity*

5–50 t
Çektirme / *Pullers*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-HS …C · ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR / *Double-acting cylinders (ton · ölçüler mm · yağ cc · ağırlık kg)*

MODEL	Ton	Strok	Kapalı	Açık	Dış Ø	Yağ hacmi	Ağırlık
MODEL							
SL-HS 200/50C	200	50	151	201	248	1.512	52,7
SL-HS 200/100C	200	100	221	321	248	3.024	77
SL-HS 200/150C	200	150	271	421	248	4.536	87
SL-HS 300/100C	300	100	281	381	308	4.523	123
SL-HS 300/150C	300	150	331	481	308	6.781	146

SL-HP · HİDROLİK EL POMPASI, 700 BAR / *Hand pumps (yağ çıkışı cc/strok · ölçü mm)*

MODEL	Düşük bas.	Yüksek bas.	Yağ hacmi	Ağırlık	Ölçü	Tip
MODEL						
SL-HP 700/C	13	2,3	350 cc	6,5 kg	600 × 150 × 160	Tek yön
SL-HP 700	13	2,2	700 cc	12 kg	730 × 180 × 180	Tek yön
SL-HP 700/A	13	2,3	2.700 cc	14 kg	820 × 180 × 180	Tek yön
SL-HP 700/B	13	2,2	700 cc	12 kg	730 × 180 × 180	Tek yön, manometreli
SL-HP 700/S	13	2,3	3.500 cc	16 kg	730 × 240 × 270	İki yön, manometreli

SL-HP · ELEKTRİKLİ HİDROLİK POMPA, 700 BAR / *Electric pumps (yağ çıkışı L/dk · ölçü mm)*

MODEL	Düşük bas.	Yüksek bas.	Yağ tankı	Motor	Ağırlık	Tip
MODEL						
SL-HP 630/C	5	0,7	8 L	380 V · 0,75 kW	22 kg	Tek yön, manometreli
SL-HP 630/B	5	0,7	8 L	380 V · 0,75 kW	26 kg	İki yön, yön valfli

HİDROLİK AKSESUARLAR / *Hydraulic accessories (basınç bar)*

MODEL	Basınç	Açıklama
MODEL		
SL-KP	700	Hızlı kaplin, 3/8″ – 1/4″ NPT
SL-HR	700	Hidrolik hortum, 3/8″ NPT, metre olarak
SL-MN 100	1.000	Manometre, 1/4″ NPT
SL-MA	700	Manometre adaptörü
SL-MS 2	700	İkili serbest dağıtıcı
SL-MS 6	700	Altılı serbest dağıtıcı
SL-MF 2	700	İkili kontrollü dağıtıcı
SL-MF 3	700	Üçlü kontrollü dağıtıcı
SL-MF 4	700	Dörtlü kontrollü dağıtıcı
SL-EV	700	El valfi, hat açma-kapama

SEONLIFT · KABLO PABUCU SIKMA · PANÇ SETİ · BORU BÜKME

Hidrolik El Aletleri

Hydraulic Hand Tools



SL-KS

Hidrolik kablo pabucu sıkma.
Hydraulic cable lug crimper

Kuvvet *Force*	**10–13 t**
Kesit *Section*	**10–300 mm²**
Model *Models*	**3**



SL-DP

Hidrolik patlatmalı panç seti.
Hydraulic knockout punch set

Kuvvet *Force*	**11 / 12 t**
Delik *Hole*	**16–114 mm**
Demir sac *Mild steel*	**3,2 / 4 mm**



SL-BB

Hidrolik boru bükme.
Hydraulic pipe bender

Kuvvet *Force*	**13 / 20 t**
Boru *Pipe*	**½" – 3"**
Model *Models*	**2**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kablo pabucu sıkma
Cable lug crimping
→ **SL-KS**

Panoda delik açma
Panel punching
→ **SL-DP**

Boru bükme
Pipe bending
→ **SL-BB**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Elektrik ve tesisat işleri için hidrolik el aletleri: 10–300 mm² kablo pabuçlarını sıkan sıkma makineleri, panolarda temiz delik açan patlatmalı panç setleri ve ½"–3" boruları büken hidrolik boru bükme makineleri.
Cable lug crimpers, knockout punch sets and pipe benders.

10–300 mm²
Kablo pabucu / *Cable lugs*

½" – 3"
Boru bükme / *Pipe bending*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-H · FLANŞ AYIRICI / *Flange spreaders*

MODEL	Kuvvet	Açıklık	Ağırlık	Tip
MODEL				
SL-H 1481	14 t	6–81 mm	10,2 kg	Hidrolik, harici pompa dahil
SL-H 877	8 t	6–77 mm	10,4 kg	Mekanik, cırcır kol dahil

SL-HC · ÜÇ AYAKLI HİDROLİK ÇEKTİRME / *Three-jaw hydraulic pullers (ölçüler mm)*

MODEL	Kuvvet	Merkezden ayak içi maks.	Maks. tutma yüksekliği
MODEL			
SL-HC 5	5 t	200	140
SL-HC 10	10 t	250	170
SL-HC 20	20 t	350	205
SL-HC 30	30 t	400	220
SL-HC 50	50 t	500	250

SL-KS · HİDROLİK KABLO PABUCU SIKMA / *Cable lug crimpers (kesit mm²)*

MODEL	Kuvvet	Strok	Kalıp	Aralık	Lokmalar	Ağırlık
MODEL						
SL-KS 120A	10 t	14 mm	Altıgen	10–120	10 · 16 · 25 · 35 · 50 · 70 · 95 · 120	4,5 kg
SL-KS 300A	13 t	18 mm	Altıgen	10–300	16 · 25 · 35 · 50 · 70 · 95 · 120 · 150 · 185 · 240 · 300	6,4 kg
SL-KS 300	12 t	18 mm	Altıgen	16–300	16 · 25 · 35 · 50 · 70 · 95 · 120 · 150 · 185 · 240 · 300	9,5 kg

SL-DP · HİDROLİK PATLATMALI PANÇ SETİ / *Knockout punch sets (mm)*

MODEL	Kuvvet	Paslanmaz sac	Demir sac	Delik aralığı	Lokmalar	Ağırlık
MODEL						
SL-DP 8B	11 t	1,6	3,2	16–60	22 · 27 · 34 · 43 · 49 · 60	13 kg
SL-DP 15	12 t	2	4	16–114	63 · 76 · 80 · 89 · 100 · 114	26,2 kg

SL-BB · HİDROLİK BORU BÜKME / *Hydraulic pipe benders*

MODEL	Kuvvet	Hareket	Boru çapı	Et kalınlığı	Ağırlık
MODEL					
SL-BB 2J	13 t	250 mm	½" · ¾" · 1" · 1¼" · 1½" · 2"	2,75–4,5 mm	49 kg
SL-BB 3J	20 t	290 mm	½" · ¾" · 1" · 1¼" · 1½" · 2" · 2½" · 3"	2,75–4,5 mm	100 kg

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Ağır makine montajı / *Machinery installation*
Köprü ve çelik yapı / *Bridges & steel structures*
Pres ve bakım / *Pressing & maintenance*
Tersane / *Shipyards*
Enerji ve elektrik tesisatı / *Power & electrical*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/hidrolik-ekipmanlar

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · MAKİNE TAŞIMA SETİ · PAKET TAŞIYICI

Yük Taşıma Arabaları

Load Moving Equipment



SL-X+Y seti

Makine taşıma seti, X + Y ünitesi.
Machinery skate set

Kapasite (set) *Capacity per set*	**8–36 t**
Döner tabla *Turntable*	**Ø150–200 mm**
Set ağırlığı *Set weight*	**28–138 kg**



SL-104 / 105

Paket taşıyıcı.
Platform hand truck

Kapasite *Capacity*	**250 / 150 kg**
Platform *Platform*	**910 × 610 / 740 × 480**
Ağırlık *Weight*	**16,2 / 8 kg**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Makine, 16 tona kadar
Machines up to 16 t
→ **SL-X4+Y4 · X8+Y8**

Ağır makine, 36 tona kadar
Up to 36 t
→ **SL-X12+Y12 … X18+Y18**

Koli ve malzeme
Boxes and materials
→ **SL-104 / 105**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Ağır makine ve ekipmanı vinç gerektirmeden taşıyan yük taşıma setleri: çeki kollu, döner tablalı X ünitesi ve bağlantı çubuklu Y ünitesi birlikte çalışır. Depo ve atölye içi malzeme için paket taşıyıcılar. Poliüretan tekerler zemine zarar vermez.
Machinery skate sets (steerable X unit with turntable and handle, linked Y unit) and platform hand trucks.

8–36 t
Set kapasitesi / *Set capacity*

PU teker
Zemini korur / *Floor-friendly*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-X+Y · MAKİNE TAŞIMA SETİ / *Machinery skate set*

MODEL	X4+Y4	X8+Y8	X12+Y12	X16+Y16	X18+Y18	
GENEL / *General*						
Kapasite, set / *Capacity per set*	8	16	24	32	36	t
X ünitesi, U × G / *X unit, L × W*	230 × 230	560 × 420	750 × 450	936 × 500	780 × 550	mm
X ünitesi yüksekliği / *X unit height*	110	110	110	110	110	mm
Döner tabla çapı / *Turntable dia.*	150	160	180	200	200	mm
Çeki kolu / *Steering bar*	800	1.100	1.100	1.100	1.500	mm
Set ağırlığı / *Set weight*	28	72	100	124	138	kg

SL-104 / *105 · Paket taşıyıcı / Platform hand truck*

MODEL	SL-104	SL-105	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	250	150	kg
Ölçü / *Dimensions*	910 × 610 × 870	740 × 480 × 830	mm
Ağırlık / *Weight*	16,2	8	kg

UYGULAMA ÖRNEKLERİ / *Applications*



Makine taşıma seti ile CNC tezgâh taşıma / Moving a machine tool with a skate set

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Makine taşıma ve yerleştirme / *Machine relocation*
Fabrika taşınması / *Plant moves*
Trafo ve pano / *Transformers & panels*
CNC tezgâh montajı / *Machine tool installation*
Depo içi taşıma / *In-house transport*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/yuk-tasima-arabasi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · GARAJ VİNCİ · AKÜLÜ GARAJ VİNCİ · MALZEME LİFTİ

Atölye Vinçleri ve Malzeme Lifti

Shop Cranes & Material Lifts



SL-A028

Garaj vinci.
Shop crane

Kapasite *Capacity*	**2.500 kg**
Bom uzunluğu *Boom length*	**1.325–1.925 mm**
Ağırlık *Weight*	**110 kg**



SL-A072

Katlanır motor vinci.
Foldable engine crane

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lifting height*	**489–1.889 mm**
Ağırlık *Weight*	**108 kg**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Motor ve şanzıman
Engines & gearboxes
→ **SL-A028 · SL-A072**

Akülü kaldırma ve yürüme
Electric lift & travel
→ **SL-CBSC**

Tavana montaj, yüksek erişim
Overhead installation
→ **SL-MML**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Motor, şanzıman ve ağır parçaları atölye içinde kaldırıp taşıyan hidrolik garaj vinçleri. Katlanır modeller kullanılmadığında az yer kaplar. Sabit bir kaldırma noktası olmayan alanlarda yükü kaldırır ve yerine götürür.
Hydraulic shop cranes for engines and heavy parts; folding models store in a small footprint.

2.000–2.500 kg
Garaj vinci / *Shop crane*

Hidrolik
Elle pompalı / *Hand pump*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-A028 · GARAJ VİNCİ / *Shop crane*

MODEL	SL-A028	
GENEL / *General*		
Kapasite / *Capacity*	2.500	kg
Bom uzunluğu / *Boom length*	1.325–1.925	mm
Ölçü (U × G × Y) / *Dimensions (L × W × H)*	2.200 × 790 × 1.550	mm
Ağırlık / *Weight*	110	kg

SL-A072 · KATLANIR MOTOR VİNCİ / *Foldable engine crane*

MODEL	SL-A072	
GENEL / *General*		
Kapasite / *Capacity*	2.000	kg
Kaldırma yüksekliği / *Lifting height*	489–1.889	mm
Ölçü (U × G × Y) / *Dimensions (L × W × H)*	1.565 × 925 × 1.450	mm
Ağırlık / *Weight*	108	kg

SEÇİM VE KULLANIM / *Selection & use*

Bom ve kapasite
Garaj vincinde kapasite bom uzadıkça düşer; bom üzerindeki etikete uyulur.
Capacity falls as the boom extends.

Katlanır gövde
SL-A072 kullanılmadığında katlanır, atölyede az yer kaplar.
SL-A072 folds for storage.

Tam akülü
SL-CBSC'de kaldırma ve yürüme aküyle yapılır; ağır yük elle pompalanmaz, itilmez.
Electric lift and travel on SL-CBSC.

Malzeme lifti
Klima, kanal, boru ve panelleri tavana kaldırıp montaj süresince tutar.
Holds ducts, pipes and panels overhead.

ARADIĞINIZ ÜRÜN LİSTEDE YOK MU? / *Not in the list?*

Katalogdakiler dışında kaldırma ve taşıma ekipmanı arıyorsanız ihtiyacınızı yük, ölçü ve kullanım bilgisiyle iletin; uygun çözümü birlikte belirleyelim.
Tell us your load, size and application; we will find the right solution. · seonlift.com/iletisim

SEONLIFT · TAM AKÜLÜ GARAJ VİNCİ · MALZEME MONTAJ LİFTİ

Atölye Vinçleri ve Malzeme Lifti

Akülü Vinç ve Lift

Shop Cranes & Material Lifts · Electric Crane & Lift





SL-CBSC

Tam akülü garaj vinci.
Fully electric shop crane

Kapasite *Capacity*	**550 / 1.000 kg**
Bom *Boom*	**Sabit · teleskopik**
Kaldırma ve yürüme *Lift & travel*	**Akülü**

SL-MML

Malzeme montaj lifti.
Material lift

Kapasite *Capacity*	**200–350 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lifting height*	**3.000–7.400 mm**
Model *Models*	**4**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kompakt, dar atölye
Compact, tight workshops
→ **SL-CBSC 05**

Uzak erişim, kalıp ve makine içi
Long reach, into machines
→ **SL-CBSC 1**

Tavana montaj
Overhead installation
→ **SL-MML**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Tam akülü garaj vinçleri yükü aküyle kaldırır ve taşır. SL-CBSC 05 kompakt gövdesiyle dar atölye ve servis alanları için; teleskopik bomlu SL-CBSC 1 yüke uzaktan, makine ve kalıp içine uzanarak erişir. Malzeme montaj lifti klima, kanal ve boru gibi malzemeyi 7,4 metreye kadar kaldırıp montaj boyunca tutar.

Fully electric shop cranes: compact SL-CBSC 05 for tight workshops, telescopic-boom SL-CBSC 1 for long reach; material lifts up to 7.4 m for overhead installation.

1.000 kg
Akülü garaj vinci / *Electric shop crane*

7,4 m
Malzeme lifti yüksekliği / *Material lift*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-CBSC · TAM AKÜLÜ GARAJ VİNCİ / *Fully electric shop crane*

MODEL	SL-CBSC 05	SL-CBSC 1	
GENEL / *General*			
Bom tipi / *Boom type*	Sabit	Teleskopik	
Maks. kapasite / *Max. capacity*	550	1.000 (1.440 mm bomda)	kg
Kaldırma ve yürüme / *Lift & travel*	Akülü	Akülü	
Akü / *Battery*	24 V 60 Ah	24 V 60 Ah	
Kaldırma motoru / *Lift motor*	0,8	0,8	kW
ÖLÇÜ VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*			
Maks. kaldırma yüksekliği / *Max. lifting height*	2.600	2.600	mm
Bom uzunluğu / *Boom length*	–	1.440–3.100	mm
Toplam uzunluk / *Overall length*	1.870	1.870	mm
Toplam genişlik / *Overall width*	905	905	mm
Dönüş çapı / *Turning radius*	2.250	2.250	mm
Ağırlık / *Weight*	550	568	kg

SL-MML · MALZEME MONTAJ LİFTİ / *Material lift*

MODEL	SL-MML 10	SL-MML 15	SL-MML 20	SL-MML 25	
GENEL / *General*					
Kapasite, 400 mm yük merkezi / *Capacity at 400 mm*	350	300	250	200	kg
Kaldırma yüksekliği / *Lifting height*	3.000	4.500	6.000	7.400	mm
Ayak açıklığı / *Leg spread*	1.460	1.840	2.040	2.040	mm
Ağırlık / *Weight*	117,9	143,8	183,7	204,1	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Kapasite değerleri belirtilen bom uzunluğu veya yük merkezi içindir. Askıdaki yükün altında durulmaz.
Capacities apply at stated boom length or load centre. Never stand under a suspended load.

ENDÜSTRİYEL *Industrial Lifting*

KULLANIM ALANLARI / *Applications*


Oto servis ve atölye / *Garages & workshops*
İş makinesi bakımı / *Machinery maintenance*
Bakım ve onarım / *Maintenance*
Mekanik tesisat ve montaj / *MEP installation*
Depo ve üretim / *Warehousing & production*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/atolye-vinci-ve-malzeme-lifti

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

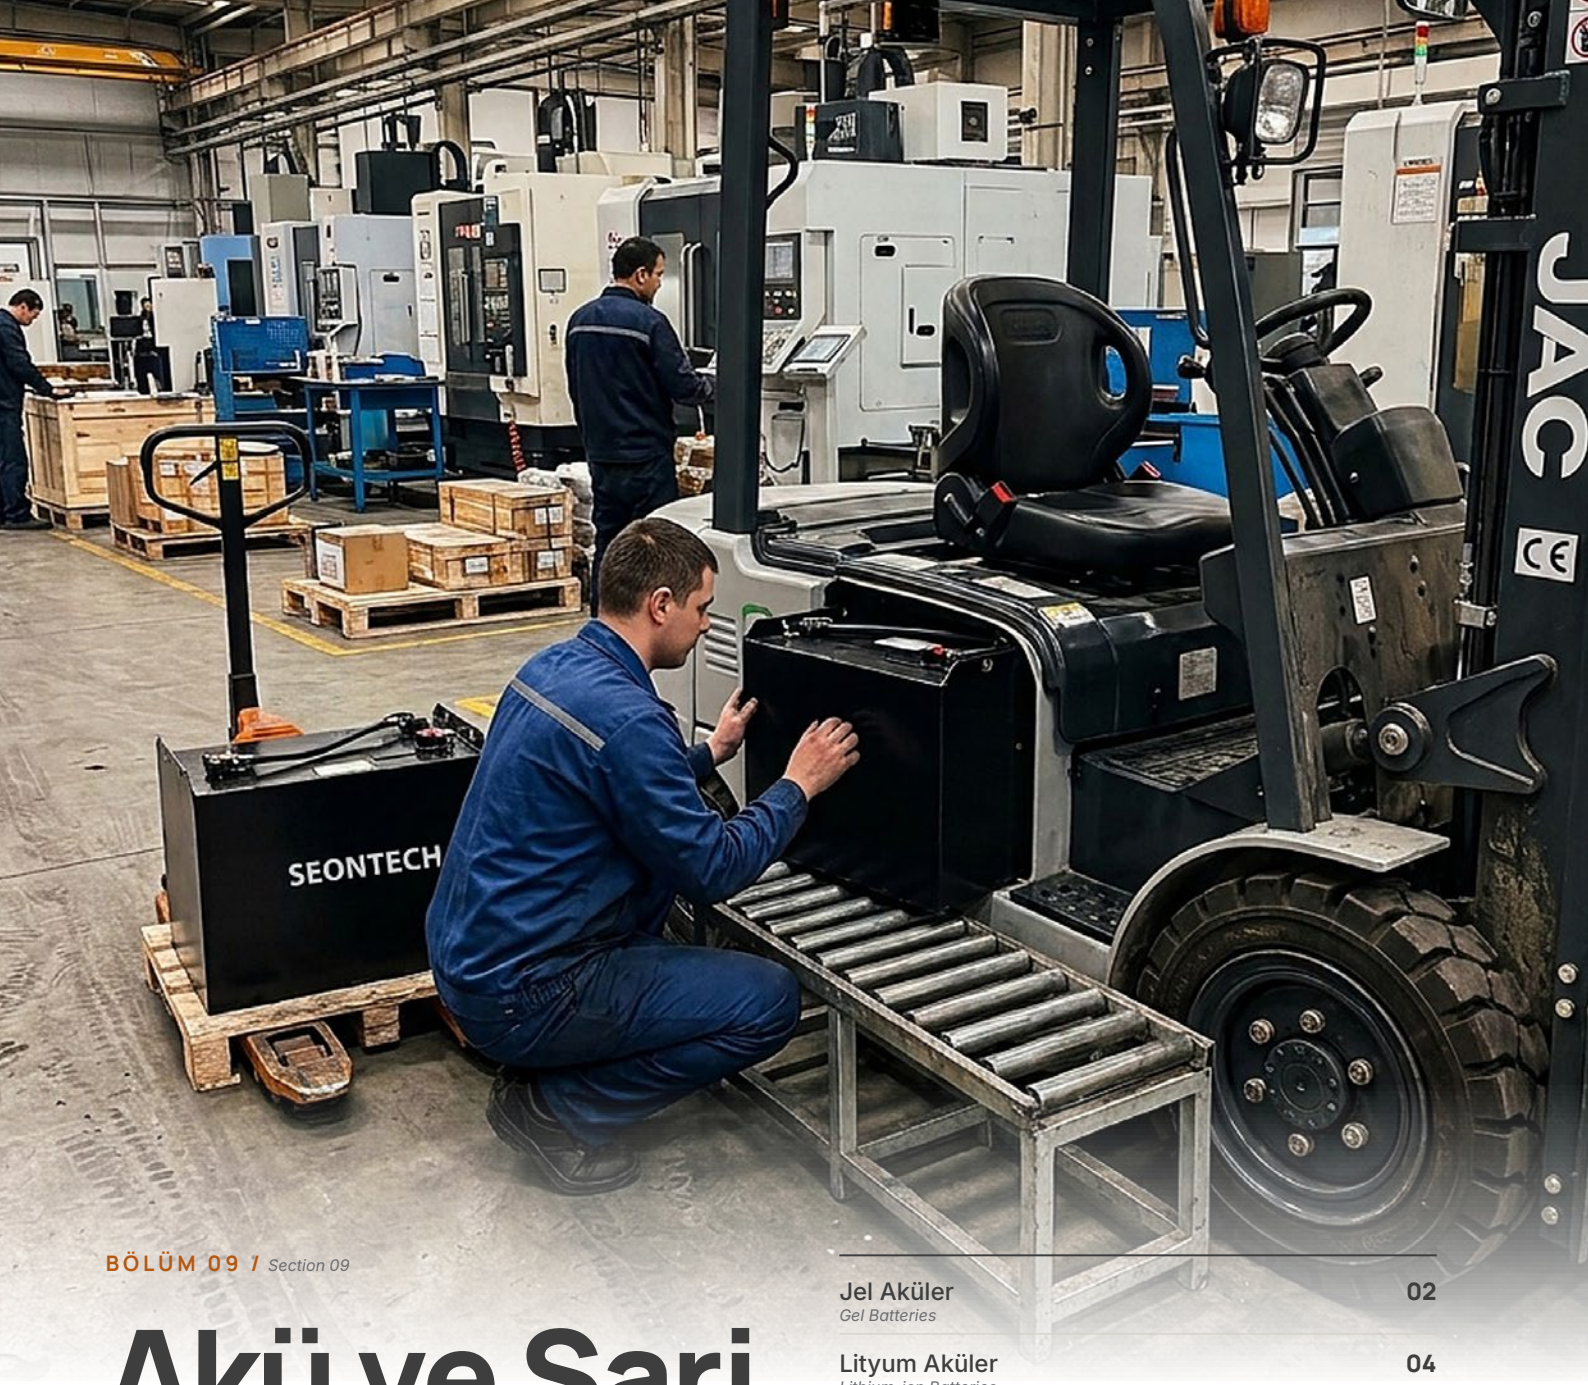

BÖLÜM 09 / *Section 09*

Akü ve Şarj Cihazları

Batteries & Chargers

Transpalet, istif makinesi ve forkliftler için jel ve lityum aküler, HF ve konvansiyonel şarj cihazları, lityum akü yangın söndürücü.

Gel and lithium batteries, HF and conventional chargers and a lithium battery fire extinguisher.

Jel Aküler — *Gel Batteries* 02

Lityum Aküler — *Lithium-ion Batteries* 04

Akü Şarj Cihazları — *Battery Chargers* 08

Lityum Akü Yangın Söndürücü — *Lithium Battery Fire Extinguisher* 11

SEONLIFT · 12 V DERİN DEŞARJ · BAKIM GEREKTİRMEZ · İSTİF VE TRANSPALET

Jel Aküler

Gel Batteries



SL-JA 12

Derin deşarj jel akü, 12 V.
Deep-cycle gel battery, 12 V

Gerilim *Voltage*	**12 V**
Kapasite *Capacity*	**100–200 Ah**
Bakım *Maintenance*	**Su eklenmez**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

24 V istif ve transpalet *24 V stacker & pallet truck*	Daha uzun çalışma *Longer runtime*	Şarj *Charging*
→ **2 × SL-JA 12**	→ **JA 12/160 · 12/200**	→ **SL-HF, jel profili**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

İstif makinesi, akülü transpalet, personel yükseltici ve temizlik makineleri için 12 V derin deşarj jel aküler. Kapalı yapıdadır; su ilavesi ve elektrolit kontrolü gerektirmez. 24 V sistemde aynı modelden iki akü seri bağlanır.
12 V deep-cycle gel batteries for stackers, pallet trucks and aerial platforms; sealed and maintenance-free.

100–200 Ah
Kapasite / *Capacity*

Su eklenmez
Bakım gerektirmez / *Maintenance-free*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-JA 12 · DERİN DEŞARJ JEL AKÜ / *Deep-cycle gel battery*

MODEL	JA 12/100	JA 12/160	JA 12/200	
GENEL / *General*				
Gerilim / *Voltage*	12	12	12	V
Kapasite, 20 saat / *Capacity, C20*	100	160	200	Ah
Kapasite, 10 saat / *Capacity, C10*	87,7	153	174	Ah
Kapasite, 5 saat / *Capacity, C5*	78,5	137	151,5	Ah
Ölçü (U × G × Y) / *Size (L × W × H)*	328×172×220	481×170×247	522×240×224	mm
Ağırlık / *Weight*	30	44,5	60	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Değerler 25 °C'deki üretici verileridir. Kapasite, akünün 20, 10 ve 5 saatte boşaldığı akım değerlerine göre verilmiştir.
Manufacturer data at 25 °C; capacity at 20, 10 and 5 hour rates.

SEÇİM VE KULLANIM / *Selection & use*

Doğru kapasite
Makinenin akü bölmesine sığan en yüksek kapasite seçilir; ölçü ve ağırlık tablodan kontrol edilir.
Choose the highest capacity that fits the compartment.

Seri bağlantı
24 V sistemde iki akü aynı model ve kapasitede olmalı, birlikte değiştirilmelidir.
Replace both batteries of a 24 V set together.

Doğru şarj
Jel akü, jel şarj profili olan bir cihazla şarj edilir; sulu akü profili kullanılmaz.
Charge with a gel profile only.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

İstif makineleri / *Stackers*
Akülü transpaletler / *Electric pallet trucks*
Personel yükselticiler / *Aerial platforms*
Temizlik makineleri / *Floor cleaners*
Yarı akülü istif makineleri / *Semi-electric stackers*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/jel-aku

Teknik değerler üretici verileridir; akü ölçüsü, kasa ve soket tipi makinenize göre doğrulanır.
Specifications are manufacturer data; size and connector are confirmed for your machine.

SEONLIFT · TRANSPALET · İSTİF · PERSONEL YÜKSELTİCİ · FORKLİFT

Lityum Aküler

Lithium-ion Batteries



SL-LBC

Çanta tipi lityum akü.
Portable lithium battery

Gerilim *Voltage*	**24 · 48 V**
Kapasite *Capacity*	**10–20 Ah**
Kasa *Body*	**ABS çanta**



SL-LB 12 · 24

Transpalet ve istif aküsü, 12 · 24 V.
Pallet truck & stacker battery, 12 · 24 V

Gerilim *Voltage*	**12 · 24 V**
Kapasite *Capacity*	**20–300 Ah**
Kasa *Body*	**Metal · ABS**



SL-LB 48

Lityum akü, 48 V.
Lithium battery, 48 V

Gerilim *Voltage*	**48 V**
Kapasite *Capacity*	**12–150 Ah**
Kasa *Body*	**Metal**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Yarı akülü transpalet
Semi-electric pallet truck
→ **SL-LB 12**

Transpalet, istif, manlift
Pallet trucks, stackers
→ **SL-LB 24 · 48**

Akülü forklift
Electric forklift
→ **SL-LBF 48 · 80**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Transpalet, istif makinesi, personel yükseltici ve forkliftler için lityum iyon aküler. Türkiye'de üretilir; makinenizin akü bölmesine ve kasa ölçüsüne göre özel üretim yapılabilir.
Lithium-ion batteries for pallet trucks, stackers, aerial platforms and forklifts; made in Türkiye, custom-built to your battery compartment.

12–80 V
Gerilim / *Voltage*

10–1.000 Ah
Kapasite / *Capacity*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-LBC · ÇANTA TİPİ LİTYUM AKÜ / *Portable lithium battery*

MODEL	LBC 24/20	LBC 48/10	LBC 48/12	
GENEL / *General*				
Gerilim / *Voltage*	24	48	48	V
Kapasite / *Capacity*	20	10	12	Ah
Enerji / *Energy*	480	480	576	Wh
Şarj · deşarj akımı / *Charge · discharge*	10	5	5	A
Kasa / *Body*	ABS çanta	ABS çanta	ABS çanta	

SL-LB 12 · YARI AKÜLÜ TRANSPALET AKÜSÜ / *Semi-electric pallet truck battery*

MODEL	LB 12/66	LB 12/100	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	66	100	Ah
Enerji / *Energy*	792	1.200	Wh
Şarj · deşarj akımı / *Charge · discharge*	30	60	A
Kasa / *Body*	Metal	Metal	

SL-LB 24 · 24 V LİTYUM AKÜ, 20–100 AH / *24 V lithium battery*

MODEL	24/20	24/40	24/60	24/80	24/100	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	20	40	60	80	100	Ah
Enerji / *Energy*	480	960	1.440	1.920	2.400	Wh
Şarj · deşarj akımı / *Charge · discharge*	10	20	30	40	60	A
Kasa / *Body*	ABS	Metal	Metal	Metal	Metal	

SL-LB 24 · 24 V LİTYUM AKÜ, 132–300 AH / *24 V lithium battery*

MODEL	24/132	24/150	24/163	24/230	24/300	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	132	150	163	230	300	Ah
Enerji / *Energy*	3.168	3.600	3.912	5.520	7.200	Wh
Şarj · deşarj akımı / *Charge · discharge*	60	60	60	100	150	A

SEONLIFT · 48 V · 80 V · AKÜLÜ FORKLİFT

Forklift Lityum Aküleri

Forklift Lithium Batteries



SL-LBF 48

Akülü forklift aküsü, 48 V.
Electric forklift battery, 48 V

Kapasite *Capacity*	**300–800 Ah**
Enerji *Energy*	**14,4–38,4 kWh**
Akım *Current*	**150–200 A**



SL-LBF 80

Akülü forklift aküsü, 80 V.
Electric forklift battery, 80 V

Kapasite *Capacity*	**100–1.000 Ah**
Enerji *Energy*	**8–80 kWh**
Akım *Current*	**50–300 A**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

48 V akülü forklift
48 V forklift
→ **SL-LBF 48**

80 V akülü forklift
80 V forklift
→ **SL-LBF 80**

Şarj cihazı
Charger
→ **SL-HF, lityum profili**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Akülü forkliftler için 48 V ve 80 V lityum aküler; metal kasada ve makinenin akü bölmesine göre üretilir. Mevcut kurşun asit akünün yerine lityuma geçişte akü bölmesi ölçüsü ve forklift ağırlık dengesi birlikte değerlendirilir.
48 V and 80 V forklift lithium batteries in metal cases, built to your battery compartment.

8–80 kWh
Enerji / *Energy*

Türkiye'de üretim
Kasa ölçüye göre / *Custom case*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-LB 48 · 48 V LİTYUM AKÜ / *48 V lithium battery*

MODEL	48/12	48/18	48/24	48/30	48/40	48/100	48/150	
GENEL / *General*								
Kapasite / *Capacity*	12	18	24	30	40	100	150	Ah
Enerji / *Energy*	576	864	1.152	1.440	1.920	4.800	7.200	Wh
Şarj · deşarj akımı / *Charge · discharge*	5	10	10	15	20	60	60	A

SL-LBF 48 · FORKLİFT AKÜSÜ, 48 V / *Forklift battery, 48 V*

MODEL	48/300	48/500	48/600	48/700	48/800	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	300	500	600	700	800	Ah
Enerji / *Energy*	14,4	24,0	28,8	33,6	38,4	kWh
Şarj · deşarj akımı / *Charge · discharge*	150	200	200	200	200	A

SL-LBF 80 · FORKLİFT AKÜSÜ, 80 V / *Forklift battery, 80 V*

MODEL	80/100	80/200	80/300	80/400	80/500	80/750	80/1000	
GENEL / *General*								
Kapasite / *Capacity*	100	200	300	400	500	750	1000	Ah
Enerji / *Energy*	8,0	16,0	24,0	32,0	40,0	60,0	80,0	kWh
Şarj · deşarj akımı / *Charge · discharge*	50	100	150	200	200	300	300	A

TABLO NOTLARI / *Notes*

Enerji değeri gerilim × kapasite ile hesaplanmıştır. Kasası belirtilmeyen modeller metal kasalıdır; akü ölçüsü ve soket tipi makinenize göre belirlenir.
Energy = voltage × capacity. Metal case unless stated; size and connector to suit your machine.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Depo ve lojistik / *Warehousing*
Market ve perakende / *Retail*
Üretim tesisleri / *Manufacturing*
Personel yükseltici filoları / *Aerial platform fleets*
Çok vardiyalı çalışma / *Multi-shift operation*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/lityum-aku

Teknik değerler üretici verileridir; akü ölçüsü, kasa ve soket tipi makinenize göre doğrulanır.
Specifications are manufacturer data; size and connector are confirmed for your machine.

SEONLIFT · HF ŞARJ CİHAZI · KONVANSİYONEL ŞARJ CİHAZI · 24 · 48 · 80 V

Akü Şarj Cihazları

Battery Chargers



SL-HF

Yüksek frekanslı (HF) şarj cihazı.
High-frequency charger

Çıkış *Output*	**24 · 48 · 80 V**
Akım *Current*	**5–200 A**
Giriş *Input*	**220 · 380 V**



SL-KS

Konvansiyonel şarj cihazı.
Conventional charger

Çıkış *Output*	**24 · 48 · 80 V**
Akım *Current*	**10–200 A**
Giriş *Input*	**220 · 380 V**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Lityum akü
Lithium battery
→ **SL-HF**

Jel ve AGM akü
Gel & AGM battery
→ **SL-HF**

Sulu traksiyoner akü
Flooded traction battery
→ **SL-KS · SL-HF**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Akülü transpalet, istif makinesi ve forkliftler için 24, 48 ve 80 V şarj cihazları. HF cihazlar desteklediği şarj profiline göre sulu traksiyoner, jel, AGM ve lityum aküleri şarj eder; konvansiyonel cihazlar başta sulu traksiyoner aküler içindir.
24, 48 and 80 V HF and conventional chargers for electric pallet trucks, stackers and forklifts.

24 · 48 · 80 V
Çıkış gerilimi / *Output*

5–200 A
Şarj akımı / *Charge current*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-HF 24 · HF ŞARJ CİHAZI, 24 V / *HF charger, 24 V*

MODEL	HF 24/5	HF 24/10	HF 24/15	HF 24/20	HF 24/60	
GENEL / *General*						
Çıkış gerilimi / *Output voltage*	24	24	24	24	24	V
Şarj akımı / *Charge current*	5	10	15	20	60	A
Şebeke girişi / *Mains input*	220	220	220	220	220	V

SL-HF 48 · HF ŞARJ CİHAZI, 48 V / *HF charger, 48 V*

MODEL	HF 48/5	HF 48/8	HF 48/100	
GENEL / *General*				
Çıkış gerilimi / *Output voltage*	48	48	48	V
Şarj akımı / *Charge current*	5	8	100	A
Şebeke girişi / *Mains input*	220	220	220	V

SL-HF 80 · HF ŞARJ CİHAZI, 80 V / *HF charger, 80 V*

MODEL	HF 80/65	HF 80/100	HF 80/200	
GENEL / *General*				
Çıkış gerilimi / *Output voltage*	80	80	80	V
Şarj akımı / *Charge current*	65	100	200	A
Şebeke girişi / *Mains input*	380	380	380	V

SEÇİM VE KULLANIM / *Selection & use*

HF şarj cihazı

Desteklediği şarj profiline göre sulu traksiyoner, jel, AGM ve lityum akülerde kullanılır; konvansiyonel cihaza göre daha hafif ve kompaktır.

Supports flooded, gel, AGM and lithium profiles; lighter and compact.

Konvansiyonel şarj cihazı

Transformatörlü yapıdadır; başta sulu tip traksiyoner aküler olmak üzere uygun profildeki aküleri şarj eder. Üretici onayı olmadan lityum akülerde kullanılmaz.

For flooded traction batteries; not for lithium unless approved.

Doğru seçim

Akü tipi, nominal gerilim ve kapasite birlikte değerlendirilir; şarj akımı akü kapasitesine göre seçilir.

Match battery type, voltage and capacity.

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-KS 24 · KONVANSİYONEL ŞARJ CİHAZI, 24 V / *Conventional charger, 24 V*

MODEL	KS 24/10	KS 24/20	KS 24/50	KS 24/80	KS 24/100	KS 24/200	
GENEL / *General*							
Çıkış gerilimi / *Output voltage*	24	24	24	24	24	24	V
Şarj akımı / *Charge current*	10	20	50	80	100	200	A
Şebeke girişi / *Mains input*	220	220	220	220	220	220	V

SL-KS 48 · KONVANSİYONEL ŞARJ CİHAZI, 48 V / *Conventional charger, 48 V*

MODEL	KS 48/10	KS 48/20	KS 48/50	KS 48/100	KS 48/200	
GENEL / *General*						
Çıkış gerilimi / *Output voltage*	48	48	48	48	48	V
Şarj akımı / *Charge current*	10	20	50	100	200	A
Şebeke girişi / *Mains input*	220	220	220	220	220	V

SL-KS 80 · KONVANSİYONEL ŞARJ CİHAZI, 80 V / *Conventional charger, 80 V*

MODEL	KS 80/65	KS 80/100	KS 80/120	KS 80/150	KS 80/200	
GENEL / *General*						
Çıkış gerilimi / *Output voltage*	80	80	80	80	80	V
Şarj akımı / *Charge current*	65	100	120	150	200	A
Şebeke girişi / *Mains input*	380	380	380	380	380	V

TABLO NOTLARI / *Notes*

Şarj akımı akü kapasitesine, şarj profili akü tipine göre seçilir. 80 V cihazlar 380 V şebeke girişlidir.
Choose current by capacity and profile by battery type. 80 V units need 380 V mains.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Akülü forkliftler / *Electric forklifts*
İstif makineleri / *Stackers*
Akülü transpaletler / *Pallet trucks*
Personel yükselticiler / *Aerial platforms*
Temizlik makineleri / *Floor cleaners*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/aku-sarj-cihazi

Teknik değerler üretici verileridir; akü ölçüsü, kasa ve soket tipi makinenize göre doğrulanır.
Specifications are manufacturer data; size and connector are confirmed for your machine.

SEONLIFT · 6 L · A B F + LİTYUM SINIFI · AISI 304 PASLANMAZ

Lityum Akü Yangın Söndürücü

Lithium Battery Fire Extinguisher



SL-YS 6

Lityum akü yangın söndürücü.
Lithium battery fire extinguisher

Hacim *Volume*	**6 L**
Sınıf *Class*	**ABF + lityum**
Silindir *Cylinder*	**AISI 304**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Akü şarj alanı
Battery charging area
→ **Girişe yakın**

Lityum akülü forklift
Lithium forklift
→ **Bakım alanında**

Akü deposu
Battery storage
→ **Kolay erişilen yerde**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Lityum akü yangınlarında kullanılmak üzere tasarlanmış 6 litrelik söndürücü. AISI 304 paslanmaz çelik silindir ve florsuz söndürücü madde; PFOA ve PFAS içermez. Akü şarj alanları, depolar ve lityum akülü ekipman filoları için.
6 L extinguisher designed for lithium battery fires; AISI 304 stainless cylinder, fluorine-free agent.

6 L
Hacim / *Volume*

ABF + lityum
Yangın sınıfı / *Fire class*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-YS 6 · LİTYUM AKÜ YANGIN SÖNDÜRÜCÜ / *Lithium battery fire extinguisher*

MODEL	SL-YS 6	
GENEL / *General*		
Hacim / *Volume*	6	L
Yangın sınıfı / *Fire class*	A, B, F + lityum	
Silindir / *Cylinder*	AISI 304 paslanmaz	
Söndürücü / *Agent*	Florsuz, PFOA ve PFAS içermez	
Standart / *Standard*	EN 3-7 · EN 3-10	
Onay / *Approval*	MED 2014/90/EU · PED 2014/68/EU	

TABLO NOTLARI / *Notes*

Söndürücünün yeri ve sayısı işyerinin yangın risk değerlendirmesine göre belirlenir.
Placement and quantity follow the site fire risk assessment.

SEÇİM VE KULLANIM / *Selection & use*

Lityum sınıfı
Lityum akü yangınları kendi kendini besleyen ısı nedeniyle klasik söndürücülerle zor kontrol edilir; bu söndürücü lityum sınıfı için tasarlanmıştır.
Designed for lithium battery fires.

Paslanmaz silindir
AISI 304 paslanmaz çelik silindir korozyona dayanıklıdır.
Corrosion-resistant AISI 304 cylinder.

Çevreye duyarlı
Florsuz söndürücü madde; PFOA ve PFAS içermez, REACH uyumludur.
Fluorine-free, PFOA/PFAS-free, REACH compliant.

ARADIĞINIZ AKÜ LİSTEDE YOK MU? / *Not in the list?*

Makinenizin marka ve modelini veya mevcut akünün etiketini iletin; uygun akü ve şarj cihazını birlikte belirleyelim.
Send your machine model or battery label; we will specify the right battery and charger. · seonlift.com/iletisim

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Akü şarj alanları / *Charging areas*
Depo ve lojistik / *Warehousing*
Lityum akülü forklift filoları / *Lithium forklift fleets*
Üretim tesisleri / *Manufacturing*
Enerji depolama alanları / *Energy storage sites*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/lityum-aku-yangin-sondurucu

Teknik değerler üretici verileridir; akü ölçüsü, kasa ve soket tipi makinenize göre doğrulanır.
Specifications are manufacturer data; size and connector are confirmed for your machine.



BÖLÜM 10 / *Section 10*

Forklift Lastikleri 02
Forklift Tyres

Transpalet ve İstif Tekerleri 04
Pallet Truck & Stacker Wheels

Lastik ve Teker

Tyres & Wheels

Dolgu ve iz bırakmayan forklift lastikleri, Marmara Bölgesi'nde yerinde değişim; transpalet ve istif makinesi tekerleri.

Solid and non-marking forklift tyres with on-site change, and pallet truck and stacker wheels.

SEONLIFT · DOLGU LASTİK · İZ BIRAKMAYAN LASTİK · YERİNDE DEĞİŞİM

Forklift Lastikleri

Forklift Tyres





SL-DL

Dolgu forklift lastiği.
Solid forklift tyre

Ebat *Size*	**4.00-8 – 12.00-20**
Renk *Colour*	**Siyah, beyaz, gri**
Taşıma *Load*	**730–7.560 kg**

Mobil servis

Mobil pres ile yerinde lastik değişimi.
On-site tyre change with mobile press

Bölge *Region*	**Marmara**
Değişim *Change*	**Yerinde, presle**
Gönderim *Shipping*	**Jantlı lastik**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Gıda, ilaç, temiz depo
Clean floors
→ **İz bırakmayan**

Saha ve ağır kullanım
Yard, heavy duty
→ **Siyah dolgu**

Marmara'da değişim
Change in Marmara
→ **Mobil servis**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

8 inçten 20 inç jant ölçüsüne kadar dolgu forklift lastikleri; siyah ve iz bırakmayan (beyaz, gri) seçenekler. Marmara Bölgesi'nde mobil pres aracımızla yerinde değişim yapıyor, diğer bölgelere jantına preslenmiş lastik gönderiyoruz.
Solid forklift tyres from 8" to 20" rims, black or non-marking; on-site change with our mobile press in the Marmara region.

25 ebat
8–20 inç jant / *8–20" rims*

Yerinde değişim
Marmara Bölgesi / *Marmara region*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-DL · DOLGU FORKLİFT LASTİĞİ, 8-10 İNÇ JANT / *Solid tyres, 8–10″ rims (taşıma kg · ölçü mm)*

MODEL **EBAT** / *Size*	Jant Ø	Ön aks	Arka aks	Kesit	Dış çap	İç çap
4.00-8	3.00D	950	730	104	410	192
15×4.5-8 · 125/75-8	3.00D	1.040	800	115	378	192
5.00-8	3.00D	1.415	1.090	120	453	192
16×6-8 · 150/75-8	4.33R	1.270	975	151	412	197
18×7-8 · 180/70-8	4.33R	2.145	1.650	154	455	197
140/55-9	4.00E	1.140	875	124	378	219
6.00-9	4.00E	1.885	1.450	141	524	219
21×8-9 · 200/75-9	6.00E	2.755	2.120	180	515	219
200/50-10	6.50F	2.470	1.900	191	458	242
6.50-10	5.00F	2.340	1.800	170	575	242
23×9-10 · 225/75-10	6.50F	3.160	2.430	196	587	242

SL-DL · DOLGU FORKLİFT LASTİĞİ, 12-20 İNÇ JANT / *Solid tyres, 12–20″ rims (taşıma kg · ölçü mm)*

MODEL **EBAT** / *Size*	Jant Ø	Ön aks	Arka aks	Kesit	Dış çap	İç çap
7.00-12	5.00S	2.920	2.240	164	647	297
23×10-12 · 250/60-12	8.00G	3.770	2.900	218	590	291
27×10-12 · 250/75-12	8.00G	3.900	3.000	230	685	291
7.00-15	6.00	3.545	2.725	179	727	376
7.50-15	6.50	3.900	3.000	190	753	376
28×9-15 (8.15-15)	9.75	3.445	2.650	216	690	376
250-15 · 250/70-15	7.00	4.745	3.650	215	709	376
28×12.5-15 · 345/45-15	7.00	5.625	4.325	283	700	376
8.25-15	6.50	4.750	3.650	207	846	376
300-15 · 315/70-15	8.00	5.850	4.500	255	825	376
350-15 · 355/65-15	9.75	7.000	5.430	305	825	376
9.00-20	7.00	5.400	4.500	228	976	501
10.00-20 · 290/95-20	7.50	6.000	5.000	254	1.000	501
12.00-20 · 330/95-20	8.50	7.560	6.300	290	1.090	501

TABLO NOTLARI / *Notes*

Yük taşıma kapasitesi lastik başına üretici değeridir. Mobil pres hizmeti Marmara Bölgesi'nde verilir; diğer illere jantlı lastik gönderilir.
Load capacity per tyre, manufacturer data. Mobile press service in the Marmara region.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Depo ve lojistik / *Warehousing*
Gıda ve ilaç / *Food & pharma*
Üretim tesisleri / *Manufacturing*
Liman ve saha / *Ports & yards*
İnşaat malzemesi / *Building materials*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/forklift-lastigi

Teknik değerler üretici verileridir; lastik ve teker ölçüsü makinenize göre doğrulanır.
Specifications are manufacturer data; sizes are confirmed for your machine.

SEONLIFT · YÜRÜYÜŞ · DENGE · YÜK · TRANSPALET TEKERİ

Transpalet ve İstif Tekerleri

Pallet Truck & Stacker Wheels



SL-YT

Yürüyüş tekeri, metal göbekli.
Drive wheel, metal hub

Çap *Diameter*	**215–350 mm**
Genişlik *Width*	**70–140 mm**
Kaplama *Tread*	**Poliüretan**



SL-DT

Denge tekeri.
Stabilizer wheel

Çap *Diameter*	**100–200 mm**
Kapasite *Load*	**250–750 kg**
Kaplama *Tread*	**Poliüretan**



SL-YK

Yük tekeri.
Load wheel

Çap *Diameter*	**85 mm**
Kapasite *Load*	**500–850 kg**
Kaplama *Tread*	**Poliüretan**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Akülü transpalet ve istif
Electric trucks
→ SL-YT · SL-DT

Çatal altı yük tekeri
Fork load wheels
→ SL-YK

Manuel transpalet
Hand pallet truck
→ SL-TP · SL-TK

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Akülü transpalet, istif makinesi ve forkliftler için poliüretan kaplı yürüyüş, denge ve yük tekerleri. Poliüretan kaplama ağır yük ve uzun çalışmada aşınmaya dayanır; zeminde iz bırakmaz, gürültü ve titreşimi azaltır.
Polyurethane drive, stabilizer and load wheels for electric pallet trucks, stackers and forklifts.

215–350 mm
Yürüyüş tekeri / *Drive wheels*

250–950 kg
Teker kapasitesi / *Wheel load*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-YT · YÜRÜYÜŞ TEKERİ, METAL GÖBEKLİ / *Drive wheels (ölçüler mm)*

MODEL	Dış çap	Genişlik	Göbek Ø	Bijon	
ÖLÇÜ / *Size*					
SL-YT 215×80-Ø60	215	80	60	5 × Ø11	mm
SL-YT 230×70-Ø65	230	70	65	5 × Ø13,5	mm
SL-YT 230×75-Ø30	230	75	30	5 × Ø13	mm
SL-YT 230×75-Ø45	230	75	45	5 × Ø14	mm
SL-YT 230×75-Ø80	230	75	80	6 × Ø14	mm
SL-YT 230×82-Ø45	230	82	45	5 × Ø14	mm
SL-YT 230×85-Ø30	230	85	30	4 × Ø19	mm
SL-YT 250×75-Ø45	250	75	45	5 × Ø13	mm
SL-YT 250×100-Ø80	250	100	80	5 × Ø19	mm
SL-YT 254×90-Ø40	254	90	40	5 × Ø15	mm
SL-YT 285×100-Ø40	285	100	40	6 × Ø9	mm
SL-YT 285×100-Ø40	285	100	40	3 × Ø16	mm
SL-YT 285×100-Ø40	285	100	40	3 × Ø16 çift segman	mm
SL-YT 285×100-Ø40	285	100	40	6 × Ø16	mm
SL-YT 343×114-Ø80	343	114	80	7 × Ø18,5	mm
SL-YT 343×114-Ø90	343	114	90	7 × Ø18,5	mm
SL-YT 343×140-Ø80	343	140	80	7 × Ø18,5	mm
SL-YT 350×127-Ø80	350	127	80	7 × Ø16	mm

SL-DT · DENGE TEKERİ / *Stabilizer wheels (ölçüler mm · kapasite kg)*

MODEL	Dış çap	Genişlik	Mil Ø	Göbek	Kapasite
SERİ DT / *Series DT*					
SL-DT 100×40×15	100	40	15	40	350
SL-DT 125×50×25	125	50	25	50	450
SL-DT 125×50×20	125	50	20	60	450
SL-DT 125×60×25	125	60	25	60	500
SL-DT 140×54×20	140	54	20	60	650
SL-DT 150×50×20	150	50	20	61	700
SL-DT 160×45×30	160	45	30	45	750
SERİ DTA / *Series DTA*					
SL-DTA 100×35×15	100	35	15	48	250
SL-DTA 125×40×20	125	40	20	46	350
SL-DTA 150×45×20	150	45	20	46	450
SL-DTA 160×45×20	160	45	20	46	550
SL-DTA 180×50×20	180	50	20	58,5	650
SL-DTA 200×50×20	200	50	20	58,5	700

SEONLIFT · KIRMIZI POLİÜRETAN · BEYAZ KEMİK · DERİN GÖBEK

Transpalet Yük Tekerleri

Pallet Truck Load Rollers



SL-TP

Transpalet yük tekeri, kırmızı.
Pallet truck load roller, red

Çap *Diameter*	**70–85 mm**
Kapasite *Load*	**400–750 kg**
Kaplama *Tread*	**Poliüretan**



SL-TK

Transpalet yük tekeri, beyaz kemik.
Pallet truck load roller, white

Çap *Diameter*	**70–85 mm**
Kapasite *Load*	**450–950 kg**
Malzeme *Material*	**Kemik**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Sessiz çalışma, zemin koruma
Quiet, floor-friendly
→ **SL-TP**

Yüksek kapasite
Higher load
→ **SL-TK**

Derin göbekli teker
Deep-hub wheel
→ **SL-DG**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Manuel ve akülü transpaletlerin çatal altındaki yük tekerleri. Kırmızı poliüretan teker sessiz çalışır ve zemini korur; beyaz kemik teker aynı ölçüde daha yüksek taşıma kapasitesi sunar. 17 ve 20 mm mil seçenekleri vardır.
Red polyurethane and white load rollers for hand and electric pallet trucks, 17 or 20 mm bore.

70–85 mm
Teker çapı / *Diameter*

17 · 20 mm
Mil çapı / *Bore*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-YK · YÜK TEKERİ / *Load wheels (ölçüler mm · kapasite kg)*

MODEL	Dış çap	Genişlik	Mil Ø	Göbek	Kapasite
ÖLÇÜ / *Size*					
SL-YK 85×65×20	85	65	20	70	500
SL-YK 85×65×25	85	65	25	70	500
SL-YK 85×75×25	85	75	25	80	550
SL-YK 85×80×25	85	80	25	85	600
SL-YK 85×85×20	85	85	20	90	650
SL-YK 85×85×25	85	85	25	90	650
SL-YK 85×90×20	85	90	20	95	700
SL-YK 85×90×25	85	90	25	95	700
SL-YK 85×110×20	85	110	20	115	850
SL-YK 85×110×25	85	110	25	115	850

SL-TP · SL-TK · TRANSPALET YÜK TEKERİ / *Pallet truck load rollers (mm · kg)*

MODEL	PU mil Ø	PU kg	Kemik mil Ø	Kemik kg
ÖLÇÜ (ÇAP × GENİŞLİK) / *Size*				
70×60	17 · 20	400	17 · 20	450
80×60	Yok	Yok	20	475
80×70	17 · 20	450	20	500
80×80	Yok	Yok	20	550
82×70	17 · 20	550	17 · 20	500
82×80	17 · 20	450	17 · 20	550
82×90	17 · 20	550	17 · 20	550
82×100	17 · 20	550	17 · 20	550
85×60	17 · 20	500	17 · 20	550
85×70	17 · 20	600	17 · 20	600
85×80	Yok	Yok	20	700
85×90	17 · 20	650	20	800
85×100	17 · 20	700	20	950
85×110	17 · 20	750	Yok	Yok

DERİN GÖBEKLİ TEKER / *Deep-hub wheels (mm · kg)*

MODEL	Dış çap	Genişlik	Mil Ø	Kapasite
KIRMIZI PU VE BEYAZ KEMİK / *Red PU and white*				
SL-DG 180×50×20	180	50	20	600
SL-DG 200×50×20	200	50	20	750

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Akülü transpaletler / *Electric pallet trucks*
İstif makineleri / *Stackers*
Manuel transpaletler / *Hand pallet trucks*
Forkliftler / *Forklifts*
Bakım ve yedek parça / *Maintenance & spares*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/transpalet-tekeri

Teknik değerler üretici verileridir; lastik ve teker ölçüsü makinenize göre doğrulanır.
Specifications are manufacturer data; sizes are confirmed for your machine.

İLETİŞİM / *Contact*

Doğru makineyi birlikte seçelim

Let's choose the right machine together

Yükünüzü, kaldırma yüksekliğini ve çalışma alanınızı paylaşın; size uygun modeli aynı gün önerelim.

Share your load, lift height and working area; we will recommend the right model the same day.

WHATSAPP / *WhatsApp* 0533 760 20 12

E-POSTA / *Email* satis@seonlift.com

WEB / *Web* seonlift.com

ADRES / *Address* Tuzla / İstanbul

WhatsApp'tan yazın
Scan to message us

ÜRÜN KATALOGLARI / *Product catalogues*

01 **Transpalet** / *Pallet Trucks*
seonlift.com/transpalet

02 **İstif Makinesi** / *Stackers*
seonlift.com/istif-makinesi

03 **Forklift** / *Forklift Trucks*
seonlift.com/forklift

04 **Personel Yükseltici** / *Aerial Work Platforms*
seonlift.com/manlift

05 **Makaslı Yük Platformu** / *Lift Tables*
seonlift.com/makasli-yuk-platformu

06 **Forklift Ataşmanları** / *Forklift Attachments*
seonlift.com/forklift-atasmanlari

07 **Vinç ve Caraskal** / *Hoists & Cranes*
seonlift.com/vinc-ve-caraskal

08 **Endüstriyel Kaldırma** / *Industrial Lifting*
seonlift.com/endustriyel-kaldirma-ekipmanlari

09 **Akü ve Şarj Cihazları** / *Batteries & Chargers*
seonlift.com/aku-ve-sarj-cihazlari

10 **Lastik ve Teker** / *Tyres & Wheels*
seonlift.com/lastik-ve-teker

SATIŞ *Sales* · KİRALAMA *Rental* · İKİNCİ EL *Used Equipment* · SERVİS *Service* · YEDEK PARÇA *Spare Parts*

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir. · © 2026 SEON Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.