

BÖLÜM 08 / *Section 08*

Endüstriyel Kaldırma

Industrial Lifting Equipment

Kaldırma mıknatısları, sac kaldırma aparatları, polyester sapanlar, krikolar, hidrolik silindir ve pompalar, yük taşıma arabaları, atölye vinçleri ve malzeme liftleri.

Lifting magnets, plate clamps, polyester slings, jacks, hydraulic cylinders and pumps, load moving equipment, shop cranes and material lifts.

Kaldırma Mıknatısı — 02
Lifting Magnets

Sac Kaldırma Aparatları ve Palet Çatalı — 04
Plate Clamps & Pallet Forks

Polyester Sapan — 08
Polyester Webbing Slings

Varil Ekipmanları — 10
Drum Handling Equipment

Krikolar — 12
Jacks

Hidrolik Ekipmanlar — 16
Hydraulic Equipment

Yük Taşıma Arabaları — 23
Load Moving Equipment

Atölye Vinçleri ve Malzeme Lifti — 25
Shop Cranes & Material Lifts

SEONLIFT · 100–5.000 KG · ENERJİSİZ

Kaldırma Mıknatısı

Lifting Magnets



SL serisi

Sürekli mıknatıslı kaldırıcı.
Permanent lifting magnet

Çalışma yükü *Working load*	**100–5.000 kg**
Test yükü *Proof test*	**350–15.000 kg**
Model sayısı *Models*	**7**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

İnce sac, küçük parça
Thin plate, small parts
→ **SL-01 / SL-03**

Kalın sac, kalıp
Thick plate, moulds
→ **SL-06 / SL-10**

Ağır blok ve levha
Heavy blocks
→ **SL-20 ... SL-50**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Çelik sac, blok ve yuvarlak malzemeyi kanca veya sapan bağlamadan kaldıran sürekli mıknatıslı kaldırıcılar. Elektrik gerektirmez; kol çevrilerek mıknatıs devreye alınır ve bırakılır. Kesim, kaynak ve tezgâh beslemede yükleme süresini kısaltır.
Permanent lifting magnets for steel plates, blocks and round bar; no power needed, switched on and off by hand lever.

100–5.000 kg
Çalışma yükü / *Working load*

3–3,5 ×
Test yükü / *Proof test vs. WLL*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL · KALDIRMA MIKNATISI / *Lifting magnet*

MODEL	SL-01	SL-03	SL-06	SL-10	SL-20	SL-30	SL-50	
KAPASİTE / *Capacity*								
Çalışma yükü / *Working load*	100	300	600	1.000	2.000	3.000	5.000	kg
Test yükü / *Proof test load*	350	1.050	2.100	3.500	6.000	9.000	15.000	kg
ÖLÇÜ VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*								
Uzunluk (L) / *Length*	100	175	225	280	360	435	540	mm
Genişlik (B) / *Width*	82	105	140	160	210	286	316	mm
Yükseklik (H) / *Height*	80	100	125	155	185	245	295	mm
Ağırlık / *Weight*	5,5	11,5	26,5	48	80	180	380	kg

SAC KALINLIĞINA GÖRE KAPASİTE ORANI / *Capacity rate by steel thickness*

MODEL	SL-01	SL-03	SL-06	SL-10	SL-20	SL-30	
ÇELİK KALINLIĞI / *Steel thickness*							
60 mm ve üzeri / *60 mm and above*	100	100	100	100	100	100	%
55 mm	100	100	100	100	100	95	%
50 mm	100	100	100	100	95	90	%
45 mm	100	100	100	100	90	85	%
40 mm	100	100	100	100	85	80	%
35 mm	100	100	100	90	75	70	%
30 mm	100	100	100	80	65	60	%
25 mm	100	100	90	70	55	50	%
20 mm	100	90	75	60	45	40	%
15 mm	100	70	60	50	35	30	%
10 mm	70	50	45	35	25	20	%
5 mm	40	30	25	20	15	10	%

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Sac kesim ve büküm / *Plate cutting & bending*
Kaynak atölyesi / *Welding shops*
Kalıphane / *Mould shops*
CNC tezgâh besleme / *Machine loading*
Çelik stok sahası / *Steel stockyards*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/kaldirma-miknatisi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · DİKEY VE YATAY · 0,5–6 TON

Sac Kaldırma Aparatları

Plate Clamps



SL-HPZ

Dikey sac kaldırma aparatı.
Vertical plate clamp

Kapasite *Capacity*	**0,5–5 t**
Ağız açıklığı *Jaw opening*	**15–50 mm**
Model *Models*	**5**



SL-YSK

Yatay sac kapma aparatı.
Horizontal plate clamp, hook type

Kapasite (çift) *Capacity per pair*	**0,8–5 t**
Ağız açıklığı *Jaw opening*	**15–50 mm**
Model *Models*	**6**



SL-HPC

Yatay sac plaka kaldırma aparatı.
Horizontal plate clamp

Kapasite (çift) *Capacity per pair*	**1,5–5 t**
Ağız açıklığı *Jaw opening*	**25–40 mm**
Model *Models*	**3**



SL-YCT

Yatay kaldırma aparatı.
Horizontal lifting clamp

Kapasite (çift) *Capacity per pair*	**2–6 t**
Ağız açıklığı *Jaw opening*	**5–75 mm**
Model *Models*	**3**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Dik duran sac
Plates upright
→ SL-HPZ

Yatay sac, tek levha
Single flat plate
→ SL-YSK · SL-HPC

Sac paketi, ince sac
Plate stacks, thin plate
→ SL-YCT

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Vinç kancasına takılarak çelik sacı dikey ya da yatay konumda güvenle kaldıran sac kaldırma aparatları. Doğru aparat, sacı sapanla bağlama süresini ortadan kaldırır ve yükün kaymasını önler.
Hook-mounted plate clamps for lifting steel plate vertically or horizontally.

0,5–6 t
Sac aparatı kapasitesi / *Plate clamps*

4 tip
Dikey ve yatay / *Vertical & horizontal*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-HPZ · DİKEY SAC KALDIRMA APARATI / *Vertical plate clamp*

MODEL	HPZ 05	HPZ 10	HPZ 20	HPZ 30	HPZ 50	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	0,5	1	2	3	5	t
Test yükü / *Proof test load*	7,35	14,7	29,4	44,1	73,5	kN
Ağız açıklığı / *Jaw opening*	0–15	0–20	0–25	0–30	0–50	mm
Ağırlık / *Weight*	1,9	4,8	6,5	14,8	22,5	kg

SL-YSK · YATAY SAC KAPMA APARATI / *Horizontal plate clamp, hook type*

MODEL	YSK 0.8	YSK 1.0	YSK 1.6	YSK 2.5	YSK 3.2	YSK 5.0	
GENEL / *General*							
Kapasite, çift / *Capacity per pair*	0,8	1	1,6	2,5	3,2	5	t
Ağız açıklığı / *Jaw opening*	0–15	0–20	0–25	0–30	0–40	0–50	mm
Ağırlık / *Weight*	2	4	6,5	11	12,5	19	kg

SL-HPC · YATAY SAC PLAKA KALDIRMA APARATI / *Horizontal plate clamp*

MODEL	HPC 75	HPC 150	HPC 250	
GENEL / *General*				
Kapasite, çift / *Capacity per pair*	1,5	3	5	t
Test yükü, çift / *Proof test per pair*	22,07	44,13	73,58	kN
Ağız açıklığı / *Jaw opening*	25	30	40	mm
Ağırlık, tek / *Weight, single*	2,4	3,9	13,4	kg
Ağırlık, çift / *Weight, pair*	4,8	7,8	26,8	kg

SL-YCT · YATAY KALDIRMA APARATI / *Horizontal lifting clamp*

MODEL	YCT 2.0	YCT 4.0	YCT 6.0	
GENEL / *General*				
Kapasite, çift / *Capacity per pair*	2.000	4.000	6.000	kg
Test yükü, çift / *Proof test per pair*	4.000	8.000	12.000	kg
Ağız açıklığı / *Jaw opening*	5–32	5–50	5–75	mm
Ağırlık, çift / *Weight, pair*	8,5	15,5	34,5	kg

SEONLIFT · PALET KALDIRMA ÇATALI · 1.000–5.000 KG

Palet Kaldırma Çatalı

Crane Pallet Forks



SL-HCF

Palet kaldırma çatalı.
Crane pallet fork

Kapasite *Capacity*	**1.000–5.000 kg**
Çatal aralığı *Fork spread*	**350–1.000 mm**
Çatal boyu *Fork length*	**1.000 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

1–2 ton palet
Pallets up to 2 t
→ **SL-HCF 1.0 · 1.5 · 2.0**

3 ton palet
Pallets up to 3 t
→ **SL-HCF 3.0**

5 tona kadar
Pallets up to 5 t
→ **SL-HCF 5.0**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Paletli yükü vinç kancasıyla taşımak için palet kaldırma çatalı. Çatal aralığı palete göre ayarlanır; 1.000 mm çatal boyu ile standart paletlere uyar.
Crane pallet forks with adjustable fork spread and 1,000 mm forks.

1.000–5.000 kg
Kapasite / *Capacity*

350–1.000 mm
Çatal aralığı / *Fork spread*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-HCF · PALET KALDIRMA ÇATALI / *Crane pallet fork*

MODEL	HCF 1.0	HCF 1.5	HCF 2.0	HCF 3.0	HCF 5.0	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	1.000	1.500	2.000	3.000	5.000	kg
Çatal aralığı / *Fork spread*	350–900	350–900	400–900	450–900	530–1.000	mm
Efektif yükseklik / *Effective height*	1.100–1.600	1.300–2.000	1.300–2.000	1.300–2.000	1.300–2.000	mm
ÖLÇÜ VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*						
Çatal boyu / *Fork length*	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	mm
Çatal kesiti / *Fork section*	100 × 30	100 × 40	120 × 40	120 × 50	150 × 60	mm
Toplam yükseklik / *Overall height*	1.390–1.890	1.600–2.300	1.640–2.340	1.670–2.370	1.700–2.400	mm
Ağırlık / *Weight*	130	150	200	250	370	kg

UYGULAMA ÖRNEKLERİ / *Applications*



Palet kaldırma çatalı vinçte / Crane pallet fork in use

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Çelik servis merkezleri / *Steel service centres*
Tersane / *Shipyards*
Sac kesim ve büküm / *Plate processing*
Depo ve sevkiyat / *Warehousing*
Makine imalatı / *Machinery*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/kaldirma-aparatlari

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.


SEONLIFT · EN 1492-1 · 1–10 TON · 7:1

Polyester Sapan

Polyester Webbing Slings





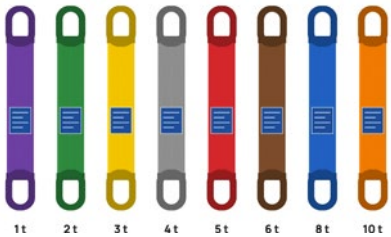

SL-PSG

Gözlü polyester sapan.
Eye-to-eye webbing sling

Kapasite *Capacity*	**1–10 t**
Boy *Length*	**1–10 m**
Tip *Type*	**Tek kat · çift kat**

SL-PSS

Sonsuz (halka) sapan.
Endless sling

Kapasite *Capacity*	**1–10 t**
Boy *Length*	**1–10 m**
Emniyet *Safety factor*	**7:1**

EN 1492-1

Renk kodu = kapasite.
Colour code = working load

Mor *Violet*	**1 t**
Kırmızı *Red*	**5 t**
Turuncu *Orange*	**10 t**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Tek noktadan düz çekme
Straight lift
→ **SL-PSG**

Ağır ve geniş yük
Heavy, wide loads
→ **SL-PSC**

Boğarak ve sepet bağlama
Choke & basket hitch
→ **SL-PSS**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Tek kat ve çift kat gözlü, sonsuz (halka) polyester sapanlar; 1–10 ton, 1–10 metre boy. Rengi kapasiteyi gösterir; yumuşak yapısı yükün yüzeyini çizmeden kaldırır ve vinç, caraskal ve forklift ataşmanlarıyla kullanılır.
Single and two-ply eye and endless polyester webbing slings, 1–10 t, colour-coded to EN 1492-1.

1–10 t
Çalışma yükü / *Working load*

7:1
Emniyet katsayısı / *Safety factor*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-PS · RENK KODU VE ÇALIŞMA YÜKÜ, EN 1492-1 / *Colour code & working load limit (kg)*

MODEL	Düz	Boğarak	Sepet	Açılı 0–45°	Açılı 45–60°
BAĞLAMA ŞEKLİ / *Lifting mode*					
SL-PS 1 · Mor / *Violet*	1.000	800	2.000	1.400	1.000
SL-PS 2 · Yeşil / *Green*	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
SL-PS 3 · Sarı / *Yellow*	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
SL-PS 4 · Gri / *Grey*	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
SL-PS 5 · Kırmızı / *Red*	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
SL-PS 6 · Kahverengi / *Brown*	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
SL-PS 8 · Mavi / *Blue*	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
SL-PS 10 · Turuncu / *Orange*	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000

SL-PS · SAPAN TİPLERİ / *Sling types*

MODEL	Kapasite	Boy	Emniyet	Standart
TİP / *Type*				
SL-PSG · Tek kat gözlü / *Single-ply eye*	1–10 t	1–10 m	7:1	EN 1492-1
SL-PSC · Çift kat gözlü / *Two-ply eye*	1–10 t	1–10 m	7:1	EN 1492-1
SL-PSS · Sonsuz (halka) / *Endless*	1–10 t	1–10 m	7:1	EN 1492-1

TABLO NOTLARI / *Notes*

Değerler EN 1492-1 kullanım katsayılarıyla hesaplanmıştır: düz 1 · boğarak 0,8 · sepet 2 · açılı 0–45° 1,4 · 45–60° 1. Açılı değerler iki kollu kullanım ve açılı sepet içindir; 60°'den büyük açıyla kaldırma yapılmaz.
Mode factors to EN 1492-1; no lifts above 60°.

Sapan düğümlenmez, kanca ucuna değil kanca tabanına oturtulur; askıdaki yükün altında durulmaz.
Never knot a sling; never stand under a suspended load.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

İnşaat ve çelik yapı / *Construction & steel*
Fabrika ve bakım / *Plants & maintenance*
Lojistik ve liman / *Logistics & ports*
Boyalı ve hassas yük / *Painted, delicate loads*
Makine montajı / *Machinery installation*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/polyester-sapan

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · VARİL KALDIRMA VE TAŞIMA

Varil Ekipmanları

Drum Handling Equipment



SL-VKS

Varil kaldırma sapanı.
Drum lifting clamp sling

Kapasite *Capacity*	**500 / 1.000 kg**
Maks. varil çapı *Max. drum dia.*	**690 mm**
Ağırlık *Weight*	**3,6 kg**



SL-VTA

Varil taşıma arabası.
Drum trolley

Kapasite *Capacity*	**450 kg**
Varil *Drum*	**30–55 galon**
Teker *Wheels*	**PU 250 × 50 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Varili vinçle kaldırmak
Lifting by crane
→ **SL-VKS**

Varili zeminde taşımak
Moving on the floor
→ **SL-VTA**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Standart çelik varilleri vinçle kaldırmak için zincirli varil kaldırma sapanı; zeminde devirmeden kavrayıp taşımak için varil taşıma arabası.
Chain drum lifting sling for cranes and a drum trolley for moving steel drums on the floor.

500 / 1.000 kg
Varil kaldırma sapanı / *Drum sling*

450 kg
Varil taşıma arabası / *Drum trolley*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-VKS · VARİL KALDIRMA SAPANI / *Drum lifting clamp sling*

MODEL	SL-VKS	
GENEL / *General*		
Kapasite, tek – çift / *Capacity, single – double*	500 / 1.000	kg
Test yükü / *Proof test load*	2.000	kg
Zincir / *Chain*	Ø6,3 × 516	mm
Maks. varil çapı / *Max. drum diameter*	690	mm
Ağırlık / *Weight*	3,6	kg

SL-VTA · VARİL TAŞIMA ARABASI / *Drum trolley*

MODEL	SL-VTA	
GENEL / *General*		
Kapasite / *Capacity*	450	kg
Varil hacmi / *Drum size*	30–55 galon	
Ölçü / *Dimensions*	1.520 × 600 × 1.500	mm
Teker / *Wheels*	PU 250 × 50	mm
Ağırlık / *Weight*	28	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Varil sapanı ile kaldırılan varilin altında durulmaz. Hasarlı veya deforme variller kaldırılmaz.
Never stand under a lifted drum; do not lift damaged drums.

SEÇİM VE KULLANIM / *Selection & use*

Varil çapı
Varil kaldırma sapanı en fazla 690 mm çaplı varillere uyar.
Max. drum diameter 690 mm.

Varil hacmi
Varil taşıma arabası 30–55 galon çelik variller içindir.
For 30–55 gallon steel drums.

Test yükü
Varil kaldırma sapanı 2.000 kg test yüküyle test edilir.
Sling proof tested at 2,000 kg.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Kimya ve petrokimya / *Chemicals*
Yağ ve madeni yağ / *Oil & lubricants*
Boya ve vernik / *Paint & coatings*
Gıda / *Food*
Depo ve sevkiyat / *Warehousing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/varil-ekipmanlari

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · MEKANİK VE HİDROLİK · 2–16 TON

Krikolar

Jacks



SL-MJ

Mekanik kriko.
Mechanical rack jack

Kapasite *Capacity*	**1,5–16 t**
Tırnak yüksekliği *Toe height*	**60–490 mm**
Model *Models*	**5**



SL-HJ

Hidrolik makine krikosu.
Hydraulic toe jack

Kapasite *Capacity*	**5 / 10 t**
Tırnak yüksekliği *Toe height*	**25–260 mm**
Gövde *Body*	**360° dönen**



SL-TK

Tırnaklı kriko.
Low profile toe jack

Kapasite *Capacity*	**3.000 / 8.000 kg**
Min. tırnak *Min. toe height*	**15 / 20 mm**
Kaldırma *Lift*	**140 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Yük tabana çok yakın
Load close to the floor
→ **SL-TK · SL-HJ**

Makine kaydırma ve montaj
Machine moving
→ **SL-MJ · SL-HJ**

Forklift teker değişimi
Forklift wheel change
→ **SL-A400 / A700**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Makine taşıma, montaj ve bakım için mekanik ve hidrolik krikolar. Tırnaklı modeller yükü tabandan birkaç milimetre aralıktan kaldırır; forklift krikosu iş makinesinin teker değişiminde kullanılır.
Mechanical and hydraulic jacks for machine moving, installation and maintenance; low-toe and forklift jacks.

16 t
Mekanik kriko / *Mechanical jack*

15 mm
Min. tırnak yüksekliği / *Min. toe height*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-MJ · MEKANİK KRİKO / *Mechanical rack jack*

MODEL	MJ 1.5	MJ 3	MJ 5	MJ 10	MJ 16	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	1,5	3	5	10	16	t
Test yükü / *Proof test load*	22	44,1	73,5	147	235	kN
Kol kuvveti / *Handle effort*	280	350	400	580	800	N
ÖLÇÜ VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*						
Baş yüksekliği (C) / *Head height*	600–900	735–1.090	730–1.075	800–1.190	820–1.140	mm
Tırnak yüksekliği (D) / *Toe height*	60–360	70–425	80–425	100–490	90–410	mm
Ağırlık / *Weight*	14	20	28	46	63	kg

SL-HJ · HİDROLİK MAKİNE KRİKOSU / *Hydraulic toe jack*

MODEL	SL-HJ 50	SL-HJ 100	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	5	10	t
Tırnak yüksekliği / *Toe height*	25–230	30–260	mm
Baş yüksekliği / *Head height*	368–573	420–650	mm
Kol kuvveti / *Handle effort*	38	40	kgf
Ağırlık / *Weight*	25	35	kg

SL-TK · TIRNAKLI KRİKO / *Low profile toe jack*

MODEL	SL-TK 3	SL-TK 8	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	3.000	8.000	kg
Min. tırnak yüksekliği / *Min. toe height*	15	20	mm
Kaldırma mesafesi / *Lifting stroke*	140	140	mm
Ağırlık / *Weight*	21	27	kg

SEONLIFT · FORKLİFT KRİKOSU · HİDROLİK ŞİŞE KRİKO

Krikolar

Forklift ve Şişe Kriko

Jacks · Forklift & Bottle Jacks



SL-A400 / A700

Forklift krikosu.
Forklift jack

Kapasite *Capacity*	**4.000 / 7.000 kg**
Min. yükseklik *Min. height*	**65 mm**
Maks. yükseklik *Max. height*	**406 / 420 mm**



SL-A002 / A003

Hidrolik şişe kriko.
Hydraulic bottle jack

Kapasite *Capacity*	**2.000 / 3.000 kg**
Min. yükseklik *Min. height*	**181 / 194 mm**
Kaldırma *Lift*	**116 / 118 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Forklift 4 tona kadar
Forklifts up to 4 t
→ **SL-A400**

Ağır forklift, iş makinesi
Heavy forklifts
→ **SL-A700**

Genel atölye işi
General workshop
→ **SL-A002 / A003**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Forklift krikosu 65 mm'ye kadar alçak şasilerin altına girer; forklift ve iş makinelerinde teker ve lastik değişimini kolaylaştırır. Hidrolik şişe krikolar atölye ve sahada genel kaldırma işleri içindir.
Forklift jacks fit under 65 mm clearance for wheel changes; bottle jacks for general workshop lifting.

4–7 t
Forklift krikosu / *Forklift jack*

65 mm
Min. kaldırma yüksekliği / *Min. height*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-A · FORKLİFT KRİKOSU / *Forklift jack*

MODEL	SL-A400	SL-A700	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	4.000	7.000	kg
Min. kaldırma yüksekliği / *Min. lifting height*	65	65	mm
Maks. kaldırma yüksekliği / *Max. lifting height*	406	420	mm
Ağırlık / *Weight*	33	31	kg

SL-A · HİDROLİK ŞİŞE KRİKO / *Hydraulic bottle jack*

MODEL	SL-A002	SL-A003	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	2.000	3.000	kg
Min. yükseklik / *Min. height*	181	194	mm
Kaldırma mesafesi / *Lifting stroke*	116	118	mm
Ağırlık / *Weight*	2,9	3,6	kg

UYGULAMA ÖRNEKLERİ / *Applications*



Forklift teker değişimi / Forklift wheel change

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Makine taşıma ve montaj / *Machine moving*
Fabrika bakımı / *Plant maintenance*
Forklift ve iş makinesi servisi / *Forklift service*
Kalıphane / *Mould shops*
Atölye / *Workshops*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/kriko

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 700 BAR · 5–300 TON

Hidrolik Silindir ve Pompalar

Hydraulic Cylinders & Pumps



SL-HS

Tek tesirli hidrolik silindir.
Single-acting cylinder

Kapasite *Capacity*	10–300 t
Strok *Stroke*	50–150 mm
Model *Models*	21



SL-HS ...B

Kısa tip silindir.
Low height cylinder

Kapasite *Capacity*	5–200 t
Kapalı boy *Closed height*	40–110 mm
Model *Models*	8



SL-HS ...D

Teleskopik silindir.
Telescopic cylinder

Kapasite *Capacity*	10–100 t
Toplam strok *Total stroke*	25–300 mm
Model *Models*	9



SL-HS ...K

Delikli silindir.
Hollow cylinder

Kapasite *Capacity*	20–100 t
Delik çapı *Hole dia.*	27–80 mm
Model *Models*	7

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Genel kaldırma ve itme
General lifting & pushing
→ SL-HS

Alçak açıklık
Low clearance
→ SL-HS ...B · ...D

Çekme ve gerdirme
Pulling & tensioning
→ SL-HS ...K

GENEL BAKIŞ / *Overview*

700 bar çalışma basıncında tek ve çift etkili hidrolik silindirler; kısa, teleskopik, delikli ve kilit somunlu tipler. El ve elektrikli pompalar, hortum, kaplin ve dağıtıcılarla birlikte ağır makine kaldırma, montaj, pres ve bakım işlerinde tek sistem olarak çalışır.
700 bar single and double-acting cylinders, hand and electric pumps and accessories for lifting, pressing and maintenance.

5–300 t
Silindir kapasitesi / *Cylinder capacity*

700 bar
Çalışma basıncı / *Working pressure*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-HS · TEK TESİRLİ SİLİNDİR / *Single-acting cylinders (ton · ölçüler mm · ağırlık kg · uygun pompa SL-HP)*

MODEL	Ton	Strok	Kapalı	Açık	Dış Ø	Piston Ø	Mil Ø	Ağırlık	Pompa
MODEL									
SL-HS 10/50	10	50	122	172	68	45	36	3,1	700/C
SL-HS 10/100	10	100	172	272	68	45	36	4,4	700/C
SL-HS 10/150	10	150	222	372	68	45	36	5,7	700/C
SL-HS 20/50	20	50	126	176	83	60	45	4	700
SL-HS 20/100	20	100	176	276	83	60	45	5,3	700
SL-HS 20/150	20	150	226	376	83	60	45	6,6	700
SL-HS 30/50	30	50	137	187	103	75	65	7,9	700/C
SL-HS 30/100	30	100	187	287	103	75	65	10,7	700
SL-HS 30/150	30	150	237	387	103	75	65	13,5	700/A
SL-HS 50/50	50	50	147	197	123	95	70	11,6	700
SL-HS 50/100	50	100	197	297	123	95	70	14,9	700/A
SL-HS 50/150	50	150	247	397	123	95	70	18	700/A
SL-HS 100/50	100	50	182	232	168	135	90	25,7	700
SL-HS 100/100	100	100	232	332	168	135	90	30,6	700/A
SL-HS 100/150	100	150	282	432	168	135	90	35,5	700/A
SL-HS 200/50	200	50	202	252	228	190	135	60	700/A
SL-HS 200/100	200	100	252	352	228	190	135	71	630/C
SL-HS 200/150	200	150	302	452	228	190	135	83	630/C
SL-HS 300/50	300	50	267	317	285	240	200	126	630/C
SL-HS 300/100	300	100	317	417	285	240	200	165	630/C
SL-HS 300/150	300	150	367	517	285	240	200	224	630/C

SL-HS …B · KISA TİP SİLİNDİR / *Low height cylinders (ton · ölçüler mm · ağırlık kg · uygun pompa SL-HP)*

MODEL	Ton	Strok	Kapalı	Açık	Dış ölçü	Piston Ø	Mil Ø	Ağırlık	Pompa
MODEL									
SL-HS 5B	5	7	40	47	64 × 45	35	25	0,8	700/C
SL-HS 10B	10	10	48	58	83 × 60	45	38	1,6	700/C
SL-HS 20B	20	11	56	67	99 × 76	60	50	2,7	700/C
SL-HS 30B	30	13	62	75	123 × 98	75	64	4,6	700/C
SL-HS 50B	50	16	72	88	148 × 120	95	70	7,8	700/C
SL-HS 100B	100	16	91	107	188 × 160	135	100	17	700
SL-HS 150B	150	16	100	116	215 × 190	165	115	27	700
SL-HS 200B	200	20	110	130	255 × 244	190	135	42	700

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-HS …D · TELESKOPİK KISA SİLİNDİR / *Telescopic low height cylinders (kapasite 1. kademe)*

MODEL	Ton	Strok	Kapalı	Açık	Dış ölçü	Piston Ø	Mil Ø	Ağırlık	Pompa
MODEL									
SL-HS 10D	10	25	49	74	83 × 60	45	38	1,6	700/C
SL-HS 20D	20	27	57	84	99 × 76	60	50	2,7	700/C
SL-HS 30D	30	54	64	118	123 × 98	75	64	4,6	700/C
SL-HS 50D	50	66	74	140	148 × 120	95	70	7,8	700/C
SL-HS 100D	100	69	93	162	188 × 160	135	100	17	700

SL-HS …D · TELESKOPİK UZUN SİLİNDİR / *Telescopic long stroke cylinders (kapasite 2. kademe)*

MODEL	Ton	Kademe strok	Mil Ø	Toplam strok	Kapalı	Açık	Dış Ø	Ağırlık	Pompa
MODEL									
SL-HS 10/270D	10	2 × 135	45 · 75	270	250	520	110	18	700/A
SL-HS 15/300D	15	2 × 150	55 · 90	300	280	580	125	28	700/A
SL-HS 30/300D	30	2 × 150	75 · 110	300	304	604	152	45	700/A
SL-HS 50/300D	50	2 × 150	95 · 135	300	350	650	170	68	700/A

SL-HS …K · DELİKLİ SİLİNDİR / *Hollow cylinders (ton · ölçüler mm · ağırlık kg · uygun pompa SL-HP)*

MODEL	Ton	Strok	Kapalı	Açık	Dış Ø	Delik Ø	Ağırlık	Pompa
MODEL								
SL-HS 2050K	20	50	161	211	98	27	7,7	700
SL-HS 20100K	20	100	223	323	98	27	9,5	700
SL-HS 3050K	30	50	180	230	114	33	10,3	700
SL-HS 30100K	30	100	246	346	114	33	13	700
SL-HS 6050K	60	50	247	297	158	54	28,1	700/A
SL-HS 60100K	60	100	304	404	158	54	38	700/A
SL-HS 10075K	100	75	276	351	212	80	55	700/A

SL-HS …L · KİLİT SOMUNLU SİLİNDİR / *Lock nut cylinders (ton · ölçüler mm · yağ cc · ağırlık kg)*

MODEL	Ton	Strok	Kapalı	Açık	Yağ hacmi	Ağırlık
MODEL						
SL-HS 30/50L	30	50	156	206	248	9,5
SL-HS 30/100L	30	100	206	306	475	12,7
SL-HS 50/50L	50	50	164	214	456	14,5
SL-HS 50/100L	50	100	214	314	773	19
SL-HS 100/50L	100	50	186	236	797	30,5
SL-HS 100/100L	100	100	236	336	1.548	39

SEONLIFT · EL VE ELEKTRİKLİ POMPA · ÇEKTİRME · FLANŞ AYIRICI

Hidrolik Pompa, Çektirme ve Flanş Ayırıcı

Hydraulic Pumps, Pullers & Flange Spreaders



SL-HP

Hidrolik el pompası.
Hydraulic hand pump

Basınç *Pressure*	**700 bar**
Yağ hacmi *Oil capacity*	**350–3.500 cc**
Model *Models*	**5**



SL-HP 630

Elektrikli hidrolik pompa.
Electric hydraulic pump

Basınç *Pressure*	**700 bar**
Motor *Motor*	**380 V · 0,75 kW**
Yağ tankı *Oil tank*	**8 L**



SL-HC

Üç ayaklı hidrolik çektirme.
Three-jaw hydraulic puller

Kuvvet *Force*	**5–50 t**
Açıklık *Reach*	**200–500 mm**
Model *Models*	**5**



SL-H

Flanş ayırıcı.
Flange spreader

Kuvvet *Force*	**8 / 14 t**
Açıklık *Opening*	**6–81 mm**
Tip *Type*	**Hidrolik · mekanik**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Sahada, taşınabilir
Portable, on site
→ **SL-HP el pompası**

Büyük silindir, sık kullanım
Large cylinders
→ **SL-HP 630**

Rulman ve dişli sökme
Bearing & gear removal
→ **SL-HC**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Silindirleri besleyen 700 bar el ve elektrikli pompalar; manometre, hortum, kaplin ve dağıtıcılarla tam sistem kurulur. Rulman, dişli ve kasnak sökmek için üç ayaklı hidrolik çektirmeler; boru hattı bakımında flanşları açmak için flanş ayırıcılar.
700 bar hand and electric pumps with accessories, three-jaw pullers and flange spreaders.

350–8.000 cc
Pompa yağ hacmi / *Pump oil capacity*

5–50 t
Çektirme / *Pullers*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-HS …C · ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR / *Double-acting cylinders (ton · ölçüler mm · yağ cc · ağırlık kg)*

MODEL	Ton	Strok	Kapalı	Açık	Dış Ø	Yağ hacmi	Ağırlık
MODEL							
SL-HS 200/50C	200	50	151	201	248	1.512	52,7
SL-HS 200/100C	200	100	221	321	248	3.024	77
SL-HS 200/150C	200	150	271	421	248	4.536	87
SL-HS 300/100C	300	100	281	381	308	4.523	123
SL-HS 300/150C	300	150	331	481	308	6.781	146

SL-HP · HİDROLİK EL POMPASI, 700 BAR / *Hand pumps (yağ çıkışı cc/strok · ölçü mm)*

MODEL	Düşük bas.	Yüksek bas.	Yağ hacmi	Ağırlık	Ölçü	Tip
MODEL						
SL-HP 700/C	13	2,3	350 cc	6,5 kg	600 × 150 × 160	Tek yön
SL-HP 700	13	2,2	700 cc	12 kg	730 × 180 × 180	Tek yön
SL-HP 700/A	13	2,3	2.700 cc	14 kg	820 × 180 × 180	Tek yön
SL-HP 700/B	13	2,2	700 cc	12 kg	730 × 180 × 180	Tek yön, manometreli
SL-HP 700/S	13	2,3	3.500 cc	16 kg	730 × 240 × 270	İki yön, manometreli

SL-HP · ELEKTRİKLİ HİDROLİK POMPA, 700 BAR / *Electric pumps (yağ çıkışı L/dk · ölçü mm)*

MODEL	Düşük bas.	Yüksek bas.	Yağ tankı	Motor	Ağırlık	Tip
MODEL						
SL-HP 630/C	5	0,7	8 L	380 V · 0,75 kW	22 kg	Tek yön, manometreli
SL-HP 630/B	5	0,7	8 L	380 V · 0,75 kW	26 kg	İki yön, yön valfli

HİDROLİK AKSESUARLAR / *Hydraulic accessories (basınç bar)*

MODEL	Basınç	Açıklama
MODEL		
SL-KP	700	Hızlı kaplin, 3/8″ – 1/4″ NPT
SL-HR	700	Hidrolik hortum, 3/8″ NPT, metre olarak
SL-MN 100	1.000	Manometre, 1/4″ NPT
SL-MA	700	Manometre adaptörü
SL-MS 2	700	İkili serbest dağıtıcı
SL-MS 6	700	Altılı serbest dağıtıcı
SL-MF 2	700	İkili kontrollü dağıtıcı
SL-MF 3	700	Üçlü kontrollü dağıtıcı
SL-MF 4	700	Dörtlü kontrollü dağıtıcı
SL-EV	700	El valfi, hat açma-kapama

SEONLIFT · KABLO PABUCU SIKMA · PANÇ SETİ · BORU BÜKME

Hidrolik El Aletleri

Hydraulic Hand Tools



SL-KS

Hidrolik kablo pabucu sıkma.
Hydraulic cable lug crimper

Kuvvet *Force*	**10–13 t**
Kesit *Section*	**10–300 mm²**
Model *Models*	**3**



SL-DP

Hidrolik patlatmalı panç seti.
Hydraulic knockout punch set

Kuvvet *Force*	**11 / 12 t**
Delik *Hole*	**16–114 mm**
Demir sac *Mild steel*	**3,2 / 4 mm**



SL-BB

Hidrolik boru bükme.
Hydraulic pipe bender

Kuvvet *Force*	**13 / 20 t**
Boru *Pipe*	**½" – 3"**
Model *Models*	**2**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kablo pabucu sıkma
Cable lug crimping
→ **SL-KS**

Panoda delik açma
Panel punching
→ **SL-DP**

Boru bükme
Pipe bending
→ **SL-BB**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Elektrik ve tesisat işleri için hidrolik el aletleri: 10–300 mm² kablo pabuçlarını sıkan sıkma makineleri, panolarda temiz delik açan patlatmalı panç setleri ve ½"–3" boruları büken hidrolik boru bükme makineleri.
Cable lug crimpers, knockout punch sets and pipe benders.

10–300 mm²
Kablo pabucu / *Cable lugs*

½" – 3"
Boru bükme / *Pipe bending*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-H · FLANŞ AYIRICI / *Flange spreaders*

MODEL	Kuvvet	Açıklık	Ağırlık	Tip
MODEL				
SL-H 1481	14 t	6–81 mm	10,2 kg	Hidrolik, harici pompa dahil
SL-H 877	8 t	6–77 mm	10,4 kg	Mekanik, cırcır kol dahil

SL-HC · ÜÇ AYAKLI HİDROLİK ÇEKTİRME / *Three-jaw hydraulic pullers (ölçüler mm)*

MODEL	Kuvvet	Merkezden ayak içi maks.	Maks. tutma yüksekliği
MODEL			
SL-HC 5	5 t	200	140
SL-HC 10	10 t	250	170
SL-HC 20	20 t	350	205
SL-HC 30	30 t	400	220
SL-HC 50	50 t	500	250

SL-KS · HİDROLİK KABLO PABUCU SIKMA / *Cable lug crimpers (kesit mm²)*

MODEL	Kuvvet	Strok	Kalıp	Aralık	Lokmalar	Ağırlık
MODEL						
SL-KS 120A	10 t	14 mm	Altıgen	10–120	10 · 16 · 25 · 35 · 50 · 70 · 95 · 120	4,5 kg
SL-KS 300A	13 t	18 mm	Altıgen	10–300	16 · 25 · 35 · 50 · 70 · 95 · 120 · 150 · 185 · 240 · 300	6,4 kg
SL-KS 300	12 t	18 mm	Altıgen	16–300	16 · 25 · 35 · 50 · 70 · 95 · 120 · 150 · 185 · 240 · 300	9,5 kg

SL-DP · HİDROLİK PATLATMALI PANÇ SETİ / *Knockout punch sets (mm)*

MODEL	Kuvvet	Paslanmaz sac	Demir sac	Delik aralığı	Lokmalar	Ağırlık
MODEL						
SL-DP 8B	11 t	1,6	3,2	16–60	22 · 27 · 34 · 43 · 49 · 60	13 kg
SL-DP 15	12 t	2	4	16–114	63 · 76 · 80 · 89 · 100 · 114	26,2 kg

SL-BB · HİDROLİK BORU BÜKME / *Hydraulic pipe benders*

MODEL	Kuvvet	Hareket	Boru çapı	Et kalınlığı	Ağırlık
MODEL					
SL-BB 2J	13 t	250 mm	½" · ¾" · 1" · 1¼" · 1½" · 2"	2,75–4,5 mm	49 kg
SL-BB 3J	20 t	290 mm	½" · ¾" · 1" · 1¼" · 1½" · 2" · 2½" · 3"	2,75–4,5 mm	100 kg

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Ağır makine montajı / *Machinery installation*
Köprü ve çelik yapı / *Bridges & steel structures*
Pres ve bakım / *Pressing & maintenance*
Tersane / *Shipyards*
Enerji ve elektrik tesisatı / *Power & electrical*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/hidrolik-ekipmanlar

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · MAKİNE TAŞIMA SETİ · PAKET TAŞIYICI

Yük Taşıma Arabaları

Load Moving Equipment



SL-X+Y seti

Makine taşıma seti, X + Y ünitesi.
Machinery skate set

Kapasite (set) *Capacity per set*	**8–36 t**
Döner tabla *Turntable*	**Ø150–200 mm**
Set ağırlığı *Set weight*	**28–138 kg**



SL-104 / 105

Paket taşıyıcı.
Platform hand truck

Kapasite *Capacity*	**250 / 150 kg**
Platform *Platform*	**910 × 610 / 740 × 480**
Ağırlık *Weight*	**16,2 / 8 kg**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Makine, 16 tona kadar
Machines up to 16 t
→ **SL-X4+Y4 · X8+Y8**

Ağır makine, 36 tona kadar
Up to 36 t
→ **SL-X12+Y12 … X18+Y18**

Koli ve malzeme
Boxes and materials
→ **SL-104 / 105**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Ağır makine ve ekipmanı vinç gerektirmeden taşıyan yük taşıma setleri: çeki kollu, döner tablalı X ünitesi ve bağlantı çubuklu Y ünitesi birlikte çalışır. Depo ve atölye içi malzeme için paket taşıyıcılar. Poliüretan tekerler zemine zarar vermez.
Machinery skate sets (steerable X unit with turntable and handle, linked Y unit) and platform hand trucks.

8–36 t
Set kapasitesi / *Set capacity*

PU teker
Zemini korur / *Floor-friendly*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-X+Y · MAKİNE TAŞIMA SETİ / *Machinery skate set*

MODEL	X4+Y4	X8+Y8	X12+Y12	X16+Y16	X18+Y18	
GENEL / *General*						
Kapasite, set / *Capacity per set*	8	16	24	32	36	t
X ünitesi, U × G / *X unit, L × W*	230 × 230	560 × 420	750 × 450	936 × 500	780 × 550	mm
X ünitesi yüksekliği / *X unit height*	110	110	110	110	110	mm
Döner tabla çapı / *Turntable dia.*	150	160	180	200	200	mm
Çeki kolu / *Steering bar*	800	1.100	1.100	1.100	1.500	mm
Set ağırlığı / *Set weight*	28	72	100	124	138	kg

SL-104 / *105 · Paket taşıyıcı / Platform hand truck*

MODEL	SL-104	SL-105	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	250	150	kg
Ölçü / *Dimensions*	910 × 610 × 870	740 × 480 × 830	mm
Ağırlık / *Weight*	16,2	8	kg

UYGULAMA ÖRNEKLERİ / *Applications*



Makine taşıma seti ile CNC tezgâh taşıma / Moving a machine tool with a skate set

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Makine taşıma ve yerleştirme / *Machine relocation*
Fabrika taşınması / *Plant moves*
Trafo ve pano / *Transformers & panels*
CNC tezgâh montajı / *Machine tool installation*
Depo içi taşıma / *In-house transport*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/yuk-tasima-arabasi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · GARAJ VİNCİ · AKÜLÜ GARAJ VİNCİ · MALZEME LİFTİ

Atölye Vinçleri ve Malzeme Lifti

Shop Cranes & Material Lifts



SL-A028

Garaj vinci.
Shop crane

Kapasite *Capacity*	**2.500 kg**
Bom uzunluğu *Boom length*	**1.325–1.925 mm**
Ağırlık *Weight*	**110 kg**



SL-A072

Katlanır motor vinci.
Foldable engine crane

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lifting height*	**489–1.889 mm**
Ağırlık *Weight*	**108 kg**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Motor ve şanzıman
Engines & gearboxes
→ **SL-A028 · SL-A072**

Akülü kaldırma ve yürüme
Electric lift & travel
→ **SL-CBSC**

Tavana montaj, yüksek erişim
Overhead installation
→ **SL-MML**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Motor, şanzıman ve ağır parçaları atölye içinde kaldırıp taşıyan hidrolik garaj vinçleri. Katlanır modeller kullanılmadığında az yer kaplar. Sabit bir kaldırma noktası olmayan alanlarda yükü kaldırır ve yerine götürür.
Hydraulic shop cranes for engines and heavy parts; folding models store in a small footprint.

2.000–2.500 kg
Garaj vinci / *Shop crane*

Hidrolik
Elle pompalı / *Hand pump*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-A028 · GARAJ VİNCİ / *Shop crane*

MODEL	SL-A028	
GENEL / *General*		
Kapasite / *Capacity*	2.500	kg
Bom uzunluğu / *Boom length*	1.325–1.925	mm
Ölçü (U × G × Y) / *Dimensions (L × W × H)*	2.200 × 790 × 1.550	mm
Ağırlık / *Weight*	110	kg

SL-A072 · KATLANIR MOTOR VİNCİ / *Foldable engine crane*

MODEL	SL-A072	
GENEL / *General*		
Kapasite / *Capacity*	2.000	kg
Kaldırma yüksekliği / *Lifting height*	489–1.889	mm
Ölçü (U × G × Y) / *Dimensions (L × W × H)*	1.565 × 925 × 1.450	mm
Ağırlık / *Weight*	108	kg

SEÇİM VE KULLANIM / *Selection & use*

Bom ve kapasite
Garaj vincinde kapasite bom uzadıkça düşer; bom üzerindeki etikete uyulur.
Capacity falls as the boom extends.

Katlanır gövde
SL-A072 kullanılmadığında katlanır, atölyede az yer kaplar.
SL-A072 folds for storage.

Tam akülü
SL-CBSC'de kaldırma ve yürüme aküyle yapılır; ağır yük elle pompalanmaz, itilmez.
Electric lift and travel on SL-CBSC.

Malzeme lifti
Klima, kanal, boru ve panelleri tavana kaldırıp montaj süresince tutar.
Holds ducts, pipes and panels overhead.

ARADIĞINIZ ÜRÜN LİSTEDE YOK MU? / *Not in the list?*

Katalogdakiler dışında kaldırma ve taşıma ekipmanı arıyorsanız ihtiyacınızı yük, ölçü ve kullanım bilgisiyle iletin; uygun çözümü birlikte belirleyelim.
Tell us your load, size and application; we will find the right solution. · seonlift.com/iletisim

SEONLIFT · TAM AKÜLÜ GARAJ VİNCİ · MALZEME MONTAJ LİFTİ

Atölye Vinçleri ve Malzeme Lifti

Akülü Vinç ve Lift

Shop Cranes & Material Lifts · Electric Crane & Lift





SL-CBSC

Tam akülü garaj vinci.
Fully electric shop crane

Kapasite *Capacity*	**550 / 1.000 kg**
Bom *Boom*	**Sabit · teleskopik**
Kaldırma ve yürüme *Lift & travel*	**Akülü**

SL-MML

Malzeme montaj lifti.
Material lift

Kapasite *Capacity*	**200–350 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lifting height*	**3.000–7.400 mm**
Model *Models*	**4**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kompakt, dar atölye
Compact, tight workshops
→ **SL-CBSC 05**

Uzak erişim, kalıp ve makine içi
Long reach, into machines
→ **SL-CBSC 1**

Tavana montaj
Overhead installation
→ **SL-MML**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Tam akülü garaj vinçleri yükü aküyle kaldırır ve taşır. SL-CBSC 05 kompakt gövdesiyle dar atölye ve servis alanları için; teleskopik bomlu SL-CBSC 1 yüke uzaktan, makine ve kalıp içine uzanarak erişir. Malzeme montaj lifti klima, kanal ve boru gibi malzemeyi 7,4 metreye kadar kaldırıp montaj boyunca tutar.

Fully electric shop cranes: compact SL-CBSC 05 for tight workshops, telescopic-boom SL-CBSC 1 for long reach; material lifts up to 7.4 m for overhead installation.

1.000 kg
Akülü garaj vinci / *Electric shop crane*

7,4 m
Malzeme lifti yüksekliği / *Material lift*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-CBSC · TAM AKÜLÜ GARAJ VİNCİ / *Fully electric shop crane*

MODEL	SL-CBSC 05	SL-CBSC 1	
GENEL / *General*			
Bom tipi / *Boom type*	Sabit	Teleskopik	
Maks. kapasite / *Max. capacity*	550	1.000 (1.440 mm bomda)	kg
Kaldırma ve yürüme / *Lift & travel*	Akülü	Akülü	
Akü / *Battery*	24 V 60 Ah	24 V 60 Ah	
Kaldırma motoru / *Lift motor*	0,8	0,8	kW
ÖLÇÜ VE AĞIRLIK / *Dimensions & weight*			
Maks. kaldırma yüksekliği / *Max. lifting height*	2.600	2.600	mm
Bom uzunluğu / *Boom length*	–	1.440–3.100	mm
Toplam uzunluk / *Overall length*	1.870	1.870	mm
Toplam genişlik / *Overall width*	905	905	mm
Dönüş çapı / *Turning radius*	2.250	2.250	mm
Ağırlık / *Weight*	550	568	kg

SL-MML · MALZEME MONTAJ LİFTİ / *Material lift*

MODEL	SL-MML 10	SL-MML 15	SL-MML 20	SL-MML 25	
GENEL / *General*					
Kapasite, 400 mm yük merkezi / *Capacity at 400 mm*	350	300	250	200	kg
Kaldırma yüksekliği / *Lifting height*	3.000	4.500	6.000	7.400	mm
Ayak açıklığı / *Leg spread*	1.460	1.840	2.040	2.040	mm
Ağırlık / *Weight*	117,9	143,8	183,7	204,1	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Kapasite değerleri belirtilen bom uzunluğu veya yük merkezi içindir. Askıdaki yükün altında durulmaz.
Capacities apply at stated boom length or load centre. Never stand under a suspended load.

ENDÜSTRİYEL *Industrial Lifting*

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Oto servis ve atölye / *Garages & workshops*
İş makinesi bakımı / *Machinery maintenance*
Bakım ve onarım / *Maintenance*
Mekanik tesisat ve montaj / *MEP installation*
Depo ve üretim / *Warehousing & production*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/atolye-vinci-ve-malzeme-lifti

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

İLETİŞİM / *Contact*

Doğru makineyi birlikte seçelim

Let's choose the right machine together

Yükünüzü, kaldırma yüksekliğini ve çalışma alanınızı paylaşın; size uygun modeli aynı gün önerelim.

Share your load, lift height and working area; we will recommend the right model the same day.

WHATSAPP / *WhatsApp*	0533 760 20 12
E-POSTA / *Email*	satis@seonlift.com
WEB / *Web*	seonlift.com
ADRES / *Address*	Tuzla / İstanbul

WhatsApp'tan yazın

Scan to message us

ÜRÜN KATALOGLARI / *Product catalogues*

01 **Transpalet** / *Pallet Trucks*
seonlift.com/transpalet

02 **İstif Makinesi** / *Stackers*
seonlift.com/istif-makinesi

03 **Forklift** / *Forklift Trucks*
seonlift.com/forklift

04 **Personel Yükseltici** / *Aerial Work Platforms*
seonlift.com/manlift

05 **Makaslı Yük Platformu** / *Lift Tables*
seonlift.com/makasli-yuk-platformu

06 **Forklift Ataşmanları** / *Forklift Attachments*
seonlift.com/forklift-atasmanlari

07 **Vinç ve Caraskal** / *Hoists & Cranes*
seonlift.com/vinc-ve-caraskal

08 **Endüstriyel Kaldırma** / *Industrial Lifting* · Bu katalog
seonlift.com/endustriyel-kaldirma-ekipmanlari

09 **Akü ve Şarj Cihazları** / *Batteries & Chargers*
seonlift.com/aku-ve-sarj-cihazlari

10 **Lastik ve Teker** / *Tyres & Wheels*
seonlift.com/lastik-ve-teker

SATIŞ	KİRALAMA	İKİNCİ EL	25+ İLDE SERVİS	YEDEK PARÇA
Sales	*Rental*	*Used Equipment*	*Service in 25+ cities*	*Spare Parts*

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir. · © 2026 SEON Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.