

BÖLÜM 06 / *Section 06*

Forklift Ataşmanları

Forklift Attachments

Çatal kılıfı, sağ-sol kaydırma ve çatal pozisyonerden kıskaç, kova, varil ve inşaat malzemesi ataşmanlarına; forklift vinci, personel sepeti ve seyyar rampaya kadar.

Fork extensions, side shifters and positioners, clamps, buckets, drum and construction attachments, fork jibs, man cages and yard ramps.

Temel Ataşmanlar *Basic Attachments*	02
Kıskaç Ataşmanları *Clamp Attachments*	06
İnşaat Malzemesi Ataşmanları *Construction Material Attachments*	10
Kova ve Devirme Ataşmanları *Buckets & Tipping Attachments*	14
Varil Ataşmanları *Drum Attachments*	16
Forklift Vinci, Sepet ve Ekipmanlar *Forklift Jibs, Cages & Equipment*	19

SEONLIFT · ÇATAL KILIFI · SAĞ-SOL KAYDIRMA · ÇATAL POZİSYONER

Temel Ataşmanlar

Basic Attachments



SL-CK

Çatal kılıfı (çatal uzatma).
Fork extension sleeve

Standart *Standard length*	**1,8 · 2,0 m**
Maks. boy *Max. length*	**3.000 mm**
Malzeme *Material*	**ST37 yekpare**



SL-SS

Sağ-sol kaydırma.
Side shifter

Kapasite *Capacity*	**2,5–8 t**
Kaydırma *Side shift*	**±100 · ±150 mm**
ISO sınıfı *ISO class*	**2A–4A**



SL-CP

Çatal pozisyoner.
Fork positioner

Kapasite *Capacity*	**2–9 t**
Aralık *Fork spread*	**190–1.840 mm**
ISO sınıfı *ISO class*	**2A–4A**



SL-CPT

Çift palet ataşmanı.
Double pallet handler

Kapasite *Capacity*	**1,5–5 t**
Açma *Opening*	**580–2.060 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**

ATAŞMANLAR *Attachments*

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Çatal yüke yetişmiyor
Forks too short
→ **SL-CK**

Paleti hizalamak
Aligning pallets
→ **SL-SS · SL-CP**

İki palet birden
Two pallets at once
→ **SL-CPT**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Her forkliftin verimini artıran temel ataşmanlar. Çatal kılıfı çatalı ihtiyaç anında uzatır; sağ-sol kaydırma ve çatal pozisyoner yükü operatör forkliftten inmeden hizalar; çift palet ataşmanı tek seferde iki palet taşır.
Fork extensions, side shifters, fork positioners and double pallet handlers that raise everyday forklift productivity.

1,8 · 2,0 m
En çok tercih edilen kılıf boyu / *Popular sleeve lengths*

1–10 t
Forklift sınıfı / *Truck capacity*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-CK · ÇATAL KILIFI / *Fork extension sleeve*

MODEL	1–2 t	2,5–3,5 t	5 t	7–10 t	
GENEL / *General*					
Sac kalınlığı / *Steel thickness*	5	6	8	10	mm
Standart boy / *Standard length*	1.800 · 2.000	1.800 · 2.000	1.800 · 2.000	1.800 · 2.000	mm
Maks. boy / *Max. length*	3.000	3.000	3.000	3.000	mm
Malzeme / *Material*	ST37	ST37	ST37	ST37	

SL-SS · SAĞ-SOL KAYDIRMA / *Side shifter*

MODEL	SS 25	SS 30–35	SS 40–45	SS 50–60	SS 70–80	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	2.500	3.000–3.500	4.000–4.500	5.000–6.000	7.000–8.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	500	600	600	mm
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	3A	3A	4A	4A	
Şase genişliği / *Carriage width*	820–1.300	1.000–1.500	1.050–1.470	1.270–2.000	1.400–2.000	mm
Kaydırma (±) / *Side shift (±)*	100	100	100	150	150	mm
Kayıp yük mesafesi / *Lost load*	67	84	84	100	100	mm
Ağırlık / *Weight*	62–87	98–136	106–130	265–428	287–428	kg

SL-CP · ÇATAL POZİSYONER / *Fork positioner*

MODEL	CP 20–25	CP 30–35	CP 40	CP 50	CP 70–90	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	2.000–2.500	3.000–3.500	4.000	5.000	7.000–9.000	kg
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	3A	3A	3A/4A	4A	
Çatal aralığı / *Fork spread*	190–1.110	190–1.210	240–1.340	240–1.440	240–1.840	mm
Şase genişliği / *Carriage width*	820–1.300	1.150–1.400	1.250–1.500	1.200–1.600	1.400–2.000	mm
Ağırlık / *Weight*	127–168	176–205	210–225	410–422	417–430	kg

SL-CPT · ÇİFT PALET ATAŞMANI / *Double pallet handler*

MODEL	CPT 15	CPT 25	CPT 30	CPT 35	CPT 50	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	1.500	2.500	3.000	3.500	5.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	500	500	600	mm
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A	3A	3A	4A	
Açma aralığı / *Opening*	580–2.060	580–2.060	580–2.060	580–2.060	580–2.060	mm
Çatal (K × G × B) / *Forks (T × W × L)*	40×120×1.000	40×120×1.200	45×120×1.400	45×120×1.400	50×120×1.500	mm
Ağırlık / *Weight*	650–670	650–670	700–724	700–724	856–880	kg

SEONLIFT · DÖNER AYNA 180° · 360° · MAKASLI İTME ÜNİTESİ

Döner Ayna ve İtme Ünitesi

Rotators & Push-Pull



SL-DA180

Döner ayna 180°.
180° rotator

Kapasite *Capacity*	**1,5–5 t**
Dönüş *Rotation*	**180° · ±90°**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**



SL-DA360

Döner ayna 360°.
360° rotator

Kapasite *Capacity*	**2–5 t**
Dönüş *Rotation*	**360° iki yöne**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**



SL-MIU

Makaslı tip itme ünitesi.
Push-pull unit

Kapasite *Capacity*	**1–3 t**
İtme mesafesi *Push stroke*	**1.100 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**

ATAŞMANLAR *Attachments*

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Tek yöne çevirme
One-way tipping
→ **SL-DA180**

Sürekli çevirme
Continuous rotation
→ **SL-DA360**

Paletsiz torba yükleme
Palletless bags
→ **SL-MIU**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Döner aynalar yükü forkliftin kendi çatallarıyla çevirir ve boşaltır; 180° model tek yöne 180° veya iki yöne 90° döner, 360° model iki yöne tam tur döner. Makaslı itme ünitesi alçı ve benzeri torbalı yükleri paletsiz yükler ve iter.
Rotators turn and empty loads on the truck's own forks; push-pull units load bagged goods without pallets.

180° · 360°
Dönüş seçenekleri / *Rotation*

1.100 mm
İtme mesafesi / *Push stroke*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-DA180 · DÖNER AYNA 180° / *180° rotator*

MODEL	DA 15	DA 20	DA 25	DA 30	DA 35	DA 40	DA 50	
GENEL / *General*								
Kapasite / *Capacity*	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	5.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	500	500	600	600	600	mm
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A/3A	3A	3A	3A/4A	3A/4A	4A	
Ayna genişliği / *Rotator width*	1.000	1.060	1.190	1.190	1.230	1.230	1.230	mm
Ağırlık / *Weight*	420	440	460	470	470	490	510	kg

SL-DA360 · DÖNER AYNA 360° / *360° rotator*

MODEL	DA 20	DA 25	DA 30–35	DA 40	DA 45–50	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	2.000	2.500	3.000–3.500	4.000	4.500–5.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	500	500	600	mm
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A/3A	3A	3A/4A	3A/4A	
Ayna genişliği / *Rotator width*	980–1.100	980–1.250	1.000–1.500	1.100–1.500	1.050–1.500	mm

SL-MIU · MAKASLI TİP İTME ÜNİTESİ / *Push-pull unit*

MODEL	MIU 10	MIU 15	MIU 20	MIU 25	MIU 30	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	kg
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A	3A	3A	3A	
İtme mesafesi / *Push stroke*	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	mm
Panel yüksekliği / *Panel height*	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	mm
Çatal boyu / *Fork length*	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	mm
Ağırlık / *Weight*	620	625	640	645	650	kg

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Depo ve lojistik / *Warehousing*
İçecek ve gıda / *Beverage & food*
Seramik ve gaz beton / *Ceramics & AAC*
Döküm ve metal / *Foundry & metal*
Torbalı ürün sevkiyatı / *Bagged goods*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/temel-forklift-atasmanlari

Teknik değerler üretici verileridir; ölçüler forklifte göre uyarlanabilir.
Specifications are manufacturer data; sizes can be adapted to your truck.

SEONLIFT · KAĞIT BOBİN · BALYA · BEYAZ EŞYA · SÜNGER · TOMRUK

Kıskaç Ataşmanları

Clamp Attachments



SL-KB

Kağıt bobin ataşmanı.
Paper roll clamp

Kapasite *Capacity*	**1.500 kg**
Bobin *Roll dia.*	**Ø250–1.600 mm**
Dönüş *Rotation*	**180° · 360°**



SL-BA

Balya ataşmanı.
Bale clamp

Kapasite *Capacity*	**1,6–3,5 t**
Açma *Opening*	**400–2.500 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**



SL-DBA

Döner çatallı balya ataşmanı.
Rotating fork bale clamp

Kapasite *Capacity*	**1,5–2,5 t**
Çatal boyu *Fork length*	**1.250 mm**
Açı *Fork angle*	**45° · 90° · 135°**

ATAŞMANLAR *Attachments*

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kağıt ve karton bobin
Paper rolls
→ **SL-KB**

Pamuk, geri dönüşüm balyası
Bales
→ **SL-BA**

Balya ve yuvarlak yük
Bales and round loads
→ **SL-DBA**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Paletsiz yükü yanlardan kavrayarak taşıyan hidrolik kıskaçlar. Kağıt bobin, balya, beyaz eşya, sünger ve tomruk için ayrı tasarlanır; kol, şase ve ped ölçüleri yüke göre üretilir.
Hydraulic clamps for paper rolls, bales, white goods, foam and logs; arms, carriage and pads made to suit the load.

0,8–3,5 t
Kapasite / *Capacity*

Ölçüye göre
Kol ve ped / *Arms & pads*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-KB · KAĞIT BOBİN ATAŞMANI / *Paper roll clamp*

MODEL	KB 125	KB 135	KB 145	KB 155	KB 160	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	650	700	750	800	mm
Bobin çapı / *Roll diameter*	250–1.250	300–1.350	350–1.450	400–1.550	450–1.600	mm
Ped (U × G) / *Pad (L × W)*	600 × 250	600 × 250	600 × 250	600 × 250	600 × 250	mm
Ağırlık / *Weight*	420	405	395	415	405	kg

SL-BA · BALYA ATAŞMANI / *Bale clamp*

MODEL	BA 16	BA 22	BA 27	BA 35	
GENEL / *General*					
Kapasite / *Capacity*	1.600	2.200	2.700	3.500	kg
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A	3A	4A	
Açma aralığı / *Opening*	400–2.000	450–2.100	450–2.500	500–2.500	mm
Kol (boy × yük.) / *Arm (L × H)*	1.000 × 350	1.000 × 350	1.000 × 420	1.200 × 420	mm
Ağırlık / *Weight*	420–460	430–468	530–605	565–605	kg

SL-DBA · DÖNER ÇATALLI BALYA ATAŞMANI / *Rotating fork bale clamp*

MODEL	DBA 15	DBA 20	DBA 25	
GENEL / *General*				
Kapasite, balya / *Capacity, bales*	1.500	2.000	2.500	kg
Kapasite, çatalla / *Capacity, on forks*	750	1.250	1.750	kg
Açma aralığı / *Opening*	400–2.000	450–2.100	450–2.200	mm
Çatal (B × G × K) / *Forks (L × W × T)*	1.250×125×45	1.250×125×45	1.250×150×50	mm
Ağırlık / *Weight*	420–450	440–454	542–562	kg

SEÇİM VE KULLANIM / *Selection & use*

Hidrolik fonksiyon

Kağıt bobin ve tomruk ataşmanı 2, diğer kıskaçlar 1 hidrolik fonksiyon ister.
Paper roll and log clamps need 2 functions; others 1.

Ped ve kol

Kağıt bobin pedleri kauçuk, metal veya poliüretan kaplanabilir; kol ölçüleri yüke göre üretilir.
Pad lining and arm size to suit the load.

Hassas yük

Beyaz eşya ataşmanı basınç göstergelidir ve düşük basınçta çalışır; sünger ataşmanına basınç ayarlı valf eklenebilir.
Pressure gauge and adjustable pressure for delicate loads.

SEONLIFT · BEYAZ EŞYA · SÜNGER · TOMRUK

Beyaz Eşya, Sünger ve Tomruk

Appliance, Foam & Log Clamps



SL-BE

Beyaz eşya ataşmanı.
Appliance clamp

Kapasite *Capacity*	**900–1.600 kg**
Açma *Opening*	**450–2.350 mm**
Basınç *Pressure*	**Göstergeli**



SL-SU

Sünger ataşmanı.
Foam clamp

Kapasite *Capacity*	**800–1.200 kg**
Açma *Opening*	**500–2.600 mm**
Kol boyu *Arm length*	**1.600–1.800 mm**



SL-TO

Tomruk ataşmanı.
Log clamp

Kapasite *Capacity*	**2–3 t**
Tip *Type*	**Tek gagalı**
Hidrolik *Hydraulic*	**2 fonksiyon**

ATAŞMANLAR *Attachments*

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Buzdolabı, çamaşır makinesi
Appliances
→ **SL-BE**

Sünger ve köpük blok
Foam blocks
→ **SL-SU**

Tomruk yükleme
Logs
→ **SL-TO**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Beyaz eşyayı zarar vermeden, süngeri ezmeden, tomruğu kaydırmadan kavrayan kıskaçlar. Basınç göstergesi ve basınç ayarlı valf seçenekleri hassas yükte güvenli tutuş sağlar.
Clamps for appliances, foam and logs, with pressure gauge and adjustable pressure options.

900–1.600 kg
Beyaz eşya / *Appliance*

2–3 t
Tomruk / *Log*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-BE · BEYAZ EŞYA ATAŞMANI / *Appliance clamp*

MODEL	BE 09	BE 12	BE 14	BE 16	
GENEL / *General*					
Kapasite / *Capacity*	900	1.200	1.400	1.600	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	600	650	650	mm
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A	3A	3A	
Açma aralığı / *Opening*	450–2.350	450–2.350	450–2.350	450–2.350	mm
Kol (boy × yük.) / *Arm (L × H)*	1.100 × 1.000	1.100 × 1.000	1.100 × 1.000	1.100 × 1.000	mm
Ağırlık / *Weight*	550	600	600	650	kg

SL-SU · SÜNGER ATAŞMANI / *Foam clamp*

MODEL	SU 08	SU 12	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	800	1.200	kg
Yük merkezi / *Load centre*	800	900	mm
Açma aralığı / *Opening*	500–2.130	700–2.600	mm
Kol (boy × yük.) / *Arm (L × H)*	1.600 × 400	1.800 × 600	mm
Ağırlık / *Weight*	405–410	420	kg

SL-TO · TOMRUK ATAŞMANI / *Log clamp*

MODEL	TO 20	TO 25	TO 30	
GENEL / *General*				
Kapasite / *Capacity*	2.000	2.500	3.000	kg
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A	3A	
Şase genişliği / *Carriage width*	1.070	1.120	1.160	mm
Tırnak (G × Y) / *Claw (W × H)*	1.050 × 1.500	1.050 × 1.500	1.050 × 1.500	mm
Çatal kılıfı boyu / *Sleeve length*	1.535	1.535	1.535	mm
Ağırlık / *Weight*	330	333	340	kg

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Kağıt ve ambalaj / *Paper & packaging*
Tekstil ve geri dönüşüm / *Textile & recycling*
Beyaz eşya / *White goods*
Mobilya ve sünger / *Furniture & foam*
Orman ürünleri / *Timber*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/kiskac-atasmanlari

Teknik değerler üretici verileridir; ölçüler forklifte göre uyarlanabilir.
Specifications are manufacturer data; sizes can be adapted to your truck.

SEONLIFT · KİLİT TAŞI · PARKE TAŞI · BORDÜR · BİMS

İnşaat Malzemesi Ataşmanları

Construction Material Attachments



SL-KT

Kilit taşı ataşmanı, iki taraflı.
Two-sided paver clamp

Kapasite *Capacity*	**1.500–2.100 kg**
Açma *Opening*	**600–1.400 mm**
Paket *Package*	**6 × 6 · 9–15 sıra**



SL-PT

Kilitli parke taşı ataşmanı, dört taraflı.
Four-sided paver clamp

Kapasite *Capacity*	**1.500–2.100 kg**
Açma *Opening*	**910–1.400 mm**
Paket *Package*	**6 × 6 · 9–15 sıra**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kilit taşı paketi *Interlocking pavers* → SL-KT · SL-PT	Bordür ve blok taş *Curbstones* → SL-BO	Bims, briket, asmolen *Blocks* → SL-BI

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Kilit taşı, parke taşı, bordür, bims ve briket gibi paletsiz yapı malzemesini paket halinde kavrayıp yükleyen ataşmanlar. Paket yüksekliği ve açma aralığı fabrikanızın üretim ölçüsüne göre ayarlanır.
Clamps for pavers, curbstones and blocks, built to your package size.

0,5–2,7 t
Kapasite / *Capacity*

9–15 sıra
Paket yüksekliği / *Layers*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-KT · KİLİT TAŞI ATAŞMANI, İKİ TARAFLI / *Two-sided paver clamp*

MODEL	KT 15	KT 18	KT 21	
GENEL / *General*				
Kapasite / *Capacity*	1.500	1.800	2.100	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	500	mm
Açma aralığı / *Opening*	600–1.400	600–1.400	600–1.400	mm
Paket yüksekliği / *Package height*	720	880	1.040	mm
Ped (U × Y) / *Pad (L × H)*	1.200 × 100	1.200 × 100	1.200 × 100	mm
Şase genişliği / *Carriage width*	1.040	1.040	1.040	mm

SL-PT · KİLİTLİ PARKE TAŞI ATAŞMANI, DÖRT TARAFLI / *Four-sided paver clamp*

MODEL	PT 15	PT 18	PT 21	
GENEL / *General*				
Kapasite / *Capacity*	1.500	1.800	2.100	kg
Açma aralığı, uzun / *Opening, long*	1.000–1.400	1.000–1.400	1.000–1.400	mm
Açma aralığı, kısa / *Opening, short*	910–1.200	910–1.200	910–1.200	mm
Paket yüksekliği / *Package height*	720	880	1.040	mm
Ped boyu / *Pad length*	1.200 · 880	1.200 · 880	1.200 · 880	mm
Ağırlık / *Weight*	1.240	1.325	1.380	kg

SEÇİM VE KULLANIM / *Selection & use*

Paket ölçüsü
Kilit ve parke taşı ataşmanları 6 × 6 dizilimli 36 taşlık pakete göre ayarlıdır; 9–15 sıra yükseklikte üretilir.
Set for 6 × 6 packages, 9–15 layers.

Takoz malzemesi
Takozlar kauçuk veya poliüretan; farklı paket ölçüleri için özel üretim yapılır.
Rubber or PU pads; custom sizes.

Bordür ataşmanı
360° sonsuz döner; taşlar istenen pozisyonda istiflenir.
360° endless rotation.

SEONLIFT · BORDÜR · BİMS · BRİKET

Bordür ve Bims Ataşmanları

Curbstone & Block Clamps





SL-BO

Bordür ataşmanı.
Curbstone clamp

Kapasite *Capacity*	**500–750 kg**
Açma *Opening*	**250–1.850 mm**
Dönüş *Rotation*	**360° sonsuz**

SL-BI

Çatal kılıflı bims ataşmanı.
Block clamp with fork sleeves

Kapasite *Capacity*	**1,6–2,7 t**
Açma *Opening*	**250–1.700 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Bordür ve blok taş
Curbstones
→ SL-BO

Bims, briket, asmolen
Blocks
→ SL-BI

Kilit taşı paketi
Pavers
→ SL-KT · SL-PT

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Bordür ataşmanı 360° sonsuz dönerek taşları istenen pozisyonda istifler. Çatal kılıflı bims ataşmanı forkliftin çatalına geçirilir; bims, briket ve asmolen paketlerini paletsiz kavrar.
Rotating curbstone clamps and fork-mounted block clamps for palletless handling.

360°
Bordür dönüşü / *Curbstone rotation*

2,7 t
Bims ataşmanı / *Block clamp*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-BO · BORDÜR ATAŞMANI / *Curbstone clamp*

MODEL	BO 25	BO 35	BO 45	BO 55	
GENEL / *General*					
Kapasite / *Capacity*	500	500	750	750	kg
Yük merkezi / *Load centre*	850	850	850	850	mm
Açma aralığı / *Opening*	250–1.450	350–1.550	450–1.600	550–1.850	mm
Ped genişliği / *Pad width*	250	250	350	350	mm
Şase genişliği / *Carriage width*	1.600	1.600	1.600	1.600	mm
Ağırlık / *Weight*	400	400	450	450	kg

SL-BI · ÇATAL KILIFLI BİMS ATAŞMANI / *Block clamp with fork sleeves*

MODEL	BI 16	BI 22	BI 27	
GENEL / *General*				
Kapasite / *Capacity*	1.600	2.200	2.700	kg
ISO sınıfı / *ISO class*	2A	2A/3A	3A	
Açma aralığı / *Opening*	250–1.600	250–1.700	250–1.700	mm
Şase genişliği / *Carriage width*	1.150–1.200	1.150–1.250	1.150–1.250	mm
Kol (B × G × Y) / *Arm (L × W × H)*	1.250×220×170	1.250×220×170	1.250×220×170	mm

TABLO NOTLARI / *Notes*

Ataşmanlı forkliftin kalan kapasitesi forklift üreticisinin ataşman etiketine göre belirlenir; ataşman ağırlığı ve kayıp yük mesafesi kapasiteyi düşürür.
Residual capacity with attachment per the forklift label; attachment weight and lost load distance reduce capacity.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Parke ve kilit taşı fabrikaları / *Paver plants*
Beton ürünleri / *Precast concrete*
Bims ve briket / *Block plants*
Yapı market depoları / *Builders merchants*
Şantiye / *Construction sites*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/insaat-atasmanlari

Teknik değerler üretici verileridir; ölçüler forklifte göre uyarlanabilir.
Specifications are manufacturer data; sizes can be adapted to your truck.

SEONLIFT · HİDROLİK KOVA · KASA DEVİRME · POTA DEVİRME

Kova ve Devirme Ataşmanları

Buckets & Tipping Attachments



SL-HK

Hidrolik kova, aynaya takılır.
Carriage-mounted hydraulic bucket

Hacim *Volume*	**0,4–2,0 m³**
Genişlik *Bucket width*	**800–2.500 mm**
ISO sınıfı *ISO class*	**2A–4A**



SL-HKC

Çatal kılıflı hidrolik kova.
Fork-mounted hydraulic bucket

Hacim *Volume*	**0,4–1,0 m³**
Genişlik *Bucket width*	**800–1.600 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**



SL-KD

Kasa devirme ataşmanı, flaplı.
Crate tipper with flaps

Kapasite *Capacity*	**1.500 kg**
Çatal boyu *Fork length*	**1.200 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**



SL-PD

Pota devirme ataşmanı.
Ladle tipper

Kapasite *Capacity*	**2.000 kg**
Açma *Opening*	**700–1.500 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Dökme malzeme, ağır kullanım
Bulk, heavy duty
→ **SL-HK**

Ara sıra kova işi
Occasional bucket work
→ **SL-HKC**

Meyve kasası · döküm potası
Crates · ladles
→ **SL-KD · SL-PD**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Forklifti kum, çakıl, gübre, tohum ve çimento gibi dökme malzemede yükleyiciye çeviren hidrolik kovalar; meyve kasasını ve döküm potasını taşıyıp boşaltan devirme ataşmanları.
Hydraulic buckets for bulk materials and tipping attachments for crates and casting ladles.

0,4–2,0 m³
Kova hacmi / *Bucket volume*

1 fonksiyon
Hidrolik / *Hydraulic*

ATAŞMANLAR
Attachments

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-HK / *SL-HKC · Hidrolik kova / Hydraulic bucket*

MODEL	SL-HK	SL-HKC	
GENEL / *General*			
Montaj / *Mounting*	Aynaya	Çatal kılıflı	
Hacim / *Volume*	0,4–2,0	0,4–1,0	m³
ISO sınıfı / *ISO class*	2A–4A	2A–3A	
Kova genişliği / *Bucket width*	800–2.500	800–1.600	mm
Kova yüksekliği / *Bucket height*	990–1.050	990–1.050	mm
Toplam uzunluk / *Overall length*	1.450–1.850	2.550–2.950	mm
Ağırlık / *Weight*	480–820	480–650	kg

SL-KD / *SL-PD · Devirme ataşmanları / Tipping attachments*

MODEL	SL-KD	SL-PD	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	1.500	2.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	500	mm
ISO sınıfı / *ISO class*	2A/3A	2A/3A	
Hidrolik fonksiyon / *Hydraulic functions*	1	1	
Şase genişliği / *Carriage width*	1.200	1.000	mm
Ölçü / *Size*	Çatal 1.200	Açma 700–1.500	mm
Ağırlık / *Weight*	345–350	670	kg

MALZEME ÖZGÜL AĞIRLIKLARI / *Bulk densities*

MODEL	Değer	
KOVA SEÇİMİ İÇİN / *For bucket sizing*		
Yulaf / *Oats*	0,45–0,55	t/m³
Buğday / *Wheat*	0,70–0,80	t/m³
Gübre / *Fertilizer*	1,10–1,30	t/m³
Kuru kum / *Dry sand*	1,40–1,65	t/m³
Çimento / *Cement*	1,75–1,95	t/m³
Islak kum / *Wet sand*	1,90–2,10	t/m³
Çakıl / *Gravel*	2,76	t/m³

TABLO NOTLARI / *Notes*

Ataşmanlı forkliftin kalan kapasitesi forklift üreticisinin ataşman etiketine göre belirlenir; ataşman ağırlığı ve kayıp yük mesafesi kapasiteyi düşürür.
Residual capacity with attachment per the forklift label; attachment weight and lost load distance reduce capacity.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Tarım ve tohum / *Agriculture*
Gübre ve yem / *Fertilizer & feed*
İnşaat malzemesi / *Building materials*
Meyve işleme / *Fruit processing*
Döküm / *Foundry*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/kova-ve-devirme-atasmanlari

Teknik değerler üretici verileridir; ölçüler forklifte göre uyarlanabilir.
Specifications are manufacturer data; sizes can be adapted to your truck.

SEONLIFT · PAPAĞAN · YENGEÇ · YANA VE ÖNE DEVİRME

Varil Ataşmanları

Drum Attachments



SL-VP

Papağan tip varil ataşmanı.
Parrot-beak drum grab

Kapasite *Capacity*	**300 / 500 kg**
Varil *Drums*	**1 veya 2**
Tip *Type*	**Metal · plastik**



SL-VY

Yengeç tip varil ataşmanı.
Crab-type drum grab

Kapasite *Capacity*	**400 / 800 kg**
Varil *Drums*	**1 veya 2**
Tip *Type*	**Metal · plastik**

ATAŞMANLAR *Attachments*

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Varil taşıma ve istif
Moving and stacking
→ **SL-VP · SL-VY**

Varili yana boşaltma
Side tipping
→ **SL-VYD**

Varili öne boşaltma
Forward tipping
→ **SL-VOD**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Metal ve plastik varilleri forkliftle taşıyan, istifleyen ve boşaltan ataşmanlar. Papağan ve yengeç tip modeller çatala geçirilir, tek veya çift varil taşır; hidrolik modeller varili yana ya da öne devirerek boşaltır.
Fork-mounted drum grabs for one or two drums and hydraulic drum tippers for side or forward tipping.


300–1.500 kg
Kapasite / *Capacity*


1 · 2 varil
Tek veya çift / *Single or double*

SEONLIFT · YANA DEVİRME · ÖNE DEVİRME

Hidrolik Varil Devirme

Hydraulic Drum Tippers

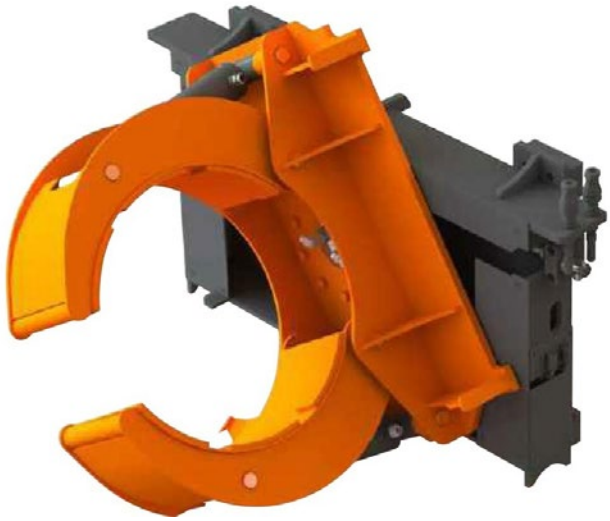

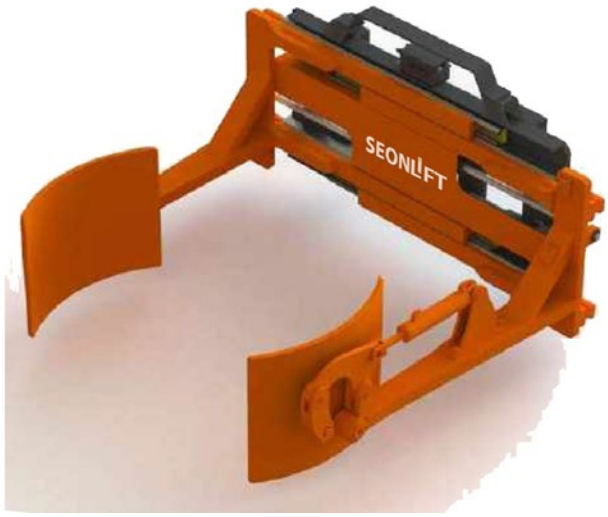

SL-VYD

Hidrolik yana devirme.
Hydraulic side drum tipper

Kapasite *Capacity*	**1.500 kg**
Devirme *Tipping*	**180° sağ-sol**
Hidrolik *Hydraulic*	**1 fonksiyon**

SL-VOD

Hidrolik öne devirme.
Hydraulic forward drum tipper

Kapasite *Capacity*	**1.000 kg**
Devirme *Tipping*	**Öne**
Hidrolik *Hydraulic*	**2 fonksiyon**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Varili yana boşaltma
Side tipping
→ SL-VYD

Varili öne boşaltma
Forward tipping
→ SL-VOD

Varil taşıma ve istif
Moving and stacking
→ SL-VP · SL-VY

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Hidrolik varil devirme ataşmanları varili kavrar, taşır ve kontrollü şekilde boşaltır. Yana devirme modeli varili sağa veya sola 180° çevirir; öne devirme modeli varili öne doğru boşaltır.
Hydraulic drum tippers for side (180°) or forward tipping.

1.500 kg
Yana devirme / *Side tipper*

1.000 kg
Öne devirme / *Forward tipper*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-VP / *SL-VY · Çatala takılan varil ataşmanları / Fork-mounted drum grabs*

MODEL	VP 1×	VP 2×	VY 1×	VY 2×	
GENEL / *General*					
Kapasite / *Capacity*	300	500	400	800	kg
Varil sayısı / *Drums*	1	2	1	2	
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	500	500	mm
Şase genişliği / *Frame width*	590	960	590	960	mm
Şase (U × Y) / *Frame (L × H)*	1.050 × 540	1.050 × 540	1.050 × 540	1.050 × 540	mm
Çatal kılıfı (G × K) / *Sleeve (W × T)*	175 × 75	175 × 75	175 × 75	175 × 75	mm
Ağırlık / *Weight*	100–105	140–145	100–105	140	kg

SL-VYD / *SL-VOD · Hidrolik varil devirme / Hydraulic drum tippers*

MODEL	SL-VYD	SL-VOD	
GENEL / *General*			
Kapasite / *Capacity*	1.500	1.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	320	500	mm
ISO sınıfı / *ISO class*	2A/3A	2A/3A	
Hidrolik fonksiyon / *Hydraulic functions*	1	2	
Açma aralığı / *Opening*	440–1.620	700–1.500	mm
Şase genişliği / *Carriage width*	1.000	1.000	mm
Ağırlık / *Weight*	430	670	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Kaldırılan varilin altında durulmaz; hasarlı veya deforme variller taşınmaz. Ataşmanlı kalan kapasite forkliftin ataşman etiketine göre belirlenir.
Never stand under a lifted drum; do not handle damaged drums. Residual capacity per the forklift attachment label.

ATAŞMANLAR *Attachments*

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Kimya ve petrokimya / *Chemicals*
Madeni yağ / *Lubricants*
Boya ve vernik / *Paint & coatings*
Gıda / *Food*
Depo / *Warehousing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/varil-atasmanlari

Teknik değerler üretici verileridir; ölçüler forklifte göre uyarlanabilir.
Specifications are manufacturer data; sizes can be adapted to your truck.

SEONLIFT · FORKLİFT VİNCİ · PERSONEL SEPETİ · PLATFORM · RAMPA

Forklift Vinci, Sepet ve Ekipmanlar

Forklift Jibs, Cages & Equipment



SL-TFV

Teleskobik forklift vinci.
Telescopic fork-mounted jib

Kapasite *Capacity*	**3.000–606 kg**
Kol boyu *Arm length*	**755–3.741 mm**
Kademe *Positions*	**14**



SL-MFP 30

Personel sepeti (bakım platformu).
Man cage / maintenance platform

Kapasite *Capacity*	**300 kg**
Platform *Deck*	**950 × 950 mm**
Çatal cebi *Fork pockets*	**600 / 690 mm**



SL-FP

Akülü teleskobik forklift platformu.
Battery telescopic forklift platform

Kapasite *Capacity*	**210 kg**
Yükseklik *Platform height*	**3.000 mm**
Akü *Battery*	**12 V 120 Ah**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Uzun yükü vinçle taşımak
Crane work
→ SL-TFV

Yüksekte bakım
Working at height
→ SL-MFP 30 · SL-FP

Konteynerden palet çekmek
Unloading containers
→ SL-PCD / PCS

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Forklifti seyyar vince, yüksekte çalışma platformuna veya süpürge makinesine çeviren ekipmanlar; konteyner ve dorse içinden palet çeken kıskaçlar ve rampası olmayan sahalar için seyyar forklift rampası.
Equipment that turns a forklift into a mobile crane, work platform or sweeper, plus pallet pullers and mobile yard ramps.

3.000 kg
Forklift vinci / *Fork jib*

15 t
Seyyar rampa / *Yard ramp*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-TFV · TELESKOBİK FORKLİFT VİNCİ, KADEME A–G / *Fork-mounted jib, positions A–G*

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	
KADEME / *Position*								
Kol uzunluğu / *Arm length*	755	985	1.215	1.445	1.675	1.905	2.138	mm
Kapasite / *Capacity*	3.000	2.300	1.865	1.570	1.355	1.190	1.061	kg

SL-TFV · TELESKOBİK FORKLİFT VİNCİ, KADEME H–N / *Fork-mounted jib, positions H–N*

MODEL	H	I	J	K	L	M	N	
KADEME / *Position*								
Kol uzunluğu / *Arm length*	2.367	2.596	2.825	3.054	3.283	3.512	3.741	mm
Kapasite / *Capacity*	960	875	803	743	691	648	606	kg

SL-MFP 30 · PERSONEL SEPETİ / *Man cage*

MODEL	SL-MFP 30	
GENEL / *General*		
Kapasite / *Capacity*	300	kg
Platform ölçüsü / *Deck size*	950 × 950	mm
Yükseklik / *Height*	2.000	mm
Çatal cebi aralığı / *Fork pocket spread*	600 / 690	mm

SL-FP · AKÜLÜ TELESKOBİK FORKLİFT PLATFORMU / *Battery telescopic forklift platform*

MODEL	SL-FP	
GENEL / *General*		
Kapasite / *Capacity*	210	kg
Maks. platform yüksekliği / *Max. platform height*	3.000	mm
Maks. makine yüksekliği / *Max. machine height*	4.500	mm
Makine ölçüsü (U × G × Y) / *Size (L × W × H)*	1.900 × 1.000 × 2.000	mm
Platform zemini / *Platform floor*	600 × 1.000	mm
Akü / *Battery*	12 V · 120 Ah	
Şarj cihazı / *Charger*	Entegre	

SL-PCD / *PCS · Palet çekme kıskacı / Pallet puller*

MODEL	SL-PCD	SL-PCS	
GENEL / *General*			
Maks. çene aralığı / *Max. jaw opening*	76,2	140	mm
Uzunluk / *Length*	762	495	mm
Mekanizma / *Action*	Çift makaslı	Tek makaslı	

SEÇİM VE KULLANIM / *Selection & use*

Forklift vinci
Çatallara geçirilir ve zincirle sabitlenir; fırdöndülü kanca ve emniyet mapası ile verilir. Yük merkezi forkliftin yük merkezidir.
Fork-mounted, chain-secured; swivel hook and shackle.

Personel sepeti
İçe açılan yaylı kapı ve mandal, drenajlı kaymaz zemin, pim ve zincirle forklifte sabitleme.
Inward spring door, anti-slip floor, pinned and chained.

Seyyar rampa
Manuel krikolu; çatal girişi hidrolik yükselir; 35 × 35 mm galvaniz ızgara.
Manual jacks, hydraulic fork entry, galvanised grating.

SEONLIFT · PALET ÇEKME KISKACI · SÜPÜRGE ATAŞMANI · SEYYAR RAMPA

Palet Çekme, Süpürge ve Rampa

Pallet Pullers, Sweepers & Ramps



SL-PCD / PCS

Palet çekme kıskacı.
Pallet puller

Çene *Jaw opening*	**76,2 / 140 mm**
Uzunluk *Length*	**762 / 495 mm**
Kullanım *Use*	**Konteyner**



SL-SP

Su hazneli süpürge ataşmanı.
Sweeper with water tank

Genişlik *Width*	**1.200–1.750 mm**
Toplama kovası *Hopper*	**680 mm**
Hidrolik *Hydraulic*	**2 fonksiyon**



SL-RP

Seyyar forklift rampası.
Mobile yard ramp

Kapasite *Capacity*	**9–15 t**
Uzunluk *Length*	**10 m**
Yükseklik *Height*	**1,15–1,6 m**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Konteyner boşaltma
Container unloading
→ **SL-PCD / PCS**

Depo ve saha süpürme
Sweeping
→ **SL-SP**

Rampasız tıra yükleme
Truck loading without dock
→ **SL-RP**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Palet çekme kıskacı konteyner ve dorsenin dibindeki paleti forkliftin ulaşacağı yere çeker. Su hazneli süpürge ataşmanı tozutmadan süpürür ve kovayı operatör inmeden boşaltır. Seyyar rampa rampası olmayan sahada forkliftle tıra yükleme yapar.
Pallet pullers, a dust-free sweeper attachment and a mobile yard ramp for sites without docks.

10 m
Rampa uzunluğu / *Ramp length*

1.750 mm
Süpürme genişliği / *Sweep width*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-SP · SU HAZNELİ SÜPÜRGE ATAŞMANI / *Sweeper with water tank*

MODEL	SP 1200	SP 1500	SP 1750	
GENEL / *General*				
Süpürme genişliği / *Sweeping width*	1.200	1.500	1.750	mm
Yükseklik / *Height*	890	890	890	mm
Uzunluk / *Length*	1.650	1.650	1.650	mm
Toplama kovası / *Hopper length*	680	680	680	mm
Çatal aralığı / *Fork spread*	1.000	1.000	1.000	mm
Hidrolik fonksiyon / *Hydraulic functions*	2	2	2	

SL-RP · SEYYAR FORKLİFT RAMPASI / *Mobile yard ramp*

MODEL	RP 9	RP 12	RP 15	
GENEL / *General*				
Kapasite / *Capacity*	9.000	12.000	15.000	kg
Uzunluk / *Length*	10.000	10.000	10.000	mm
İç genişlik / *Inside width*	2.000	2.000	2.000	mm
Yükseklik / *Height*	1.150–1.600	1.150–1.600	1.150–1.600	mm
Şase profili / *Frame profile*	NPU 200	NPU 220	NPU 240	
Ağırlık / *Weight*	3.000	3.250	3.500	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Personel sepeti yalnızca uygun forkliftle ve iş güvenliği mevzuatına uygun şekilde kullanılır; forklifte pim ve zincirle sabitlenir.
Use man cages only on suitable trucks per safety rules; secure with pin and chain.

Ataşmanlı forkliftin kalan kapasitesi forklift üreticisinin ataşman etiketine göre belirlenir; ataşman ağırlığı ve kayıp yük mesafesi kapasiteyi düşürür.
Residual capacity with attachment per the forklift label; attachment weight and lost load distance reduce capacity.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Bakım ve onarım / *Maintenance*
Lojistik ve konteyner / *Logistics & containers*
Depo ve saha temizliği / *Yard cleaning*
Montaj işleri / *Installation*
Rampasız yükleme sahaları / *Sites without docks*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/forklift-vinci-ve-personel-sepeti

Teknik değerler üretici verileridir; ölçüler forklifte göre uyarlanabilir.
Specifications are manufacturer data; sizes can be adapted to your truck.

İLETİŞİM / *Contact*

Doğru makineyi birlikte seçelim

Let's choose the right machine together

Yükünüzü, kaldırma yüksekliğini ve çalışma alanınızı paylaşın; size uygun modeli aynı gün önerelim.

Share your load, lift height and working area; we will recommend the right model the same day.

WHATSAPP / *WhatsApp*	0533 760 20 12
E-POSTA / *Email*	satis@seonlift.com
WEB / *Web*	seonlift.com
ADRES / *Address*	Tuzla / İstanbul

WhatsApp'tan yazın

Scan to message us

ÜRÜN KATALOGLARI / *Product catalogues*

01 **Transpalet** / *Pallet Trucks*
seonlift.com/transpalet

02 **İstif Makinesi** / *Stackers*
seonlift.com/istif-makinesi

03 **Forklift** / *Forklift Trucks*
seonlift.com/forklift

04 **Personel Yükseltici** / *Aerial Work Platforms*
seonlift.com/manlift

05 **Makaslı Yük Platformu** / *Lift Tables*
seonlift.com/makasli-yuk-platformu

06 **Forklift Ataşmanları** / *Forklift Attachments* · Bu katalog
seonlift.com/forklift-atasmanlari

07 **Vinç ve Caraskal** / *Hoists & Cranes*
seonlift.com/vinc-ve-caraskal

08 **Endüstriyel Kaldırma** / *Industrial Lifting*
seonlift.com/endustriyel-kaldirma-ekipmanlari

09 **Akü ve Şarj Cihazları** / *Batteries & Chargers*
seonlift.com/aku-ve-sarj-cihazlari

10 **Lastik ve Teker** / *Tyres & Wheels*
seonlift.com/lastik-ve-teker

SATIŞ	KİRALAMA	İKİNCİ EL	25+ İLDE SERVİS	YEDEK PARÇA
Sales	*Rental*	*Used Equipment*	*Service in 25+ cities*	*Spare Parts*

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir. · © 2026 SEON Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.