

BÖLÜM 02 / *Section 02*

İstif Makineleri

Stackers

400 kg'dan 2.000 kg'a mini, manuel, yarı akülü, akülü, platformlu ve özel istif makineleri; elektrikli çekiciler.
Platform, manual, semi-electric, electric, ride-on and special stackers from 400 to 2,000 kg; electric tow tractors.

Mini İstif Makinesi — 02
Platform Stackers

Manuel İstif Makinesi — 04
Manual Stackers

Yarı Akülü İstif Makinesi — 06
Semi-Electric Stackers

Akülü İstif · Kompakt Seri — 09
Electric Stackers · Compact

Akülü İstif · Profesyonel Seri — 11
Electric Stackers · Professional

Platformlu Akülü İstif Makinesi — 13
Ride-On Electric Stackers

Özel İstif Makineleri — 15
Special Stackers

Elektrikli Çekici — 19
Electric Tow Tractors

SEONLIFT · 400 KG · PLATFORMLU

Mini İstif Makinesi

Platform Stackers



SL-MIM 0415 P

Manuel kaldırma, platformlu.
Manual lift with platform

Kapasite *Capacity*	**400 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**1.300 mm**
Ağırlık *Weight*	**91 kg**



SL-EMIM 0415

Akülü kaldırma, platformlu.
Battery lift with platform

Kapasite *Capacity*	**400 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**1.500 mm**
Akü *Battery*	**12 V · 60 Ah**



SL-EMIM 0415 P

Akülü kaldırma, çatal ve platform.
Battery lift, forks and platform

Kapasite *Capacity*	**400 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**1.500 mm**
Çatal *Forks*	**650 × 110 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Ara sıra kaldırma, hafif yükler
Occasional lifting, light loads
→ **SL-MIM 0415 P**

Gün içinde sık kaldırma
Frequent lifting during the day
→ **SL-EMIM 0415**

Kutu ve kasa taşıma için çatal
Forks for boxes and crates
→ **SL-EMIM 0415 P**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Atölye, laboratuvar ve arşivde kalıp, motor, parça ve koliyi çalışma yüksekliğine kaldıran 400 kg kapasiteli mini istif makineleri. 600 mm genişlikle kapı ve dar koridorlardan geçer; manuel ve akülü kaldırmalı seçenekler var.
Compact 400 kg platform stackers for workshops, labs and archives; manual or battery lift, 600 mm wide.

400 kg
Kapasite / *Capacity*

1.300–1.500 mm
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*


Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-MIM 0415 P	SL-EMIM 0415	SL-EMIM 0415 P	
GENEL / *General*				
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	400	400	400	kg
Kaldırma tipi / *Lifting*	Manuel	Akülü	Akülü	
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*				
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	1.300	1.500	1.500	mm
PLATFORM / *Platform*				
Min. platform yüksekliği / *Lowered platform height*	85	200	85	mm
Platform uzunluğu / *Platform length*	650	650	650	mm
Platform genişliği / *Platform width*	550	550	576	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*				
Makine yüksekliği / *Overall height*	1.630	1.630	1.725	mm
Makine genişliği / *Overall width*	600	590	600	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*				
Kaldırma motoru / *Lift motor*	Yok	0,7	0,7	kW
Akü / *Battery*	Yok	12 / 60	12 / 60	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	91	123	128	kg
TEKERLEKLER / *Wheels*				
Yön tekerleği / *Steering wheel*	127×40	150×40	127×40	mm
Yük tekerleri / *Load rollers*	75×40	150×45	75×40	mm
Teker malzemesi / *Wheel material*	PU	PU	PU	

TABLO NOTLARI / *Notes*

SL-EMIM 0415 P platformun yanında 650 × 110 mm çatal ile gelir; kutu ve kasa taşımaya uygundur. PU: poliüretan teker.
SL-EMIM 0415 P also has 650 × 110 mm forks. PU: polyurethane wheels.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ / *Applications*

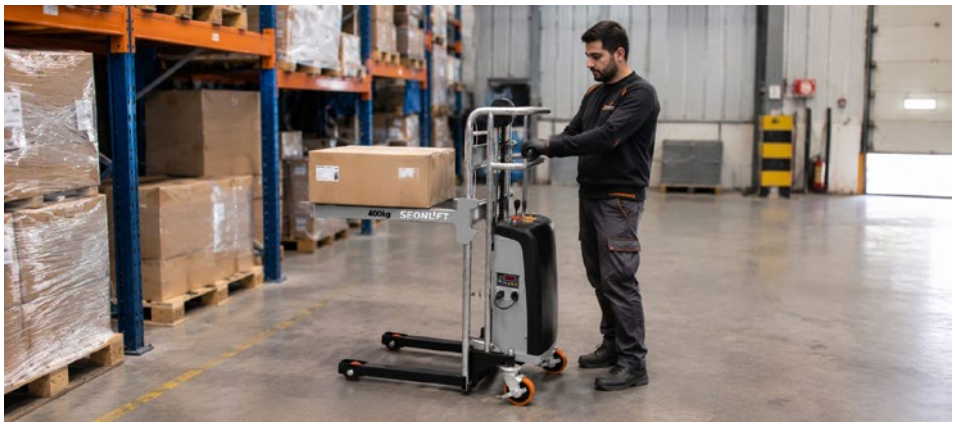

Akülü mini istif ile koli taşıma / Moving boxes with a battery platform stacker

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Atölyeler / *Workshops*
Laboratuvarlar / *Laboratories*
Arşiv ve ofis / *Archives & offices*
Raf besleme / *Shelf replenishment*
Bakım ekipleri / *Maintenance teams*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/mini-istif-makinesi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 1.000–2.000 KG · AKÜ GEREKTİRMEZ

Manuel İstif Makinesi

Manual Stackers



SL-MS serisi

Standart manuel istif, 1–2 ton.
Standard manual stacker, 1–2 t

Kapasite *Capacity*	**1.000–2.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**1.600–3.000 mm**
Ağırlık *Weight*	**250–320 kg**



SL-MS A serisi

Ayarlanabilir çatal ve destek ayağı.
Adjustable forks and legs

Kapasite *Capacity*	**1.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**2.500–3.000 mm**
Ayak genişliği *Width over legs*	**1.080–1.360 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Az kullanım, 1,6 m'ye kadar
Light use, up to 1.6 m
→ **SL-MS 1016 / 1516 / 2016**

3 m'ye kadar istif
Stacking up to 3 m
→ **SL-MS 1030**

Kapalı palet, farklı genişlikte yük
Closed pallets, varying widths
→ **SL-MS A serisi**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Sürüş, kaldırma ve indirmesi tamamen manuel istif makineleri. Akü, şarj ve elektrik gerektirmez; günde birkaç kez istif yapan küçük depo, atölye ve mağazalar için en ekonomik çözüm. A serisinde çatal ve destek ayakları yükün genişliğine göre ayarlanır.
Fully manual stackers: no battery, no charging. A series with adjustable forks and legs.

1.000–2.000 kg
Kapasite / *Capacity*

1.600–3.000 mm
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-MS SERİSİ · STANDART / *Standard series*

MODEL	SL-MS 1016	SL-MS 1516	SL-MS 2016	SL-MS 1030	
GENEL / *General*					
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.000	1.500	2.000	1.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	500	500	500	mm
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*					
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	1.600	1.600	1.600	3.000	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	2.100	2.100	2.100	2.030	mm
Min. çatal yüksekliği / *Lowered fork height*	90	90	90	90	mm
Çatal uzunluğu / *Fork length*	1.150	1.150	1.150	1.150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	200–900	200–900	200–900	200–900	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*					
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.616	1.616	1.616	1.616	mm
Makine genişliği / *Overall width*	790	790	790	790	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*					
Servis ağırlığı / *Service weight*	250	260	285	320	kg

SL-MS A SERİSİ · AYARLANABİLİR ÇATAL VE AYAK / *Adjustable forks & legs*

MODEL	SL-MS 1025 A	SL-MS 1030 A	
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.000	1.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	600	mm
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*			
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	2.500	3.000	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	1.770	1.770	mm
Min. çatal yüksekliği / *Lowered fork height*	75	75	mm
Çatal uzunluğu / *Fork length*	915	915	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	210–800	210–800	mm
Dıştan dışa ayak genişliği / *Width over legs*	1.080–1.360	1.080–1.360	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.480	1.480	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*			
Servis ağırlığı / *Service weight*	360	385	kg

MANUEL İSTİF MAKİNESİ / *Manual stacker*

Akü ve şarj yok
Sürüş, kaldırma ve fren manuel; elektrik gerektirmez.
Manual travel, lift and brake; no power needed.

Düşük maliyet
Ara sıra istif yapan işletmeler için en ekonomik çözüm.
The most economical choice for occasional stacking.

Ayarlanabilir model
A serisinde çatal ve ayaklar yüke göre açılır.
A series: forks and legs adjust to the load.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Küçük depolar / *Small warehouses*
Atölyeler / *Workshops*
Perakende / *Retail*
Arşiv / *Archives*
Üretim hücreleri / *Production cells*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/manuel-istif-makinesi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 1.000–2.000 KG · AKÜLÜ KALDIRMA

Yarı Akülü İstif Makinesi

Semi-Electric Stackers



SL-JDYC 1016

Kompakt, 1 ton.
Compact, 1 t

Kapasite *Capacity*	**1.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**1.600 mm**
Akü *Battery*	**12 V · 100 Ah**



SL-DYC serisi

1,5 ve 2 ton, 3,5 m'ye kadar.
1.5 and 2 t, up to 3.5 m

Kapasite *Capacity*	**1.500–2.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**1.600–3.500 mm**
Akü *Battery*	**12 V · 120 Ah**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

1 ton, dar alan
1 t, tight spaces
→ **SL-JDYC 1016**

1,5 ton, 3,5 m'ye kadar
1.5 t, up to 3.5 m
→ **SL-DYC 15 serisi**

2 ton, 2 m'ye kadar
2 t, up to 2 m
→ **SL-DYC 20 serisi**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Sürüşü manuel, kaldırması akülü istif makineleri. Kaldırma tek tuşla yapılır; operatör yorulmaz, istif hızlanır. 1 ton kompakt model ile 1,5 ve 2 ton serilerde 3,5 metreye kadar kaldırma yüksekliği.
Manual travel, battery lift. 1 t compact model and 1.5 / 2 t series up to 3.5 m.

1.000–2.000 kg
Kapasite / *Capacity*

1.600–3.500 mm
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-DYC 15 SERİSİ · 1,5 TON / *1.5 t series*

MODEL	SL-DYC 1516	SL-DYC 1520	SL-DYC 1525	SL-DYC 1530	SL-DYC 1535	
GENEL / *General*						
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	kg
Yük merkezi / *Load centre*	400	400	400	400	400	mm
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*						
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	1.600	2.000	2.500	3.000	3.500	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	2.060	1.580	1.830	2.080	2.330	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	300–850	300–850	300–850	300–850	300–850	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*						
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.350	1.350	1.350	1.450	1.450	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.670	1.660	1.660	1.660	1.660	mm
Makine genişliği / *Overall width*	865	865	865	930	930	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*						
Kaldırma motoru / *Lift motor*	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	kW
Akü / *Battery*	12 / 120	12 / 120	12 / 120	12 / 120	12 / 120	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	362	448	470	492	515	kg

SL-JDYC 1016 VE SL-DYC 20 SERİSİ / *SL-JDYC 1016 & SL-DYC 20 series*

MODEL	SL-JDYC 1016	SL-DYC 2016	SL-DYC 2020	
GENEL / *General*				
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.000	2.000	2.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	400	400	400	mm
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*				
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	1.600	1.600	2.000	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	2.010	2.060	1.580	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / *Width over forks*	310–660	300–850	300–850	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*				
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.350	1.350	1.350	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.500	1.670	1.660	mm
Makine genişliği / *Overall width*	850	865	865	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*				
Kaldırma motoru / *Lift motor*	1,5	1,5	1,5	kW
Akü / *Battery*	12 / 100	12 / 120	12 / 120	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	275	388	460	kg


Kapasite ve Kullanım / *Capacity & Use*

Yük grafiği
Load chart

Yüksekliğe göre kapasite
Yük merkezi 400 mm
Residual capacity · load centre 400 mm

SL-DYC 15 serisi
1.5 t series

SL-DYC 20 serisi
2 t series

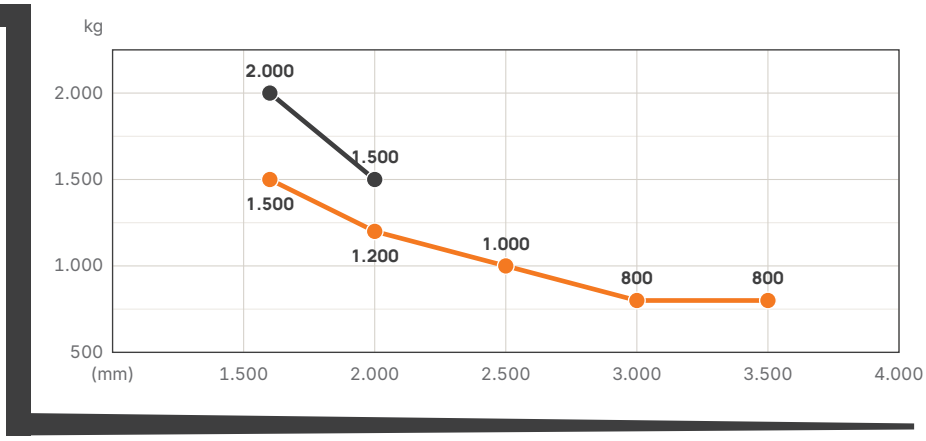

UYGULAMA ÖRNEKLERİ / *Applications*



Yarı akülü istif makinesi ile palet taşıma / Handling a pallet with a semi-electric stacker

ORTAK ÖZELLİKLER / *Common features*

Akülü kaldırma
1,5 kW kaldırma motoru; kaldırma ve indirme tek tuşla.
1.5 kW lift motor, push-button lift.

Manuel sürüş
Kısa mesafede sürüş operatör tarafından; bakım masrafı düşük.
Manual travel, low maintenance.

Şarj ve donanım
12 V / 15 A dahili şarj cihazı, PA teker, 1.150 mm çatal (DYC serisi).
On-board charger, PA wheels, 1,150 mm forks.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Depo ve lojistik / *Warehousing*
Üretim / *Manufacturing*
Perakende / *Retail*
Yükleme alanları / *Loading areas*
Gıda / *Food*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/yari-akulu-istif-makinesi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 1.200–1.500 KG · YÜK MERKEZİ 600 MM

Akülü İstif Makinesi

Kompakt Seri

Electric Stackers · Compact Series





SL-12 serisi

1,2 ton, 1,6–3,6 m.
1.2 t, 1.6–3.6 m

Kapasite *Capacity*	**1.200 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**1.600–3.600 mm**
Akü *Battery*	**24 V · 85 Ah jel**

SL-15 serisi

1,5 ton, 3,0–3,5 m.
1.5 t, 3.0–3.5 m

Kapasite *Capacity*	**1.500 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**3.000–3.500 mm**
Akü *Battery*	**24 V · 100 Ah jel**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

1,2 ton, 3,6 m'ye kadar
1.2 t, up to 3.6 m
→ **SL-12 serisi**

1,5 ton, 3,5 m'ye kadar
1.5 t, up to 3.5 m
→ **SL-15 serisi**

Lityum akü seçeneği
Lithium-ion option
→ **SL-12 serisi**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Sürüşü ve kaldırması akülü, kompakt şasili istif makineleri. 800 mm gövde genişliği ile 2,1–2,3 m koridorda 80 × 120 paleti istifler. SL-12 serisinde lityum akü seçeneği var.
Fully electric compact stackers, 800 mm wide; lithium-ion option on the SL-12 series.

1.200–1.500 kg
Kapasite / *Capacity*

1.600–3.600 mm
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-12 VE SL-15 SERİSİ · YÜK MERKEZİ 600 MM / *SL-12 & SL-15 series · load centre 600 mm*

MODEL	SL-1216	SL-1229	SL-1232	SL-1236	SL-1530	SL-1535	
GENEL / *General*							
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500	kg
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*							
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	1.600	2.900	3.200	3.600	3.000	3.500	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	1.930	1.930	2.080	2.280	2.090	2.340	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*							
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.350	1.350	1.350	1.350	1.342	1.342	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.710	1.710	1.710	1.710	1.748	1.748	mm
Makine genişliği / *Overall width*	800	800	800	800	800	800	mm
Koridor genişliği / *Aisle width*	2.145	2.145	2.145	2.145	2.218	2.218	mm
PERFORMANS / *Performance*							
Sürüş hızı / *Travel speed*	4,5	4,5	4,5	4,5	4,2	4,2	km/h
Kaldırma hızı / *Lift speed*	110 / 160	110 / 160	110 / 160	110 / 160	90 / 160	90 / 160	mm/s
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*							
Sürüş motoru / *Drive motor*	0,65	0,65	0,65	0,65	0,75	0,75	kW
Akü / *Battery*	24 / 85 jel	24 / 85 jel	24 / 85 jel	24 / 85 jel	24 / 100 jel	24 / 100 jel	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	595	610	620	630	490	490	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Hız değerlerinde iki rakam varsa ilki yüklü, ikincisi yüksüz durumdur. Koridor genişliği 800 × 1200 mm palet içindir.
Where two speeds are given: laden / unladen. Aisle width for 800 × 1200 mm pallets.

Asansör açık yüksekliği: SL-1530 3.560 mm, SL-1535 4.060 mm. Akü jel tiptir.
Extended mast height: SL-1530 3,560 mm, SL-1535 4,060 mm. Gel batteries.

KOMPAKT SERİ / *Compact series*

Tam akülü
Sürüş ve kaldırma akülü, elektromanyetik fren.
Battery travel and lift, electromagnetic brake.

Lityum seçeneği
SL-12 serisinde 24 V / 60 Ah lityum akü seçeneği.
24 V / 60 Ah lithium-ion option.

Dar koridor
2,1–2,3 m koridorda 80 × 120 palet istifi.
Stacks 800 × 1200 pallets in 2.1–2.3 m aisles.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Depo ve lojistik / *Warehousing*
Perakende / *Retail*
Üretim / *Manufacturing*
E-ticaret / *E-commerce*
Gıda / *Food*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/akulu-istif-makinesi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 1.500–2.000 KG · AC SÜRÜŞ

Akülü İstif Makinesi

Profesyonel Seri

Electric Stackers · Professional Series



Profesyonel seri

AC sürüş, serbest kaldırmalı asansör, 5 model.
AC drive, free-lift mast, 5 models

Kapasite *Capacity*	**1.500–2.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**3.530–6.300 mm**
Akü *Battery*	**24 V · 210–315 Ah**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Yoğun kullanım, 4,5 m
Intensive use, 4.5 m
→ **SL-1545 / SL-1646**

Yüksek raf, 6,3 m
High racking, 6.3 m
→ **SL-1663**

Ağır palet, 2 ton
Heavy pallets, 2 t
→ **SL-2045**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Yoğun vardiya için AC sürüş motorlu, serbest kaldırmalı asansörlü akülü istif makineleri. 6,3 metreye kadar kaldırma yüksekliği ve 2 tona kadar kapasite; dağıtım merkezi, 3PL ve soğuk depo kullanımına uygun.
AC drive, free-lift mast, up to 6.3 m and 2 t for intensive use.

1.500–2.000 kg
Kapasite / *Capacity*

3.530–6.300 mm
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*


Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

YÜK MERKEZİ 600 MM / *Load centre 600 mm*

MODEL	SL-1545	SL-1636	SL-1646	SL-1663	SL-2045	
GENEL / *General*						
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.500	1.600	1.600	1.600	2.000	kg
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*						
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	4.500	3.530	4.530	6.300	4.500	mm
Serbest kaldırma / *Free lift*	1.660	1.560	1.520	2.233	1.660	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	2.100	1.800	2.108	2.728	2.050	mm
Asansör açık yüksekliği / *Extended mast height*	4.998	4.080	5.080	6.870	4.998	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*						
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.550	1.510	1.510	1.575	1.550	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	2.022	1.964	1.964	1.878	2.022	mm
Makine genişliği / *Overall width*	795	820	820	900	795	mm
Koridor genişliği / *Aisle width*	2.412	2.393	2.393	2.138	2.412	mm
PERFORMANS / *Performance*						
Sürüş hızı / *Travel speed*	4,0 / 4,2	5,7 / 6,0	5,7 / 6,0	5,5 / 6,0	4,0 / 4,2	km/h
Kaldırma hızı / *Lift speed*	80 / 210	50 / 130	50 / 130	100 / 120	80 / 210	mm/s
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*						
Sürüş motoru / *Drive motor*	1,5 AC	1,3 AC	1,3 AC	1,2 AC	1,5 AC	kW
Akü / *Battery*	24 / 210	24 / 270	24 / 270	24 / 315	24 / 210	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	1.115	1.293	1.340	1.203	1.115	kg

Yük grafiği
Load chart

Yüksekliğe göre kapasite
Yük merkezi 600 mm
Residual capacity · load centre 600 mm

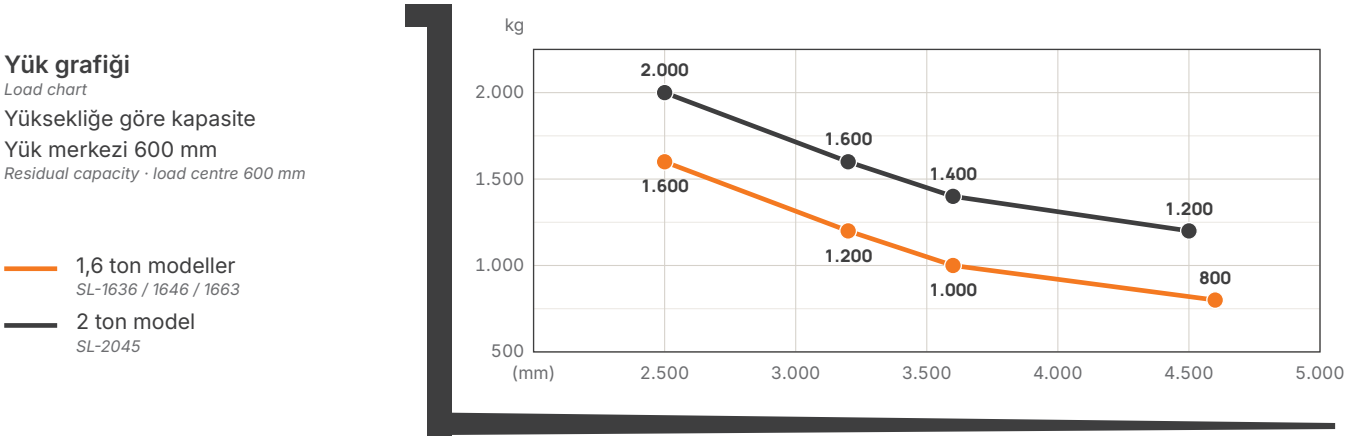

TABLO NOTLARI / *Notes*

Hız değerlerinde iki rakam varsa ilki yüklü, ikincisi yüksüz durumdur. Koridor genişliği 800 × 1200 mm palet içindir.
Where two speeds are given: laden / unladen. Aisle width for 800 × 1200 mm pallets.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Dağıtım merkezleri / *Distribution centres*
3PL lojistik / *3PL logistics*
Üretim / *Manufacturing*
Soğuk depo / *Cold storage*
E-ticaret / *E-commerce*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/akulu-istif-makinesi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 1.500–2.000 KG · KATLANIR PLATFORM

Platformlu Akülü İstif Makinesi

Ride-On Electric Stackers



Platformlu seri

Katlanır operatör platformu, 5 model.
Folding operator platform, 5 models

Kapasite *Capacity*	**1.500–2.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**2.815–5.500 mm**
Akü *Battery*	**24 V · 175–350 Ah**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Uzun mesafe, operatör platformda
Long distances, operator on board
→ **SL-1534 P**

5,5 m yüksek raf
5.5 m high racking
→ **SL-1555 P / SL-1655 P**

2 ton ağır palet
2 t heavy pallets
→ **SL-2029 P**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Operatörün katlanır platform üzerinde taşındığı akülü istif makineleri. Uzun koridor ve büyük depolarda yürüyerek kullanılan modellere göre daha hızlı sevkiyat; 5,5 metreye kadar kaldırma yüksekliği.
Ride-on stackers with folding platform for long distances; up to 5.5 m lift.

1.500–2.000 kg
Kapasite / *Capacity*

2.815–5.500 mm
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

YÜK MERKEZİ 600 MM / *Load centre 600 mm*

MODEL	SL-1534 P	SL-1555 P	SL-1646 P	SL-1655 P	SL-2029 P	
GENEL / *General*						
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.500	1.500	1.600	1.600	2.000	kg
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*						
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	3.400	5.500	4.515	5.500	2.815	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	1.726	2.475	2.102	2.400	2.080	mm
Asansör açık yüksekliği / *Extended mast height*	3.925	6.060	5.112	6.150	3.488	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*						
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.440	1.717	1.650	1.620	1.725	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.983	2.110	1.995	1.984	2.083	mm
Makine genişliği / *Overall width*	910	1.000	1.050	1.050	1.000	mm
Koridor genişliği / *Aisle width*	2.250	2.519	2.500	2.398	2.572	mm
PERFORMANS / *Performance*						
Sürüş hızı / *Travel speed*	6,0	6,0	6,0	3,4	6,0	km/h
Kaldırma hızı / *Lift speed*	105	140	100	74	110	mm/s
İndirme hızı / *Lowering speed*	150	212	140	95	160	mm/s
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*						
Sürüş motoru / *Drive motor*	1,3 AC	1,3 AC	1,3 AC	1,5 AC	1,3 AC	kW
Kaldırma motoru / *Lift motor*	3,0	3,0	3,0	4,8	3,0	kW
Akü / *Battery*	24 / 210	24 / 350	24 / 280	24 / 175	24 / 270	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	1.065	1.650	1.465	1.410	1.460	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Serbest kaldırma: SL-1534 P 1.120 mm, SL-1555 P 1.875 mm. 1,6 ton modellerde 5.500 mm yükseklikte kapasite 700 kg (yük merkezi 600 mm).
Free lift: SL-1534 P 1,120 mm, SL-1555 P 1,875 mm. 1.6 t models: 700 kg at 5,500 mm.

Koridor genişliği 800 × 1200 mm palet içindir.
Aisle width for 800 × 1200 mm pallets.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ / *Applications*



Akülü istif makinesi ile depo içi palet taşıma / Electric stacker in the warehouse

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Dağıtım merkezleri / *Distribution centres*
Büyük depolar / *Large warehouses*
3PL lojistik / *3PL logistics*
Üretim / *Manufacturing*
Perakende / *Retail*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/akulu-istif-makinesi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · ÇİFT PALET · RULO İSTİF

Özel İstif Makineleri

Special Stackers



SL-1230 CPT

Çift palet taşıma.
Double-pallet handling

Kapasite *Capacity*	**1.200 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**2.930 mm**
Akü *Battery*	**24 V · 210 Ah**



SL-RT 1010

Rulo ve bobin istifi.
Reels and coils

Kapasite *Capacity*	**1.000 kg**
Rulo çapı *Reel diameter*	**800–1.400 mm**
Akü *Battery*	**24 V · 120 Ah**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

İki paleti tek seferde taşıma
Two pallets in one trip
→ **SL-1230 CPT**

Kâğıt, film, kumaş rulosu
Paper, film and fabric reels
→ **SL-RT 1010**

Kapalı palet, ayaksız yük
Closed pallets, no leg access
→ **SL-DA serisi / SL-GAS 1034**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Standart istif makinesinin yetmediği işler için: iki paleti tek seferde taşıyan çift palet istif makinesi ve kâğıt, film, kumaş rulolarını kavrayan rulo istif makinesi.
Double-pallet stacker and reel stacker for special handling.

1.000–1.200 kg
Kapasite / *Capacity*

800–1.400 mm
Rulo çapı (SL-RT 1010) / *Reel diameter*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-1230 CPT · ÇİFT PALET / *Double pallet*

MODEL	SL-1230 CPT	
GENEL / *General*		
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.200	kg
Yük merkezi / *Load centre*	600	mm
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*		
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	2.930	mm
Serbest kaldırma / *Free lift*	100	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	1.970	mm
Çatal uzunluğu / *Fork length*	1.150	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*		
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.510	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.847	mm
Makine genişliği / *Overall width*	800	mm
Koridor genişliği / *Aisle width*	2.350	mm
PERFORMANS / *Performance*		
Sürüş hızı / *Travel speed*	5,0 / 5,5	km/h
Kaldırma hızı / *Lift speed*	110 / 160	mm/s
İndirme hızı / *Lowering speed*	190 / 180	mm/s
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	8 / 16	%
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*		
Sürüş motoru / *Drive motor*	1,1	kW
Kaldırma motoru / *Lift motor*	2,2	kW
Akü / *Battery*	24 / 210	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	940	kg

SL-RT 1010 · RULO İSTİF / *Reel stacker*

MODEL	SL-RT 1010	
GENEL / *General*		
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	1.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	465	mm
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*		
Bobin çapı / *Reel diameter*	800–1.400	mm
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	1.317	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	1.608	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*		
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.200	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.388	mm
Makine genişliği / *Overall width*	750	mm
PERFORMANS / *Performance*		
Sürüş hızı / *Travel speed*	3,0 / 4,5	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	4 / 10	%
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*		
Sürüş motoru / *Drive motor*	1,0	kW
Kaldırma motoru / *Lift motor*	2,2	kW
Akü / *Battery*	24 / 120	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	320	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Hız değerlerinde iki rakam varsa ilki yüklü, ikincisi yüksüz durumdur. Koridor genişliği 800 × 1200 mm palet içindir.
Where two speeds are given: laden / unladen. Aisle width for 800 × 1200 mm pallets.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Kâğıt ve matbaa / *Paper & printing*
Tekstil / *Textiles*
Yükleme rampaları / *Loading docks*
Makine imalatı / *Machine building*
Depo / *Warehousing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/ozel-istif-makinesi

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 800–2.000 KG · KAPALI PALET

Özel İstif Makineleri

Denge Ağırlıklı ve Geniş Ayaklı

Special Stackers · Counterbalanced & Straddle



SL-DA serisi

Denge ağırlıklı, önde ayak yok.
Counterbalanced, no front legs

Kapasite *Capacity*	**800–2.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**3.000–4.500 mm**
Akü *Battery*	**24 V · 100–400 Ah**



SL-GAS 1034

Geniş ayak, kapalı palet.
Wide straddle legs

Kapasite *Capacity*	**1.000 kg**
Kaldırma yüksekliği *Lift height*	**3.440 mm**
Akü *Battery*	**24 V · 185 Ah**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Hafif yük, ayaksız *Light loads, no legs* → **SL-0830 DA**	1,5–2 ton, 4,5 m *1.5–2 t, 4.5 m* → **SL-1545 DA / SL-2045 DA**	Kapalı palet, dar gövde *Closed pallets, compact body* → **SL-GAS 1034**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Önde destek ayağı olmayan denge ağırlıklı istif makineleri ve ayakları paletin dışından geçen geniş ayaklı model. Kapalı ve çift taraflı palet, makine ve kasa gibi standart istif makinesinin altına giremediği yükler için.
Counterbalanced and straddle-leg stackers for closed pallets, machines and crates.

800–2.000 kg
Kapasite / *Capacity*

3.000–4.500 mm
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

DENGE AĞIRLIKLI VE GENİŞ AYAKLI / *Counterbalanced & straddle*

MODEL	SL-0830 DA	SL-1545 DA	SL-2045 DA	SL-GAS 1034	
GENEL / *General*					
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	800	1.500	2.000	1.000	kg
Yük merkezi / *Load centre*	500	600	500	600	mm
ASANSÖR VE ÇATAL / *Mast & forks*					
Kaldırma yüksekliği / *Lift height*	3.000	4.500	4.500	3.440	mm
Asansör kapalı yüksekliği / *Lowered mast height*	1.995	2.196	2.100	2.235	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*					
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.300	1.720	1.750	1.485	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	2.420	2.160	2.990	1.838	mm
Makine genişliği / *Overall width*	875	1.184	1.090	800	mm
Koridor genişliği / *Aisle width*	2.850	2.740	3.180	2.300	mm
PERFORMANS / *Performance*					
Sürüş hızı / *Travel speed*	3,0 / 3,5	5,5 / 6,0	6,0 / 10,0	4,3	km/h
Kaldırma hızı / *Lift speed*	145 / 215	50 / 110	100 / 140	110 / 160	mm/s
İndirme hızı / *Lowering speed*	105 / 150	120 / 160	95 / 100	130 / 110	mm/s
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*					
Sürüş motoru / *Drive motor*	0,75	2,6 AC	2,5 AC	0,45	kW
Akü / *Battery*	24 / 100	24 / 400	24 / 270	24 / 185	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	1.180	2.250	2.800	786	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Hız değerlerinde iki rakam varsa ilki yüklü, ikincisi yüksüz durumdur. Koridor genişliği 800 × 1200 mm palet içindir.
Where two speeds are given: laden / unladen. Aisle width for 800 × 1200 mm pallets.

Çatal uzunluğu: SL-0830 DA ve SL-2045 DA 1.070 mm, SL-1545 DA 1.150 mm. Serbest kaldırma: SL-1545 DA 1.600 mm, SL-2045 DA 1.155 mm.
Fork length 1,070 / 1,150 mm; free lift 1,600 mm (SL-1545 DA), 1,155 mm (SL-2045 DA).

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Kâğıt ve matbaa / *Paper & printing*
Tekstil / *Textiles*
Yükleme rampaları / *Loading docks*
Makine imalatı / *Machine building*
Depo / *Warehousing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/ozel-istif-makinesi

Teknik değerler üreticiverilerdir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 1.000–6.000 KG · AKÜLÜ

Elektrikli Çekici

Electric Tow Tractors



SL-EC 02

Yaya kumandalı, kompakt.
Compact pedestrian tug

Çekilen yük *Towed load*	**1.000 kg**
Ağırlık *Weight*	**62 kg**
Akü *Battery*	**24 V · 24 Ah**



SL-EC 03

Oturmalı, uzun mesafe.
Ride-on, long distances

Çekilen yük *Towed load*	**6.000 kg**
Hız *Speed*	**7 / 17 km/h**
Akü *Battery*	**48 V · 320 Ah**



SL-EC 04

Ayakta kullanım, 3 ton.
Stand-on, 3 t

Çekilen yük *Towed load*	**3.000 kg**
Motor *Motor*	**1,5 kW**
Akü *Battery*	**24 V · 240 Ah**



SL-EC 05

Ayakta kullanım, kaldırmalı.
Stand-on, with lift

Kapasite *Capacity*	**4.000 kg**
Kaldırma *Lift*	**170 mm**
Akü *Battery*	**24 V · 165 Ah**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Tek araba, dar alan
Single trolley, tight spaces
→ **SL-EC 02**

Uzun mesafe, yük treni
Long distances, tugger trains
→ **SL-EC 03**

Ayakta kullanım, 3–4 ton
Stand-on, 3–4 t
→ **SL-EC 04 / SL-EC 05**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Üretim hattı besleme, depo ve tesis içi taşımada araba, römork ve yük trenlerini çeken akülü çekiciler. 1.000 kg çeken kompakt yaya kumandalı modelden 6.000 kg çeken oturmalı modele dört seçenek; tüm modellerde elektromanyetik fren.
Battery tow tractors for line feeding and in-plant transport, from a compact pedestrian tug to a 6 t ride-on tractor.

1.000–6.000 kg
Çekilen yük / *Towed load*

4,2–17 km/h
Sürüş hızı / *Travel speed*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-EC 02	SL-EC 03	SL-EC 04	SL-EC 05	
GENEL / *General*					
Kullanım şekli / *Operating type*	Ayakta	Oturmalı	Ayakta	Ayakta	
Kapasite / *Capacity*	1.000	6.000	3.000	4.000	kg
Anma çekme kuvveti / *Rated drawbar pull*	200	1.470	750	Sorunuz	N
BOYUTLAR / *Dimensions*					
Makine uzunluğu / *Overall length*	810	2.000	1.373	1.750	mm
Makine genişliği / *Overall width*	490	960	800	850	mm
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	475	1.845	1.150	1.700	mm
PERFORMANS / *Performance*					
Sürüş hızı / *Travel speed*	4,2 / 4,5	7 / 17	6 / 7,5	7 / 8	km/h
Sürüş motoru / *Drive motor*	0,3	4,0	1,5	1,5	kW
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*					
Akü / *Battery*	24 / 24	48 / 320	24 / 240	24 / 165	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	62	1.150	660	650	kg
TEKERLEKLER / *Wheels*					
Teker malzemesi / *Wheel material*	PU	Lastik	PU	PU	

TABLO NOTLARI / *Notes*

Kapasite: SL-EC 02, 03 ve 04'te azami çekilen yük; SL-EC 05'te yük kapasitesi (170 mm kaldırma). Azami çekiş kuvveti: SL-EC 03 4.410 N, SL-EC 04 3.000 N.
Capacity: max. towed load (SL-EC 02–04); load capacity with 170 mm lift (SL-EC 05). Max. drawbar pull: 4,410 N / 3,000 N.

Sürüş hızı yüklü / yüksüz. Tırmanma kabiliyeti: SL-EC 03 %30, SL-EC 04 %15. Tüm modellerde akülü sürüş ve elektromanyetik fren.
Travel speed laden / unladen. Gradeability: 30% / 15%. Battery drive and electromagnetic brake on all models.

ELEKTRİKLİ ÇEKİCİ / *Tow tractor*

Akülü sürüş
Egzoz ve gürültü yok; kapalı alanda ve üretim içinde kullanım.
Battery drive, no exhaust, quiet indoors.

Elektromanyetik fren
Tüm modellerde standart; yük altında güvenli duruş.
Standard on all models.

Doğru seçim
Çekilecek toplam yükü, mesafeyi ve zemin eğimini birlikte değerlendiririz.
We size the tractor to your load, distance and slope.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Üretim hattı besleme / *Line feeding*
Depo içi taşıma / *In-plant transport*
Otomotiv / *Automotive*
Lojistik merkezleri / *Logistics centres*
Römork çekme / *Trailer towing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/elektrikli-cekici

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

İLETİŞİM / *Contact*

Doğru makineyi birlikte seçelim

Let's choose the right machine together

Yükünüzü, kaldırma yüksekliğini ve çalışma alanınızı paylaşın; size uygun modeli aynı gün önerelim.

Share your load, lift height and working area; we will recommend the right model the same day.

WHATSAPP / *WhatsApp*	0533 760 20 12
E-POSTA / *Email*	satis@seonlift.com
WEB / *Web*	seonlift.com
ADRES / *Address*	Tuzla / İstanbul

WhatsApp'tan yazın

Scan to message us

ÜRÜN KATALOGLARI / *Product catalogues*

01 **Transpalet** / *Pallet Trucks*
seonlift.com/transpalet

02 **İstif Makinesi** / *Stackers* · Bu katalog
seonlift.com/istif-makinesi

03 **Forklift** / *Forklift Trucks*
seonlift.com/forklift

04 **Personel Yükseltici** / *Aerial Work Platforms*
seonlift.com/manlift

05 **Makaslı Yük Platformu** / *Lift Tables*
seonlift.com/makasli-yuk-platformu

06 **Forklift Ataşmanları** / *Forklift Attachments*
seonlift.com/forklift-atasmanlari

07 **Vinç ve Caraskal** / *Hoists & Cranes*
seonlift.com/vinc-ve-caraskal

08 **Endüstriyel Kaldırma** / *Industrial Lifting*
seonlift.com/endustriyel-kaldirma-ekipmanlari

09 **Akü ve Şarj Cihazları** / *Batteries & Chargers*
seonlift.com/aku-ve-sarj-cihazlari

10 **Lastik ve Teker** / *Tyres & Wheels*
seonlift.com/lastik-ve-teker

SATIŞ *Sales* · KİRALAMA *Rental* · İKİNCİ EL *Used Equipment* · 25+ İLDE SERVİS *Service in 25+ cities* · YEDEK PARÇA *Spare Parts*

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir. · © 2026 SEON Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.