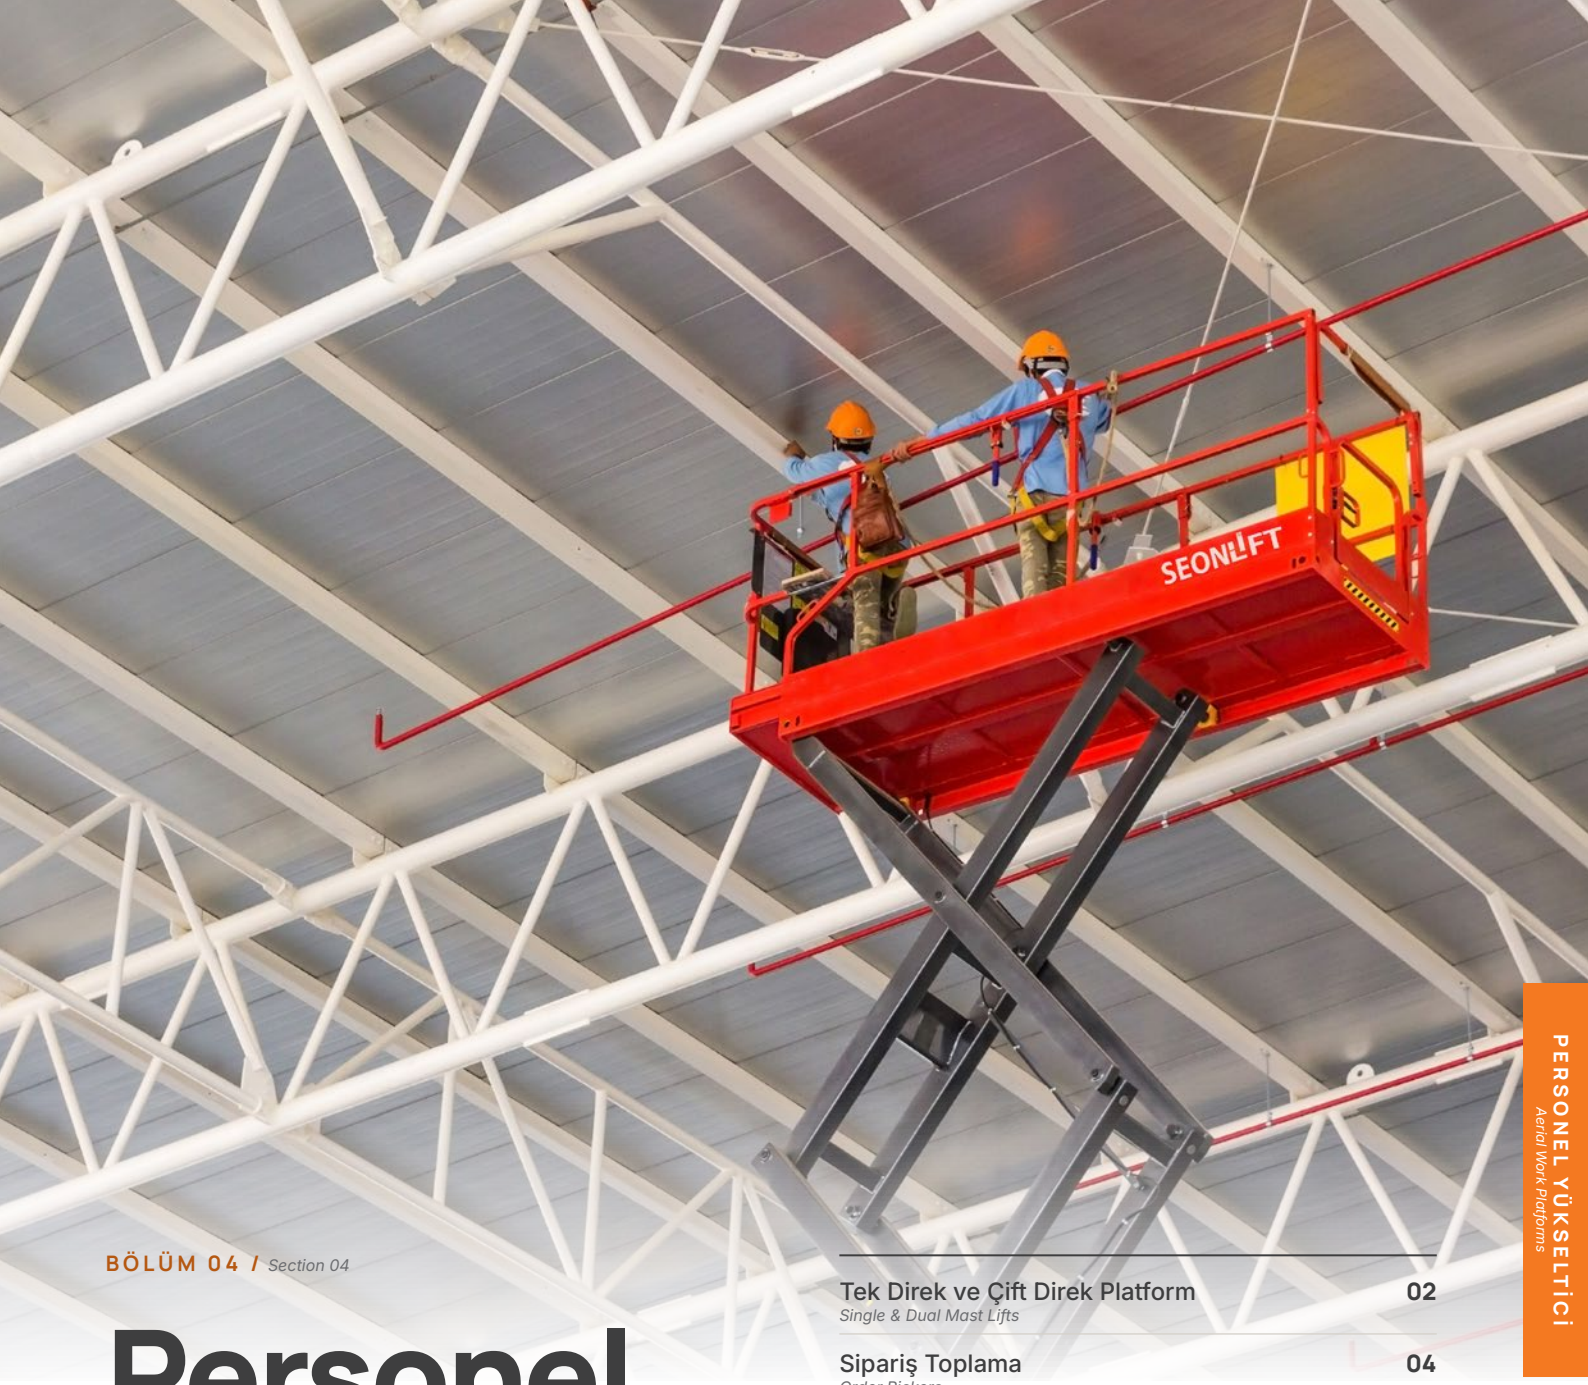


BÖLÜM 04 / *Section 04*

Personel Yükseltici

Aerial Work Platforms

Tek ve çift direk platformlar, sipariş toplama makineleri, akülü ve dizel makaslı, eklemli ve teleskopik platformlar; 8 m'den 40 m'ye.

Single and dual mast lifts, order pickers, scissor, articulating and telescopic lifts from 8 to 40 m.

Tek Direk ve Çift Direk Platform — 02
Single & Dual Mast Lifts

Sipariş Toplama — 04
Order Pickers

Akülü Makaslı Platform · Kompakt — 06
Electric Scissor Lifts · Compact

Akülü Makaslı Platform · Geniş Sepet — 10
Electric Scissor Lifts · Wide Deck

Dizel Makaslı Platform — 14
Rough-Terrain Scissor Lifts

Akülü Eklemli Platform — 16
Electric Articulating Booms

Dizel Eklemli Platform — 20
Diesel Articulating Booms

Teleskopik Platform — 24
Telescopic Booms

SEONLIFT · ALÜMİNYUM · 8–16 M

Tek Direk ve Çift Direk Platform

Single & Dual Mast Lifts



SL-ATDP serisi

Tek direk, tek kişilik.
Single mast, one person

Çalışma yüksekliği *Working height*	**8–12 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**125–150 kg**
Makine genişliği *Overall width*	**0,78 m**



SL-ACDP serisi

Çift direk, iki kişilik.
Dual mast, two persons

Çalışma yüksekliği *Working height*	**8–16 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**150–300 kg**
Makine genişliği *Overall width*	**0,81 m**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Alüminyum gövdeli, hafif ve taşınabilir tek direk ve çift direk platformlar. Standart kapılardan ve yolcu asansörlerinden geçer; otel, AVM, spor salonu ve depo bakım işlerinde iskele kurmadan çalışmanızı sağlar.
Light, portable aluminium mast lifts that pass through standard doors and passenger lifts.

8–16 m
Çalışma yüksekliği / *Working height*

125–300 kg
Platform kapasitesi / *Capacity*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

TEK DİREK · 1 KİŞİ / *Single mast · 1 person*

MODEL	SL-ATDP 6.0	SL-ATDP 8.0	SL-ATDP 10.0	
GENEL / *General*				
Çalışma yüksekliği / *Working height*	8	10	12	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	6	8	10	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	150	125	125	kg
Kişi sayısı / *Occupants*	1	1	1	
PLATFORM / *Platform*				
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	0,66 × 0,69	0,66 × 0,69	0,66 × 0,69	m
BOYUTLAR / *Dimensions*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	1,42	1,42	1,42	m
Makine genişliği / *Overall width*	0,78	0,78	0,78	m
Makine kapalı yüksekliği / *Stowed height*	1,92	1,93	1,93	m
Ayak açıklığı / *Outrigger footprint*	1,92 × 1,84	1,92 × 1,84	1,92 × 1,84	m
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*				
Enerji / *Power supply*	12 V DC / 220 V AC	12 V DC / 220 V AC	12 V DC / 220 V AC	
Servis ağırlığı / *Service weight*	380 / 401	404 / 430	445 / 471	kg

ÇİFT DİREK · 2 KİŞİ / *Dual mast · 2 persons*

MODEL	SL-ACDP 6.0	SL-ACDP 8.0	SL-ACDP 10.0	SL-ACDP 12.0	SL-ACDP 14.0	
GENEL / *General*						
Çalışma yüksekliği / *Working height*	8	10	12	14	16	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	6	8	10	12	14	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	300	300	250	200	150	kg
PLATFORM / *Platform*						
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	1,21 × 0,60	1,21 × 0,60	1,44 × 0,60	1,44 × 0,60	1,44 × 0,60	m
BOYUTLAR / *Dimensions*						
Makine uzunluğu / *Overall length*	1,52	1,52	1,74	1,81	1,81	m
Makine genişliği / *Overall width*	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	m
Makine kapalı yüksekliği / *Stowed height*	1,86	1,86	1,86	2,08	2,36	m
Ayak açıklığı / *Outrigger footprint*	1,82 × 1,78	1,82 × 1,78	1,82 × 1,78	2,45 × 2,34	2,45 × 2,34	m
PERFORMANS / *Performance*						
Kaldırma / *indirme süresi / Lift / lower time*	58 / 44	64 / 44	74 / 44	76 / 47	101 / 59	s
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*						
Kaldırma motoru / *Lift motor*	1,5 AC / 2,5 DC	1,5 AC / 2,5 DC	1,5 AC / 2,5 DC	1,5 AC / 2,5 DC	1,5 AC / 2,5 DC	kW
Servis ağırlığı / *Service weight*	600 / 636	624 / 662	750 / 784	844 / 870	905 / 925	kg

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Bakım ekipleri / *Maintenance teams*
Spor salonları / *Sports halls*
Otel ve AVM / *Hotels & malls*
Depo / *Warehousing*
Tavan işleri / *Ceiling work*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/tek-cift-direk-platform

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 3,2–4,9 M

Sipariş Toplama

Order Pickers





SL-ST serisi

Kompakt, tek sepetli.
Compact, single basket

Platform yüksekliği *Platform height*	**3,3–4,5 m**
Kapasite *Capacity*	**300 kg**
Servis ağırlığı *Service weight*	**460–540 kg**

SL-ST PRO serisi

Ön ve arka yük platformlu.
Front and rear cargo decks

Operatör platformu *Operator platform*	**3,2–4,9 m**
Ön / arka yük *Front / rear deck*	**227 / 137 kg**
Servis ağırlığı *Service weight*	**1.160–1.530 kg**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Operatörü ürünle birlikte raf seviyesine çıkaran akülü sipariş toplama makineleri. Merdiveni ortadan kaldırır, toplama süresini kısaltır; PRO seride ön ve arka yük platformlarıyla tek turda daha fazla ürün toplanır.
Battery order pickers that lift the operator to shelf level; PRO series adds front and rear cargo decks.

3,2–4,9 m
Platform yüksekliği / *Platform height*

300 kg
SL-ST sepet kapasitesi / *Basket capacity*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

AKÜLÜ SİPARİŞ TOPLAMA · SL-ST / *Electric order pickers*

MODEL	SL-ST 3.3	SL-ST 4.5	
GENEL / *General*			
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	300	300	kg
Sürüş / *Travel*	Akülü sürüş ve kaldırma	Akülü sürüş ve kaldırma	
Platform yüksekliği / *Platform height*	3,3	4,5	m
Çalışma yüksekliği / *Working height*	5,3	6,5	m
PLATFORM / *Platform*			
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	0,60 × 0,64	0,60 × 0,64	m
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Makine uzunluğu / *Overall length*	1,53	1,53	m
Makine genişliği / *Overall width*	0,70	0,70	m
Makine kapalı yüksekliği / *Stowed height*	2,13	2,23	m
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1,50	1,50	m
PERFORMANS / *Performance*			
Sürüş hızı / *Travel speed*	4	4	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	25	25	%
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*			
Kaldırma motoru / *Lift motor*	1,6	1,6	kW
Sürüş motoru / *Drive motor*	0,5	0,5	kW
Akü / *Battery*	2 × 12 / 120	2 × 12 / 120	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	460	540	kg

PRO SERİ / *PRO series*

MODEL	SL-ST 3 PRO	SL-ST 3.6 PRO	SL-ST 4 PRO	SL-ST 4.8 PRO	
GENEL / *General*					
Ön / *arka yük platformu / Front / rear cargo deck*	227 / 137	227 / 137	227 / 137	227 / 137	kg
Operatör platformu / *Operator platform*	136	136	136	136	kg
Kişi sayısı / *Occupants*	1	1	1	1	
PLATFORM / *Platform*					
Operatör platformu yüksekliği / *Operator platform height*	3.200	3.600	4.100	4.880	mm
Ön yük platformu yüksekliği / *Front deck height*	2.950	4.432	3.850	4.630	mm
Ön yük platformu ölçüsü / *Front deck size*	800 × 520	800 × 520	800 × 520	800 × 520	mm
BOYUTLAR / *Dimensions*					
Asansör kapalı / *açık yüksekliği / Mast lowered / extended*	1.590 / 4.540	1.590 / 4.490	2.120 / 5.970	2.120 / 6.750	mm
Makine uzunluğu / *Overall length*	1.500	1.500	1.500	1.610	mm
Makine genişliği / *Overall width*	800	800	800	860	mm
Koridor genişliği / *Aisle width*	1.750	1.750	1.750	1.840	mm
Dönüş yarıçapı / *Turning radius*	1.385	1.385	1.385	1.450	mm
PERFORMANS / *Performance*					
Kaldırma / *indirme hızı / Lift / lower speed*	0,17–0,21 / 0,26–0,35	0,17–0,21 / 0,26–0,35	0,17–0,21 / 0,26–0,35	0,17–0,21 / 0,26–0,35	m/s
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*					
Sürüş motoru / *Drive motor*	1,7 AC	1,7 AC	1,7 AC	1,7 AC	kW
Kaldırma motoru / *Lift motor*	2,2	2,2	2,2	2,2	kW
Akü / *Battery*	24 / 224	24 / 224	24 / 224	24 / 280	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	1.160	1.230	1.340	1.530	kg

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/siparis-toplama-makinesi

SEONLIFT · 6,5–10 M

Akülü Makaslı Platform

Kompakt Seri

Electric Scissor Lifts · Compact





SL-AMP 05

Kompakt, kapıdan geçer.
Compact, fits through doors

Çalışma yüksekliği *Working height*	**6,5 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**240 kg**
Makine genişliği *Overall width*	**0,78 m**

SL-AMP 06

Dar koridor, 7,8 m.
Narrow aisles, 7.8 m

Çalışma yüksekliği *Working height*	**7,8 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**230 kg**
Makine genişliği *Overall width*	**0,78 m**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Dar koridor ve standart kapılara uygun kompakt makaslı platformlar. Sessiz ve sıfır emisyonlu; platform yukarıdayken sepetten sürülür, tavan, raf ve tesisat işleri makineden inmeden tamamlanır.
Compact, quiet scissor lifts for narrow aisles; drive at height from the platform.

6,5–10 m
Çalışma yüksekliği / *Working height*

0,78 m
En dar şasi / *Narrowest chassis*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-AMP 05	SL-AMP 06	SL-AMP 08	
GENEL / *General*				
Çalışma yüksekliği / *Working height*	6,5	7,8	10,0	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	4,5	5,8	8,0	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	240	230	230	kg
Kişi sayısı (iç–dış mekân) / *Occupants (in / out)*	2 · iç mekân	2 / 1	2 / 1	
PLATFORM / *Platform*				
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	1,30 × 0,70	1,67 × 0,74	2,27 × 0,81	m
Platform uzatma / *Deck extension*	0,6	0,9	0,9	m
BOYUTLAR / *Dimensions*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	1,43	1,80	2,45	m
Makine genişliği / *Overall width*	0,78	0,78	0,83	m
Makine yüksekliği (korkuluk açık–katlı) / *Height (rails up / folded)*	2,08 / 1,71	2,21 / 1,88	2,38 / 2,01	m
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	1,08	1,35	1,87	m
Yerden yükseklik / *Ground clearance*	70	80	80	mm
Dönüş yarıçapı (iç–dış) / *Turning radius (in / out)*	0,22 / 1,55	0 / 1,67	0,23 / 2,20	m
PERFORMANS / *Performance*				
Sürüş hızı (kapalı–yükseltilmiş) / *Travel speed (stowed / raised)*	3,5 / 0,8	3,5 / 0,8	3,5 / 0,8	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	25	25	25	%
Maks. çalışma eğimi / *Max. working slope*	1,5 / 3	1,5 / 3	1,5 / 3	°
Lastik ölçüsü / *Tyre size*	230 × 80	305 × 100	381 × 127	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*				
Akü / *Battery*	2 × 12 / 115	4 × 6 / 240	4 × 6 / 240	V/Ah
Şarj cihazı / *Charger*	24 / 25	24 / 36	24 / 36	V/A
Servis ağırlığı / *Service weight*	890	1.490	2.150	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Çalışma yüksekliği, platform yüksekliğine yaklaşık 2 m operatör erişimi eklenerek hesaplanır.
Working height = platform height + approx. 2 m operator reach.

Kişi sayısı iç / dış mekân: dış mekânda rüzgâr yükü nedeniyle sepette 1 kişi çalışır.
Indoor / outdoor occupancy: 1 person outdoors due to wind load.

Dönüş yarıçapı ve sürüş hızında ilk değer iç / kapalı, ikinci değer dış / yükseltilmiş konumdur.
Turning radius and travel speed: inside / stowed first, outside / raised second.

SEONLIFT · 6,5–10 M

Akülü Makaslı Platform · Kompakt Seri

Electric Scissor Lifts · Compact



SL-AMP 08

10 m, dar şasi.
10 m on a narrow chassis

Çalışma yüksekliği *Working height*	**10,0 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**230 kg**
Makine genişliği *Overall width*	**0,83 m**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kapı ve dar koridor
Doors and narrow aisles
→ **SL-AMP 05 / 06**

10 m, dar şasi
10 m on a narrow chassis
→ **SL-AMP 08**

12 m üzeri veya ekip
Above 12 m or crews
→ **Geniş sepet serisi**

Seçim ve Kullanım / *Selection & Use*

KOMPAKT MI, GENİŞ SEPET Mİ? / *Compact or wide deck?*

	Kompakt (SL-AMP 05–08)	Geniş sepet (SL-AMP 10–14)
Çalışma yüksekliği / *Working height*	6,5–10 m	12–15,8 m
Makine genişliği / *Overall width*	0,78–0,83 m	1,17–1,42 m
Platform kapasitesi / *Capacity*	230–240 kg	260–360 kg
Sepet ölçüsü / *Platform size*	1,30–2,27 × 0,70–0,81 m	2,27–2,66 × 1,12 m
Servis ağırlığı / *Weight*	890–2.150 kg	2.580–3.350 kg
Geçiş / *Access*	Standart kapı ve dar koridor	Geniş kapı ve rampa

STANDART DONANIM / *Standard equipment*

Yükseltilmiş sürüş
Platform yukarıdayken sepetten kumandayla ilerler; işi inmeden bitirirsiniz.
Drive at full height from the platform.

Emniyet sistemleri
Aşırı yük ve eğim alarmı, acil durdurma, acil indirme, çukur koruma.
Overload and tilt alarm, emergency stop and lowering, pothole protection.

Uzatmalı sepet
0,6–0,9 m uzayan sepet ile makineyi oynatmadan erişim.
0.6–0.9 m deck extension.

İz bırakmayan lastik
Epoksi ve hassas zeminlerde kullanılabilir.
Non-marking tyres for sensitive floors.

KISA SÜRELİ İŞ Mİ? KİRALAYIN. / *Short project? Rent it.*

Manlift, telehandler ve forkliftte günlük, aylık ve yıllık kiralama; teslimat ve teknik destekle. Kontrolden geçmiş ikinci el makineler de mevcuttur.
Daily, monthly and yearly rental with delivery and support. Inspected used machines available. · seonlift.com/forklift-kiralama

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Depo ve fabrika / *Warehouses & plants*
AVM ve mağaza / *Retail*
Elektrik ve tesisat / *MEP installation*
Tavan ve aydınlatma / *Ceilings & lighting*
Fuar ve sahne / *Events*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/akulu-makasli-platform

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 12–15,8 M

Akülü Makaslı Platform

Geniş Sepet

Electric Scissor Lifts · Wide Deck





SL-AMP 10

Geniş sepet, 360 kg.
Wide deck, 360 kg

Çalışma yüksekliği *Working height*	**12,0 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**360 kg**
Makine genişliği *Overall width*	**1,17 m**

SL-AMP 12

14 m, 360 kg.
14 m, 360 kg

Çalışma yüksekliği *Working height*	**14,0 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**360 kg**
Makine genişliği *Overall width*	**1,17 m**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Geniş sepetli, 360 kg'a kadar kapasiteli akülü makaslı platformlar. Ekip ve malzeme birlikte çıkar; fabrika, lojistik merkezi ve AVM'lerde yüksek tavan işleri için.
Wide-deck scissor lifts up to 360 kg for crews and materials.

12–15,8 m
Çalışma yüksekliği / *Working height*

260–360 kg
Platform kapasitesi / *Capacity*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-AMP 10	SL-AMP 12	SL-AMP 14	
GENEL / *General*				
Çalışma yüksekliği / *Working height*	12,0	14,0	15,8	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	10,0	12,0	13,8	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	360	360	260	kg
Kişi sayısı (iç–dış mekân) / *Occupants (in / out)*	2 / 1	2 / 1	2 / 1	
PLATFORM / *Platform*				
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	2,27 × 1,12	2,27 × 1,12	2,66 × 1,12	m
Platform uzatma / *Deck extension*	0,9	0,9	0,9	m
BOYUTLAR / *Dimensions*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	2,45	2,45	2,83	m
Makine genişliği / *Overall width*	1,17	1,17	1,42	m
Makine yüksekliği (korkuluk açık–katlı) / *Height (rails up / folded)*	2,51 / 1,96	2,64 / 2,08	2,65 / 2,26	m
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	1,87	1,87	2,22	m
Yerden yükseklik / *Ground clearance*	80	80	80	mm
Dönüş yarıçapı (iç–dış) / *Turning radius (in / out)*	0 / 2,20	0 / 2,20	0 / 2,59	m
PERFORMANS / *Performance*				
Sürüş hızı (kapalı–yükseltilmiş) / *Travel speed (stowed / raised)*	3,5 / 0,8	3,5 / 0,8	3,5 / 0,8	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	25	25	25	%
Maks. çalışma eğimi / *Max. working slope*	1,5 / 3	1,5 / 3	1,5 / 3	°
Lastik ölçüsü / *Tyre size*	381 × 127	381 × 127	381 × 127	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*				
Akü / *Battery*	4 × 12 / 300	4 × 12 / 300	4 × 12 / 300	V/Ah
Şarj cihazı / *Charger*	24 / 36	24 / 36	24 / 36	V/A
Servis ağırlığı / *Service weight*	2.580	2.960	3.350	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Çalışma yüksekliği, platform yüksekliğine yaklaşık 2 m operatör erişimi eklenerek hesaplanır.
Working height = platform height + approx. 2 m operator reach.

Kişi sayısı iç / dış mekân: dış mekânda rüzgâr yükü nedeniyle sepette 1 kişi çalışır.
Indoor / outdoor occupancy: 1 person outdoors due to wind load.

Dönüş yarıçapı ve sürüş hızında ilk değer iç / kapalı, ikinci değer dış / yükseltilmiş konumdur.
Turning radius and travel speed: inside / stowed first, outside / raised second.

SEONLIFT · 12–15,8 M

Akülü Makaslı Platform · Geniş Sepet

Electric Scissor Lifts · Wide Deck



SL-AMP 14

En yüksek erişim, 15,8 m.
Highest reach, 15.8 m

Çalışma yüksekliği *Working height*	**15,8 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**260 kg**
Makine genişliği *Overall width*	**1,42 m**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Ekip ve malzeme, 12 m
Crew and materials, 12 m
→ **SL-AMP 10**

14 m, 360 kg
14 m, 360 kg
→ **SL-AMP 12**

En yüksek erişim
Highest reach
→ **SL-AMP 14**

Seçim ve Kullanım / *Selection & Use*

KOMPAKT MI, GENİŞ SEPET Mİ? / *Compact or wide deck?*

	Kompakt (SL-AMP 05–08)	Geniş sepet (SL-AMP 10–14)
Çalışma yüksekliği / *Working height*	6,5–10 m	12–15,8 m
Makine genişliği / *Overall width*	0,78–0,83 m	1,17–1,42 m
Platform kapasitesi / *Capacity*	230–240 kg	260–360 kg
Sepet ölçüsü / *Platform size*	1,30–2,27 × 0,70–0,81 m	2,27–2,66 × 1,12 m
Servis ağırlığı / *Weight*	890–2.150 kg	2.580–3.350 kg
Geçiş / *Access*	Standart kapı ve dar koridor	Geniş kapı ve rampa

STANDART DONANIM / *Standard equipment*

Yükseltilmiş sürüş
Platform yukarıdayken sepetten kumandayla ilerler; işi inmeden bitirirsiniz.
Drive at full height from the platform.

Emniyet sistemleri
Aşırı yük ve eğim alarmı, acil durdurma, acil indirme, çukur koruma.
Overload and tilt alarm, emergency stop and lowering, pothole protection.

Uzatmalı sepet
0,6–0,9 m uzayan sepet ile makineyi oynatmadan erişim.
0.6–0.9 m deck extension.

İz bırakmayan lastik
Epoksi ve hassas zeminlerde kullanılabilir.
Non-marking tyres for sensitive floors.

KISA SÜRELİ İŞ Mİ? KİRALAYIN. / *Short project? Rent it.*

Manlift, telehandler ve forkliftte günlük, aylık ve yıllık kiralama; teslimat ve teknik destekle. Kontrolden geçmiş ikinci el makineler de mevcuttur.
Daily, monthly and yearly rental with delivery and support. Inspected used machines available. · seonlift.com/forklift-kiralama

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Depo ve fabrika / *Warehouses & plants*
AVM ve mağaza / *Retail*
Elektrik ve tesisat / *MEP installation*
Tavan ve aydınlatma / *Ceilings & lighting*
Fuar ve sahne / *Events*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/akulu-makasli-platform

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 14–18 M

Dizel Makaslı Platform

Rough-Terrain Scissor Lifts





SL-DMP 12

14 m, 1,5 m uzatmalı sepet.
14 m, 1.5 m deck extension

Çalışma yüksekliği *Working height*	**14,2 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**360 kg**
Tırmanma kabiliyeti *Gradeability*	**35**

SL-DMP 16

18 m, 680 kg geniş sepet.
18 m, 680 kg wide deck

Çalışma yüksekliği *Working height*	**18,0 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**680 kg**
Tırmanma kabiliyeti *Gradeability*	**40**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Arazi tipi lastikli, dizel motorlu makaslı platformlar. Şantiye, çelik konstrüksiyon ve dış cephe işlerinde bozuk zeminde çalışır; 680 kg'a kadar kapasiteyle ekip ve malzemeyi birlikte taşır.
Diesel rough-terrain scissor lifts for job sites, up to 680 kg.

14–18 m
Çalışma yüksekliği / *Working height*

360–680 kg
Platform kapasitesi / *Capacity*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-DMP 12	SL-DMP 16	
GENEL / *General*			
Çalışma yüksekliği / *Working height*	14,2	18,0	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	12,2	16,0	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	360	680	kg
Kişi sayısı / *Occupants*	2	3	
PLATFORM / *Platform*			
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	2,80 × 1,60	4,24 × 1,83	m
Platform uzatma / *Deck extension*	1,5	1,3	m
BOYUTLAR / *Dimensions*			
Makine uzunluğu / *Overall length*	3,77	4,88	m
Makine genişliği / *Overall width*	1,76	2,29	m
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	2,23	2,84	m
Yerden yükseklik / *Ground clearance*	200	200	mm
Dönüş yarıçapı (iç–dış) / *Turning radius (in / out)*	2,1 / 4,6	2,4 / 5,5	m
PERFORMANS / *Performance*			
Sürüş hızı (kapalı–yükseltilmiş) / *Travel speed (stowed / raised)*	5,0 / 0,48	6,1 / 0,5	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	35	40	%
Maks. çalışma eğimi / *Max. working slope*	2 / 3	2 / 3	°
Lastik / *Tyres*	26 × 12-16,5	33 × 12-20	
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*			
Yakıt deposu / *Fuel tank*	48	150	L
Enerji / *Power supply*	Dizel	Dizel	
Servis ağırlığı / *Service weight*	5.300	8.830	kg

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Şantiye / *Construction sites*
Çelik konstrüksiyon / *Steel structures*
Dış cephe / *Facades*
GES ve enerji / *Solar & energy*
Tersane ve liman / *Shipyards & ports*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/dizel-makasli-platform

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 13,6–20,2 M

Akülü Eklemli Platform

Electric Articulating Booms





SL-AEP 12

Kompakt, 1,50 m genişlik.
Compact, 1.50 m wide

Çalışma yüksekliği *Working height*	**13,6 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**5,5 m**
Makine genişliği *Overall width*	**1,50 m**

SL-AEP 14

15,9 m, 7,6 m erişim.
15.9 m, 7.6 m outreach

Çalışma yüksekliği *Working height*	**15,9 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**7,6 m**
Makine genişliği *Overall width*	**1,76 m**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Bomu engelin üzerinden aşarak uzanan akülü eklemli platformlar. Sessiz ve sıfır emisyonlu; makine, raf ve tesisatın arkasındaki noktalara kapalı alanda ulaşır.
Up-and-over reach indoors: quiet and emission-free.

13,6–20,2 m
Çalışma yüksekliği / *Working height*

5,5–11,7 m
Yatay erişim / *Outreach*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-AEP 12	SL-AEP 14	SL-AEP 16	SL-AEP 18	
GENEL / *General*					
Çalışma yüksekliği / *Working height*	13,6	15,9	17,7	20,2	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	11,6	13,9	15,7	18,2	m
Yatay erişim / *Horizontal outreach*	5,5	7,6	9,6	11,7	m
Engel üzeri yükseklik / *Up-and-over clearance*	5,4	7,9	7,25	7,5	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	215	230	230	250	kg
Kişi sayısı / *Occupants*	2	2	2	2	
Kule dönüşü / *Turntable rotation*	355	355	355	360	°
PLATFORM / *Platform*					
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	1,16 × 0,73	1,53 × 0,76	1,53 × 0,76	1,83 × 0,76	m
BOYUTLAR / *Dimensions*					
Makine uzunluğu / *Overall length*	5,50	6,58	7,70	9,15	m
Makine genişliği / *Overall width*	1,50	1,76	2,32	2,44	m
Makine kapalı yüksekliği / *Stowed height*	2,00	1,98	2,35	2,74	m
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	2,00	2,00	2,28	2,54	m
Dönüş yarıçapı (iç–dış) / *Turning radius (in / out)*	1,20 / 3,45	1,57 / 3,80	1,40 / 4,40	2,70 / 5,80	m
PERFORMANS / *Performance*					
Sürüş hızı (kapalı–yükseltilmiş) / *Travel speed (stowed / raised)*	4,0 / 0,65	5,1 / 0,8	5,3 / 1,1	4,8 / 1,1	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	30	30	30	40	%
Çekiş / *Drive*	2 × 2	2 × 2	2 × 2	4 × 4	
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*					
Akü / *Battery*	8 × 6 (48 V)	8 × 6 (48 V)	8 × 6 (48 V)	8 × 6 (48 V)	V/Ah

TABLO NOTLARI / *Notes*

Çalışma yüksekliği, platform yüksekliğine yaklaşık 2 m operatör erişimi eklenerek hesaplanır.
Working height = platform height + approx. 2 m operator reach.

Engel üzeri yükseklik: bomun üzerinden aşarak uzanabildiği en yüksek engel.
Up-and-over clearance: the highest obstacle the boom can reach over.

Dönüş yarıçapı ve sürüş hızında ilk değer iç / kapalı, ikinci değer dış / yükseltilmiş konumdur.
Turning radius and travel speed: inside / stowed first, outside / raised second.

SEONLIFT · 13,6–20,2 M

Akülü Eklemli Platform

Electric Articulating Booms





SL-AEP 16

17,7 m, 9,6 m erişim.
17.7 m, 9.6 m outreach

Çalışma yüksekliği *Working height*	**17,7 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**9,6 m**
Makine genişliği *Overall width*	**2,32 m**

SL-AEP 18

4 × 4, %40 tırmanma.
4×4, 40% gradeability

Çalışma yüksekliği *Working height*	**20,2 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**11,7 m**
Makine genişliği *Overall width*	**2,44 m**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Dar koridor, kapalı alan
Narrow aisles, indoors
→ **SL-AEP 12**

Makine ve tesisat üzerinden
Over machinery and services
→ **SL-AEP 14 / 16**

Akülü, engebeli zemin
Battery power on rough ground
→ **SL-AEP 18**

Seçim ve Kullanım / *Selection & Use*

AKÜLÜ MÜ, DİZEL Mİ? / *Electric or diesel?*

	Akülü (SL-AEP)	Dizel (SL-DEP)
Çalışma yüksekliği / *Working height*	13,6–20,2 m	16,6–26,9 m
Yatay erişim / *Outreach*	5,5–11,7 m	8,5–16 m
Makine genişliği / *Width*	1,50–2,44 m	2,28–2,49 m
Zemin / *Ground*	Düz zemin; 4 × 4 modelde dış mekân	Engebeli arazi
Emisyon / *Emissions*	Sıfır emisyon, sessiz	Dizel motor

AKÜLÜ EKLEMLİ / *Electric articulating*

Engel üzerinden erişim
Eklemli bom önce yükselir, sonra engelin üzerinden ileri uzanır.
Up-and-over reach around obstacles.

Sessiz, sıfır emisyon
Fabrika, AVM, hastane ve havalimanı gibi kapalı alanlarda çalışır.
Quiet and emission-free for indoor sites.

355° kule dönüşü
Makineyi oynatmadan geniş bir alanda çalışılır.
Wide working envelope without repositioning.

KISA SÜRELİ İŞ Mİ? KİRALAYIN. / *Short project? Rent it.*

Manlift, telehandler ve forkliftte günlük, aylık ve yıllık kiralama; teslimat ve teknik destekle. Kontrolden geçmiş ikinci el makineler de mevcuttur.
Daily, monthly and yearly rental with delivery and support. Inspected used machines available. · seonlift.com/forklift-kiralama

GÜVENLİ KULLANIM / *Safe operation*

✓ Operatör eğitimi
Makineyi yalnızca eğitimli ve yetkilendirilmiş kişiler kullanır.
Trained, authorised operators only

✓ Periyodik kontrol
Kaldırma ekipmanı en az yılda bir kez yetkili kişilerce kontrol edilir.
Inspected by a competent person at least yearly

✓ Emniyet kemeri
Bomlu platformlarda tam vücut kemeri sepetteki bağlantı noktasına takılır.
Full-body harness on boom lifts

✓ Zemin ve rüzgâr
Etiketteki eğim, rüzgâr ve sepet kapasitesi sınırları aşılmaz.
Respect slope, wind and load limits

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Fabrika ve tesis / *Plants*
Depo / *Warehousing*
AVM ve havalimanı / *Malls & airports*
Tesisat montajı / *MEP installation*
Hastane ve okul / *Hospitals & schools*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/eklemli-platform

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 16,6–26,9 M

Dizel Eklemli Platform

Diesel Articulating Booms





SL-DEP 15

Şantiyenin standart boyu.
The job-site standard

Çalışma yüksekliği *Working height*	**16,6 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**8,5 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**230 kg**

SL-DEP 18

20 m, 11,7 m erişim.
20 m, 11.7 m outreach

Çalışma yüksekliği *Working height*	**20,2 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**11,7 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**250 kg**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Dizel motorlu, dört çekişli eklemli platformlar. 27 m'ye kadar çalışma yüksekliği ve 16 m'ye kadar yatay erişimle şantiye, rafineri ve ağır sanayi sahalarında engel üzerinden çalışır.
Diesel 4×4 articulating booms up to 26.9 m and 16 m outreach.

16,6–26,9 m
Çalışma yüksekliği / *Working height*

8,5–16 m
Yatay erişim / *Outreach*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-DEP 15	SL-DEP 18	SL-DEP 25	
GENEL / *General*				
Çalışma yüksekliği / *Working height*	16,6	20,2	26,9	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	14,6	18,2	24,9	m
Yatay erişim / *Horizontal outreach*	8,5	11,7	16,0	m
Engel üzeri yükseklik / *Up-and-over clearance*	7,8	7,5	10,5	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	230	250	230	kg
Kişi sayısı / *Occupants*	2	2	2	
Kule dönüşü / *Turntable rotation*	360	360	360	°
PLATFORM / *Platform*				
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	1,53 × 0,76	1,83 × 0,76	1,83 × 0,76	m
BOYUTLAR / *Dimensions*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	7,15	9,15	11,00	m
Makine genişliği / *Overall width*	2,28	2,44	2,49	m
Makine kapalı yüksekliği / *Stowed height*	2,22	2,67	2,81	m
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	2,03	2,54	3,05	m
Dönüş yarıçapı (iç–dış) / *Turning radius (in / out)*	2,47 / 5,18	2,70 / 5,80	2,50 / 5,98	m
PERFORMANS / *Performance*				
Sürüş hızı (kapalı–yükseltilmiş) / *Travel speed (stowed / raised)*	5,1 / 1,1	5,1 / 1,1	4,85 / 1,1	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	40	40	45	%
Çekiş / *Drive*	4 × 4	4 × 4	4 × 4	
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*				
Servis ağırlığı / *Service weight*	7.800	10.200	15.700	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Çalışma yüksekliği, platform yüksekliğine yaklaşık 2 m operatör erişimi eklenerek hesaplanır.
Working height = platform height + approx. 2 m operator reach.

Engel üzeri yükseklik: bomun üzerinden aşarak uzanabildiği en yüksek engel.
Up-and-over clearance: the highest obstacle the boom can reach over.

Dönüş yarıçapı ve sürüş hızında ilk değer iç / kapalı, ikinci değer dış / yükseltilmiş konumdur.
Turning radius and travel speed: inside / stowed first, outside / raised second.

SEONLIFT · 16,6–26,9 M

Dizel Eklemli Platform

Diesel Articulating Booms



SL-DEP 25

4 × 4, 26,8 m.
4×4, 26.8 m

Çalışma yüksekliği *Working height*	**26,9 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**16,0 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**230 kg**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Çatı ve cephe, 20 m'ye kadar
Roofs and facades up to 20 m
→ **SL-DEP 15 / 18**

Engebeli saha, 27 m
Rough sites, 27 m
→ **SL-DEP 25**

27 m üzeri
Above 27 m
→ **Teleskopik SL-TBP**

Seçim ve Kullanım / *Selection & Use*

DİZEL EKLEMLİ / *Diesel articulating*

Zorlu arazi
Arazi lastikleri, %40–45 tırmanma, dört çekiş.
Rough-terrain tyres, 40–45% gradeability, 4×4.

16 m'ye kadar erişim
Boru hattı, çelik yapı ve çatı kenarına makineyi az oynatarak ulaşılır.
Up to 16 m outreach.

360° kule
Kesintisiz dönüş; yakıt ikmaliyle uzun vardiya.
Continuous 360° rotation.

KISA SÜRELİ İŞ Mİ? KİRALAYIN. / *Short project? Rent it.*

Manlift, telehandler ve forkliftte günlük, aylık ve yıllık kiralama; teslimat ve teknik destekle. Kontrolden geçmiş ikinci el makineler de mevcuttur.
Daily, monthly and yearly rental with delivery and support. Inspected used machines available. · seonlift.com/forklift-kiralama

GÜVENLİ KULLANIM / *Safe operation*

✓ Operatör eğitimi
Makineyi yalnızca eğitimli ve yetkilendirilmiş kişiler kullanır.
Trained, authorised operators only

✓ Emniyet kemeri
Bomlu platformlarda tam vücut kemeri sepetteki bağlantı noktasına takılır.
Full-body harness on boom lifts

✓ Periyodik kontrol
Kaldırma ekipmanı en az yılda bir kez yetkili kişilerce kontrol edilir.
Inspected by a competent person at least yearly

✓ Zemin ve rüzgâr
Etiketteki eğim, rüzgâr ve sepet kapasitesi sınırları aşılmaz.
Respect slope, wind and load limits

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

İnşaat / *Construction*
Rafineri ve enerji / *Refineries & energy*
Köprü ve altyapı / *Bridges & infrastructure*
Ağır sanayi / *Heavy industry*
Stadyum ve fuar / *Stadiums & venues*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/eklemli-platform

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 21–40,2 M

Teleskopik Platform

Telescopic Booms





SL-TBP 19

21 m, lastikli 4 × 4.
21 m, wheeled 4×4

Çalışma yüksekliği *Working height*	**21,0 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**14,9 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**250 kg**

SL-TBP 38

40 m, 25,4 m erişim.
40 m, 25.4 m outreach

Çalışma yüksekliği *Working height*	**40,2 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**25,4 / 21,4 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**300 / 460 kg**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Düz teleskopik bomlu platformlar; aynı sınıftaki eklemli modellerden daha yükseğe ve daha uzağa erişir. Lastikli 4 × 4, akülü ve paletli seçeneklerle 21–40 m.
Straight booms with the longest reach: wheeled 4×4, battery and tracked versions.

21–40,2 m
Çalışma yüksekliği / *Working height*

14,9–25,4 m
Yatay erişim / *Outreach*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

LASTİKLİ 4 × 4 / *Wheeled 4×4*

MODEL	SL-TBP 19	SL-TBP 22	SL-TBP 26	SL-TBP 28	SL-TBP 32	SL-TBP 38	
GENEL / *General*							
Çalışma yüksekliği / *Working height*	21,0	24,0	28,0	29,8	34,0	40,2	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	19,0	22,0	26,0	27,8	32,0	38,2	m
Yatay erişim / *Horizontal outreach*	14,9	15,8 / 14,0	18,0 / 16,0	20,0 / 17,8	22,5 / 20,5	25,4 / 21,4	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	250	300 / 460	300 / 460	300 / 460	300 / 460	300 / 460	kg
PLATFORM / *Platform*							
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	1,83 × 0,76	2,44 × 0,91	2,44 × 0,91	2,44 × 0,91	2,44 × 0,91	2,44 × 0,91	m
BOYUTLAR / *Dimensions*							
Makine uzunluğu / *Overall length*	9,50	10,80	12,50	13,10	14,72	14,50	m
Makine genişliği / *Overall width*	2,28	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	m
Makine kapalı yüksekliği / *Stowed height*	2,65	2,70	2,90	2,90	3,08	3,14	m
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	2,44	2,51	3,00	3,00	3,66	4,17	m
Dönüş yarıçapı (iç–dış) / *Turning radius (in / out)*	3,42 / 6,21	2,40 / 5,60	2,50 / 5,98	2,50 / 5,98	2,52 / 5,87	2,94 / 6,20	m
PERFORMANS / *Performance*							
Sürüş hızı / *Travel speed*	5,1	5,1	5,2	5,2	4,5	4,5	km/h
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*							
Yakıt deposu / *Fuel tank*	110	160	160	160	170	170	L
Servis ağırlığı / *Service weight*	10.200	12.200	16.100	17.200	20.950	22.900	kg

SEONLIFT · 21–40,2 M

Teleskopik Platform

Telescopic Booms



SL-TBP 22 C

Paletli, yumuşak zemin.
Tracked, soft ground

Çalışma yüksekliği *Working height*	**24,0 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**15,8 / 13,0 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**250 / 460 kg**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Açık saha, 21–28 m
Open sites, 21–28 m
→ **SL-TBP 19 / 22 / 26**

Yüksek ve uzak nokta
High and far-off points
→ **SL-TBP 32 / 38**

Çamurlu, yumuşak zemin
Muddy, soft ground
→ **SL-TBP 19 C / 22 C**

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

AKÜLÜ VE PALETLİ / *Electric & tracked*

MODEL	SL-TBP 19 E	SL-TBP 19 C	SL-TBP 22 C	
GENEL / *General*				
Çalışma yüksekliği / *Working height*	21,0	21,0	24,0	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	19,0	19,0	22,0	m
Yatay erişim / *Horizontal outreach*	14,9	14,9	15,8 / 13,0	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	250	250	250 / 460	kg
PLATFORM / *Platform*				
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	1,83 × 0,76	1,83 × 0,76	2,44 × 0,91	m
Sepet dönüşü / *Basket rotation*	80	80	90	°
BOYUTLAR / *Dimensions*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	9,50	9,65	11,34	m
Makine genişliği / *Overall width*	2,28	2,40	2,49	m
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	2,47	2,73	2,89	m
PERFORMANS / *Performance*				
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	35	40	40	%
Çekiş / *Drive*	Lastikli 4 × 4	Paletli	Paletli	
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*				
Enerji / *Power supply*	Akü 48 V / 420 Ah	Dizel	Dizel	
Yakıt deposu / *Fuel tank*	Elektrikli	110	190	L
Servis ağırlığı / *Service weight*	10.350	10.700	12.400	kg

KISA SÜRELİ İŞ Mİ? KİRALAYIN. / *Short project? Rent it.*

Manlift, telehandler ve forkliftte günlük, aylık ve yıllık kiralama; teslimat ve teknik destekle. Kontrolden geçmiş ikinci el makineler de mevcuttur.
Daily, monthly and yearly rental with delivery and support. Inspected used machines available. · seonlift.com/forklift-kiralama

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Yüksek yapılar / *High-rise*
Köprü ve viyadük / *Bridges*
Enerji hatları ve RES / *Power & wind*
Liman / *Ports*
Çelik montaj / *Steel erection*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/teleskopik-platform

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

İLETİŞİM / *Contact*

Doğru makineyi birlikte seçelim

Let's choose the right machine together

Yükünüzü, kaldırma yüksekliğini ve çalışma alanınızı paylaşın; size uygun modeli aynı gün önerelim.

Share your load, lift height and working area; we will recommend the right model the same day.

WHATSAPP / *WhatsApp*	0533 760 20 12
E-POSTA / *Email*	satis@seonlift.com
WEB / *Web*	seonlift.com
ADRES / *Address*	Tuzla / İstanbul

WhatsApp'tan yazın

Scan to message us

ÜRÜN KATALOGLARI / *Product catalogues*

01 **Transpalet** / *Pallet Trucks*
seonlift.com/transpalet

02 **İstif Makinesi** / *Stackers*
seonlift.com/istif-makinesi

03 **Forklift** / *Forklift Trucks*
seonlift.com/forklift

04 **Personel Yükseltici** / *Aerial Work Platforms* · Bu katalog
seonlift.com/manlift

05 **Makaslı Yük Platformu** / *Lift Tables*
seonlift.com/makasli-yuk-platformu

06 **Forklift Ataşmanları** / *Forklift Attachments*
seonlift.com/forklift-atasmanlari

07 **Vinç ve Caraskal** / *Hoists & Cranes*
seonlift.com/vinc-ve-caraskal

08 **Endüstriyel Kaldırma** / *Industrial Lifting*
seonlift.com/endustriyel-kaldirma-ekipmanlari

09 **Akü ve Şarj Cihazları** / *Batteries & Chargers*
seonlift.com/aku-ve-sarj-cihazlari

10 **Lastik ve Teker** / *Tyres & Wheels*
seonlift.com/lastik-ve-teker

SATIŞ *Sales* · KİRALAMA *Rental* · İKİNCİ EL *Used Equipment* · 25+ İLDE SERVİS *Service in 25+ cities* · YEDEK PARÇA *Spare Parts*

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir. · © 2026 SEON Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.