

BÖLÜM 07 / *Section 07*

Vinç ve Caraskal

Hoists & Cranes

Manuel caraskal ve çektirmeler, elektrikli zincirli vinçler, şaryolar, servo ve akıllı vinçler, exproof vinçler ve özel üretim vinç sistemleri.

Manual and electric chain hoists, trolleys, servo and smart hoists, explosion-proof hoists and custom crane systems.

Manuel Caraskal ve Çektirme 02
Manual Chain Hoists & Lever Hoists

Elektrikli Zincirli Vinçler 04
Electric Chain Hoists

Şaryolar 08
Beam Trolleys

Servo ve Akıllı Vinçler 10
Servo & Smart Hoists

Exproof Vinçler 14
Explosion-Proof Hoists

Özel Üretim Vinç Sistemleri 16
Custom Crane Systems

SEONLIFT · 0,5–20 TON · ELEKTRİKSİZ

Manuel Caraskal ve Çektirme

Manual Chain Hoists & Lever Hoists





SL-MC serisi

Manuel zincirli caraskal.
Manual chain hoist

Kapasite *Capacity*	**0,5–20 t**
Standart kaldırma *Standard lift*	**2,5–3 m**
Yük zinciri *Load chain*	**6–10 mm**

SL-ZC serisi

Zincirli çektirme.
Lever hoist

Kapasite *Capacity*	**0,75–9 t**
Çektirme mesafesi *Pulling distance*	**1,5 m**
Yük zinciri *Load chain*	**6–10 mm**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Dikey kaldırma, sabit nokta
Vertical lifting
→ SL-MC

Çekme, gerdirme, konumlama
Pulling and tensioning
→ SL-ZC

Şaryo ile kiriş üzerinde
On a beam with trolley
→ SL-MC + SL-MS

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Elektrik gerektirmeyen zincirli caraskal ve çektirmeler. Caraskal yükü dikey kaldırır; çektirme her açıda çeker, gerer ve konumlar. Montaj, bakım, şantiye ve sahada güvenilir, bakımı kolay kaldırma.
Hand-operated chain hoists and lever hoists for lifting, pulling and tensioning without power.

0,5–20 t
Caraskal kapasitesi / *Chain hoist capacity*

0,75–9 t
Çektirme kapasitesi / *Lever hoist capacity*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-MC · MANUEL ZİNCİRLİ CARASKAL / *Manual chain hoist*

MODEL	0,5 t	1 t	1,5 t	2 t	3 t	5 t	10 t	20 t	
GENEL / *General*									
Kapasite / *Capacity*	0,5 t	1 t	1,5 t	2 t	3 t	5 t	10 t	20 t	t
Std. kaldırma / *Std. lift*	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	m
Test yükü / *Test load*	7,5	15	22,5	30	45	75	150	300	kN
El kuvveti / *Hand pull*	200	295	305	320	310	365	380	2 × 380	N
ZİNCİR VE AĞIRLIK / *Chain & weight*									
Donam / *Falls*	1	1	1	1	2	2	4	8	
Zincir ölçüsü / *Chain size*	6 × 18	6 × 18	8 × 24	8 × 24	8 × 24	10 × 30	10 × 30	10 × 30	mm
Ağırlık / *Net weight*	10,2	11,9	16	17	24	42	72	156	kg
İlave metre / *Per extra m*	1,8	1,8	2,3	2,3	3,6	5,3	9,8	19,6	kg

SL-ZC · ZİNCİRLİ ÇEKTİRME / *Lever hoist*

MODEL	0,75 t	1 t	1,5 t	2 t	3 t	6 t	9 t	
GENEL / *General*								
Kapasite / *Capacity*	0,75 t	1 t	1,5 t	2 t	3 t	6 t	9 t	t
Çektirme boyu / *Pull length*	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	m
Test yükü / *Test load*	11,2	15	22,5	30	45	75	135	kN
Kol kuvveti / *Lever effort*	140	185	230	251	285	385	390	N
ZİNCİR VE AĞIRLIK / *Chain & weight*								
Donam / *Falls*	1	1	1	1	1	2	3	
Zincir ölçüsü / *Chain size*	6 × 18	6 × 18	7,1 × 21	8 × 24	10 × 30	10 × 30	10 × 30	mm
Ağırlık / *Net weight*	7	7	9,5	10,6	17,2	26	39,5	kg
İlave metre / *Per extra m*	0,8	0,8	1,1	1,4	2,2	4,4	6,6	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Caraskal ile insan kaldırılmaz; askıdaki yükün altında durulmaz.
Never lift people; never stand under a suspended load.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Montaj ve bakım / *Assembly & maintenance*
Şantiye / *Construction sites*
Atölye / *Workshops*
Tersane ve liman / *Shipyards & ports*
Enerji tesisleri / *Power plants*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Montaj ve devreye alma / *Installation*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/manuel-caraskal

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 0,5–35 TON · TEK VE ÇİFT HIZ

Elektrikli Zincirli Vinçler


Electric Chain Hoists



SL-EC 0,5–7,5 t

Kancalı, tek ve çift hız.
Hook mounted, single/dual speed

Kapasite *Capacity*	**0,5–7,5 t**
Standart kaldırma *Standard lift*	**6 m**
Kaldırma hızı *Lifting speed*	**1,8–6,9 m/dk**

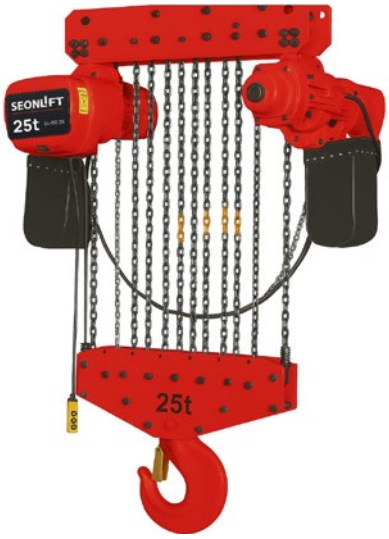

SL-EC 10–35 t

Kancalı, ağır tonaj.
Hook mounted, heavy duty

Kapasite *Capacity*	**10–35 t**
Standart kaldırma *Standard lift*	**6 m**
Kaldırma hızı *Lifting speed*	**0,7–2,7 m/dk**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Sabit noktada kaldırma
Fixed lifting point
→ **SL-EC**

I kiriş boyunca taşıma
Travel along an I-beam
→ **SL-ECT**

Tavan yüksekliği sınırlı
Limited headroom
→ **SL-ECL**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Atölye ve üretim hattından ağır sanayiye kadar elektrikli zincirli vinçler. Kancalı, motorlu şaryolu ve alçak tavan tipleri; tek hız ya da hassas konumlama için çift hız seçeneği. Standart 380 V; 240–690 V ve 50/*60 Hz seçenekli.*

Electric chain hoists in hook, motor trolley and low-headroom versions; single or dual speed; 380 V standard, 240–690 V optional.

0,5–35 t
Kapasite / *Capacity*

3 tip
Kancalı · Şaryolu · Alçak tavan

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-EC · KANCALI, 0,5–7,5 T / *Hook mounted*

MODEL	0.5A	1.0A	1.0B	2.0A	2.0B	3.0A	3.0B	5.0	7.5	
GENEL / *General*										
Kapasite / *Capacity*	0,5	1	1	2	2	3	3	5	7,5	t
Donam / *Falls*	1	1	2	1	2	1	2	2	3	
Zincir çapı / *Chain dia.*	6,3	7,1	6,3	10	7,1	11,2	10	11,2	11,2	mm
Std. kaldırma / *Std. lift*	6	6	6	6	6	6	6	6	6	m
HIZ VE MOTOR / *Speed & motor*										
Hız, tek hız / *Single speed*	6,8	6,6	3,4	6,6	3,3	5,4	4,4	2,8	1,8	m/dk
Hız, çift hız / *Dual speed*	6,9/2,3	6,9/2,3	3,5/1,2	6,8/2,3	3,3/1,1	5,4/1,8	4,5/1,5	2,7/0,9	1,8/0,6	m/dk
Motor, tek hız / *Single*	0,75	1,5	0,75	3,0	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	kW
Motor, çift hız / *Dual*	0,8/0,27	1,8/0,6	0,8/0,27	3,0/1,0	1,8/0,6	3,0/1,0	3,0/1,0	3,0/1,0	3,0/1,0	kW
TEST VE AĞIRLIK / *Test & weight*										
Test yükü / *Test load*	6,25	12,5	12,5	25	25	37,5	37,5	62,5	94	kN
Ağırlık / *Net weight*	47	61	52	115	73	122	131	151	266	kg
İlave metre / *Per extra m*	0,81	1,1	1,62	2,3	2,2	2,8	4,7	5,6	8,4	kg

SL-EC · KANCALI, 10–35 T / *Hook mounted*

MODEL	10	15	20	25	30	35	
GENEL / *General*							
Kapasite / *Capacity*	10	15	20	25	30	35	t
Donam / *Falls*	4	6	8	10	12	16	
Zincir çapı / *Chain dia.*	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	mm
Std. kaldırma / *Std. lift*	6	6	6	6	6	6	m
HIZ VE MOTOR / *Speed & motor*							
Hız, tek hız / *Single speed*	2,7	1,8	1,4	1,1	0,9	0,7	m/dk
Hız, çift hız / *Dual speed*	2,7/0,9	1,8/0,6	1,5/0,6	1,2/0,4	1,0/0,3	0,7/0,25	m/dk
Motor, tek hız / *Single*	3,0	2×3,0	2×3,0	2×3,0	2×3,0	2×3,0	kW
Motor, çift hız / *Dual*	2×3,0/2×1,0	2×3,0/2×1,0	2×3,0/2×1,0	2×3,0/2×1,0	2×3,0/2×1,0	2×3,0/2×1,0	kW
TEST VE AĞIRLIK / *Test & weight*							
Test yükü / *Test load*	125	187,5	250	312,5	375	437,5	kN
Ağırlık / *Net weight*	335	451	546	624	1.143	1.385	kg
İlave metre / *Per extra m*	11,2	17	22	28	31	44,8	kg

SEONLIFT · MOTORLU ŞARYOLU · ALÇAK TAVAN

Elektrikli Zincirli Vinçler

Şaryolu ve Alçak Tavan

Electric Chain Hoists · Trolley & Low Headroom



SL-ECT 0,5–7,5 t

Motorlu şaryolu.
With motor trolley

Kapasite *Capacity*	**0,5–7,5 t**
Kiriş flanşı *Beam flange*	**58–178 mm**
Kaldırma hızı *Lifting speed*	**1,8–6,9 m/dk**



SL-ECT 10–25 t

Motorlu şaryolu, ağır tonaj.
Motor trolley, heavy duty

Kapasite *Capacity*	**10–25 t**
Kiriş flanşı *Beam flange*	**150–220 mm**
Kaldırma hızı *Lifting speed*	**1,1–2,7 m/dk**



SL-ECL 0,5–10 t

Alçak tavan, motorlu şaryolu.
Low headroom, motor trolley

Kapasite *Capacity*	**0,5–10 t**
Kapalı yükseklik *Headroom*	**440–890 mm**
Kaldırma hızı *Lifting speed*	**1,8–6,9 m/dk**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kiriş boyunca taşıma
Travel along the beam
→ **SL-ECT**

Eski bina, alçak tavan
Low ceilings
→ **SL-ECL**

Manuel yürütme yeterli
Manual travel
→ **SL-EC + SL-MS**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Motorlu şaryo ile vinç I kiriş boyunca yürür; yük hem kaldırılır hem taşınır. Alçak tavan tipinde gövde kirişe yaklaştırılmıştır; standart vince göre 110–520 mm daha fazla kaldırma yüksekliği kazanılır.
Motor trolley versions travel along the beam; low-headroom versions gain 110–520 mm of lift height.

440–890 mm
Alçak tavan kapalı yükseklik / *Low headroom*

58–220 mm
Kiriş flanş genişliği / *Beam flange*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-ECT · MOTORLU ŞARYOLU, 0,5–3 T · AĞIRLIK ŞARYO DAHİL / *With motor trolley*

MODEL	0.5A	1.0A	1.0B	2.0A	2.0B	3.0A	3.0B	
GENEL / *General*								
Kapasite / *Capacity*	0,5	1	1	2	2	3	3	t
Donam / *Falls*	1	1	2	1	2	1	2	
Std. kaldırma / *Std. lift*	6	6	6	6	6	6	6	m
Hız, tek hız / *Single speed*	6,8	6,6	3,4	6,6	3,3	5,4	4,4	m/dk
Hız, çift hız / *Dual speed*	6,9/2,3	6,9/2,3	3,5/1,2	6,8/2,3	3,3/1,1	5,4/1,8	4,5/1,5	m/dk
Kiriş flanşı / *Beam flange*	58–153	58–153	58–153	82–178	82–178	100–178	100–178	mm
Ağırlık / *Weight*	89	103	101	164	122	183	192	kg

SL-ECT · MOTORLU ŞARYOLU, 5–25 T · AĞIRLIK ŞARYO DAHİL / *With motor trolley*

MODEL	5.0	7.5	10	15	20	25	
GENEL / *General*							
Kapasite / *Capacity*	5	7,5	10	15	20	25	t
Donam / *Falls*	2	3	4	6	8	10	
Std. kaldırma / *Std. lift*	6	6	6	6	6	6	m
Hız, tek hız / *Single speed*	2,8	1,8	2,7	1,8	1,4	1,1	m/dk
Hız, çift hız / *Dual speed*	2,7/0,9	1,8/0,6	2,7/0,9	1,8/0,6	1,5/0,6	1,2/0,4	m/dk
Kiriş flanşı / *Beam flange*	100–178	100–178	150–220	150–220	150–220	150–220	mm
Ağırlık / *Weight*	234	266	335	451	546	624	kg

SL-ECL · ALÇAK TAVAN, MOTORLU ŞARYOLU / *Low headroom with motor trolley*

MODEL	0.5A	1.0A	1.0B	2.0A	2.0B	3.0A	3.0B	5.0	7.5	10	
GENEL / *General*											
Kapasite / *Capacity*	0,5	1	1	2	2	3	3	5	7,5	10	t
Donam / *Falls*	1	1	2	1	2	1	2	2	3	4	
Kapalı yükseklik / *Headroom*	440	480	570	535	535	640	685	740	890	880	mm
Std. kaldırma / *Std. lift*	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	m
Hız, tek hız / *Single speed*	6,8	6,6	3,4	6,6	3,3	5,4	4,4	2,8	1,8	2,7	m/dk
Hız, çift hız / *Dual speed*	6,9/2,3	6,9/2,3	3,5/1,2	6,8/2,3	3,3/1,1	5,4/1,8	4,5/1,5	2,7/0,9	1,8/0,6	2,7/0,9	m/dk
Ağırlık / *Net weight*	89	103	101	164	122	183	192	234	266	335	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Aşırı yük koruması, termal koruma, farklı voltaj ve frekans opsiyoneldir.
Overload protection, thermal protection and other voltages are optional.

Caraskal ile insan kaldırılmaz; askıdaki yükün altında durulmaz.
Never lift people; never stand under a suspended load.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Üretim hatları / *Production lines*
Kalıphaneler / *Mould shops*
Makine imalatı / *Machinery*
Depo ve sevkiyat / *Warehousing*
Tersane ve çelik yapı / *Shipyards & steel*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Montaj ve devreye alma / *Installation*


Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/elektrikli-zincirli-vinc

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · MANUEL VE MOTORLU · 0,5–10 TON

Şaryolar

Beam Trolleys

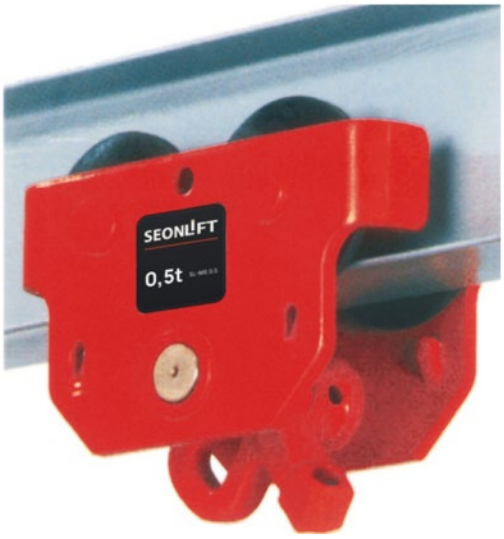



SL-MS serisi

Manuel şaryo.
Push trolley

Kapasite *Capacity*	**0,5–5 t**
Min. dönüş yarıçapı *Min. curve radius*	**0,6–1,6 m**
Ağırlık *Weight*	**9–30 kg**

SL-ES serisi

Motorlu şaryo.
Electric trolley

Kapasite *Capacity*	**0,5–10 t**
Yürüme hızı *Travel speed*	**11 / 21 m/dk**
Motor gücü *Motor*	**0,12–0,75 kW**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kısa hat, seyrek hareket
Short runs, occasional
→ **SL-MS**

Uzun hat, sık hareket
Long runs, frequent
→ **SL-ES**

Kavisli ray
Curved runway
→ **Dönüş yarıçapına göre**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Caraskal ve vinci I kiriş üzerinde yürüten şaryolar. Manuel şaryo elle itilir; motorlu şaryo elektrikli zincirli vinçle birlikte kumanda butonundan iki hızda yürütülür. Yan kılavuz sistemiyle kirişte düzgün ilerler.
Push and motor-driven beam trolleys for chain hoists; motor trolleys run at two speeds from the pendant.

0,5–10 t
Kapasite / *Capacity*

11 / 21 m/dk
Motorlu yürüme hızı / *Travel speed*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-MS · MANUEL ŞARYO / *Push trolley*

MODEL	0,5 t	1 t	2 t	3 t	5 t	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	0,5 t	1 t	2 t	3 t	5 t	t
Min. dönüş / *Min. radius*	0,6	1,0	1,0	1,2	1,6	m
Ağırlık / *Net weight*	9	11	18	23	30	kg

SL-ES · MOTORLU ŞARYO / *Electric trolley*

MODEL	0,5 t	1 t	2 t	3 t	5 t	7,5 t	10 t	
GENEL / *General*								
Kapasite / *Capacity*	0,5 t	1 t	2 t	3 t	5 t	7,5 t	10 t	t
Motor gücü / *Motor power*	0,12	0,4	0,4	0,75	0,75	0,75	0,75	kW
Yürüme hızı / *Travel speed*	11 / 21	11 / 21	11 / 21	11 / 21	11 / 21	11 / 21	11 / 21	m/dk
Min. dönüş / *Min. radius*	0,7	0,8	0,9	1,0	1,5	1,8	2,0	m
Ağırlık / *Net weight*	22	47	50	55	80	192	140	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Caraskal ile insan kaldırılmaz; askıdaki yükün altında durulmaz.
Never lift people; never stand under a suspended load.

SEÇİM VE UYUM / *Selection*

Vinçle uyum
Şaryo, kullanılacak vinçle aynı kapasitede seçilir.
Match trolley capacity to the hoist.

Kiriş ölçüsü
Flanş genişliği ayarlanır; sipariş öncesi kiriş ölçüsü teyit edilir.
Adjustable to beam flange width.

Kavisli hat
Kavisli raylarda minimum dönüş yarıçapı dikkate alınır.
Observe minimum curve radius.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Monoray hatları / *Monorails*
Pergel vinçler / *Jib cranes*
Köprülü vinçler / *Overhead cranes*
Atölye / *Workshops*
Depo / *Warehousing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Montaj ve devreye alma / *Installation*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/vinc-saryosu

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · HASSAS KONUMLAMA · 100–2.000 KG

Servo ve Akıllı Vinçler

Servo & Smart Hoists



SL-SRV serisi

Servo zincirli vinç.
Servo chain hoist

Kapasite *Capacity*	**125–2.000 kg**
Hız *Speed*	**0–16 m/dk**
Konumlama *Positioning*	**0,05 m/dk**



SL-VFD serisi

Frekans kontrollü zincirli vinç.
Variable frequency hoist

Kapasite *Capacity*	**125–2.000 kg**
Hız *Speed*	**0–12 m/dk**
Kontrol *Control*	**Kademesiz**



SL-SRV-E serisi

El kumandalı servo vinç.
Handheld type servo hoist

Kapasite *Capacity*	**125–500 kg**
Hız *Speed*	**0–16 m/dk**
Kaldırma *Lift*	**2,8 m**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Hassas montaj, kalıp
Precision assembly
→ **SL-SRV**

Yumuşak kalkış, ekonomik
Soft start, economical
→ **SL-VFD**

Elle yönlendirme
Hand-guided handling
→ **SL-SRV-E**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Hassas montaj, kalıp ve hassas parça işleri için servo ve frekans kontrollü zincirli vinçler. Kademesiz hız ve 0,05 m/*dk'ya inen yavaş hızla yük sarsıntısız konumlanır; yumuşak kalkış ve duruş ürünü ve operatörü korur.*
Servo and variable-frequency chain hoists with stepless speed down to 0.05 m/min for precise positioning.

0,05 m/dk
Minimum hız / *Minimum speed*

125–2.000 kg
Kapasite / *Capacity*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-SRV · SERVO ZİNCİRLİ VİNÇ / *Servo chain hoist*

MODEL	125 kg	250 kg	500 kg	1.000 kg	2.000 kg	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	125 kg	250 kg	500 kg	1.000 kg	2.000 kg	
Standart hız / *Standard speed*	0–16	0–16	0–10	0–8	0–4	m/dk
Özel hız / *Custom speed*	0–20	0–20	0–17	0–15	0–7,5	m/dk
Kaldırma / *Lift height*	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	m
MOTOR VE YAPI / *Motor & build*						
Motor gücü / *Rated power*	0,75	0,75	1,1	2,2	2,2	kW
Zincir çapı / *Chain dia.*	5,0	5,0	5,0	7,1	7,1 (çift)	mm
Ağırlık / *Self weight*	25	25	32	52	62	kg
Çalışma sınıfı / *Duty class*	3m / M6	3m / M6	3m / M6	2m / M5	2m / M5	
Voltaj (ops. 220 V) / *Voltage*	380	380	380	380	380	V

SL-VFD · FREKANS KONTROLLÜ ZİNCİRLİ VİNÇ / *Variable frequency hoist*

MODEL	125 kg	250 kg	500 kg	1.000 kg	2.000 kg	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	125 kg	250 kg	500 kg	1.000 kg	2.000 kg	
Standart hız / *Standard speed*	0–12	0–12	0–8	0–8	0,5–4	m/dk
Özel hız / *Custom speed*	0–20	0–20	0–17	0–15	0–7,5	m/dk
Kaldırma / *Lift height*	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	4 / 5 / 8 / 11	m
MOTOR VE YAPI / *Motor & build*						
Motor gücü / *Rated power*	0,75	0,75	1,1	2,2	2,2	kW
Zincir çapı / *Chain dia.*	5,0	5,0	5,0	7,1	7,1 (çift)	mm
Ağırlık / *Self weight*	25	25	32	52	62	kg
Çalışma sınıfı / *Duty class*	3m / M6	3m / M6	3m / M6	2m / M5	2m / M5	
Voltaj (ops. 220 V) / *Voltage*	380	380	380	380	380	V

SL-SRV-E · EL KUMANDALI SERVO VİNÇ / *Handheld type*

MODEL	125 kg	250 kg	500 kg	
GENEL / *General*				
Kapasite / *Capacity*	125 kg	250 kg	500 kg	
Çift hız / *Dual speed*	1 / 12	1 / 12	1 / 8	m/dk
Kademesiz / *Stepless*	0–16	0–16	0–10	m/dk
Kaldırma / *Lift height*	2,8	2,8	2,8	m
Motor gücü / *Rated power*	0,75	0,75	1,1	kW
Ağırlık / *Self weight*	23	23	32	kg

SEONLIFT · AKILLI İŞ İSTASYONU VİNÇLERİ

Servo ve Akıllı Vinçler

İş İstasyonu

Servo & Smart Hoists · Workstation



SL-AK3 serisi

Akıllı iş istasyonu vinci.
Workstation smart hoist

Kapasite *Capacity*	**125–500 kg**
Hız *Speed*	**0–16 m/dk**
Kumanda *Control*	**Eksenel kayar kol**



SL-AK5 serisi

Akıllı iş istasyonu vinci.
Workstation smart hoist

Kapasite *Capacity*	**100–600 kg**
Hız *Speed*	**0–16 m/dk**
Mod *Mode*	**Kol ve askı**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kol ile hassas yönlendirme
Handle-guided
→ **SL-AK3**

Kol ve askı modu
Handle and float mode
→ **SL-AK5**

Yüksek hız ve tonaj
More speed and capacity
→ **SL-SRV**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Operatörün yükü elle yönlendirdiği iş istasyonları için akıllı vinçler. Kol üzerindeki sensörle vinç el hareketini izler; yük ağırlıksızmış gibi hareket eder. Tekrarlı kaldırmada yorgunluk ve ürün hasarı azalır.
Smart workstation hoists that follow the operator's hand for near-weightless handling.

100–600 kg
Kapasite / *Capacity*

0–16 m/dk
Kademesiz hız / *Stepless speed*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-AK3 · AKILLI İŞ İSTASYONU VİNCİ / *Workstation smart hoist*

MODEL	125 kg	250 kg	500 kg	
GENEL / *General*				
Kapasite / *Capacity*	125 kg	250 kg	500 kg	
Kaldırma hızı / *Lifting speed*	0–16	0–16	0–10	m/dk
Kaldırma / *Lift height*	2,8	2,8	2,8	m
Motor gücü / *Rated power*	0,75	0,75	1,1	kW
Zincir çapı / *Chain dia.*	5,0	5,0	5,0	mm
Ağırlık / *Self weight*	27	27	36	kg
Voltaj (ops. 220 V) / *Voltage*	380	380	380	V

SL-AK5 · AKILLI İŞ İSTASYONU VİNCİ / *Workstation smart hoist*

MODEL	100 kg	200 kg	300 kg	500 kg	600 kg	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	100 kg	200 kg	300 kg	500 kg	600 kg	
Kaldırma hızı / *Lifting speed*	0–16	0–13	0–11	0–10	0–8	m/dk
Kaldırma / *Lift height*	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	m
Motor gücü / *Rated power*	0,55	0,75	1,1	1,5	1,5	kW
Zincir çapı / *Chain dia.*	5,0	5,0	6,3	6,3	6,3	mm
Ağırlık / *Self weight*	40	40	45	45	45	kg
Voltaj (ops. 380 V) / *Voltage*	220	220	220	220	220	V

UYGULAMA ÖRNEKLERİ / *Applications*



Pergel vinç ile tezgâh besleme / Machine loading with jib crane



Temiz oda montaj hattı / Clean-room assembly line

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Hassas montaj / *Precision assembly*
Kalıp değişimi / *Die change*
Otomotiv / *Automotive*
Elektronik ve beyaz eşya / *Electronics*
Laboratuvar / *Laboratories*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Montaj ve devreye alma / *Installation*

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/servo-vinc

SEONLIFT · ATEX 2014 / *34/AB direktifine uygun*

Exproof Vinçler

Explosion-Proof Hoists



SL-EC-EX

Kancalı exproof vinç.
Explosion-proof hook hoist

Kapasite *Capacity*	**Projeye göre**
Koruma *Protection*	**II 2G IIB T4**
Besleme *Supply*	**380 V 50 Hz**



SL-EC-EX · 2GD

Gaz ve toz ortamı için dönüşüm.
Gas and dust zones

Kapasite *Capacity*	**Projeye göre**
Koruma *Protection*	**Ex d IIB T4 Gb**
Pano *Panel*	**ATEX II 2G**



SL-ECT-EX şaryo

ATEX motorlu yürütme.
ATEX motor trolley

Motor *Motor*	**ATEX II 2G T4**
Teker *Wheels*	**Ex h**
Redüktör *Gearbox*	**Ex h**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Gaz ortamı, ara sıra risk
Gas, occasional
→ **Zone 1 · 2G**

Toz ortamı
Dust atmospheres
→ **Zone 21 / 22**

Kiriş boyunca taşıma
Travel along a beam
→ **SL-ECT-EX**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Patlama riski olan alanlar için SEONLIFT elektrikli zincirli vinçlerin ATEX dönüşümü. Motor, kumanda ve mekanik aksam bölgeye göre ele alınır; ürün CE belgesi, ATEX uygunluk sertifikası ve teknik dosyasıyla teslim edilir.
ATEX conversion of SEONLIFT electric chain hoists; delivered with CE, ATEX certificate and technical file.

Zone 1 · 2 · 21 · 22
Gaz ve toz bölgeleri / *Gas & dust zones*

IIB T4
Standart koruma / *Standard protection*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

BÖLGE SEÇİMİ / *Zone selection (EN 60079-10)*

MODEL	Zone 1	Zone 2	Zone 21	Zone 22
GENEL / *General*				
Ortam / *Atmosphere*	Gaz	Gaz	Toz	Toz
Risk sıklığı / *Occurrence*	Ara sıra	Nadiren	Ara sıra	Nadiren
Kategori / *Category*	2G	3G	2D	3D
SEONLIFT	✓	✓	✓	✓

ÖRNEK KONFİGÜRASYON / *Example configuration*

MODEL	SL-ECT-EX 5.0	
GENEL / *General*		
Kapasite / *Capacity*	5.000	kg
Kaldırma / *Lift height*	6	m
Kaldırma hızı, yüklü / *Lifting speed*	2,8	m/dk
Kaldırma motoru / *Hoist motor*	3 kW · ATEX II 2G T4	
Yürütme hızı / *Travel speed*	15	m/dk
Yürütme motoru / *Travel motor*	0,75 kW · ATEX II 2G T4	
Koruma sınıfı / *Protection*	II 2G IIB T4 (Zone 1)	
Besleme / *Supply*	380 V · 50 Hz · 3 faz	
Standartlar / *Standards*	2014/34/AB · EN 60079-0 · EN 60079-1 · EN ISO 80079-37	

TABLO NOTLARI / *Notes*

Kapasite proje bazlı belirlenir. Gaz grubu IIB standart, IIC talebe göre. Zone 0 / 20 kapsam dışıdır.
Capacity per project; IIB standard, IIC on request; Zone 0/20 not covered.

Bölge sınıflandırması kullanıcının Patlamadan Korunma Dokümanı'na göre belirlenir; teklif bu dokümana göre hazırlanır.
Zoning per the user's explosion protection document.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Kimya ve petrokimya / *Chemicals*
Boya ve vernik / *Paint & coatings*
Rafineri ve enerji / *Refineries & energy*
İlaç / *Pharma*
Un, yem ve toz ortamları / *Dust environments*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Montaj ve devreye alma / *Installation*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/exproof-vinc

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · ANAHTAR TESLİM VEYA TALEBE GÖRE

Özel Üretim Vinç Sistemleri

Custom Crane Systems



Pergel vinç

Kolon tipi veya duvara montajlı.
Column or wall mounted jib

Kapasite *Capacity*	**Projeye özel**
Dönüş *Slewing*	**180° / 270° / 360°**
Dönüş sistemi *Slewing drive*	**Manuel / motorlu**



Köprülü vinç

Tek kirişli veya çift kirişli.
Single or double girder

Kapasite *Capacity*	**Projeye özel**
Açıklık *Span*	**Tesis ölçüsüne göre**
Kontrol *Control*	**Kablolu / kablosuz**



Monoray

Düz, kavisli veya özel hat.
Straight or curved monorail

Kapasite *Capacity*	**Projeye göre**
Hat *Runway*	**Tesise özel**
Montaj *Mounting*	**Tavana askılı**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Tek istasyon, dönerek hizmet
One station, slewing
→ **Pergel vinç**

Tüm hol alanı
Whole bay coverage
→ **Köprülü vinç**

Sabit hat, istasyonlar arası
Fixed line between stations
→ **Monoray**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Tesisinizin ölçüsüne ve yük ihtiyacına göre projelendirilen pergel vinç, köprülü vinç ve monoray sistemleri. Keşiften montaja ve yük testine kadar süreci tek muhatapla yürütür; SEONLIFT elektrikli veya manuel zincirli vinçlerle birlikte teslim ederiz.
Jib cranes, overhead cranes and monorails engineered to your site, from survey to installation and load test.

Projeye özel
Kapasite ve ölçü / *Capacity & size*

Anahtar teslim
Keşif · Proje · Montaj / *Turnkey*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

TEKNİK SEÇENEKLER / *Technical options*

MODEL	Pergel vinç	Köprülü vinç	Monoray
GENEL / *General*			
Kaldırma kapasitesi / *Capacity*	Projeye özel	Projeye özel	Projeye göre
Ölçü / *Dimension*	Kol boyu ihtiyaca göre	Açıklık tesise göre	Hat tesise özel
Yapı / *Structure*	Kolon 360°, duvar 180°	Tek / çift kiriş	Düz / kavisli
Montaj / *Mounting*	Kolon veya duvar	Üstten / alttan askılı	Tavana askılı
Kaldırma ünitesi / *Hoist*	Elektrikli / manuel	Elektrikli zincirli	Elektrikli / manuel
Kumanda / *Control*	Manuel / motorlu dönüş	Kablolu / kablosuz	Vince göre

TABLO NOTLARI / *Notes*

Teklif için: kaldırılacak en ağır yük, kaldırma yüksekliği, açıklık veya hat uzunluğu, kullanım sıklığı, taşıyıcı yapı ve enerji bilgisi.
For a quote: max load, lift height, span or runway length, duty, structure and power supply.

PROJELENDİRME SÜRECİ / *Project process*

1 · Keşif
Tesiste ölçü, kolon ve tavan yapısı incelenir.
Site survey.

2 · Proje
Statik hesap ve tasarım yapılır.
Structural calculation and design.

3 · Üretim
Sistem projeye göre imal edilir.
Manufacturing.

4 · Montaj
Kurulum ve devreye alma.
Installation and commissioning.

5 · Teslim
Yük testi ve dokümantasyon.
Load test and documentation.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Üretim hatları / *Production lines*
Montaj istasyonları / *Assembly stations*
CNC ve tezgâh yükleme / *Machine loading*
Bakım alanları / *Maintenance bays*
Depo ve sevkiyat / *Warehousing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Montaj ve devreye alma / *Installation*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/ozel-uretim-vinc

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

İLETİŞİM / *Contact*

Doğru makineyi birlikte seçelim

Let's choose the right machine together

Yükünüzü, kaldırma yüksekliğini ve çalışma alanınızı paylaşın; size uygun modeli aynı gün önerelim.

Share your load, lift height and working area; we will recommend the right model the same day.

WHATSAPP / *WhatsApp*	0533 760 20 12
E-POSTA / *Email*	satis@seonlift.com
WEB / *Web*	seonlift.com
ADRES / *Address*	Tuzla / İstanbul

WhatsApp'tan yazın

Scan to message us

ÜRÜN KATALOGLARI / *Product catalogues*

01 **Transpalet** / *Pallet Trucks*
seonlift.com/transpalet

02 **İstif Makinesi** / *Stackers*
seonlift.com/istif-makinesi

03 **Forklift** / *Forklift Trucks*
seonlift.com/forklift

04 **Personel Yükseltici** / *Aerial Work Platforms*
seonlift.com/manlift

05 **Makaslı Yük Platformu** / *Lift Tables*
seonlift.com/makasli-yuk-platformu

06 **Forklift Ataşmanları** / *Forklift Attachments*
seonlift.com/forklift-atasmanlari

07 **Vinç ve Caraskal** / *Hoists & Cranes* · Bu katalog
seonlift.com/vinc-ve-caraskal

08 **Endüstriyel Kaldırma** / *Industrial Lifting*
seonlift.com/endustriyel-kaldirma-ekipmanlari

09 **Akü ve Şarj Cihazları** / *Batteries & Chargers*
seonlift.com/aku-ve-sarj-cihazlari

10 **Lastik ve Teker** / *Tyres & Wheels*
seonlift.com/lastik-ve-teker

SATIŞ *Sales* · KİRALAMA *Rental* · İKİNCİ EL *Used Equipment* · 25+ İLDE SERVİS *Service in 25+ cities* · YEDEK PARÇA *Spare Parts*

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir. · © 2026 SEON Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.