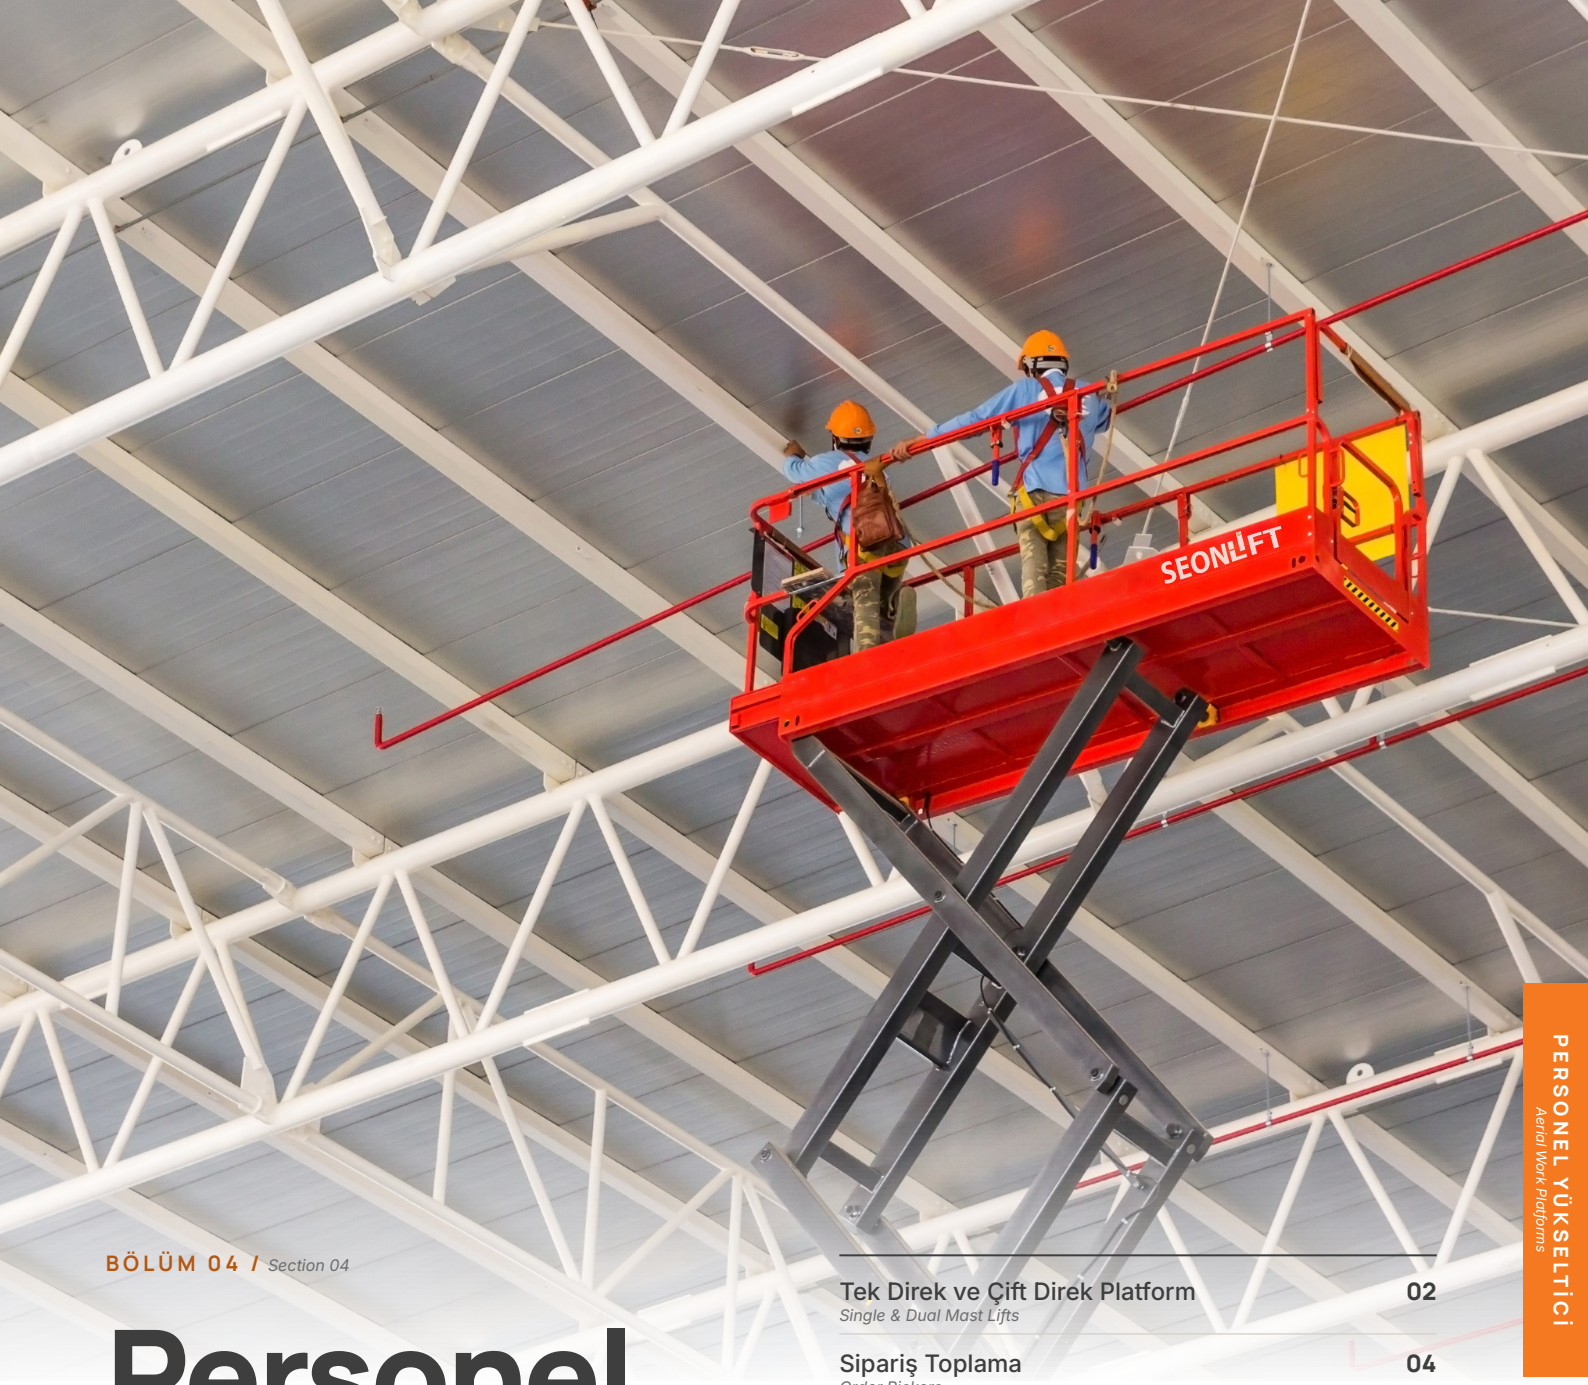


BÖLÜM 04 / *Section 04*

Personel Yükseltici

Aerial Work Platforms

Tek ve çift direk platformlar, sipariş toplama makineleri, akülü ve dizel makaslı, eklemli ve teleskopik platformlar; 8 m'den 40 m'ye.

Single and dual mast lifts, order pickers, scissor, articulating and telescopic lifts from 8 to 40 m.

Tek Direk ve Çift Direk Platform — 02
Single & Dual Mast Lifts

Sipariş Toplama — 04
Order Pickers

Akülü Makaslı Platform · Kompakt — 06
Electric Scissor Lifts · Compact

Akülü Makaslı Platform · Geniş Sepet — 10
Electric Scissor Lifts · Wide Deck

Dizel Makaslı Platform — 14
Rough-Terrain Scissor Lifts

Akülü Eklemli Platform — 16
Electric Articulating Booms

Dizel Eklemli Platform — 20
Diesel Articulating Booms

Teleskopik Platform — 24
Telescopic Booms

SEONLIFT · 6,5–10 M

Akülü Makaslı Platform

Kompakt Seri

Electric Scissor Lifts · Compact





SL-AMP 05

Kompakt, kapıdan geçer.
Compact, fits through doors

Çalışma yüksekliği *Working height*	**6,5 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**240 kg**
Makine genişliği *Overall width*	**0,78 m**

SL-AMP 06

Dar koridor, 7,8 m.
Narrow aisles, 7.8 m

Çalışma yüksekliği *Working height*	**7,8 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**230 kg**
Makine genişliği *Overall width*	**0,78 m**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Dar koridor ve standart kapılara uygun kompakt makaslı platformlar. Sessiz ve sıfır emisyonlu; platform yukarıdayken sepetten sürülür, tavan, raf ve tesisat işleri makineden inmeden tamamlanır.
Compact, quiet scissor lifts for narrow aisles; drive at height from the platform.

6,5–10 m
Çalışma yüksekliği / *Working height*

0,78 m
En dar şasi / *Narrowest chassis*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-AMP 05	SL-AMP 06	SL-AMP 08	
GENEL / *General*				
Çalışma yüksekliği / *Working height*	6,5	7,8	10,0	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	4,5	5,8	8,0	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	240	230	230	kg
Kişi sayısı (iç / *dış mekân) / Occupants (in / out)*	2 / —	2 / 1	2 / 1	
PLATFORM / *Platform*				
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	1,30 × 0,70	1,67 × 0,74	2,27 × 0,81	m
Platform uzatma / *Deck extension*	0,6	0,9	0,9	m
BOYUTLAR / *Dimensions*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	1,43	1,80	2,45	m
Makine genişliği / *Overall width*	0,78	0,78	0,83	m
Makine yüksekliği (korkuluk açık / *katlı) / Height (rails up / folded)*	2,08 / 1,71	2,21 / 1,88	2,38 / 2,01	m
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	1,08	1,35	1,87	m
Yerden yükseklik / *Ground clearance*	70	80	80	mm
Dönüş yarıçapı (iç / *dış) / Turning radius (in / out)*	0,22 / 1,55	0 / 1,67	0,23 / 2,20	m
PERFORMANS / *Performance*				
Sürüş hızı (kapalı / *yükseltilmiş) / Travel speed (stowed / raised)*	3,5 / 0,8	3,5 / 0,8	3,5 / 0,8	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	25	25	25	%
Maks. çalışma eğimi / *Max. working slope*	1,5 / 3	1,5 / 3	1,5 / 3	°
Lastik ölçüsü / *Tyre size*	230 × 80	305 × 100	381 × 127	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*				
Akü / *Battery*	2 × 12 / 115	4 × 6 / 240	4 × 6 / 240	V/Ah
Şarj cihazı / *Charger*	24 / 25	24 / 36	24 / 36	V/A
Servis ağırlığı / *Service weight*	890	1.490	2.150	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Çalışma yüksekliği, platform yüksekliğine yaklaşık 2 m operatör erişimi eklenerek hesaplanır.
Working height = platform height + approx. 2 m operator reach.

Kişi sayısı iç / dış mekân: dış mekânda rüzgâr yükü nedeniyle sepette 1 kişi çalışır.
Indoor / outdoor occupancy: 1 person outdoors due to wind load.

Dönüş yarıçapı ve sürüş hızında ilk değer iç / kapalı, ikinci değer dış / yükseltilmiş konumdur.
Turning radius and travel speed: inside / stowed first, outside / raised second.

SEONLIFT · 6,5–10 M

Akülü Makaslı Platform · Kompakt Seri

Electric Scissor Lifts · Compact



SL-AMP 08

10 m, dar şasi.
10 m on a narrow chassis

Çalışma yüksekliği *Working height*	**10,0 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**230 kg**
Makine genişliği *Overall width*	**0,83 m**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kapı ve dar koridor
Doors and narrow aisles
→ **SL-AMP 05 / 06**

10 m, dar şasi
10 m on a narrow chassis
→ **SL-AMP 08**

12 m üzeri veya ekip
Above 12 m or crews
→ **Geniş sepet serisi**

Seçim ve Kullanım / *Selection & Use*

KOMPAKT MI, GENİŞ SEPET Mİ? / *Compact or wide deck?*

	Kompakt (SL-AMP 05–08)	Geniş sepet (SL-AMP 10–14)
Çalışma yüksekliği / *Working height*	6,5–10 m	12–15,8 m
Makine genişliği / *Overall width*	0,78–0,83 m	1,17–1,42 m
Platform kapasitesi / *Capacity*	230–240 kg	260–360 kg
Sepet ölçüsü / *Platform size*	1,30–2,27 × 0,70–0,81 m	2,27–2,66 × 1,12 m
Servis ağırlığı / *Weight*	890–2.150 kg	2.580–3.350 kg
Geçiş / *Access*	Standart kapı ve dar koridor	Geniş kapı ve rampa

STANDART DONANIM / *Standard equipment*

Yükseltilmiş sürüş
Platform yukarıdayken sepetten kumandayla ilerler; işi inmeden bitirirsiniz.
Drive at full height from the platform.

Emniyet sistemleri
Aşırı yük ve eğim alarmı, acil durdurma, acil indirme, çukur koruma.
Overload and tilt alarm, emergency stop and lowering, pothole protection.

Uzatmalı sepet
0,6–0,9 m uzayan sepet ile makineyi oynatmadan erişim.
0.6–0.9 m deck extension.

İz bırakmayan lastik
Epoksi ve hassas zeminlerde kullanılabilir.
Non-marking tyres for sensitive floors.

KISA SÜRELİ İŞ Mİ? KİRALAYIN. / *Short project? Rent it.*

Manlift, telehandler ve forkliftte günlük, aylık ve yıllık kiralama; teslimat ve teknik destekle. Kontrolden geçmiş ikinci el makineler de mevcuttur.
Daily, monthly and yearly rental with delivery and support. Inspected used machines available. · seonlift.com/forklift-kiralama

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Depo ve fabrika / *Warehouses & plants*
AVM ve mağaza / *Retail*
Elektrik ve tesisat / *MEP installation*
Tavan ve aydınlatma / *Ceilings & lighting*
Fuar ve sahne / *Events*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/akulu-makasli-platform

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 12–15,8 M

Akülü Makaslı Platform

Geniş Sepet

Electric Scissor Lifts · Wide Deck





SL-AMP 10

Geniş sepet, 360 kg.
Wide deck, 360 kg

Çalışma yüksekliği *Working height*	**12,0 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**360 kg**
Makine genişliği *Overall width*	**1,17 m**

SL-AMP 12

14 m, 360 kg.
14 m, 360 kg

Çalışma yüksekliği *Working height*	**14,0 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**360 kg**
Makine genişliği *Overall width*	**1,17 m**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Geniş sepetli, 360 kg'a kadar kapasiteli akülü makaslı platformlar. Ekip ve malzeme birlikte çıkar; fabrika, lojistik merkezi ve AVM'lerde yüksek tavan işleri için.
Wide-deck scissor lifts up to 360 kg for crews and materials.

12–15,8 m
Çalışma yüksekliği / *Working height*

260–360 kg
Platform kapasitesi / *Capacity*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-AMP 10	SL-AMP 12	SL-AMP 14	
GENEL / *General*				
Çalışma yüksekliği / *Working height*	12,0	14,0	15,8	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	10,0	12,0	13,8	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	360	360	260	kg
Kişi sayısı (iç / *dış mekân) / Occupants (in / out)*	2 / 1	2 / 1	2 / 1	
PLATFORM / *Platform*				
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	2,27 × 1,12	2,27 × 1,12	2,66 × 1,12	m
Platform uzatma / *Deck extension*	0,9	0,9	0,9	m
BOYUTLAR / *Dimensions*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	2,45	2,45	2,83	m
Makine genişliği / *Overall width*	1,17	1,17	1,42	m
Makine yüksekliği (korkuluk açık / *katlı) / Height (rails up / folded)*	2,51 / 1,96	2,64 / 2,08	2,65 / 2,26	m
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	1,87	1,87	2,22	m
Yerden yükseklik / *Ground clearance*	80	80	80	mm
Dönüş yarıçapı (iç / *dış) / Turning radius (in / out)*	0 / 2,20	0 / 2,20	0 / 2,59	m
PERFORMANS / *Performance*				
Sürüş hızı (kapalı / *yükseltilmiş) / Travel speed (stowed / raised)*	3,5 / 0,8	3,5 / 0,8	3,5 / 0,8	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	25	25	25	%
Maks. çalışma eğimi / *Max. working slope*	1,5 / 3	1,5 / 3	1,5 / 3	°
Lastik ölçüsü / *Tyre size*	381 × 127	381 × 127	381 × 127	mm
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*				
Akü / *Battery*	4 × 12 / 300	4 × 12 / 300	4 × 12 / 300	V/Ah
Şarj cihazı / *Charger*	24 / 36	24 / 36	24 / 36	V/A
Servis ağırlığı / *Service weight*	2.580	2.960	3.350	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Çalışma yüksekliği, platform yüksekliğine yaklaşık 2 m operatör erişimi eklenerek hesaplanır.
Working height = platform height + approx. 2 m operator reach.

Kişi sayısı iç / dış mekân: dış mekânda rüzgâr yükü nedeniyle sepette 1 kişi çalışır.
Indoor / outdoor occupancy: 1 person outdoors due to wind load.

Dönüş yarıçapı ve sürüş hızında ilk değer iç / kapalı, ikinci değer dış / yükseltilmiş konumdur.
Turning radius and travel speed: inside / stowed first, outside / raised second.

SEONLIFT · 12–15,8 M

Akülü Makaslı Platform · Geniş Sepet

Electric Scissor Lifts · Wide Deck



SL-AMP 14

En yüksek erişim, 15,8 m.
Highest reach, 15.8 m

Çalışma yüksekliği *Working height*	**15,8 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**260 kg**
Makine genişliği *Overall width*	**1,42 m**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Ekip ve malzeme, 12 m
Crew and materials, 12 m
→ **SL-AMP 10**

14 m, 360 kg
14 m, 360 kg
→ **SL-AMP 12**

En yüksek erişim
Highest reach
→ **SL-AMP 14**

Seçim ve Kullanım / *Selection & Use*

KOMPAKT MI, GENİŞ SEPET Mİ? / *Compact or wide deck?*

	Kompakt (SL-AMP 05–08)	Geniş sepet (SL-AMP 10–14)
Çalışma yüksekliği / *Working height*	6,5–10 m	12–15,8 m
Makine genişliği / *Overall width*	0,78–0,83 m	1,17–1,42 m
Platform kapasitesi / *Capacity*	230–240 kg	260–360 kg
Sepet ölçüsü / *Platform size*	1,30–2,27 × 0,70–0,81 m	2,27–2,66 × 1,12 m
Servis ağırlığı / *Weight*	890–2.150 kg	2.580–3.350 kg
Geçiş / *Access*	Standart kapı ve dar koridor	Geniş kapı ve rampa

STANDART DONANIM / *Standard equipment*

Yükseltilmiş sürüş
Platform yukarıdayken sepetten kumandayla ilerler; işi inmeden bitirirsiniz.
Drive at full height from the platform.

Emniyet sistemleri
Aşırı yük ve eğim alarmı, acil durdurma, acil indirme, çukur koruma.
Overload and tilt alarm, emergency stop and lowering, pothole protection.

Uzatmalı sepet
0,6–0,9 m uzayan sepet ile makineyi oynatmadan erişim.
0.6–0.9 m deck extension.

İz bırakmayan lastik
Epoksi ve hassas zeminlerde kullanılabilir.
Non-marking tyres for sensitive floors.

KISA SÜRELİ İŞ Mİ? KİRALAYIN. / *Short project? Rent it.*

Manlift, telehandler ve forkliftte günlük, aylık ve yıllık kiralama; teslimat ve teknik destekle. Kontrolden geçmiş ikinci el makineler de mevcuttur.
Daily, monthly and yearly rental with delivery and support. Inspected used machines available. · seonlift.com/forklift-kiralama

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Depo ve fabrika / *Warehouses & plants*
AVM ve mağaza / *Retail*
Elektrik ve tesisat / *MEP installation*
Tavan ve aydınlatma / *Ceilings & lighting*
Fuar ve sahne / *Events*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/akulu-makasli-platform

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.