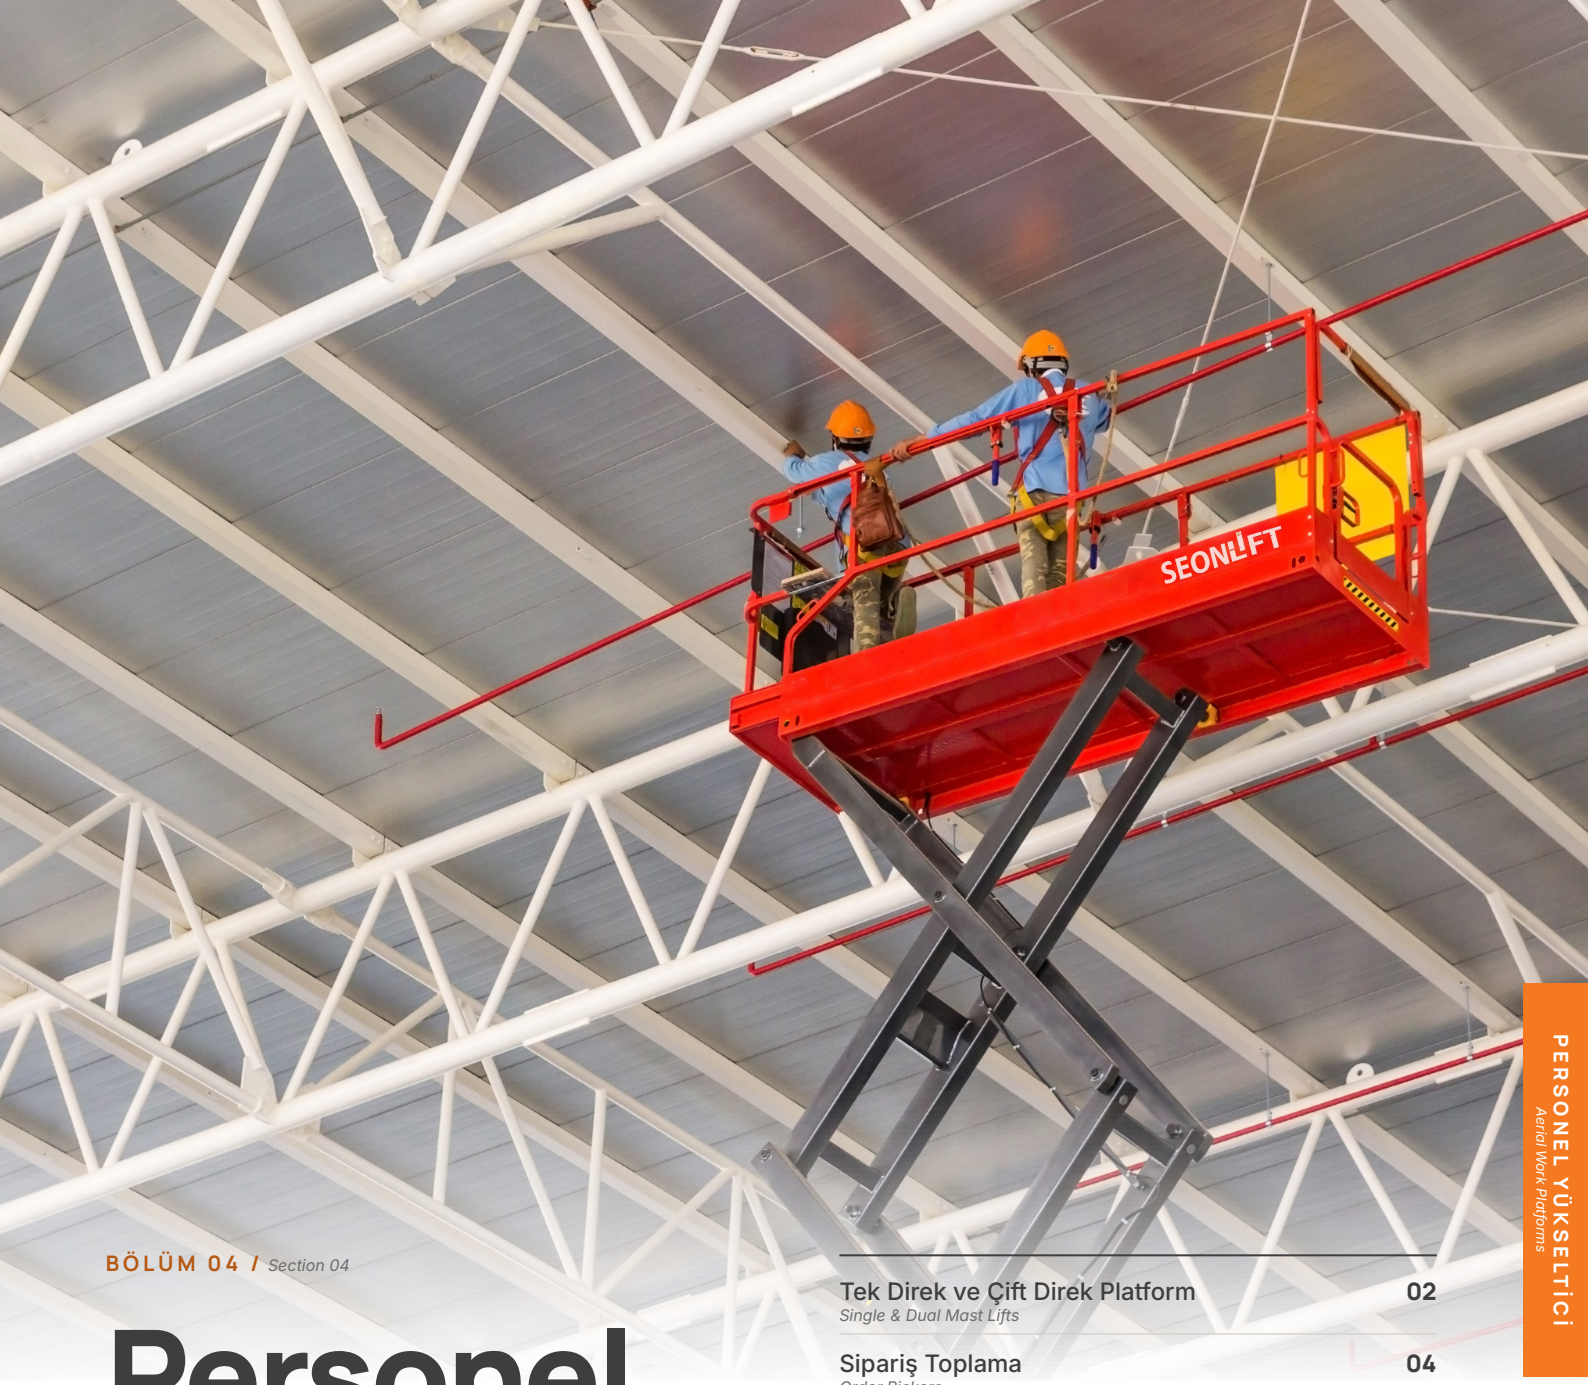


BÖLÜM 04 / *Section 04*

Personel Yükseltici

Aerial Work Platforms

Tek ve çift direk platformlar, sipariş toplama makineleri, akülü ve dizel makaslı, eklemli ve teleskopik platformlar; 8 m'den 40 m'ye.

Single and dual mast lifts, order pickers, scissor, articulating and telescopic lifts from 8 to 40 m.

Tek Direk ve Çift Direk Platform — 02
Single & Dual Mast Lifts

Sipariş Toplama — 04
Order Pickers

Akülü Makaslı Platform · Kompakt — 06
Electric Scissor Lifts · Compact

Akülü Makaslı Platform · Geniş Sepet — 10
Electric Scissor Lifts · Wide Deck

Dizel Makaslı Platform — 14
Rough-Terrain Scissor Lifts

Akülü Eklemli Platform — 16
Electric Articulating Booms

Dizel Eklemli Platform — 20
Diesel Articulating Booms

Teleskopik Platform — 24
Telescopic Booms

SEONLIFT · 13,6–20,2 M

Akülü Eklemli Platform

Electric Articulating Booms





SL-AEP 12

Kompakt, 1,50 m genişlik.
Compact, 1.50 m wide

Çalışma yüksekliği *Working height*	**13,6 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**5,5 m**
Makine genişliği *Overall width*	**1,50 m**

SL-AEP 14

15,9 m, 7,6 m erişim.
15.9 m, 7.6 m outreach

Çalışma yüksekliği *Working height*	**15,9 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**7,6 m**
Makine genişliği *Overall width*	**1,76 m**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Bomu engelin üzerinden aşarak uzanan akülü eklemli platformlar. Sessiz ve sıfır emisyonlu; makine, raf ve tesisatın arkasındaki noktalara kapalı alanda ulaşır.
Up-and-over reach indoors: quiet and emission-free.

13,6–20,2 m
Çalışma yüksekliği / *Working height*

5,5–11,7 m
Yatay erişim / *Outreach*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-AEP 12	SL-AEP 14	SL-AEP 16	SL-AEP 18	
GENEL / *General*					
Çalışma yüksekliği / *Working height*	13,6	15,9	17,7	20,2	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	11,6	13,9	15,7	18,2	m
Yatay erişim / *Horizontal outreach*	5,5	7,6	9,6	11,7	m
Engel üzeri yükseklik / *Up-and-over clearance*	5,4	7,9	7,25	7,5	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	215	230	230	250	kg
Kişi sayısı / *Occupants*	2	2	2	2	
Kule dönüşü / *Turntable rotation*	355	355	355	360	°
PLATFORM / *Platform*					
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	1,16 × 0,73	1,53 × 0,76	1,53 × 0,76	1,83 × 0,76	m
BOYUTLAR / *Dimensions*					
Makine uzunluğu / *Overall length*	5,50	6,58	7,70	9,15	m
Makine genişliği / *Overall width*	1,50	1,76	2,32	2,44	m
Makine kapalı yüksekliği / *Stowed height*	2,00	1,98	2,35	2,74	m
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	2,00	2,00	2,28	2,54	m
Dönüş yarıçapı (iç / *dış) / Turning radius (in / out)*	1,20 / 3,45	1,57 / 3,80	1,40 / 4,40	2,70 / 5,80	m
PERFORMANS / *Performance*					
Sürüş hızı (kapalı / *yükseltilmiş) / Travel speed (stowed / raised)*	4,0 / 0,65	5,1 / 0,8	5,3 / 1,1	4,8 / 1,1	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	30	30	30	40	%
Çekiş / *Drive*	2 × 2	2 × 2	2 × 2	4 × 4	
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*					
Akü / *Battery*	8 × 6 (48 V)	8 × 6 (48 V)	8 × 6 (48 V)	8 × 6 (48 V)	V/Ah
Servis ağırlığı / *Service weight*	4.200	6.800	7.300	10.520	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Çalışma yüksekliği, platform yüksekliğine yaklaşık 2 m operatör erişimi eklenerek hesaplanır.
Working height = platform height + approx. 2 m operator reach.

Engel üzeri yükseklik: bomun üzerinden aşarak uzanabildiği en yüksek engel.
Up-and-over clearance: the highest obstacle the boom can reach over.

Dönüş yarıçapı ve sürüş hızında ilk değer iç / kapalı, ikinci değer dış / yükseltilmiş konumdur.
Turning radius and travel speed: inside / stowed first, outside / raised second.

SEONLIFT · 13,6–20,2 M

Akülü Eklemli Platform

Electric Articulating Booms





SL-AEP 16

17,7 m, 9,6 m erişim.
17.7 m, 9.6 m outreach

Çalışma yüksekliği *Working height*	**17,7 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**9,6 m**
Makine genişliği *Overall width*	**2,32 m**

SL-AEP 18

4 × 4, %40 tırmanma.
4×4, 40% gradeability

Çalışma yüksekliği *Working height*	**20,2 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**11,7 m**
Makine genişliği *Overall width*	**2,44 m**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Dar koridor, kapalı alan
Narrow aisles, indoors
→ SL-AEP 12

Makine ve tesisat üzerinden
Over machinery and services
→ SL-AEP 14 / 16

Akülü, engebeli zemin
Battery power on rough ground
→ SL-AEP 18

Seçim ve Kullanım / *Selection & Use*

AKÜLÜ MÜ, DİZEL Mİ? / *Electric or diesel?*

	Akülü (SL-AEP)	Dizel (SL-DEP)
Çalışma yüksekliği / *Working height*	13,6–20,2 m	16,6–26,9 m
Yatay erişim / *Outreach*	5,5–11,7 m	8,5–16 m
Makine genişliği / *Width*	1,50–2,44 m	2,28–2,49 m
Zemin / *Ground*	Düz zemin; 4 × 4 modelde dış mekân	Engebeli arazi
Emisyon / *Emissions*	Sıfır emisyon, sessiz	Dizel motor

AKÜLÜ EKLEMLİ / *Electric articulating*

Engel üzerinden erişim
Eklemli bom önce yükselir, sonra engelin üzerinden ileri uzanır.
Up-and-over reach around obstacles.

Sessiz, sıfır emisyon
Fabrika, AVM, hastane ve havalimanı gibi kapalı alanlarda çalışır.
Quiet and emission-free for indoor sites.

355° kule dönüşü
Makineyi oynatmadan geniş bir alanda çalışılır.
Wide working envelope without repositioning.

KISA SÜRELİ İŞ Mİ? KİRALAYIN. / *Short project? Rent it.*

Manlift, telehandler ve forkliftte günlük, aylık ve yıllık kiralama; teslimat ve teknik destekle. Kontrolden geçmiş ikinci el makineler de mevcuttur.
Daily, monthly and yearly rental with delivery and support. Inspected used machines available. · seonlift.com/forklift-kiralama

GÜVENLİ KULLANIM / *Safe operation*

✓ Operatör eğitimi
Makineyi yalnızca eğitimli ve yetkilendirilmiş kişiler kullanır.
Trained, authorised operators only

✓ Periyodik kontrol
Kaldırma ekipmanı en az yılda bir kez yetkili kişilerce kontrol edilir.
Inspected by a competent person at least yearly

✓ Emniyet kemeri
Bomlu platformlarda tam vücut kemeri sepetteki bağlantı noktasına takılır.
Full-body harness on boom lifts

✓ Zemin ve rüzgâr
Etiketteki eğim, rüzgâr ve sepet kapasitesi sınırları aşılmaz.
Respect slope, wind and load limits

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Fabrika ve tesis / *Plants*
Depo / *Warehousing*
AVM ve havalimanı / *Malls & airports*
Tesisat montajı / *MEP installation*
Hastane ve okul / *Hospitals & schools*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/eklemli-platform

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.

SEONLIFT · 16,6–26,9 M

Dizel Eklemli Platform

Diesel Articulating Booms





SL-DEP 15

Şantiyenin standart boyu.
The job-site standard

Çalışma yüksekliği *Working height*	**16,6 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**8,5 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**230 kg**

SL-DEP 18

20 m, 11,7 m erişim.
20 m, 11.7 m outreach

Çalışma yüksekliği *Working height*	**20,2 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**11,7 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**250 kg**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Dizel motorlu, dört çekişli eklemli platformlar. 27 m'ye kadar çalışma yüksekliği ve 16 m'ye kadar yatay erişimle şantiye, rafineri ve ağır sanayi sahalarında engel üzerinden çalışır.
Diesel 4×4 articulating booms up to 26.9 m and 16 m outreach.

16,6–26,9 m
Çalışma yüksekliği / *Working height*

8,5–16 m
Yatay erişim / *Outreach*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

MODEL	SL-DEP 15	SL-DEP 18	SL-DEP 25	
GENEL / *General*				
Çalışma yüksekliği / *Working height*	16,6	20,2	26,9	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	14,6	18,2	24,9	m
Yatay erişim / *Horizontal outreach*	8,5	11,7	16,0	m
Engel üzeri yükseklik / *Up-and-over clearance*	7,8	7,5	10,5	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	230	250	230	kg
Kişi sayısı / *Occupants*	2	2	2	
Kule dönüşü / *Turntable rotation*	360	360	360	°
PLATFORM / *Platform*				
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	1,53 × 0,76	1,83 × 0,76	1,83 × 0,76	m
BOYUTLAR / *Dimensions*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	7,15	9,15	11,00	m
Makine genişliği / *Overall width*	2,28	2,44	2,49	m
Makine kapalı yüksekliği / *Stowed height*	2,22	2,67	2,81	m
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	2,03	2,54	3,05	m
Dönüş yarıçapı (iç / *dış) / Turning radius (in / out)*	2,47 / 5,18	2,70 / 5,80	2,50 / 5,98	m
PERFORMANS / *Performance*				
Sürüş hızı (kapalı / *yükseltilmiş) / Travel speed (stowed / raised)*	5,1 / 1,1	5,1 / 1,1	4,85 / 1,1	km/h
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	40	40	45	%
Çekiş / *Drive*	4 × 4	4 × 4	4 × 4	
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*				
Servis ağırlığı / *Service weight*	7.800	10.200	15.700	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Çalışma yüksekliği, platform yüksekliğine yaklaşık 2 m operatör erişimi eklenerek hesaplanır.
Working height = platform height + approx. 2 m operator reach.

Engel üzeri yükseklik: bomun üzerinden aşarak uzanabildiği en yüksek engel.
Up-and-over clearance: the highest obstacle the boom can reach over.

Dönüş yarıçapı ve sürüş hızında ilk değer iç / kapalı, ikinci değer dış / yükseltilmiş konumdur.
Turning radius and travel speed: inside / stowed first, outside / raised second.

SEONLIFT · 16,6–26,9 M

Dizel Eklemli Platform

Diesel Articulating Booms



SL-DEP 25

4 × 4, 26,8 m.
4×4, 26.8 m

Çalışma yüksekliği *Working height*	**26,9 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**16,0 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**230 kg**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Çatı ve cephe, 20 m'ye kadar
Roofs and facades up to 20 m
→ **SL-DEP 15 / 18**

Engebeli saha, 27 m
Rough sites, 27 m
→ **SL-DEP 25**

27 m üzeri
Above 27 m
→ **Teleskopik SL-TBP**

Seçim ve Kullanım / *Selection & Use*

DİZEL EKLEMLİ / *Diesel articulating*

Zorlu arazi
Arazi lastikleri, %40–45 tırmanma, dört çekiş.
Rough-terrain tyres, 40–45% gradeability, 4×4.

16 m'ye kadar erişim
Boru hattı, çelik yapı ve çatı kenarına makineyi az oynatarak ulaşılır.
Up to 16 m outreach.

360° kule
Kesintisiz dönüş; yakıt ikmaliyle uzun vardiya.
Continuous 360° rotation.

KISA SÜRELİ İŞ Mİ? KİRALAYIN. / *Short project? Rent it.*

Manlift, telehandler ve forkliftte günlük, aylık ve yıllık kiralama; teslimat ve teknik destekle. Kontrolden geçmiş ikinci el makineler de mevcuttur.
Daily, monthly and yearly rental with delivery and support. Inspected used machines available. · seonlift.com/forklift-kiralama

GÜVENLİ KULLANIM / *Safe operation*

✓ Operatör eğitimi
Makineyi yalnızca eğitimli ve yetkilendirilmiş kişiler kullanır.
Trained, authorised operators only

✓ Emniyet kemeri
Bomlu platformlarda tam vücut kemeri sepetteki bağlantı noktasına takılır.
Full-body harness on boom lifts

✓ Periyodik kontrol
Kaldırma ekipmanı en az yılda bir kez yetkili kişilerce kontrol edilir.
Inspected by a competent person at least yearly

✓ Zemin ve rüzgâr
Etiketteki eğim, rüzgâr ve sepet kapasitesi sınırları aşılmaz.
Respect slope, wind and load limits

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

İnşaat / *Construction*
Rafineri ve enerji / *Refineries & energy*
Köprü ve altyapı / *Bridges & infrastructure*
Ağır sanayi / *Heavy industry*
Stadyum ve fuar / *Stadiums & venues*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/eklemli-platform

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.