

BÖLÜM 07 / *Section 07*

Vinç ve Caraskal

Hoists & Cranes

Manuel caraskal ve çektirmeler, elektrikli zincirli vinçler, şaryolar, servo ve akıllı vinçler, exproof vinçler ve özel üretim vinç sistemleri.

Manual and electric chain hoists, trolleys, servo and smart hoists, explosion-proof hoists and custom crane systems.

Manuel Caraskal ve Çektirme — 02
Manual Chain Hoists & Lever Hoists

Elektrikli Zincirli Vinçler — 04
Electric Chain Hoists

Şaryolar — 08
Beam Trolleys

Servo ve Akıllı Vinçler — 10
Servo & Smart Hoists

Exproof Vinçler — 14
Explosion-Proof Hoists

Özel Üretim Vinç Sistemleri — 16
Custom Crane Systems

SEONLIFT · 0,5–35 TON · TEK VE ÇİFT HIZ

Elektrikli Zincirli Vinçler


Electric Chain Hoists



SL-EC 0,5–7,5 t

Kancalı, tek ve çift hız.
Hook mounted, single/dual speed

Kapasite *Capacity*	**0,5–7,5 t**
Standart kaldırma *Standard lift*	**6 m**
Kaldırma hızı *Lifting speed*	**1,8–6,9 m/dk**

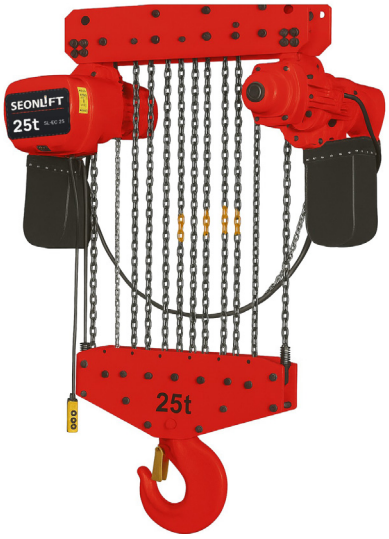

SL-EC 10–35 t

Kancalı, ağır tonaj.
Hook mounted, heavy duty

Kapasite *Capacity*	**10–35 t**
Standart kaldırma *Standard lift*	**6 m**
Kaldırma hızı *Lifting speed*	**0,7–2,7 m/dk**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Sabit noktada kaldırma
Fixed lifting point
→ **SL-EC**

I kiriş boyunca taşıma
Travel along an I-beam
→ **SL-ECT**

Tavan yüksekliği sınırlı
Limited headroom
→ **SL-ECL**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Atölye ve üretim hattından ağır sanayiye kadar elektrikli zincirli vinçler. Kancalı, motorlu şaryolu ve alçak tavan tipleri; tek hız ya da hassas konumlama için çift hız seçeneği. Standart 380 V; 240–690 V ve 50/*60 Hz seçenekli.*

Electric chain hoists in hook, motor trolley and low-headroom versions; single or dual speed; 380 V standard, 240–690 V optional.

0,5–35 t
Kapasite / *Capacity*

3 tip
Kancalı · Şaryolu · Alçak tavan

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-EC · KANCALI, 0,5–7,5 T / *Hook mounted*

MODEL	0.5A	1.0A	1.0B	2.0A	2.0B	3.0A	3.0B	5.0	7.5	
GENEL / *General*										
Kapasite / *Capacity*	0,5	1	1	2	2	3	3	5	7,5	t
Donam / *Falls*	1	1	2	1	2	1	2	2	3	
Zincir çapı / *Chain dia.*	6,3	7,1	6,3	10	7,1	11,2	10	11,2	11,2	mm
Std. kaldırma / *Std. lift*	6	6	6	6	6	6	6	6	6	m
HIZ VE MOTOR / *Speed & motor*										
Hız, tek hız / *Single speed*	6,8	6,6	3,4	6,6	3,3	5,4	4,4	2,8	1,8	m/dk
Hız, çift hız / *Dual speed*	6,9/2,3	6,9/2,3	3,5/1,2	6,8/2,3	3,3/1,1	5,4/1,8	4,5/1,5	2,7/0,9	1,8/0,6	m/dk
Motor, tek hız / *Single*	0,75	1,5	0,75	3,0	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	kW
Motor, çift hız / *Dual*	0,8/0,27	1,8/0,6	0,8/0,27	3,0/1,0	1,8/0,6	3,0/1,0	3,0/1,0	3,0/1,0	3,0/1,0	kW
TEST VE AĞIRLIK / *Test & weight*										
Test yükü / *Test load*	6,25	12,5	12,5	25	25	37,5	37,5	62,5	94	kN
Ağırlık / *Net weight*	47	61	52	115	73	122	131	151	266	kg
İlave metre / *Per extra m*	0,81	1,1	1,62	2,3	2,2	2,8	4,7	5,6	8,4	kg

SL-EC · KANCALI, 10–35 T / *Hook mounted*

MODEL	10	15	20	25	30	35	
GENEL / *General*							
Kapasite / *Capacity*	10	15	20	25	30	35	t
Donam / *Falls*	4	6	8	10	12	16	
Zincir çapı / *Chain dia.*	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	mm
Std. kaldırma / *Std. lift*	6	6	6	6	6	6	m
HIZ VE MOTOR / *Speed & motor*							
Hız, tek hız / *Single speed*	2,7	1,8	1,4	1,1	0,9	0,7	m/dk
Hız, çift hız / *Dual speed*	2,7/0,9	1,8/0,6	1,5/0,6	1,2/0,4	1,0/0,3	0,7/0,25	m/dk
Motor, tek hız / *Single*	3,0	2×3,0	2×3,0	2×3,0	2×3,0	2×3,0	kW
Motor, çift hız / *Dual*	2×3,0/2×1,0	2×3,0/2×1,0	2×3,0/2×1,0	2×3,0/2×1,0	2×3,0/2×1,0	2×3,0/2×1,0	kW
TEST VE AĞIRLIK / *Test & weight*							
Test yükü / *Test load*	125	187,5	250	312,5	375	437,5	kN
Ağırlık / *Net weight*	335	451	546	624	1.143	1.385	kg
İlave metre / *Per extra m*	11,2	17	22	28	31	44,8	kg

SEONLIFT · MOTORLU ŞARYOLU · ALÇAK TAVAN

Elektrikli Zincirli Vinçler

Şaryolu ve Alçak Tavan


Electric Chain Hoists · Trolley & Low Headroom



SL-ECT 0,5–7,5 t

Motorlu şaryolu.
With motor trolley

Kapasite *Capacity*	0,5–7,5 t
Kiriş flanşı *Beam flange*	58–178 mm
Kaldırma hızı *Lifting speed*	1,8–6,9 m/dk

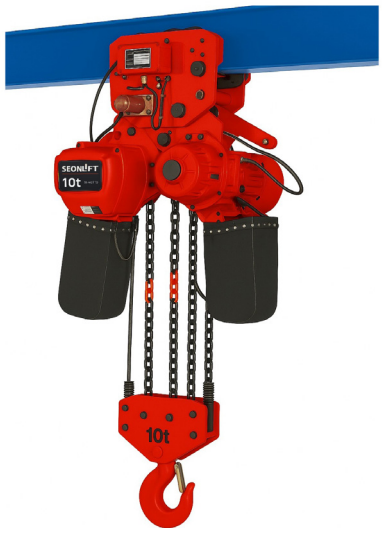

SL-ECT 10–25 t

Motorlu şaryolu, ağır tonaj.
Motor trolley, heavy duty

Kapasite *Capacity*	10–25 t
Kiriş flanşı *Beam flange*	150–220 mm
Kaldırma hızı *Lifting speed*	1,1–2,7 m/dk



SL-ECL 0,5–10 t

Alçak tavan, motorlu şaryolu.
Low headroom, motor trolley

Kapasite *Capacity*	0,5–10 t
Kapalı yükseklik *Headroom*	440–890 mm
Kaldırma hızı *Lifting speed*	1,8–6,9 m/dk

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kiriş boyunca taşıma
Travel along the beam
→ SL-ECT

Eski bina, alçak tavan
Low ceilings
→ SL-ECL

Manuel yürütme yeterli
Manual travel
→ SL-EC + SL-MS

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Motorlu şaryo ile vinç I kiriş boyunca yürür; yük hem kaldırılır hem taşınır. Alçak tavan tipinde gövde kirişe yaklaştırılmıştır; standart vince göre 110–520 mm daha fazla kaldırma yüksekliği kazanılır.
Motor trolley versions travel along the beam; low-headroom versions gain 110–520 mm of lift height.

440–890 mm
Alçak tavan kapalı yükseklik / *Low headroom*

58–220 mm
Kiriş flanş genişliği / *Beam flange*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-ECT · MOTORLU ŞARYOLU, 0,5–3 T · AĞIRLIK ŞARYO DAHİL / *With motor trolley*

MODEL	0.5A	1.0A	1.0B	2.0A	2.0B	3.0A	3.0B	
GENEL / *General*								
Kapasite / *Capacity*	0,5	1	1	2	2	3	3	t
Donam / *Falls*	1	1	2	1	2	1	2	
Std. kaldırma / *Std. lift*	6	6	6	6	6	6	6	m
Hız, tek hız / *Single speed*	6,8	6,6	3,4	6,6	3,3	5,4	4,4	m/dk
Hız, çift hız / *Dual speed*	6,9/2,3	6,9/2,3	3,5/1,2	6,8/2,3	3,3/1,1	5,4/1,8	4,5/1,5	m/dk
Kiriş flanşı / *Beam flange*	58–153	58–153	58–153	82–178	82–178	100–178	100–178	mm
Ağırlık / *Weight*	89	103	101	164	122	183	192	kg

SL-ECT · MOTORLU ŞARYOLU, 5–25 T · AĞIRLIK ŞARYO DAHİL / *With motor trolley*

MODEL	5.0	7.5	10	15	20	25	
GENEL / *General*							
Kapasite / *Capacity*	5	7,5	10	15	20	25	t
Donam / *Falls*	2	3	4	6	8	10	
Std. kaldırma / *Std. lift*	6	6	6	6	6	6	m
Hız, tek hız / *Single speed*	2,8	1,8	2,7	1,8	1,4	1,1	m/dk
Hız, çift hız / *Dual speed*	2,7/0,9	1,8/0,6	2,7/0,9	1,8/0,6	1,5/0,6	1,2/0,4	m/dk
Kiriş flanşı / *Beam flange*	100–178	100–178	150–220	150–220	150–220	150–220	mm
Ağırlık / *Weight*	234	266	335	451	546	624	kg

SL-ECL · ALÇAK TAVAN, MOTORLU ŞARYOLU / *Low headroom with motor trolley*

MODEL	0.5A	1.0A	1.0B	2.0A	2.0B	3.0A	3.0B	5.0	7.5	10	
GENEL / *General*											
Kapasite / *Capacity*	0,5	1	1	2	2	3	3	5	7,5	10	t
Donam / *Falls*	1	1	2	1	2	1	2	2	3	4	
Kapalı yükseklik / *Headroom*	440	480	570	535	535	640	685	740	890	880	mm
Std. kaldırma / *Std. lift*	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	m
Hız, tek hız / *Single speed*	6,8	6,6	3,4	6,6	3,3	5,4	4,4	2,8	1,8	2,7	m/dk
Hız, çift hız / *Dual speed*	6,9/2,3	6,9/2,3	3,5/1,2	6,8/2,3	3,3/1,1	5,4/1,8	4,5/1,5	2,7/0,9	1,8/0,6	2,7/0,9	m/dk
Ağırlık / *Net weight*	89	103	101	164	122	183	192	234	266	335	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Aşırı yük koruması, termal koruma, farklı voltaj ve frekans opsiyoneldir.
Overload protection, thermal protection and other voltages are optional.

Caraskal ile insan kaldırılmaz; askıdaki yükün altında durulmaz.
Never lift people; never stand under a suspended load.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Üretim hatları / *Production lines*
Kalıphaneler / *Mould shops*
Makine imalatı / *Machinery*
Depo ve sevkiyat / *Warehousing*
Tersane ve çelik yapı / *Shipyards & steel*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Montaj ve devreye alma / *Installation*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/elektrikli-zincirli-vinc

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.