
SEONLIFT · EN 1492-1 · 1–10 TON · 7:1

Polyester Sapan

Polyester Webbing Slings





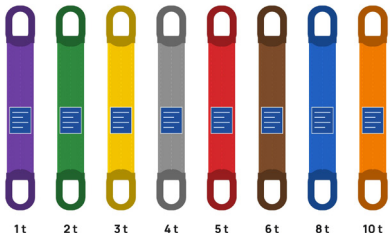

SL-PSG

Gözlü polyester sapan.
Eye-to-eye webbing sling

Kapasite *Capacity*	**1–10 t**
Boy *Length*	**1–10 m**
Tip *Type*	**Tek kat · çift kat**

SL-PSS

Sonsuz (halka) sapan.
Endless sling

Kapasite *Capacity*	**1–10 t**
Boy *Length*	**1–10 m**
Emniyet *Safety factor*	**7:1**

EN 1492-1

Renk kodu = kapasite.
Colour code = working load

Mor *Violet*	**1 t**
Kırmızı *Red*	**5 t**
Turuncu *Orange*	**10 t**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Tek noktadan düz çekme
Straight lift
→ **SL-PSG**

Ağır ve geniş yük
Heavy, wide loads
→ **SL-PSC**

Boğarak ve sepet bağlama
Choke & basket hitch
→ **SL-PSS**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Tek kat ve çift kat gözlü, sonsuz (halka) polyester sapanlar; 1–10 ton, 1–10 metre boy. Rengi kapasiteyi gösterir; yumuşak yapısı yükün yüzeyini çizmeden kaldırır ve vinç, caraskal ve forklift ataşmanlarıyla kullanılır.
Single and two-ply eye and endless polyester webbing slings, 1–10 t, colour-coded to EN 1492-1.

1–10 t
Çalışma yükü / *Working load*

7:1
Emniyet katsayısı / *Safety factor*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-PS · RENK KODU VE ÇALIŞMA YÜKÜ, EN 1492-1 / *Colour code & working load limit (kg)*

MODEL	Düz	Boğarak	Sepet	Açılı 0–45°	Açılı 45–60°
BAĞLAMA ŞEKLİ / *Lifting mode*					
SL-PS 1 · Mor / *Violet*	1.000	800	2.000	1.400	1.000
SL-PS 2 · Yeşil / *Green*	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
SL-PS 3 · Sarı / *Yellow*	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
SL-PS 4 · Gri / *Grey*	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
SL-PS 5 · Kırmızı / *Red*	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
SL-PS 6 · Kahverengi / *Brown*	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
SL-PS 8 · Mavi / *Blue*	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
SL-PS 10 · Turuncu / *Orange*	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000

SL-PS · SAPAN TİPLERİ / *Sling types*

MODEL	Kapasite	Boy	Emniyet	Standart
TİP / *Type*				
SL-PSG · Tek kat gözlü / *Single-ply eye*	1–10 t	1–10 m	7:1	EN 1492-1
SL-PSC · Çift kat gözlü / *Two-ply eye*	1–10 t	1–10 m	7:1	EN 1492-1
SL-PSS · Sonsuz (halka) / *Endless*	1–10 t	1–10 m	7:1	EN 1492-1

TABLO NOTLARI / *Notes*

Değerler EN 1492-1 kullanım katsayılarıyla hesaplanmıştır: düz 1 · boğarak 0,8 · sepet 2 · açılı 0–45° 1,4 · 45–60° 1. Açılı değerler iki kollu kullanım ve açılı sepet içindir; 60°'den büyük açıyla kaldırma yapılmaz.
Mode factors to EN 1492-1; no lifts above 60°.

Sapan düğümlenmez, kanca ucuna değil kanca tabanına oturtulur; askıdaki yükün altında durulmaz.
Never knot a sling; never stand under a suspended load.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

İnşaat ve çelik yapı / *Construction & steel*
Fabrika ve bakım / *Plants & maintenance*
Lojistik ve liman / *Logistics & ports*
Boyalı ve hassas yük / *Painted, delicate loads*
Makine montajı / *Machinery installation*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/polyester-sapan

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.