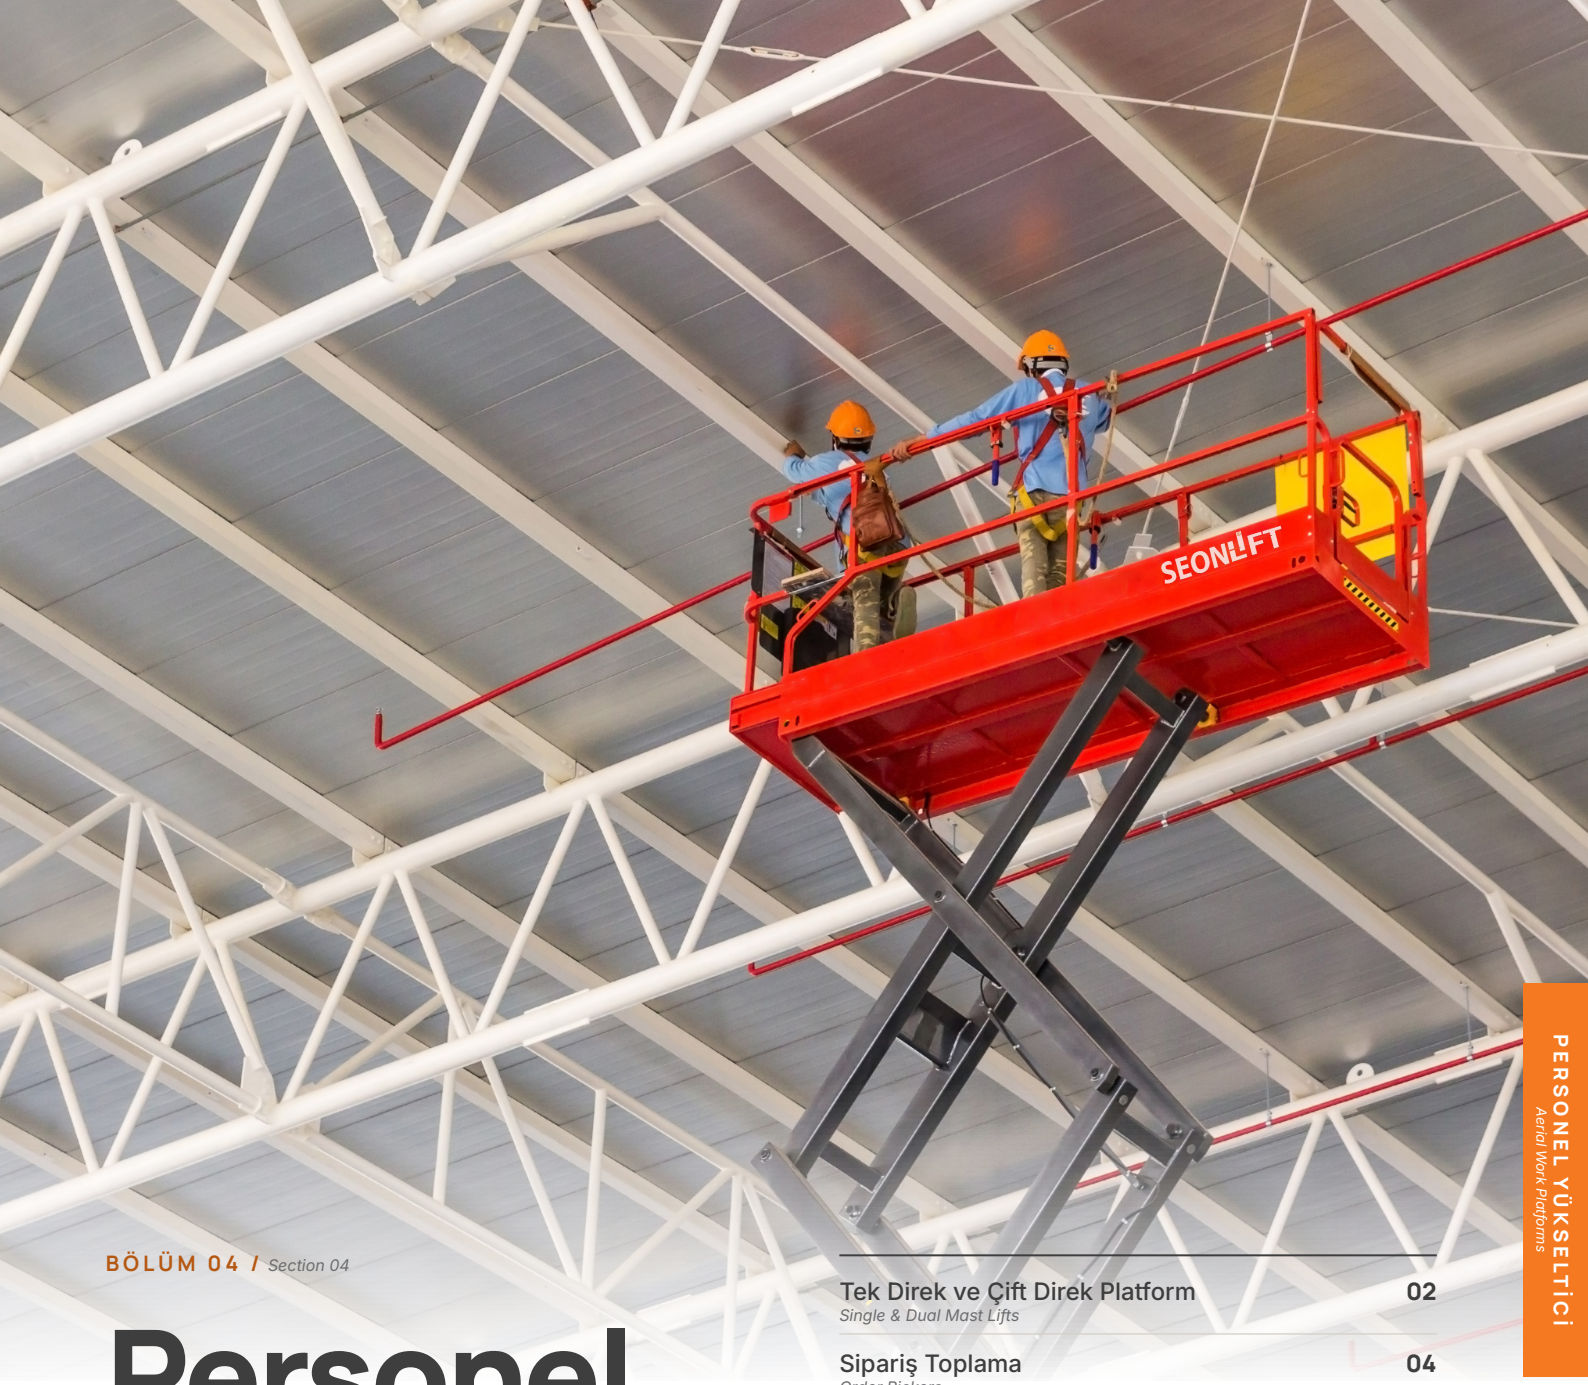


BÖLÜM 04 / *Section 04*

Personel Yükseltici

Aerial Work Platforms

Tek ve çift direk platformlar, sipariş toplama makineleri, akülü ve dizel makaslı, eklemli ve teleskopik platformlar; 8 m'den 40 m'ye.

Single and dual mast lifts, order pickers, scissor, articulating and telescopic lifts from 8 to 40 m.

Tek Direk ve Çift Direk Platform — 02
Single & Dual Mast Lifts

Sipariş Toplama — 04
Order Pickers

Akülü Makaslı Platform · Kompakt — 06
Electric Scissor Lifts · Compact

Akülü Makaslı Platform · Geniş Sepet — 10
Electric Scissor Lifts · Wide Deck

Dizel Makaslı Platform — 14
Rough-Terrain Scissor Lifts

Akülü Eklemli Platform — 16
Electric Articulating Booms

Dizel Eklemli Platform — 20
Diesel Articulating Booms

Teleskopik Platform — 24
Telescopic Booms

SEONLIFT · 21–40,2 M

Teleskopik Platform

Telescopic Booms





SL-TBP 19

21 m, lastikli 4 × 4.
21 m, wheeled 4×4

Çalışma yüksekliği *Working height*	**21,0 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**14,9 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**250 kg**

SL-TBP 38

40 m, 25,4 m erişim.
40 m, 25.4 m outreach

Çalışma yüksekliği *Working height*	**40,2 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**25,4 / 21,4 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**300 / 460 kg**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Düz teleskopik bomlu platformlar; aynı sınıftaki eklemli modellerden daha yükseğe ve daha uzağa erişir. Lastikli 4 × 4, akülü ve paletli seçeneklerle 21–40 m.
Straight booms with the longest reach: wheeled 4×4, battery and tracked versions.

21–40,2 m
Çalışma yüksekliği / *Working height*

14,9–25,4 m
Yatay erişim / *Outreach*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

LASTİKLİ 4 × 4 / *Wheeled 4×4*

MODEL	SL-TBP 19	SL-TBP 22	SL-TBP 26	SL-TBP 28	SL-TBP 32	SL-TBP 38	
GENEL / *General*							
Çalışma yüksekliği / *Working height*	21,0	24,0	28,0	29,8	34,0	40,2	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	19,0	22,0	26,0	27,8	32,0	38,2	m
Yatay erişim / *Horizontal outreach*	14,9	15,8 / 14,0	18,0 / 16,0	20,0 / 17,8	22,5 / 20,5	25,4 / 21,4	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	250	300 / 460	300 / 460	300 / 460	300 / 460	300 / 460	kg
PLATFORM / *Platform*							
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	1,83 × 0,76	2,44 × 0,91	2,44 × 0,91	2,44 × 0,91	2,44 × 0,91	2,44 × 0,91	m
BOYUTLAR / *Dimensions*							
Makine uzunluğu / *Overall length*	9,50	10,80	12,50	13,10	14,72	14,50	m
Makine genişliği / *Overall width*	2,28	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	m
Makine kapalı yüksekliği / *Stowed height*	2,65	2,70	2,90	2,90	3,08	3,14	m
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	2,44	2,51	3,00	3,00	3,66	4,17	m
Dönüş yarıçapı (iç / *dış) / Turning radius (in / out)*	3,42 / 6,21	2,40 / 5,60	2,50 / 5,98	2,50 / 5,98	2,52 / 5,87	2,94 / 6,20	m
PERFORMANS / *Performance*							
Sürüş hızı / *Travel speed*	5,1	5,1	5,2	5,2	4,5	4,5	km/h
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*							
Yakıt deposu / *Fuel tank*	110	160	160	160	170	170	L
Servis ağırlığı / *Service weight*	10.200	12.200	16.100	17.200	20.950	22.900	kg

SEONLIFT · 21–40,2 M

Teleskopik Platform

Telescopic Booms



SL-TBP 22 C

Paletli, yumuşak zemin.
Tracked, soft ground

Çalışma yüksekliği *Working height*	**24,0 m**
Yatay erişim *Horizontal outreach*	**15,8 / 13,0 m**
Platform kapasitesi *Platform capacity*	**250 / 460 kg**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Açık saha, 21–28 m
Open sites, 21–28 m
→ **SL-TBP 19 / 22 / 26**

Yüksek ve uzak nokta
High and far-off points
→ **SL-TBP 32 / 38**

Çamurlu, yumuşak zemin
Muddy, soft ground
→ **SL-TBP 19 C / 22 C**

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

AKÜLÜ VE PALETLİ / *Electric & tracked*

MODEL	SL-TBP 19 E	SL-TBP 19 C	SL-TBP 22 C	
GENEL / *General*				
Çalışma yüksekliği / *Working height*	21,0	21,0	24,0	m
Platform yüksekliği / *Platform height*	19,0	19,0	22,0	m
Yatay erişim / *Horizontal outreach*	14,9	14,9	15,8 / 13,0	m
Platform kapasitesi / *Platform capacity*	250	250	250 / 460	kg
PLATFORM / *Platform*				
Platform ölçüsü (U × G) / *Platform size (L × W)*	1,83 × 0,76	1,83 × 0,76	2,44 × 0,91	m
Sepet dönüşü / *Basket rotation*	—	80	90	°
BOYUTLAR / *Dimensions*				
Makine uzunluğu / *Overall length*	9,50	9,65	11,34	m
Makine genişliği / *Overall width*	2,28	2,40	2,49	m
Dingil mesafesi / *Wheelbase*	2,47	2,73	2,89	m
PERFORMANS / *Performance*				
Tırmanma kabiliyeti / *Gradeability*	35	40	40	%
Çekiş / *Drive*	Lastikli 4 × 4	Paletli	Paletli	
ENERJİ VE AĞIRLIK / *Power & weight*				
Enerji / *Power supply*	Akü 48 V / 420 Ah	Dizel	Dizel	
Yakıt deposu / *Fuel tank*	—	110	190	L
Servis ağırlığı / *Service weight*	10.350	10.700	12.400	kg

KISA SÜRELİ İŞ Mİ? KİRALAYIN. / *Short project? Rent it.*

Manlift, telehandler ve forkliftte günlük, aylık ve yıllık kiralama; teslimat ve teknik destekle. Kontrolden geçmiş ikinci el makineler de mevcuttur.
Daily, monthly and yearly rental with delivery and support. Inspected used machines available. · seonlift.com/forklift-kiralama

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Yüksek yapılar / *High-rise*
Köprü ve viyadük / *Bridges*
Enerji hatları ve RES / *Power & wind*
Liman / *Ports*
Çelik montaj / *Steel erection*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Kiralama seçeneği / *Rental option*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/teleskopik-platform

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.