

BÖLÜM 07 / *Section 07*

Vinç ve Caraskal

Hoists & Cranes

Manuel caraskal ve çektirmeler, elektrikli zincirli vinçler, şaryolar, servo ve akıllı vinçler, exproof vinçler ve özel üretim vinç sistemleri.

Manual and electric chain hoists, trolleys, servo and smart hoists, explosion-proof hoists and custom crane systems.

Manuel Caraskal ve Çektirme — 02
Manual Chain Hoists & Lever Hoists

Elektrikli Zincirli Vinçler — 04
Electric Chain Hoists

Şaryolar — 08
Beam Trolleys

Servo ve Akıllı Vinçler — 10
Servo & Smart Hoists


Exproof Vinçler — 14
Explosion-Proof Hoists


Özel Üretim Vinç Sistemleri — 16
Custom Crane Systems

SEONLIFT · MANUEL VE MOTORLU · 0,5–10 TON

Şaryolar

Beam Trolleys

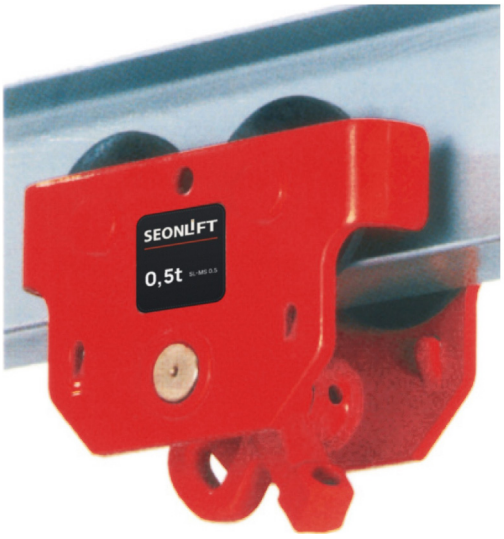

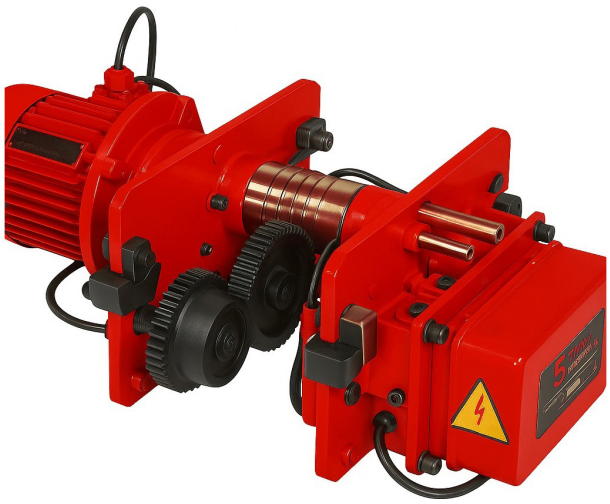

SL-MS serisi

Manuel şaryo.
Push trolley

Kapasite *Capacity*	**0,5–5 t**
Min. dönüş yarıçapı *Min. curve radius*	**0,6–1,6 m**
Ağırlık *Weight*	**9–30 kg**

SL-ES serisi

Motorlu şaryo.
Electric trolley

Kapasite *Capacity*	**0,5–10 t**
Yürüme hızı *Travel speed*	**11 / 21 m/dk**
Motor gücü *Motor*	**0,12–0,75 kW**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Kısa hat, seyrek hareket
Short runs, occasional
→ **SL-MS**

Uzun hat, sık hareket
Long runs, frequent
→ **SL-ES**

Kavisli ray
Curved runway
→ **Dönüş yarıçapına göre**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

Caraskal ve vinci I kiriş üzerinde yürüten şaryolar. Manuel şaryo elle itilir; motorlu şaryo elektrikli zincirli vinçle birlikte kumanda butonundan iki hızda yürütülür. Yan kılavuz sistemiyle kirişte düzgün ilerler.
Push and motor-driven beam trolleys for chain hoists; motor trolleys run at two speeds from the pendant.

0,5–10 t
Kapasite / *Capacity*

11 / 21 m/dk
Motorlu yürüme hızı / *Travel speed*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-MS · MANUEL ŞARYO / *Push trolley*

MODEL	0,5 t	1 t	2 t	3 t	5 t	
GENEL / *General*						
Kapasite / *Capacity*	0,5 t	1 t	2 t	3 t	5 t	t
Min. dönüş / *Min. radius*	0,6	1,0	1,0	1,2	1,6	m
Ağırlık / *Net weight*	9	11	18	23	30	kg

SL-ES · MOTORLU ŞARYO / *Electric trolley*

MODEL	0,5 t	1 t	2 t	3 t	5 t	7,5 t	10 t	
GENEL / *General*								
Kapasite / *Capacity*	0,5 t	1 t	2 t	3 t	5 t	7,5 t	10 t	t
Motor gücü / *Motor power*	0,12	0,4	0,4	0,75	0,75	0,75	0,75	kW
Yürüme hızı / *Travel speed*	11 / 21	11 / 21	11 / 21	11 / 21	11 / 21	11 / 21	11 / 21	m/dk
Min. dönüş / *Min. radius*	0,7	0,8	0,9	1,0	1,5	1,8	2,0	m
Ağırlık / *Net weight*	22	47	50	55	80	192	140	kg

TABLO NOTLARI / *Notes*

Caraskal ile insan kaldırılmaz; askıdaki yükün altında durulmaz.
Never lift people; never stand under a suspended load.

SEÇİM VE UYUM / *Selection*

Vinçle uyum
Şaryo, kullanılacak vinçle aynı kapasitede seçilir.
Match trolley capacity to the hoist.

Kiriş ölçüsü
Flanş genişliği ayarlanır; sipariş öncesi kiriş ölçüsü teyit edilir.
Adjustable to beam flange width.

Kavisli hat
Kavisli raylarda minimum dönüş yarıçapı dikkate alınır.
Observe minimum curve radius.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Monoray hatları / *Monorails*
Pergel vinçler / *Jib cranes*
Köprülü vinçler / *Overhead cranes*
Atölye / *Workshops*
Depo / *Warehousing*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

- ✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
- ✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
- ✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
- ✓ Montaj ve devreye alma / *Installation*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/vinc-saryosu

Teknik değerler üretici verileridir; ürün renkleri ve donanım farklılık gösterebilir.
Specifications are manufacturer data; colours and equipment may vary.