
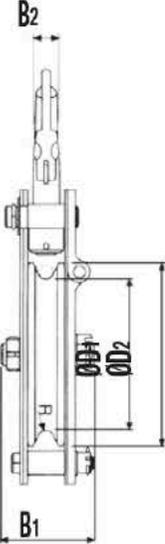


**YÜK MAKARASI / PULLEY BLOCKS****SL-HPB 10****SL-HPB 20****SL-HPB 32****SL-HPB 64**

Çalışma yükü / Working load		1000	2000	3200	6400	kg
Mandal açıklığı / Hook hatch		23	27	31	42	mm
Halat ölçüsü / Rope diameter		Ø7	Ø13	Ø15	Ø18	mm
Ölçüler / Dimensions	B	118	199	230	270	mm
	B1	76	92	108	116	mm
	B2	17	24	28	35	mm
	C	23	27	31	42	mm
	D1	85	150	180	210	mm
	D2	105	190	220	260	mm
	L	305	425	496	655	mm
	L1	200	263	295	375	mm
	L2	23	30	40	47	mm
	R	4	7	9	10	mm
Ağırlık / Weight		3.3	8.9	15.5	26.5	kg

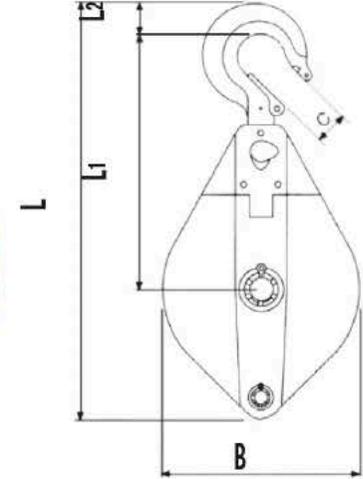

- SEONLIFT yük makaralarının bir yüzü halatın bobine rahat yerleştirilebilmesi için açılabilir.
- Kancanın çekim yönüne hareketi kasnak bloğunu güvenli bir şekilde kilitlet.
- Yüksek kaliteli çelikten imal edilmiş bobinlerin yivleri özel makinelerde açılmıştır.
- prEN13157:2003 ve Machinery Directive 2006/ 42 EC'ye göre imal edilmiştir.

- One side of the SEONLIFT pulley blocks is hinged and can be opened for easy and quick positioning of the rope on the sheave.
- Swinging the hook in the direction of pull securely locks the pulley block.
- The high quality cast steel sheaves have machined grooves
- Manufactured according to prEN 13157:2003, machinery directive 2006/ 42 EC