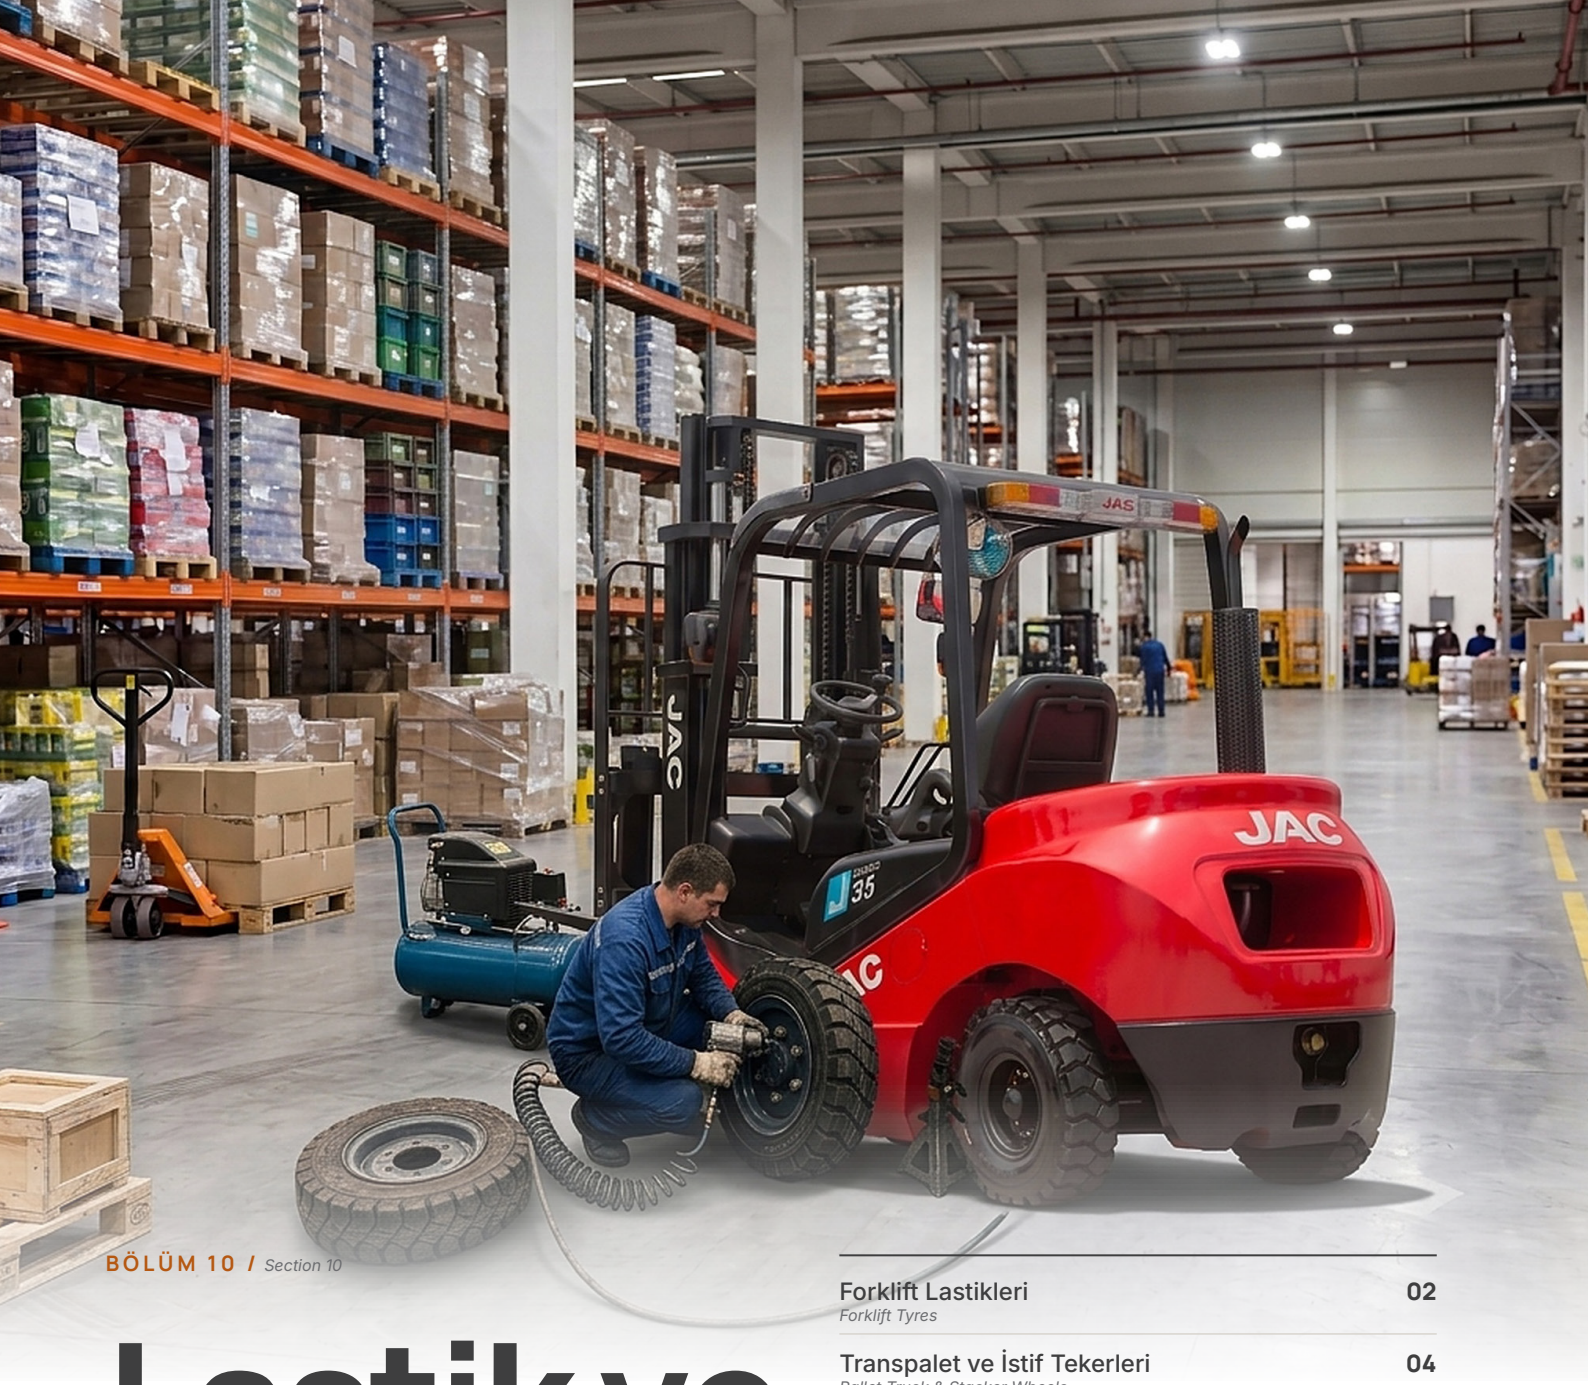


BÖLÜM 10 / *Section 10*

Forklift Lastikleri 02
Forklift Tyres

Transpalet ve İstif Tekerleri 04
Pallet Truck & Stacker Wheels

Lastik ve Teker

Tyres & Wheels

Dolgu ve iz bırakmayan forklift lastikleri, Marmara Bölgesi'nde yerinde değişim; transpalet ve istif makinesi tekerleri.

Solid and non-marking forklift tyres with on-site change, and pallet truck and stacker wheels.

SEONLIFT · DOLGU LASTİK · İZ BIRAKMAYAN LASTİK · YERİNDE DEĞİŞİM

Forklift Lastikleri

Forklift Tyres





SL-DL

Dolgu forklift lastiği.
Solid forklift tyre

Ebat *Size*	**4.00-8 – 12.00-20**
Renk *Colour*	**Siyah, beyaz, gri**
Taşıma *Load*	**730–7.560 kg**

Mobil servis

Mobil pres ile yerinde lastik değişimi.
On-site tyre change with mobile press

Bölge *Region*	**Marmara**
Değişim *Change*	**Yerinde, presle**
Gönderim *Shipping*	**Jantlı lastik**

HANGİ MODEL? / *Which model?*

Gıda, ilaç, temiz depo
Clean floors
→ **İz bırakmayan**

Saha ve ağır kullanım
Yard, heavy duty
→ **Siyah dolgu**

Marmara'da değişim
Change in Marmara
→ **Mobil servis**

GENEL BAKIŞ / *Overview*

8 inçten 20 inç jant ölçüsüne kadar dolgu forklift lastikleri; siyah ve iz bırakmayan (beyaz, gri) seçenekler. Marmara Bölgesi'nde mobil pres aracımızla yerinde değişim yapıyor, diğer bölgelere jantına preslenmiş lastik gönderiyoruz.
Solid forklift tyres from 8" to 20" rims, black or non-marking; on-site change with our mobile press in the Marmara region.

25 ebat
8–20 inç jant / *8–20" rims*

Yerinde değişim
Marmara Bölgesi / *Marmara region*

Teknik Özellikler / *Technical Specifications*

SL-DL · DOLGU FORKLİFT LASTİĞİ, 8-10 İNÇ JANT / *Solid tyres, 8–10″ rims (taşıma kg · ölçü mm)*

MODEL	Jant Ø	Ön aks	Arka aks	Kesit	Dış çap	İç çap
EBAT / *Size*						
4.00-8	3.00D	950	730	104	410	192
15×4.5-8 · 125/75-8	3.00D	1.040	800	115	378	192
5.00-8	3.00D	1.415	1.090	120	453	192
16×6-8 · 150/75-8	4.33R	1.270	975	151	412	197
18×7-8 · 180/70-8	4.33R	2.145	1.650	154	455	197
140/55-9	4.00E	1.140	875	124	378	219
6.00-9	4.00E	1.885	1.450	141	524	219
21×8-9 · 200/75-9	6.00E	2.755	2.120	180	515	219
200/50-10	6.50F	2.470	1.900	191	458	242
6.50-10	5.00F	2.340	1.800	170	575	242
23×9-10 · 225/75-10	6.50F	3.160	2.430	196	587	242

SL-DL · DOLGU FORKLİFT LASTİĞİ, 12-20 İNÇ JANT / *Solid tyres, 12–20″ rims (taşıma kg · ölçü mm)*

MODEL	Jant Ø	Ön aks	Arka aks	Kesit	Dış çap	İç çap
EBAT / *Size*						
7.00-12	5.00S	2.920	2.240	164	647	297
23×10-12 · 250/60-12	8.00G	3.770	2.900	218	590	291
27×10-12 · 250/75-12	8.00G	3.900	3.000	230	685	291
7.00-15	6.00	3.545	2.725	179	727	376
7.50-15	6.50	3.900	3.000	190	753	376
28×9-15 (8.15-15)	9.75	3.445	2.650	216	690	376
250-15 · 250/70-15	7.00	4.745	3.650	215	709	376
28×12.5-15 · 345/45-15	7.00	5.625	4.325	283	700	376
8.25-15	6.50	4.750	3.650	207	846	376
300-15 · 315/70-15	8.00	5.850	4.500	255	825	376
350-15 · 355/65-15	9.75	7.000	5.430	305	825	376
9.00-20	7.00	5.400	4.500	228	976	501
10.00-20 · 290/95-20	7.50	6.000	5.000	254	1.000	501
12.00-20 · 330/95-20	8.50	7.560	6.300	290	1.090	501

TABLO NOTLARI / *Notes*

Yük taşıma kapasitesi lastik başına üretici değeridir. Mobil pres hizmeti Marmara Bölgesi'nde verilir; diğer illere jantlı lastik gönderilir.
Load capacity per tyre, manufacturer data. Mobile press service in the Marmara region.

KULLANIM ALANLARI / *Applications*

Depo ve lojistik / *Warehousing*
Gıda ve ilaç / *Food & pharma*
Üretim tesisleri / *Manufacturing*
Liman ve saha / *Ports & yards*
İnşaat malzemesi / *Building materials*

SATIŞ SONRASI / *After sales*

✓ 25+ ilde servis / *Service in 25+ cities*
✓ Yedek parça temini / *Spare parts supply*
✓ Periyodik bakım / *Periodic maintenance*
✓ Doğru ürün seçiminde destek / *Selection support*

Modeli inceleyin
Teklif alın →
Scan for details and a quote
seonlift.com/forklift-lastigi

Teknik değerler üretici verileridir; lastik ve teker ölçüsü makinenize göre doğrulanır.
Specifications are manufacturer data; sizes are confirmed for your machine.